

仕 様 書

※1 件名 7－4 鳥獣被害対策実践事業（整備事業）ワイヤーメッシュ柵納入業務

※2 場所 大隅町月野（藤ヶ峯地区）地内

※3 工期 令和7年9月26日～令和7年12月24日（90日間）

※4 契約方法 単価契約（諸経費含む）


※5 物品の名称、仕様及び数量

→別紙「設計書」も確認すること。

名称・規格	数量	備考
(1) ワイヤーメッシュ 鉄製、溶融亜鉛メッキ、14年以上の耐用年数を有するもの。 寸法：φ5.0mm×L2,000mm×H1,200mm （メッシュ間隔） ・下部（7段）L218mm×H75mm ・上部（4段）L218mm×H150mm	5,050 枚	日本工業規格に適合又は準拠するもの。（JIS G3547）
(2) 支柱 鉄製、溶融亜鉛メッキ、14年以上の耐用年数を有するもの。 寸法：φ13.0mm×H1,500mm	5,051 本	日本工業規格に適合するもの。（鉄筋：JIS G3112 SD295）（メッキ加工：JIS H8641）
(3) 補助支柱 上段の（2）と同一であること。	5,051 本	上段の（2）と同一であること。
(4) ステンレス結束線 ステンレス製であること。 寸法等：φ1.2mm，約300本/1kg	102kg	
(5) 簡易門扉用コイル 溶融亜鉛メッキ 寸法：φ4.0mm×H1,000mm，D（直径）=40mm	110 本	
(6) アンカー	2,020 本	詳細な仕様は次図参照

アンカー仕様書

- ・ $\phi 6$ 以上
- ・ $L=500$ 以上
- ・ J曲げまたはU曲げ
- ・ 溶融亜鉛メッキまたはアルミ合金

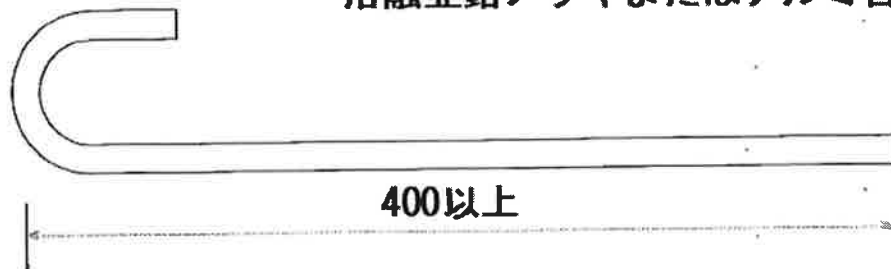

(1) ～ (6) について同等品以上と認められる場合は、これを認めるものとする。ただし仕様書等に対する質問期間内において協議会に仕様を示すこと。また公的機関での試験した結果の提出を求める場合がある。

※6 納入方法等の指定

(1) 納入場所 別添地図参照

(2) 納入方法等の注意事項

ア) 納入時は事前に必ず協議会事務局に連絡すること。

イ) 納入時、現地にいる協議会事務局職員又は地元団体住民(藤ヶ崎組合)の指示を仰ぐこと。場合によっては納入場所を近隣に変更することもある。

(3) その他 納入場所の周辺農家より、納入物の設置方法の現地指導を求められた時やアフターサービス等について、誠意を持って対応して下さい。なお納入物の設置方法については、協議会が曾於市土木課等、道路管理担当部署に占用許可申請書を提出した上で、ガードレール等の工作物に固定する場合があります。