

※仕様






座板 : 集成材 t35


貫材 : ST角パイプ 40×20 他 壁面へ固定


支柱 : ST丸パイプφ19.1 貫材に溶接固定

※特記





- ・支柱はカップインローにて床固定
- ・壁面と座板の隙間はパッキンにて埋めること

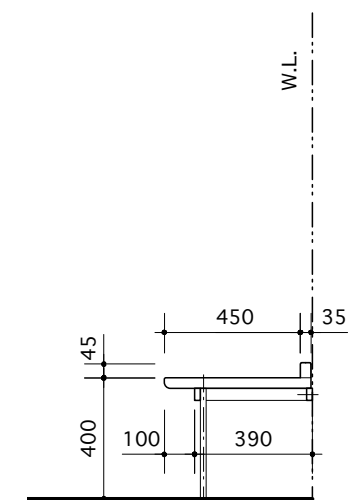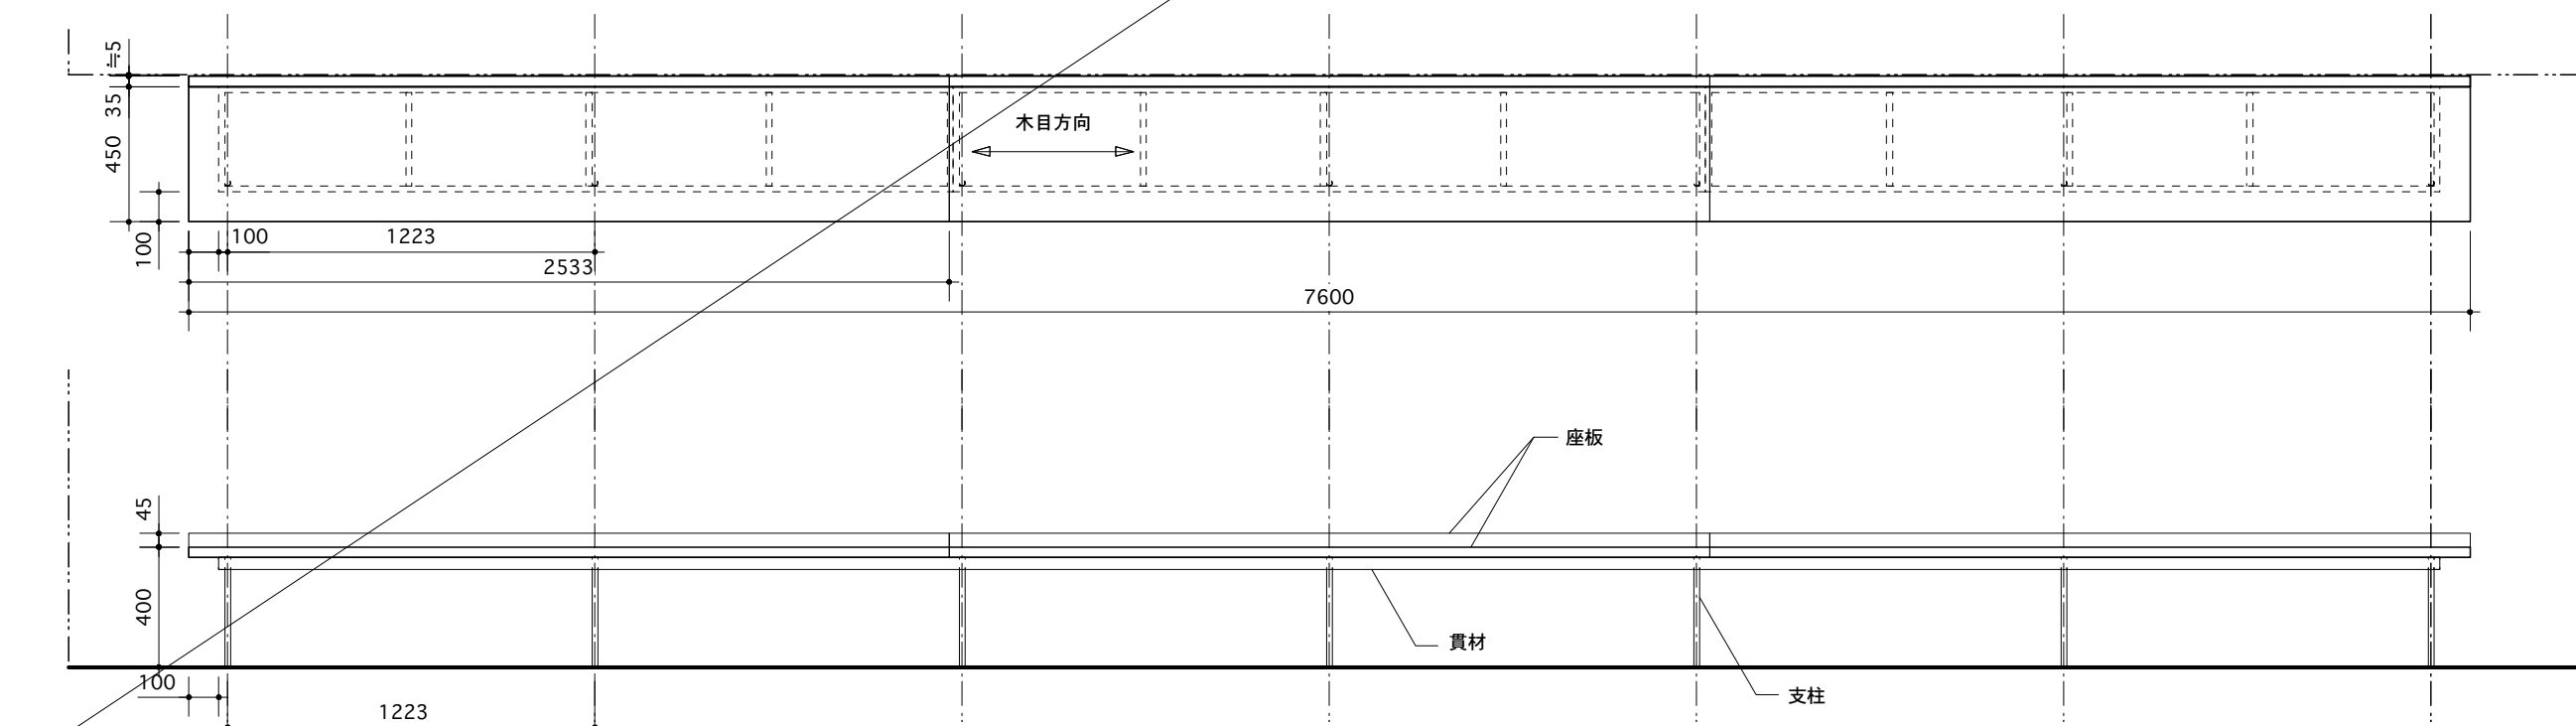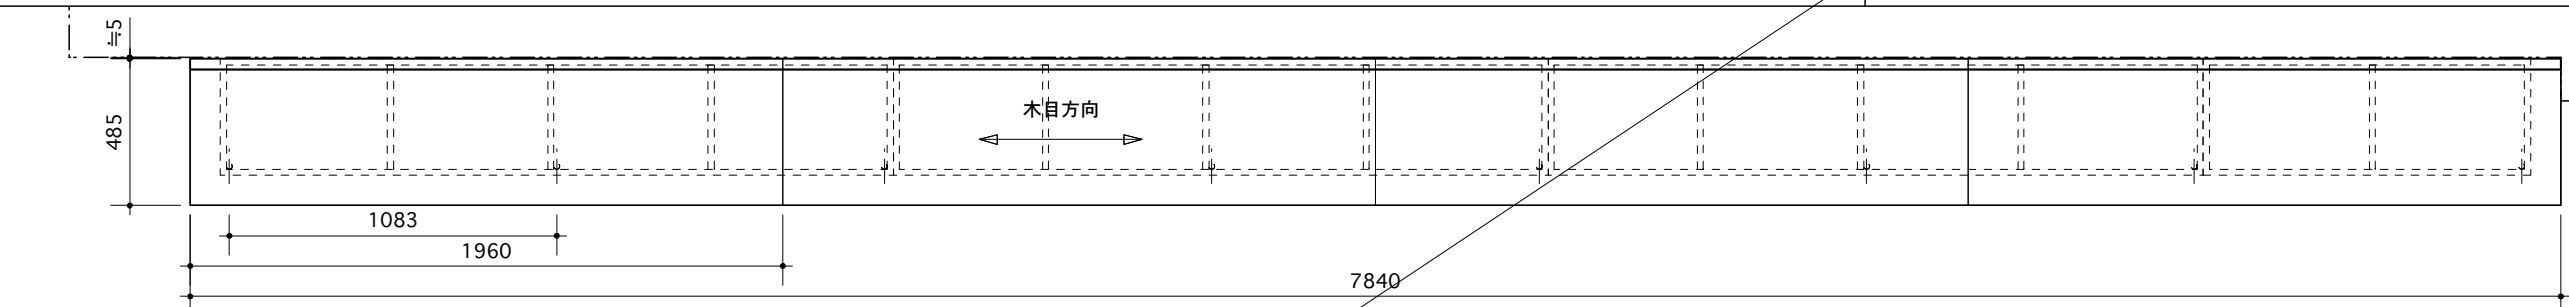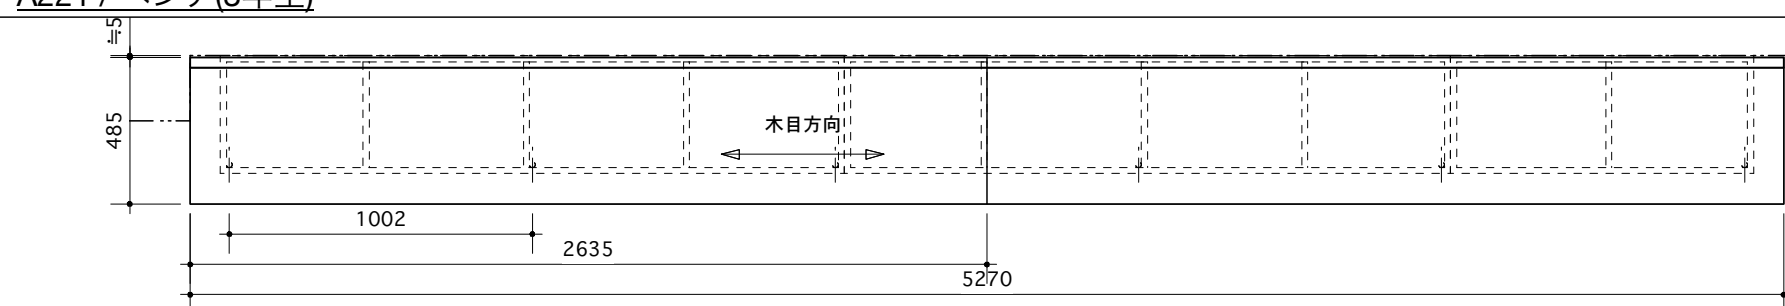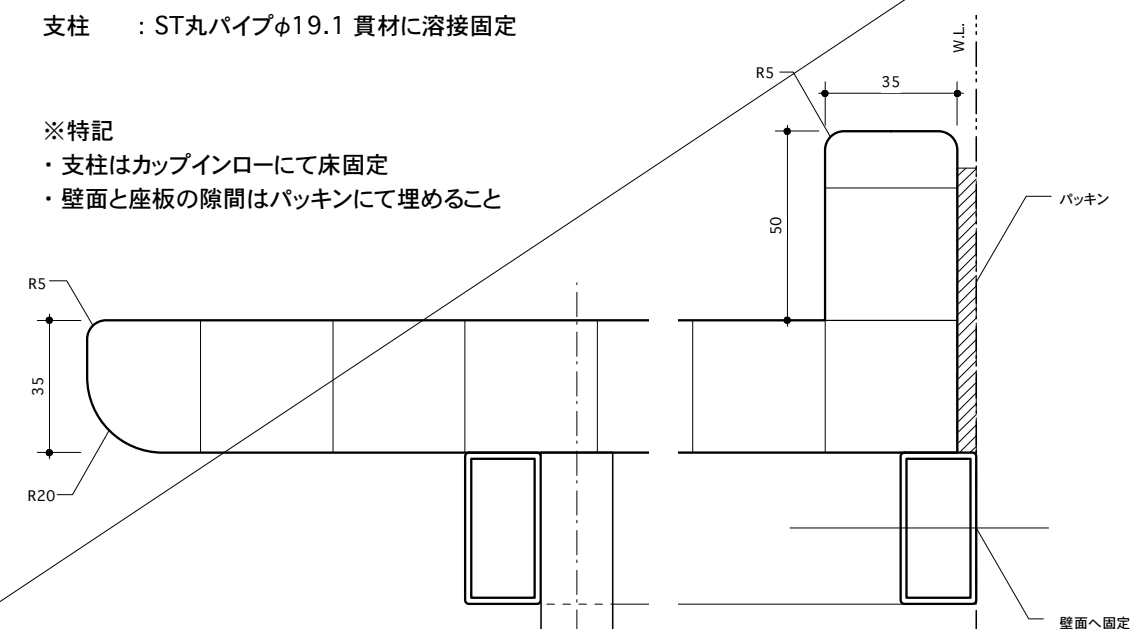



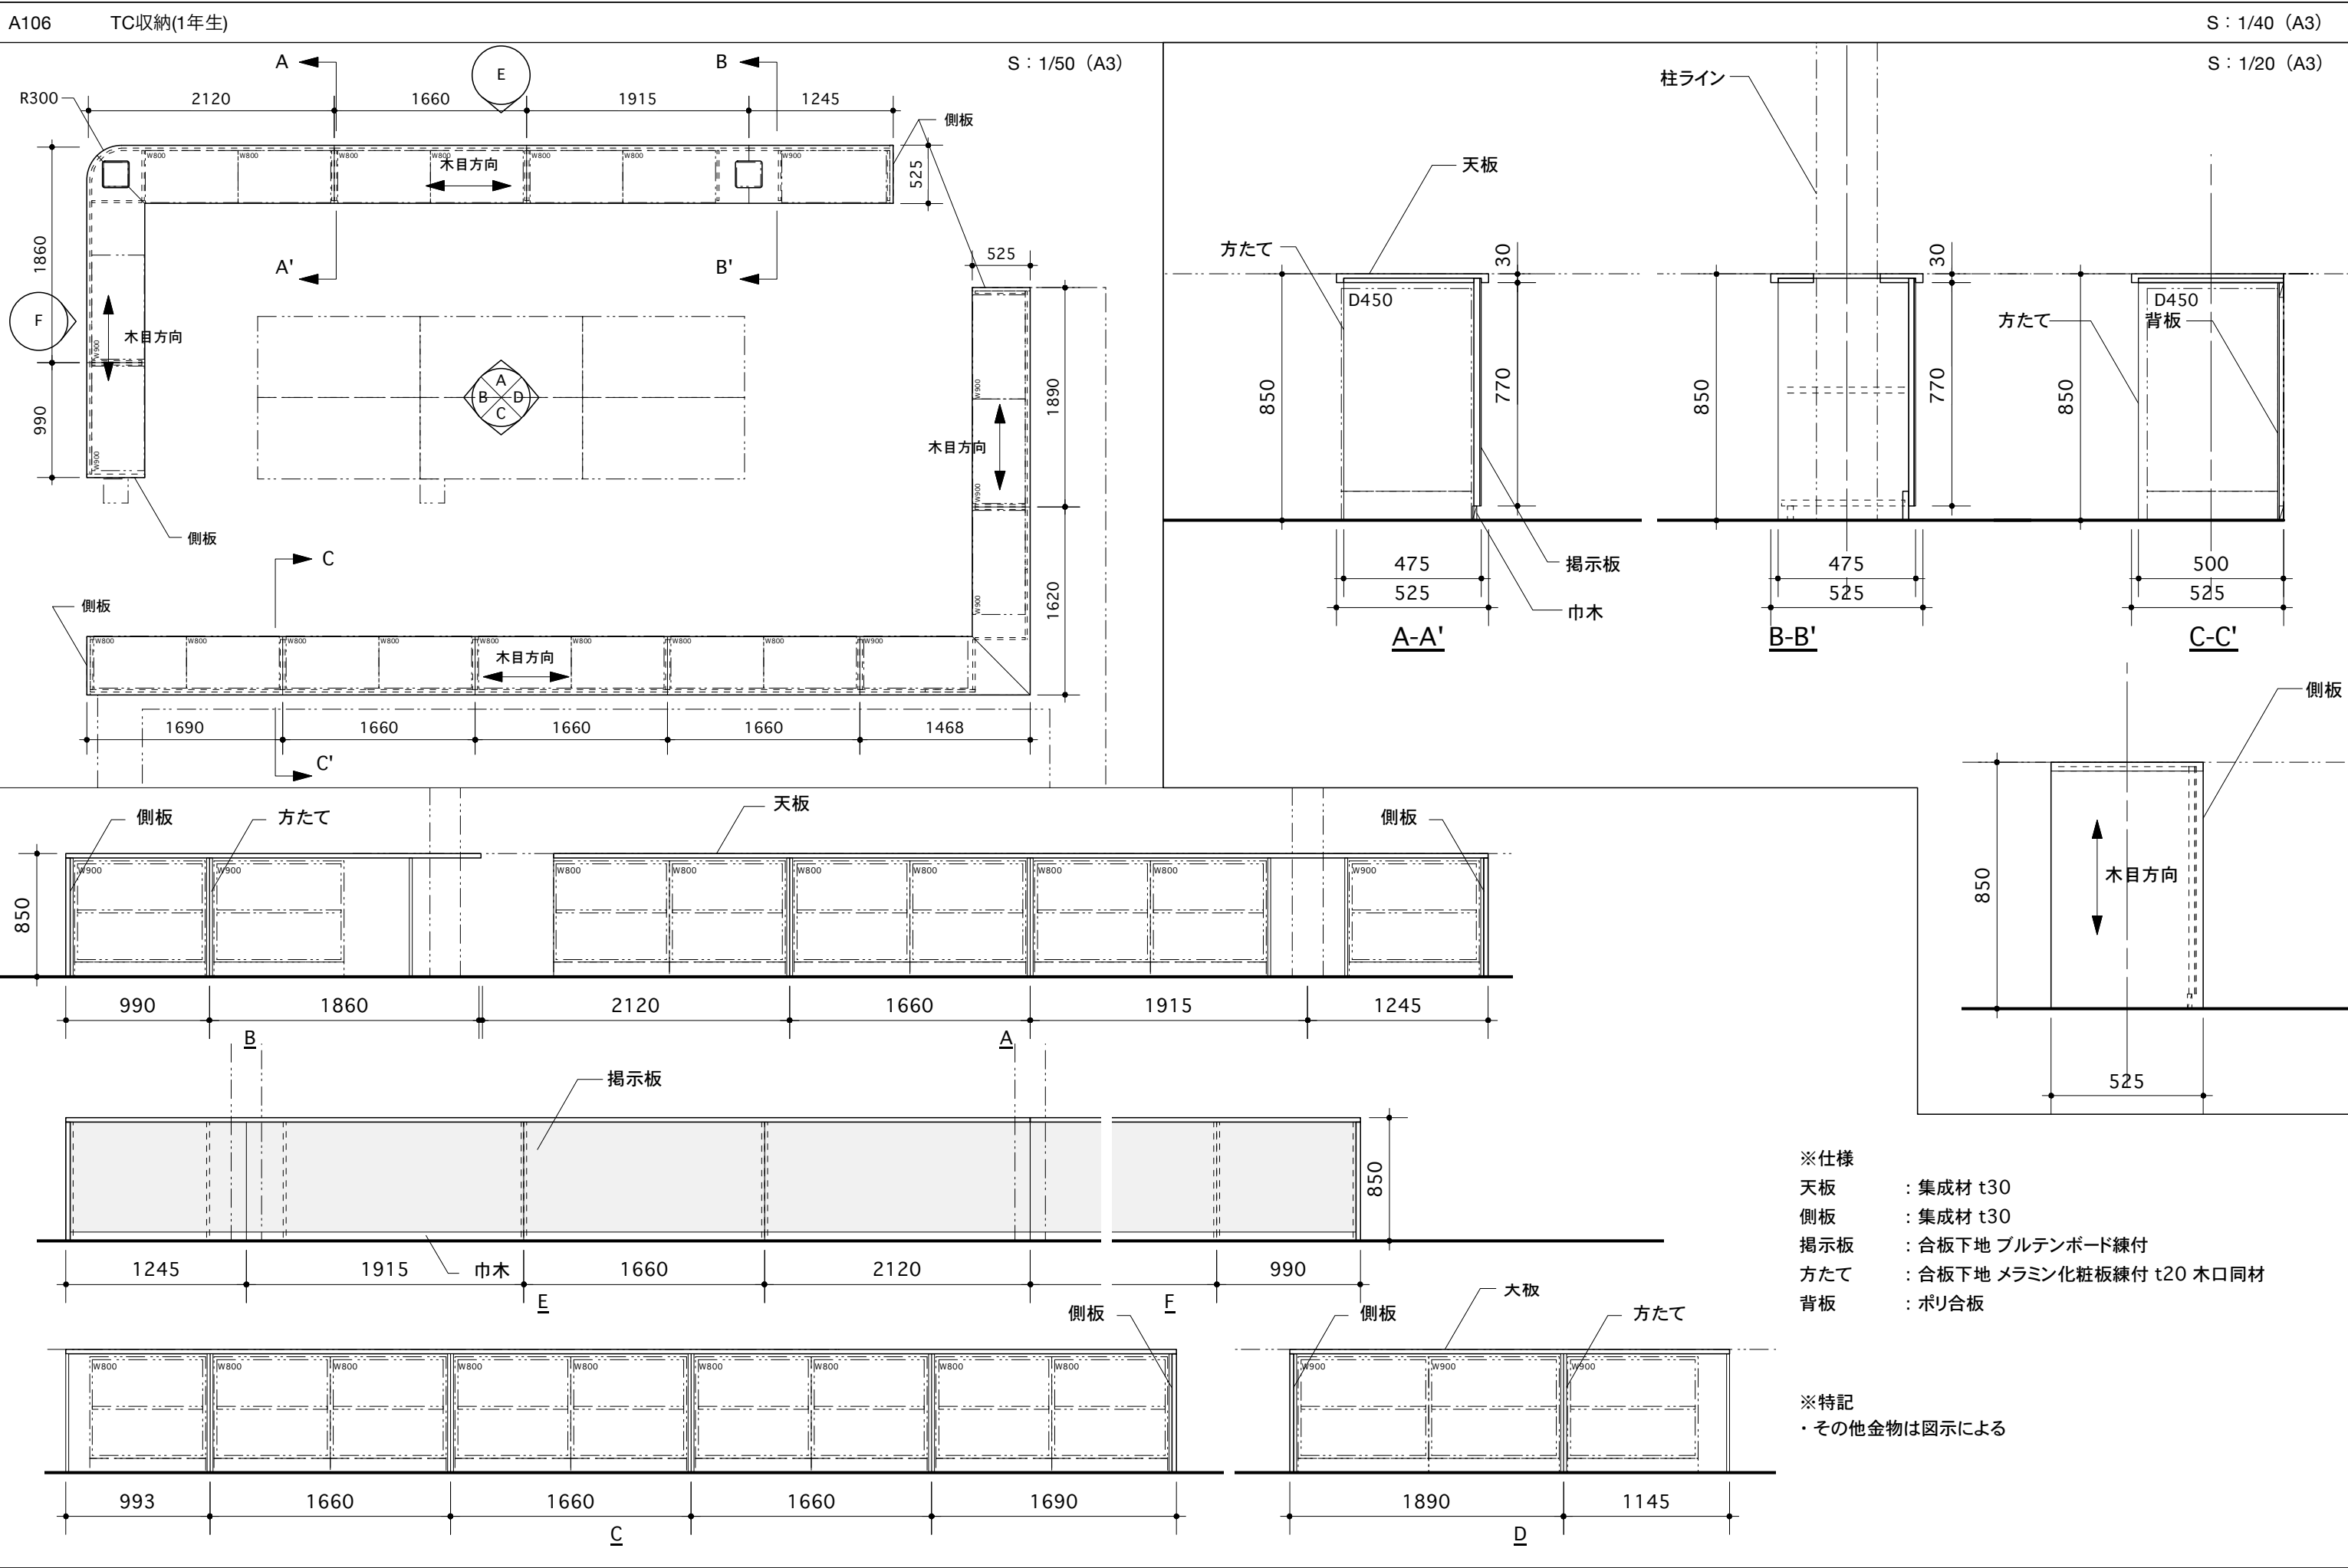


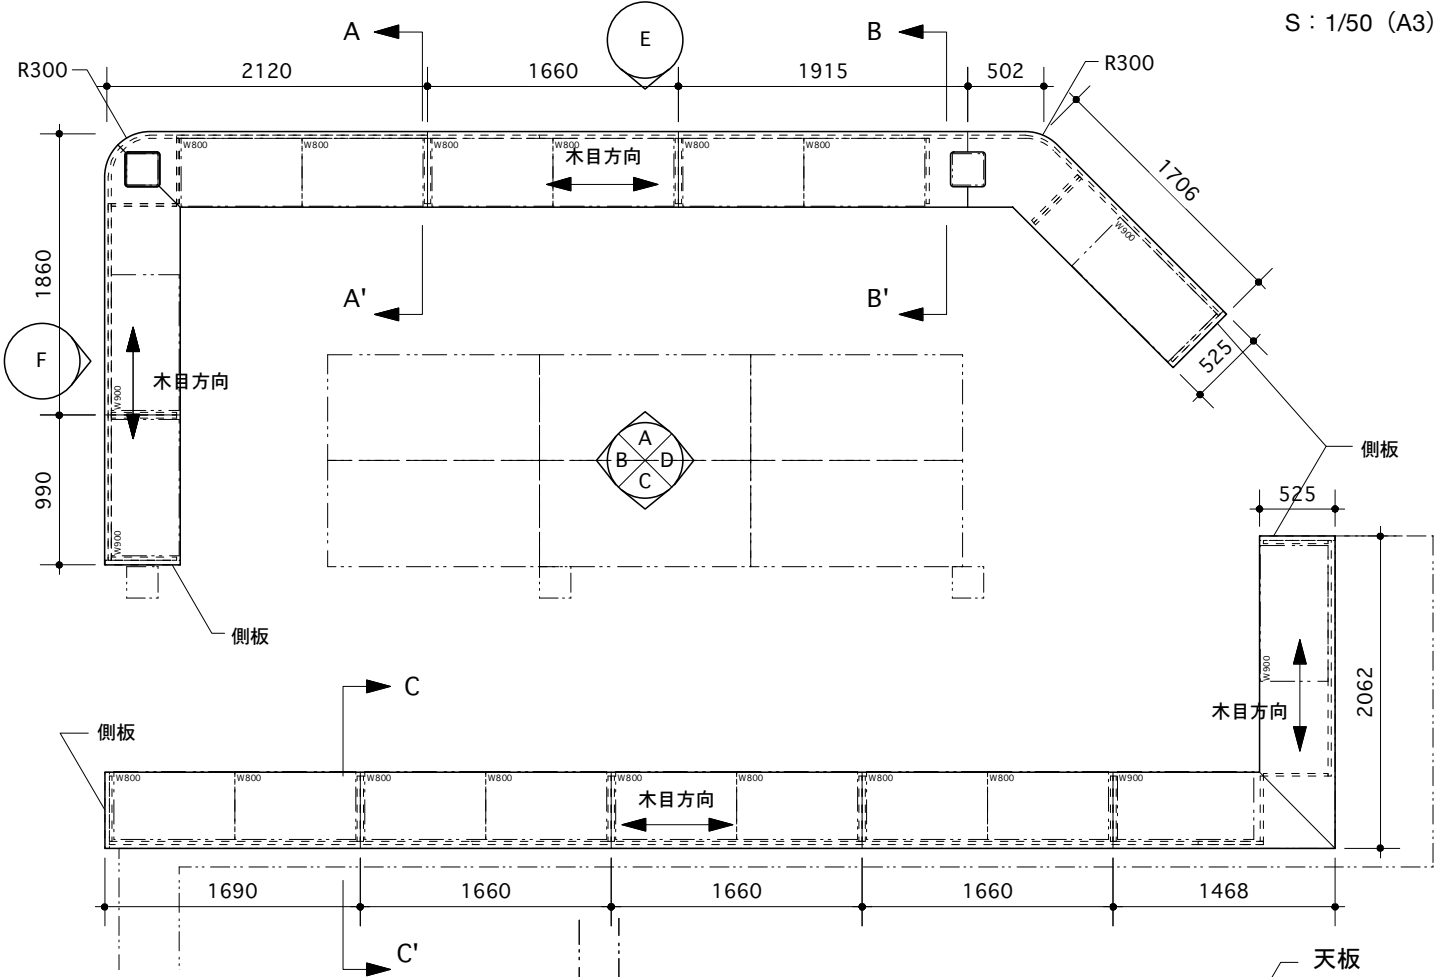


※仕様はA106に準ずる
※A-A' / B-B' / C-C' 及び側面図はA106に準ずる
※特記はA106に準ずる

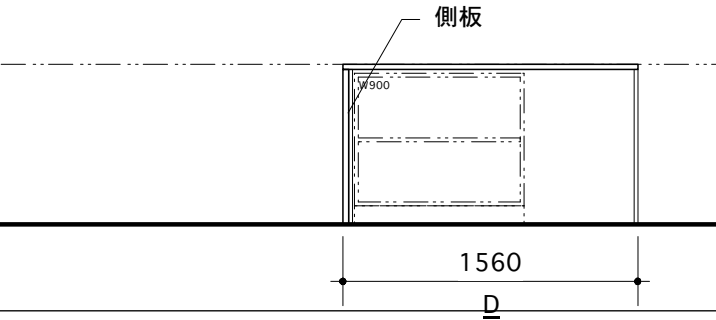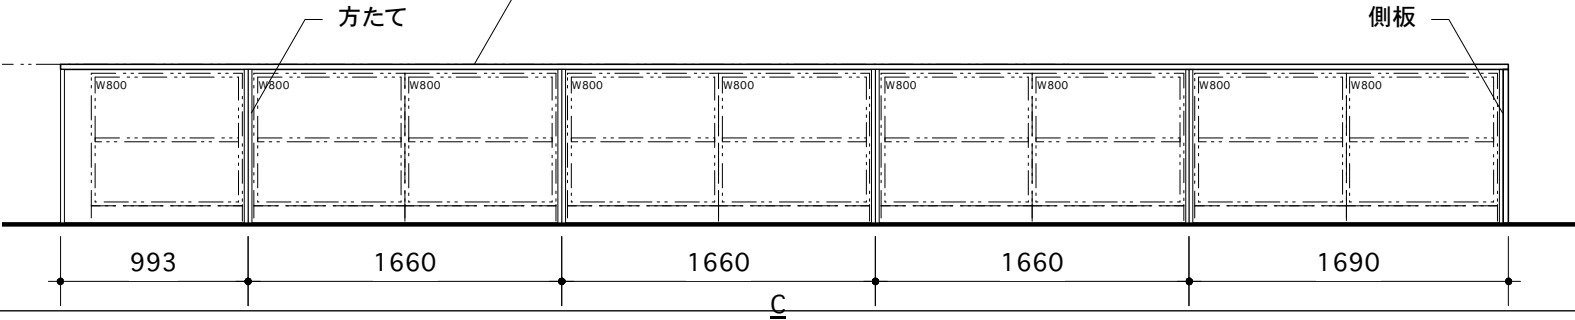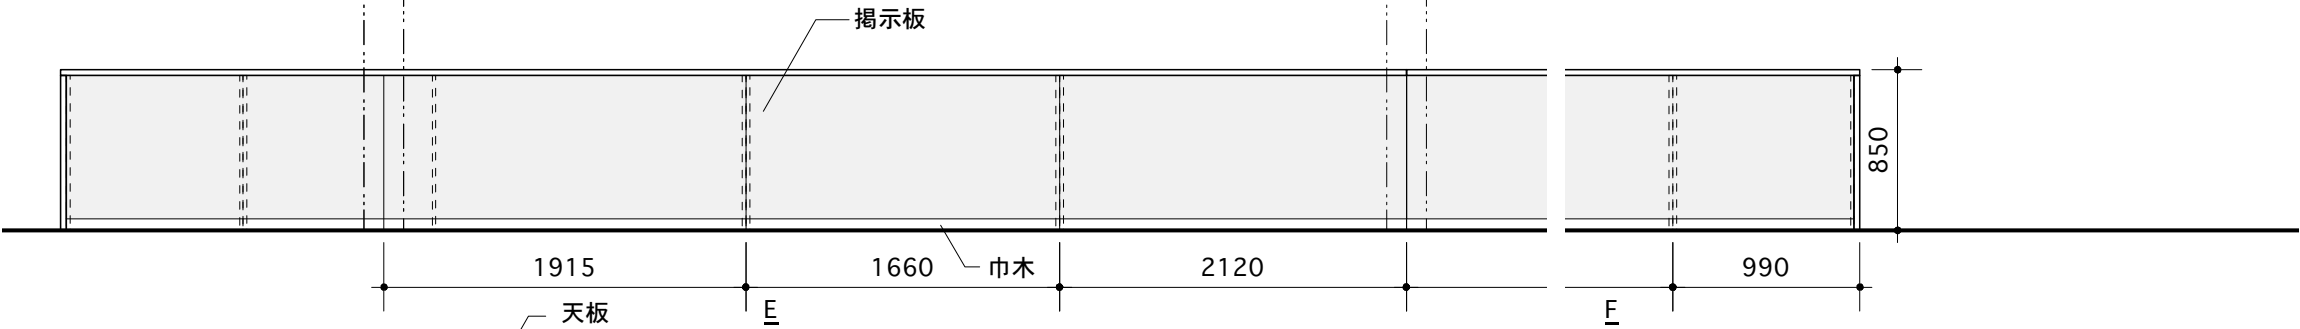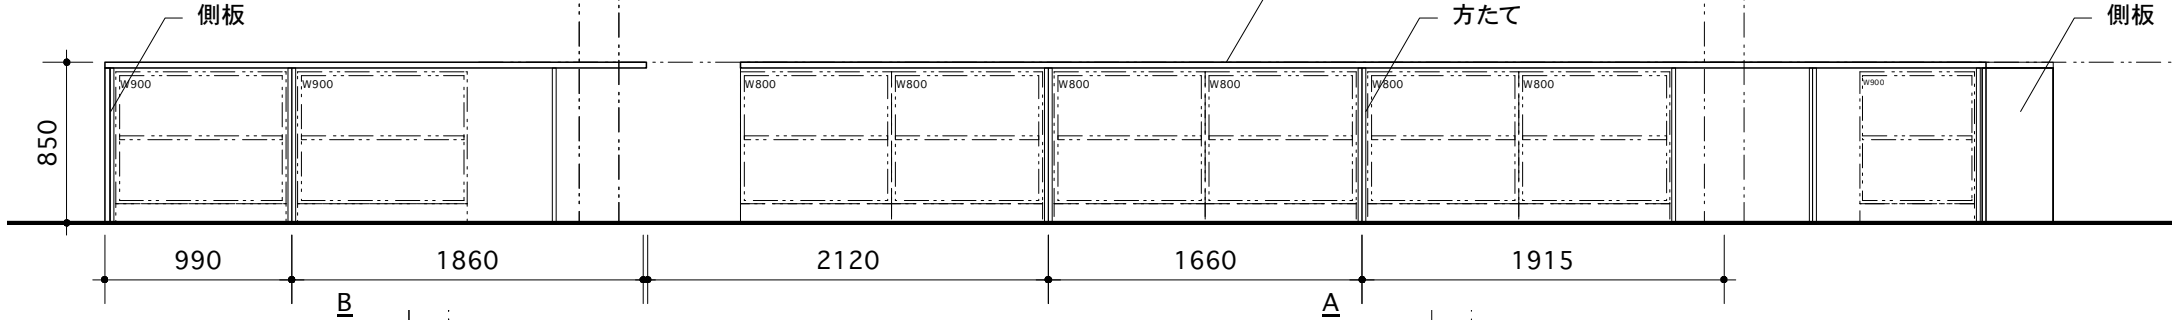

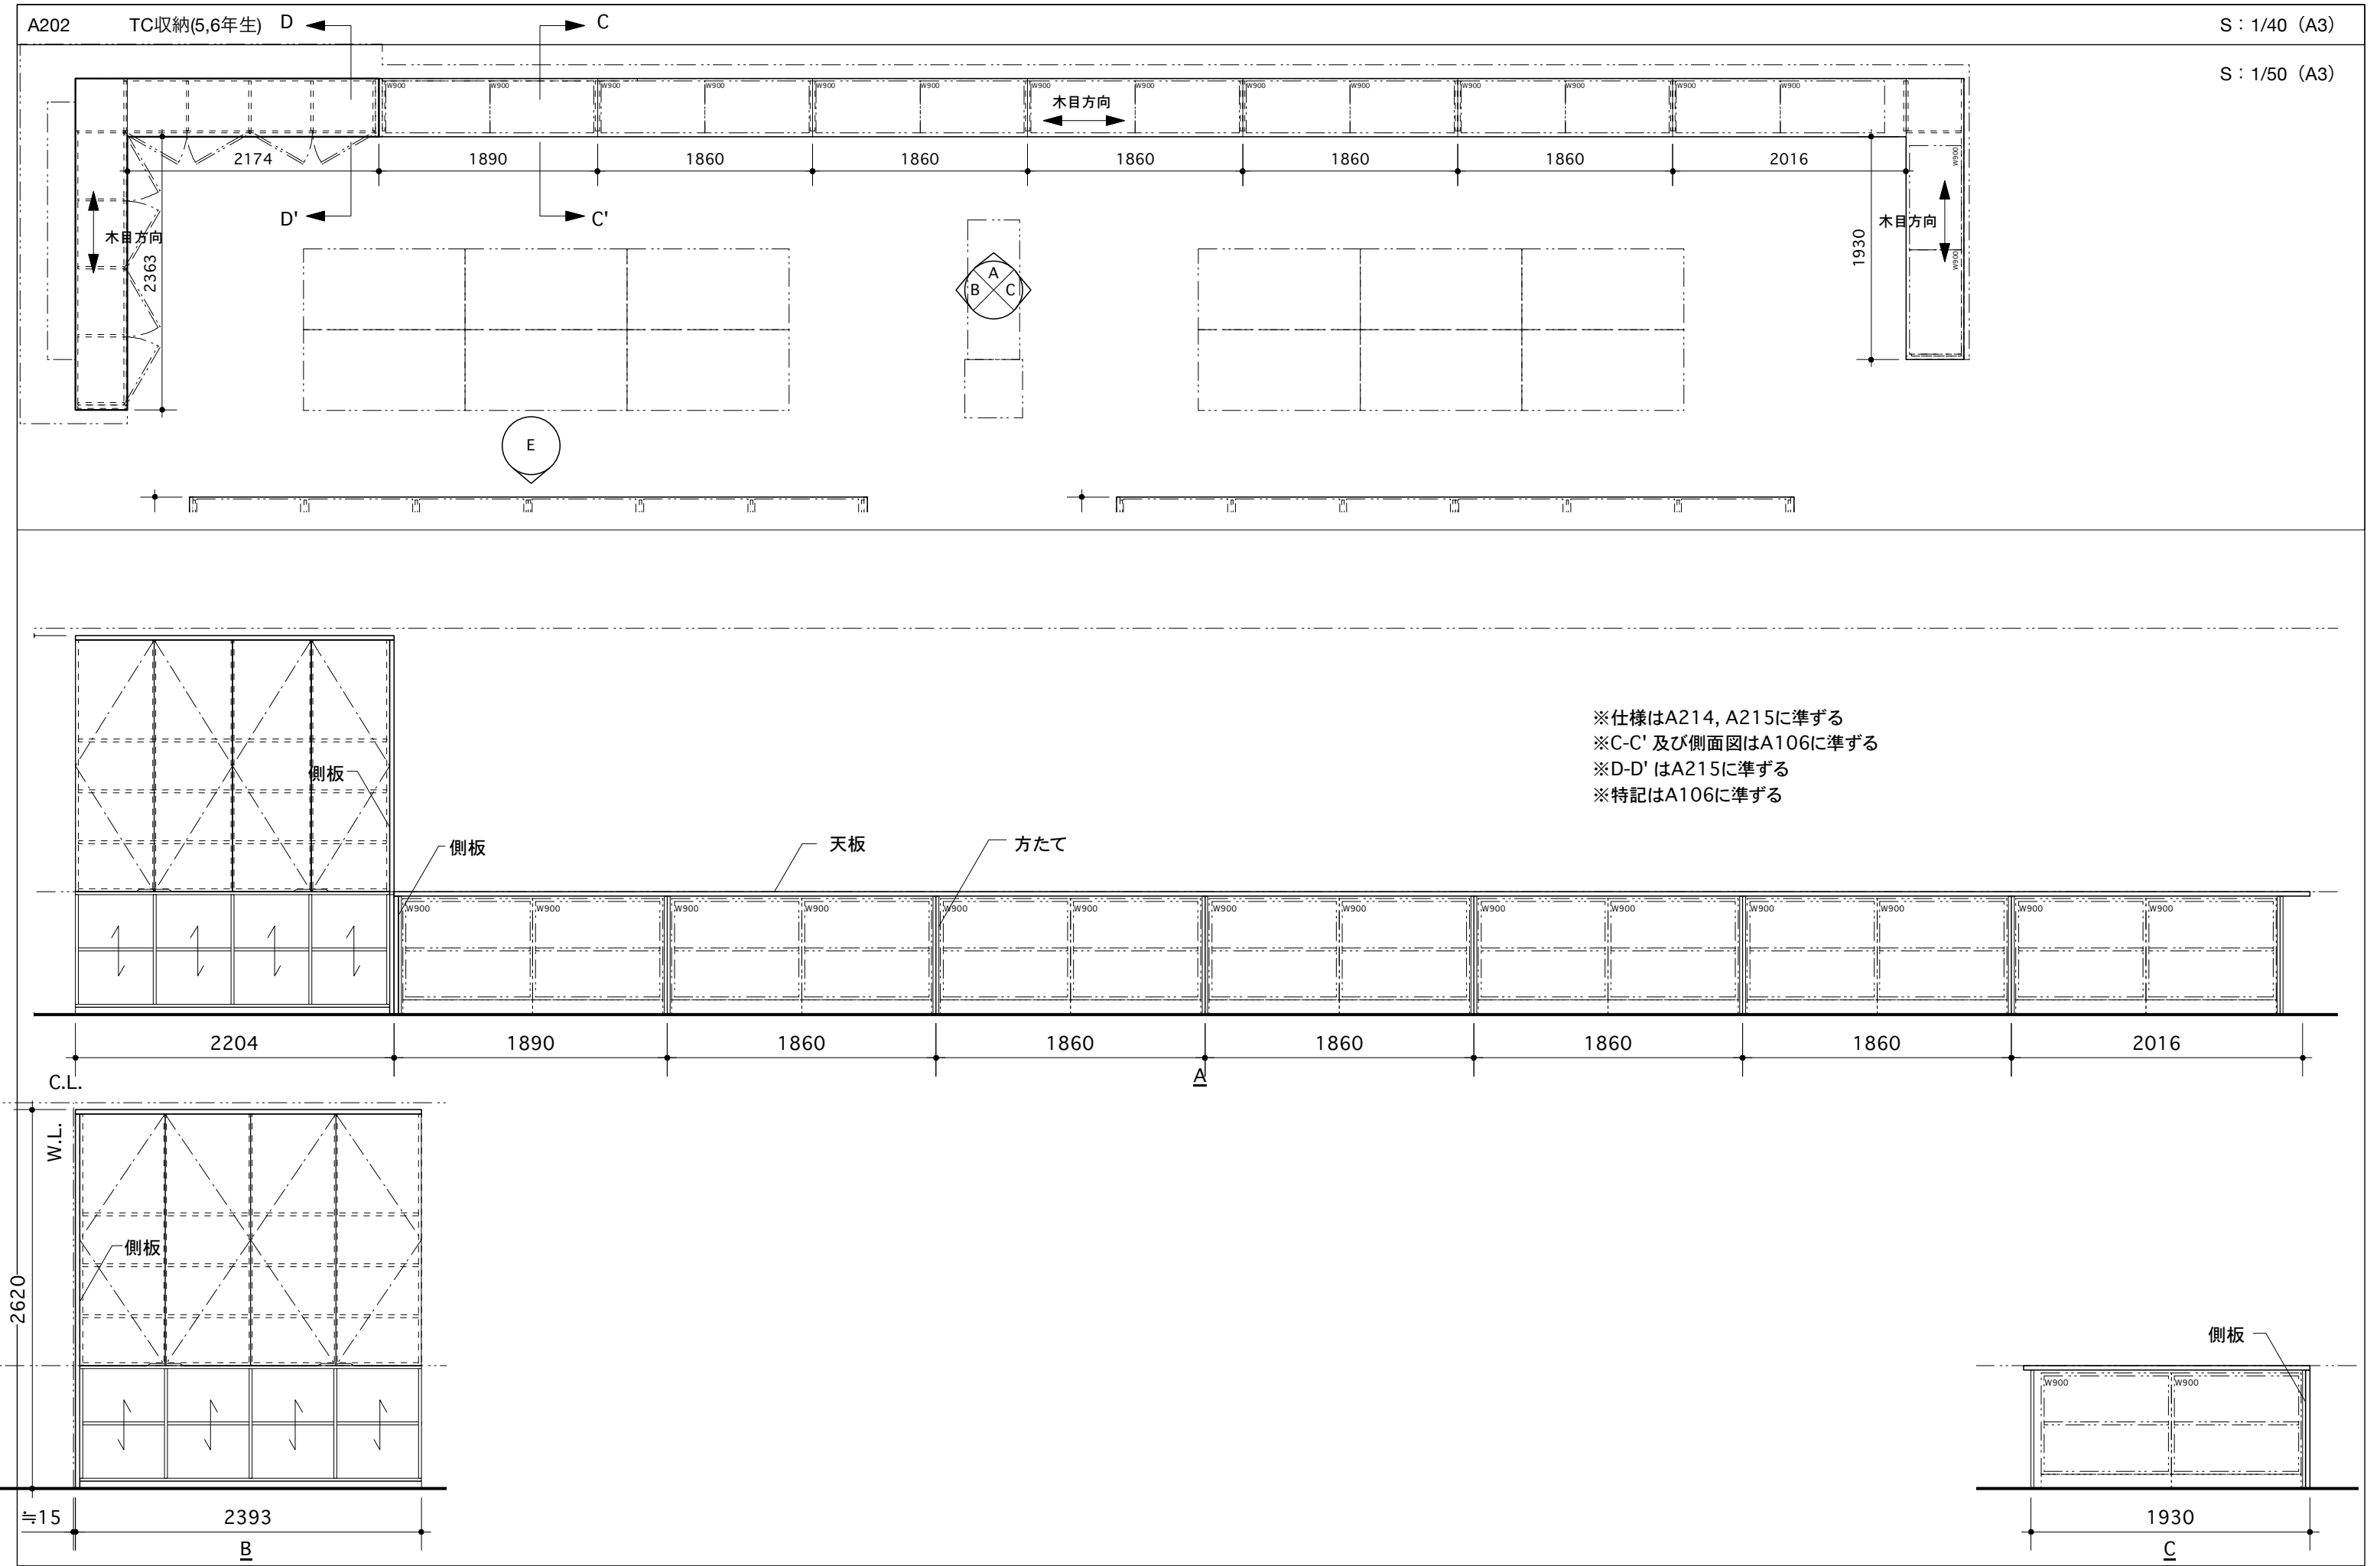


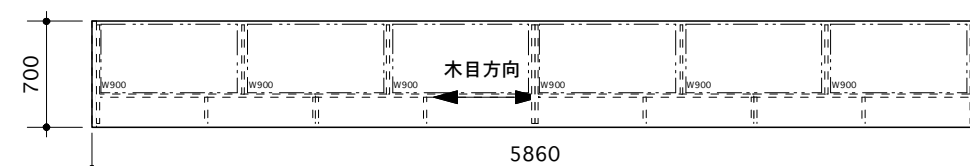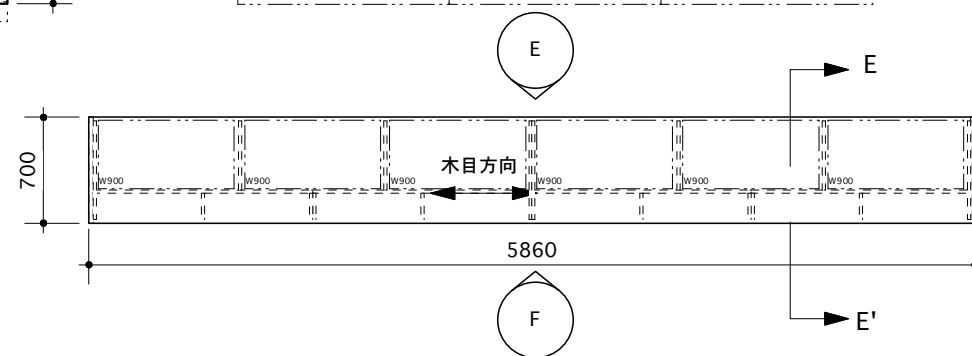

S : 1/40 (A3)

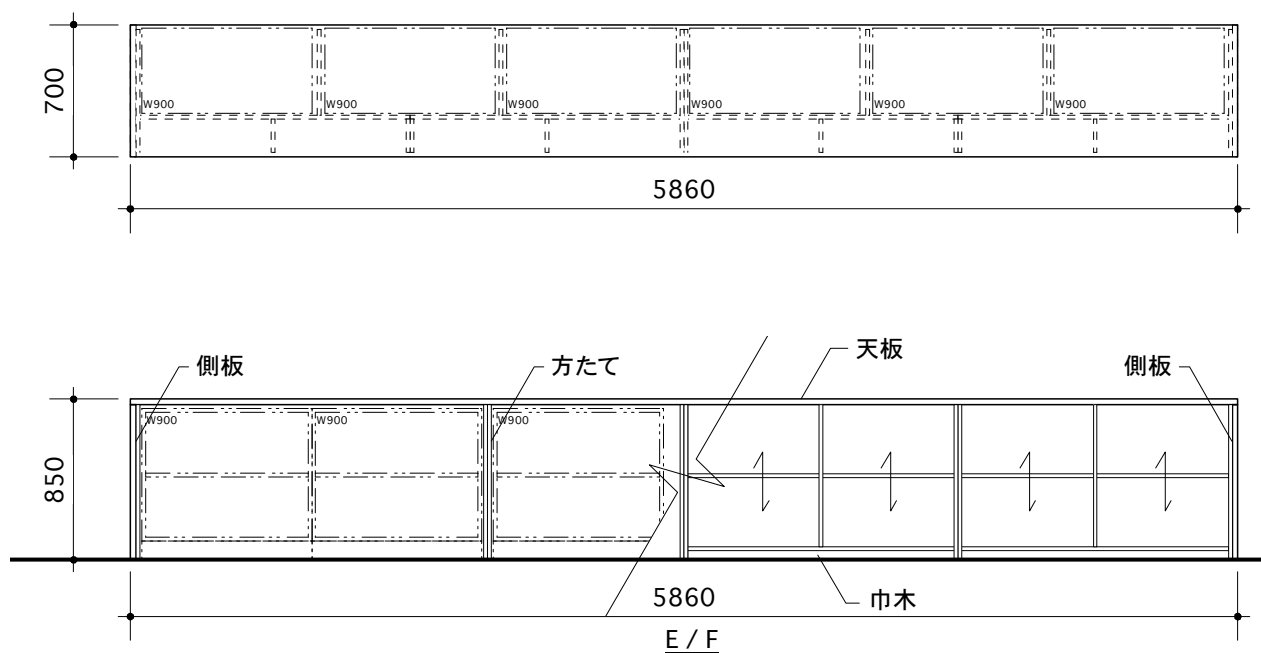


S : 1/20 (A3)

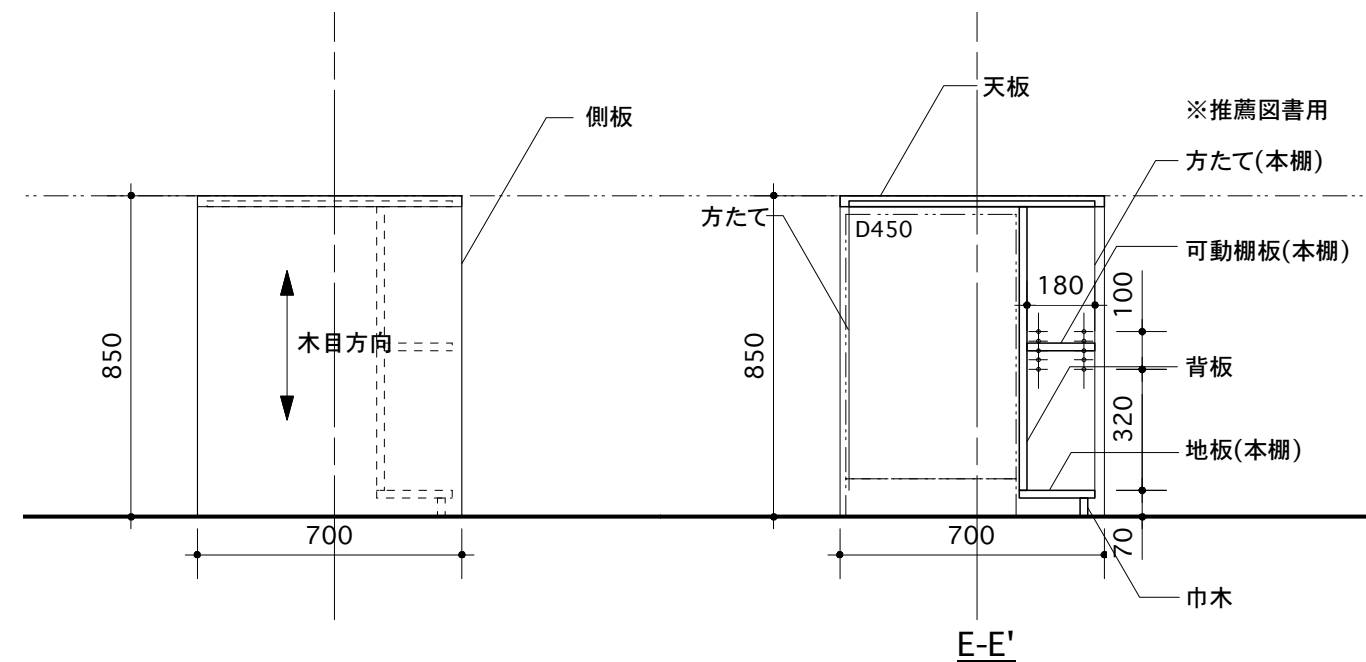

本棚部 木口詳細図

S : 1/1 (A3)

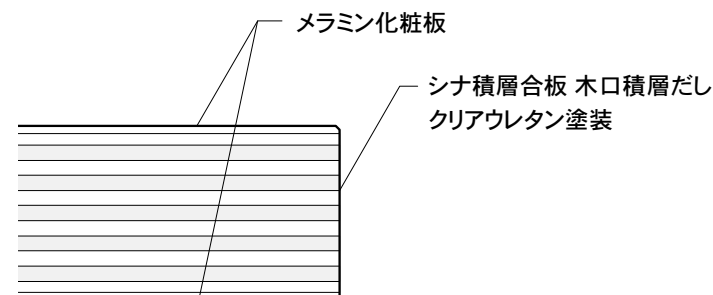

※仕様

天板 : 集成材 t30

側板 : 集成材 t30

方たて : 合板下地 メラミン化粧板練付 木口同材

巾木 : 合板下地 メラミン化粧板練付

背板 : ポリ合板


方たて(本棚) : シナ積層合板 表面メラミン化粧板練付 木口積層だし

可動棚板(本棚) : シナ積層合板 表面メラミン化粧板練付 木口積層だし


地板(本棚) : シナ積層合板 表面メラミン化粧板練付 木口積層だし

※特記


・その他金物は図示による





S : 1/2 (A3)

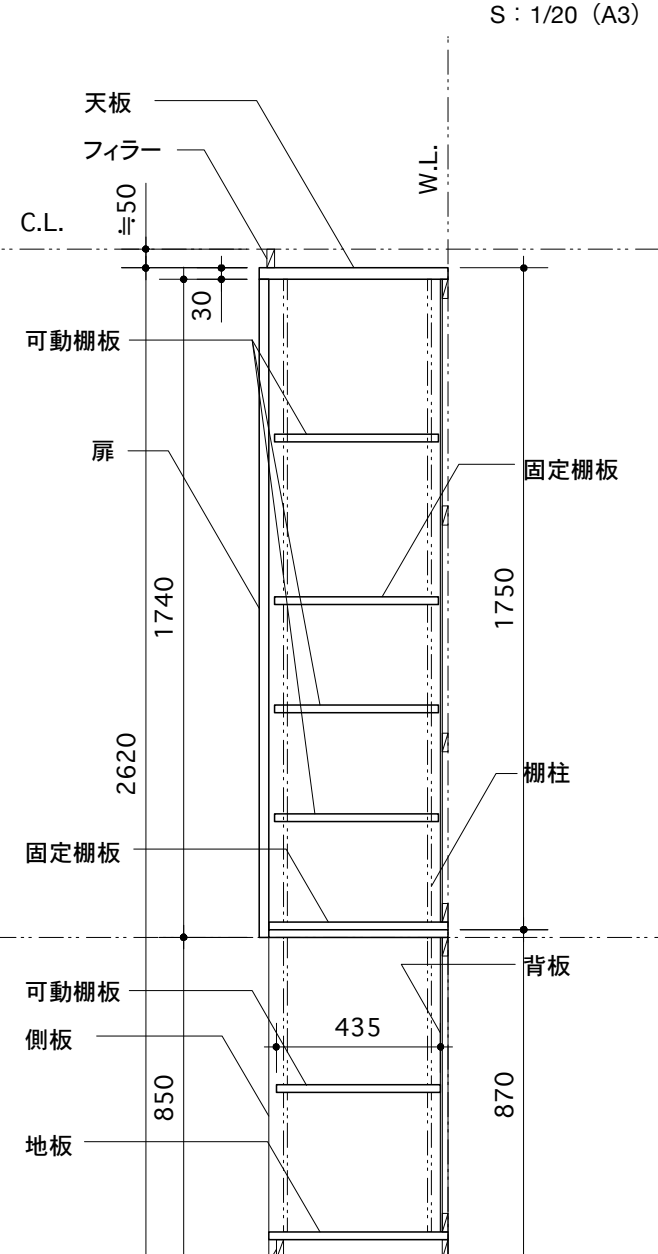


D-D'

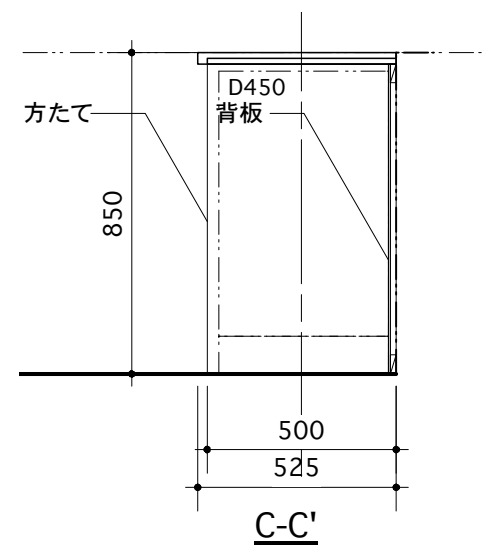




C-C'






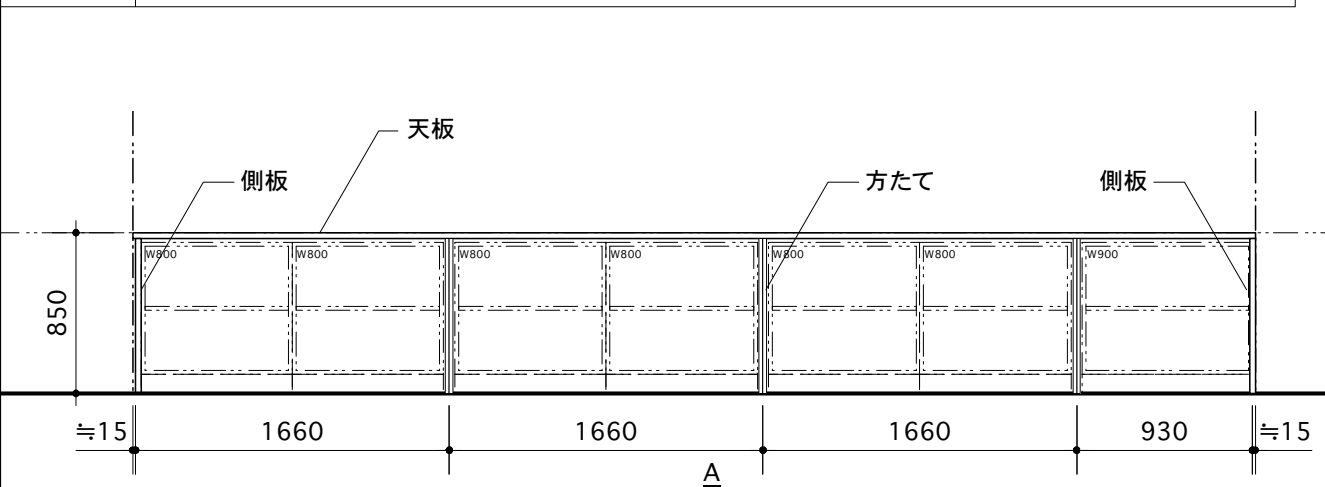
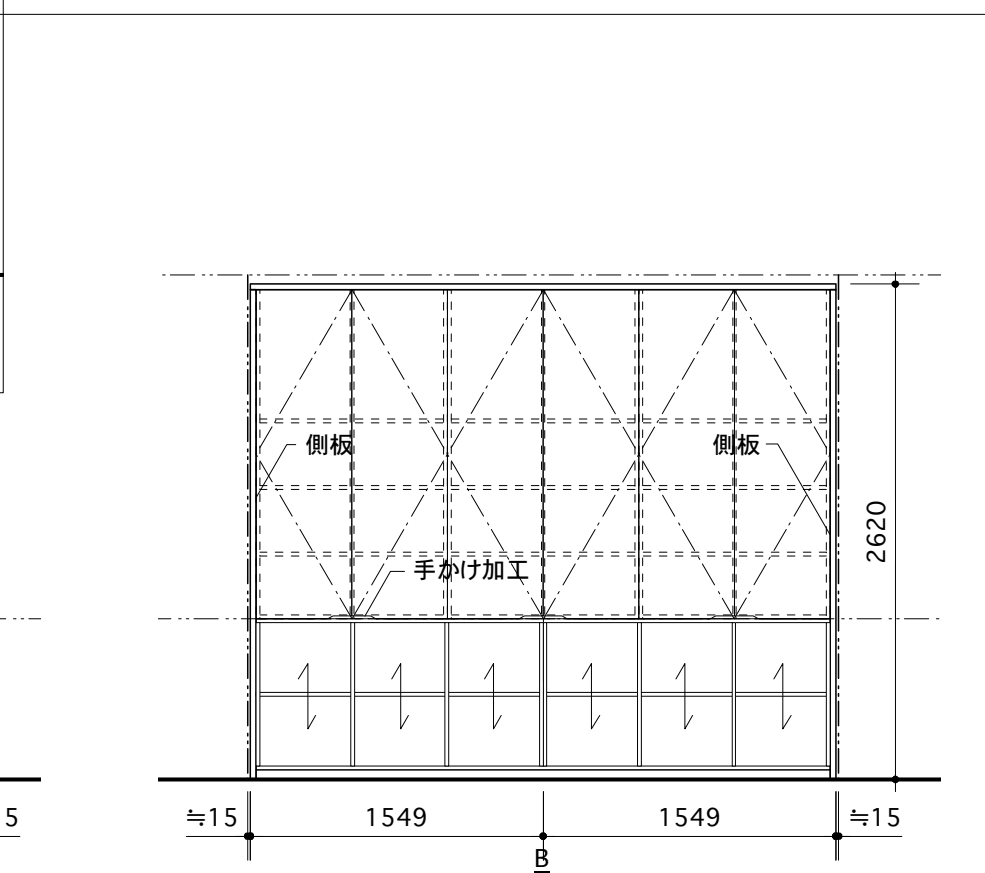



S : 1/50 (A3)

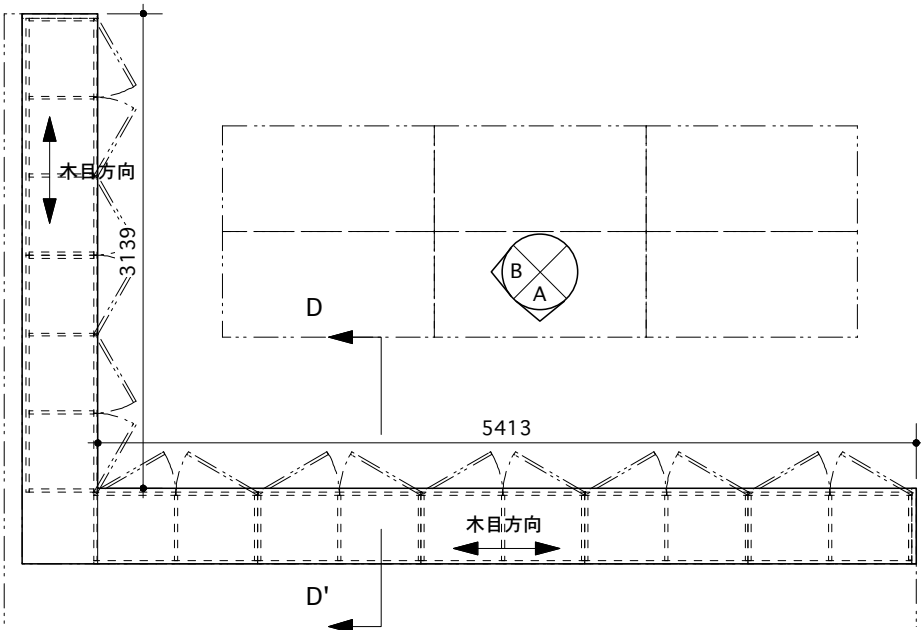


※仕様はA215に準ずる
※特記はA215に準ずる
※ D-D'はA215に準ずる

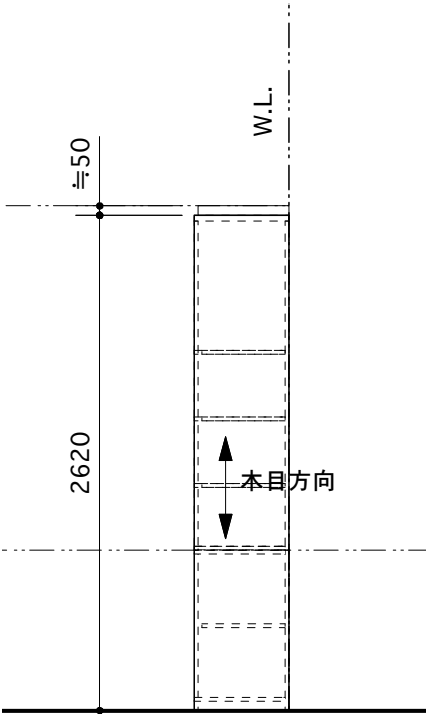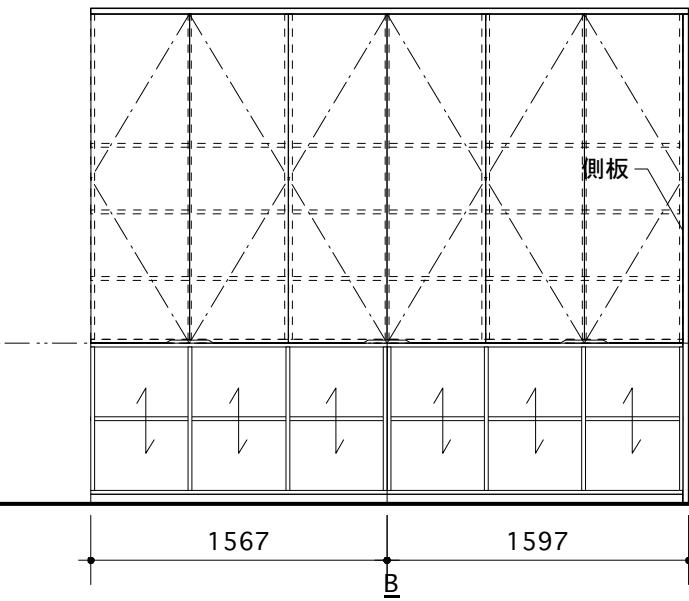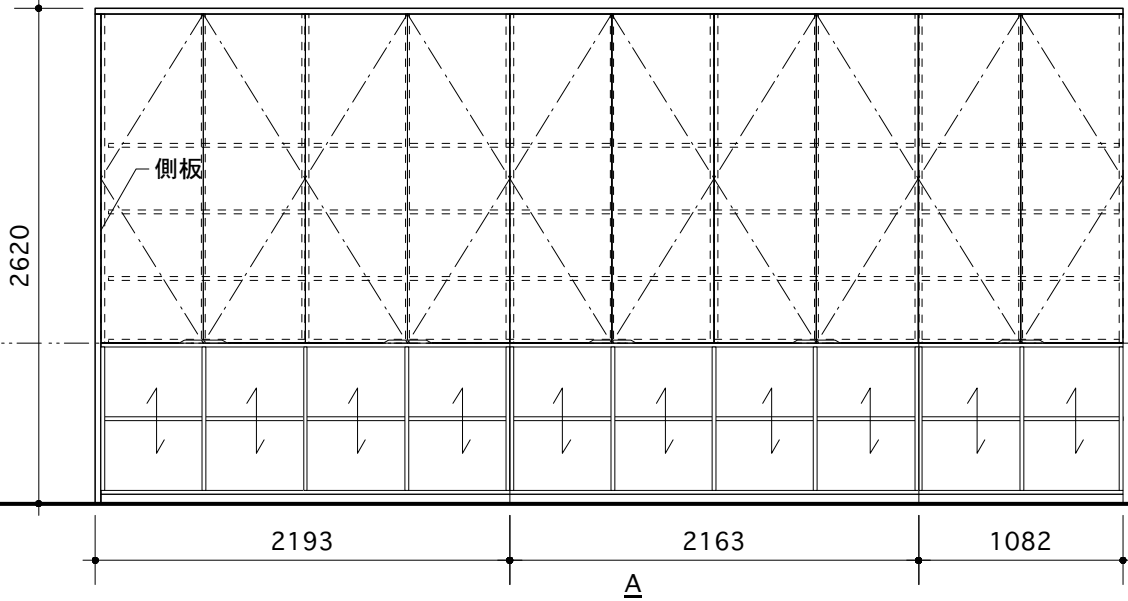

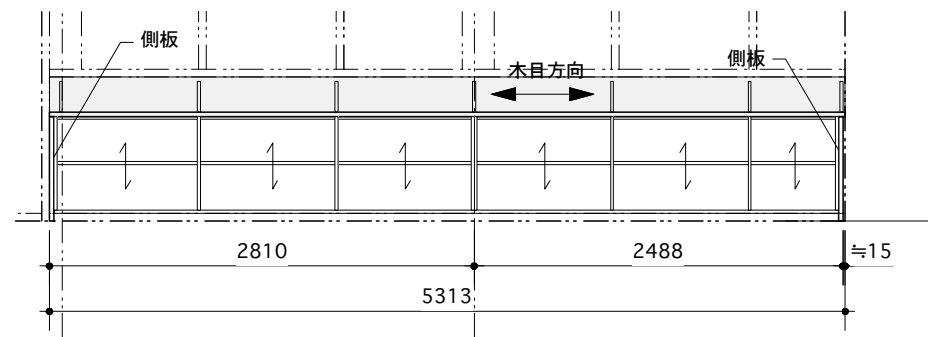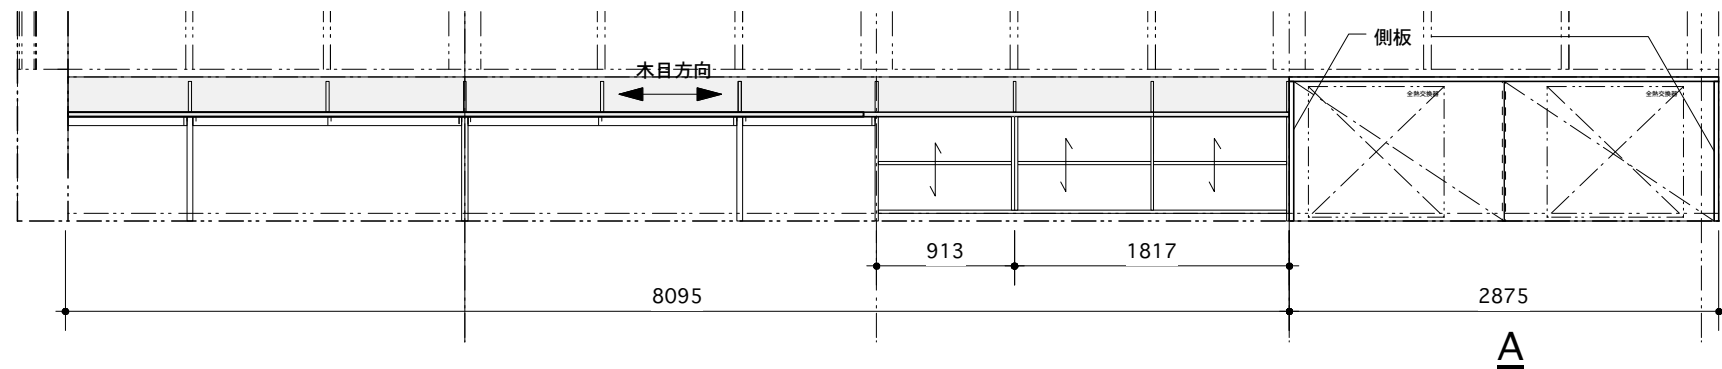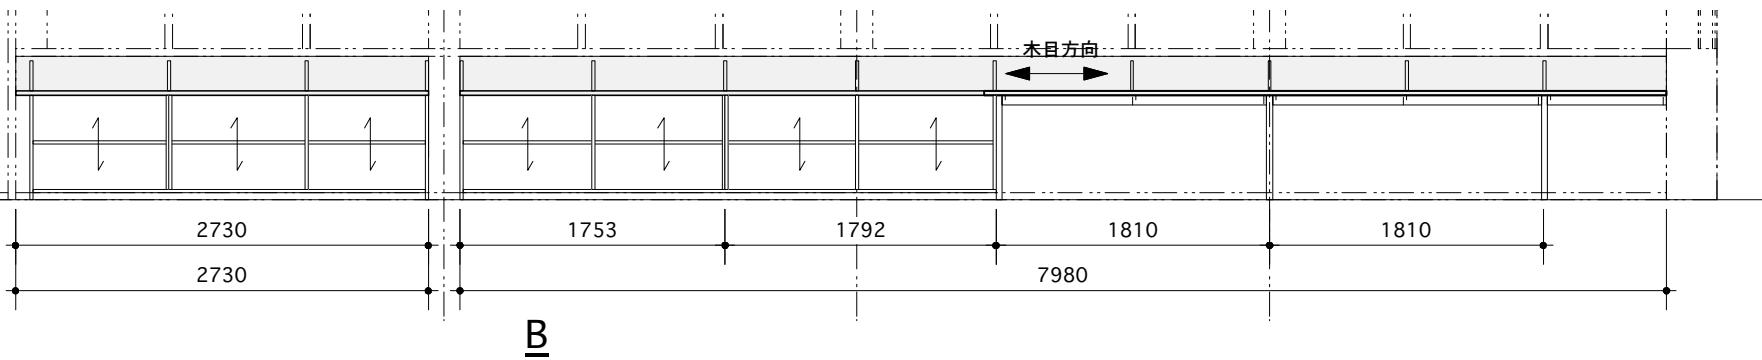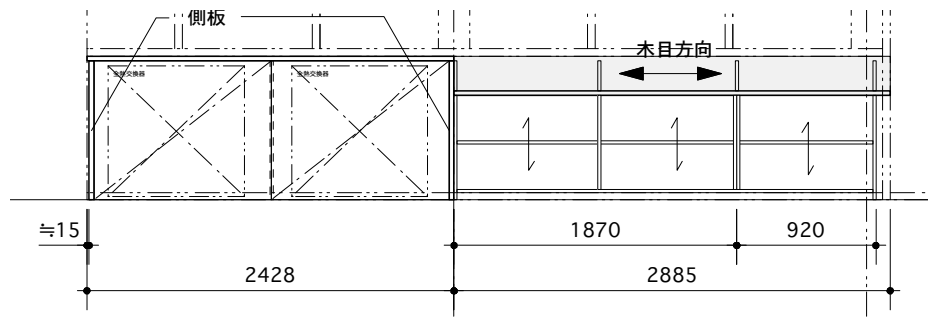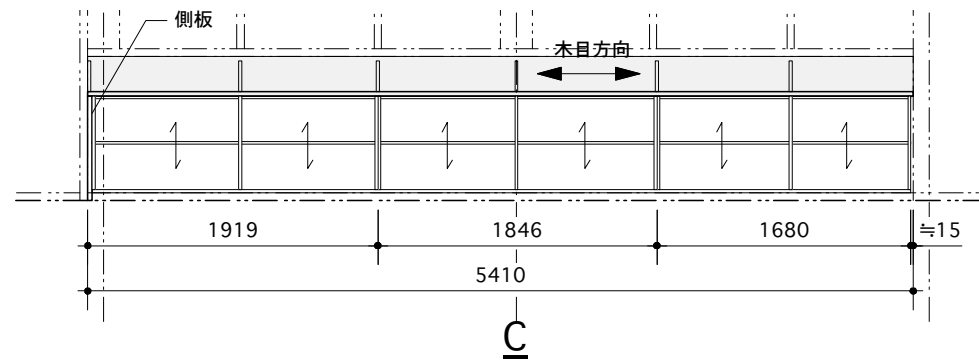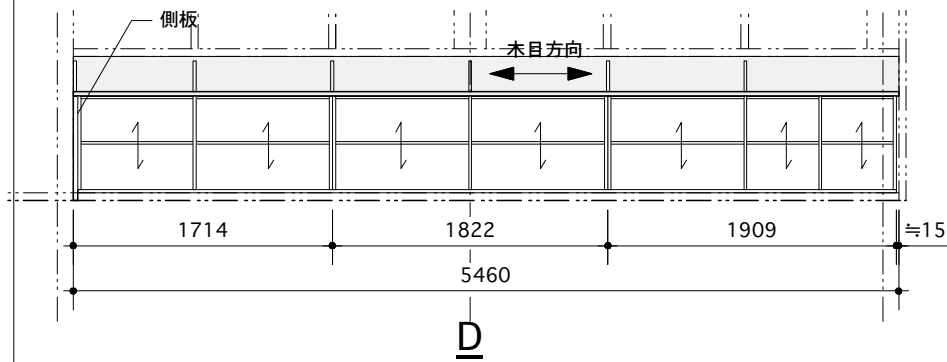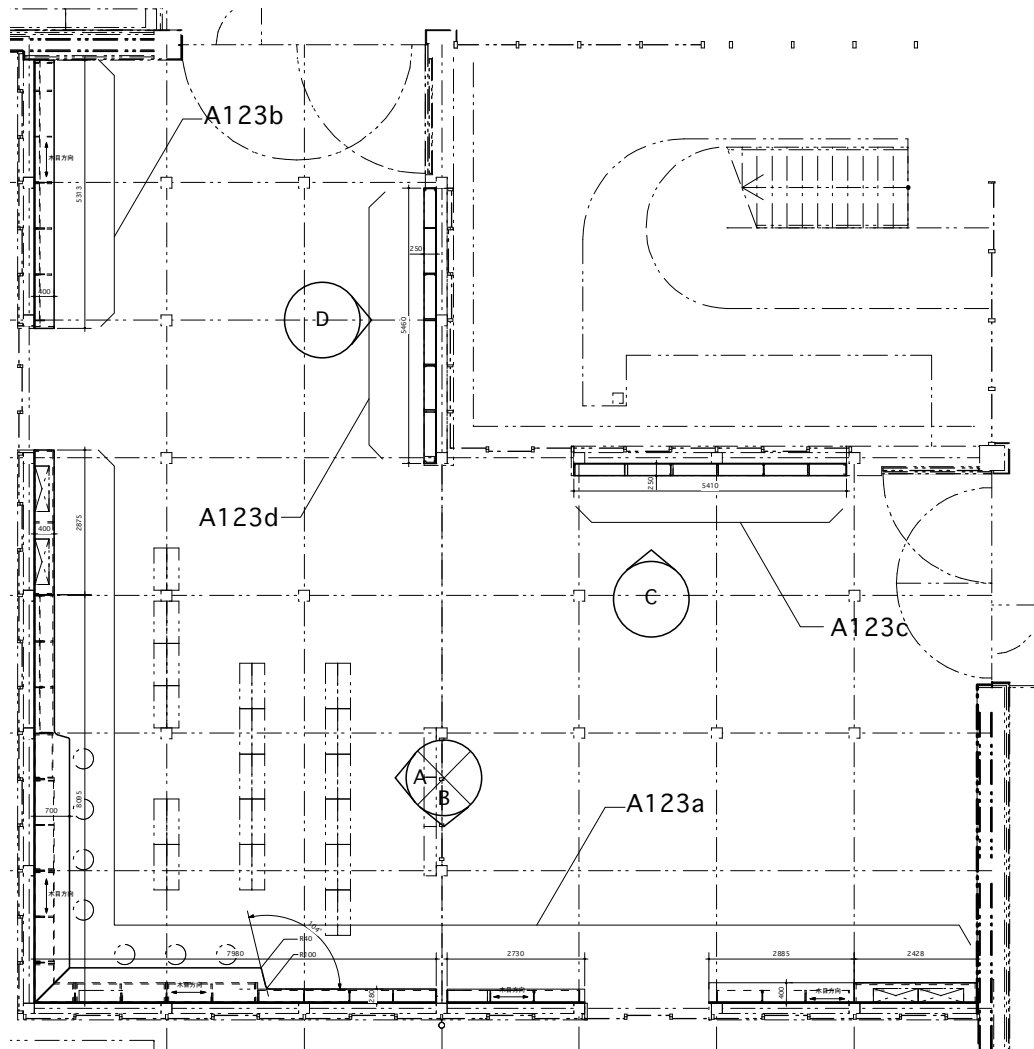

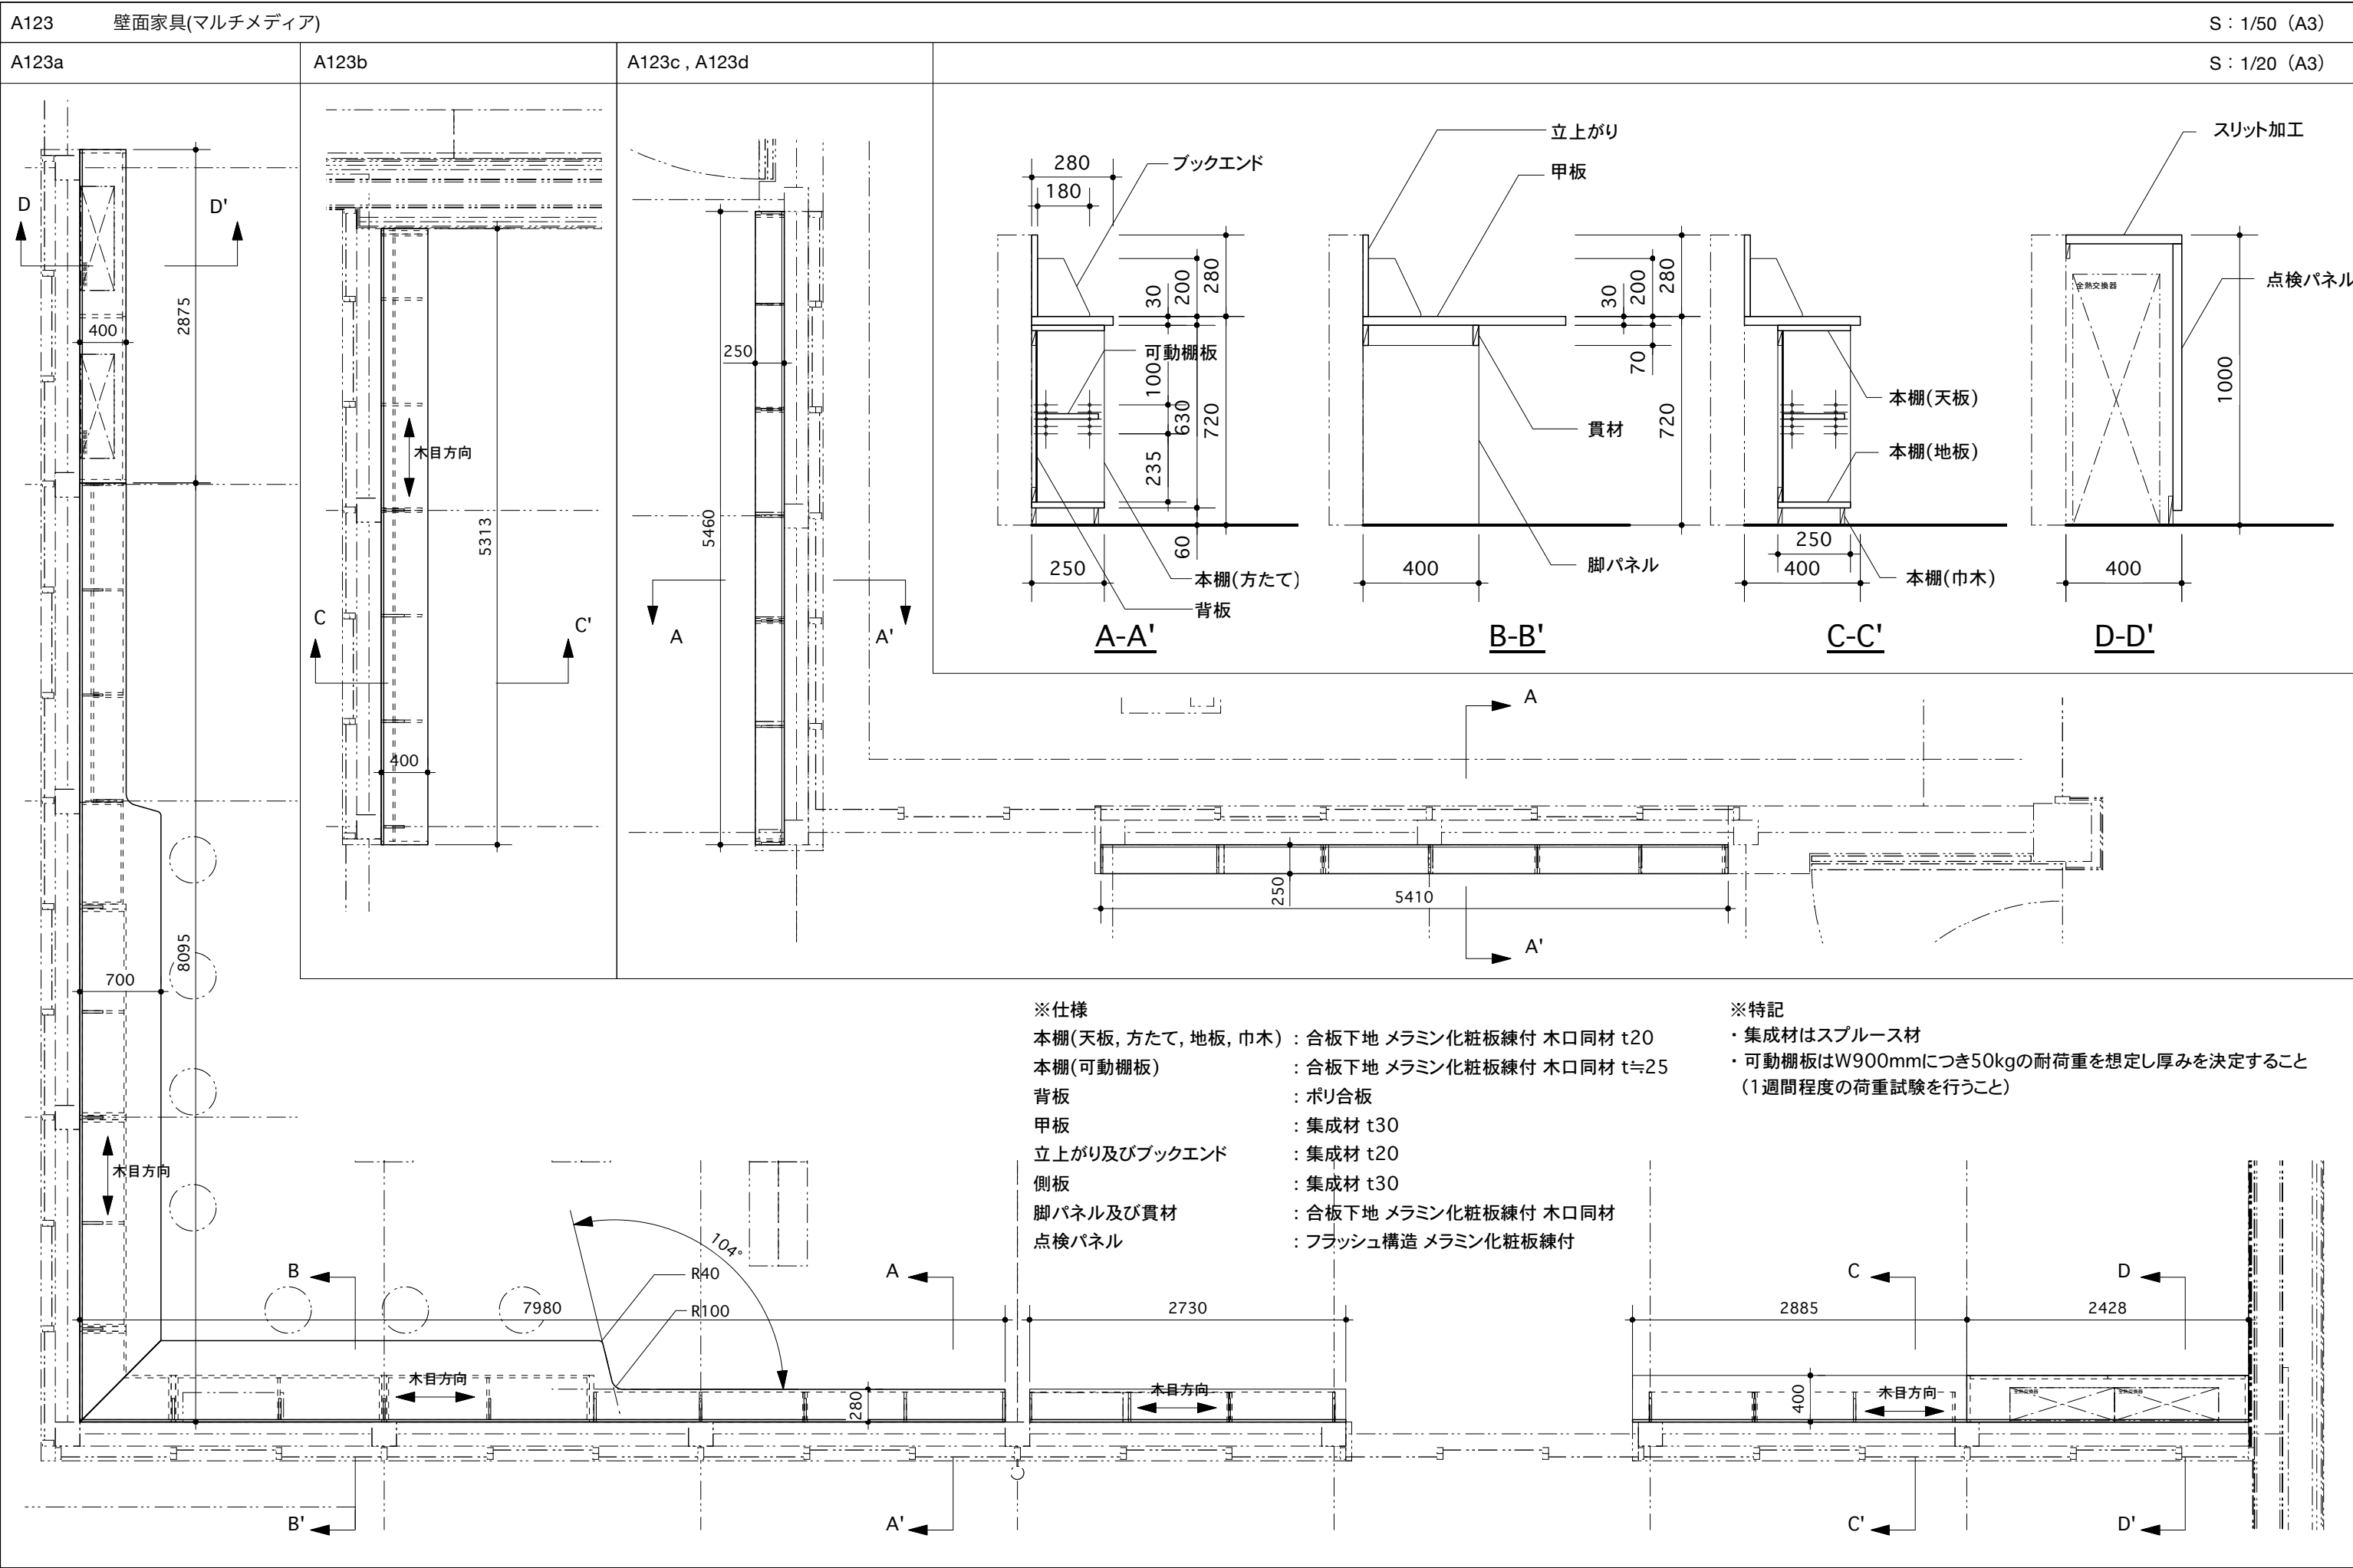

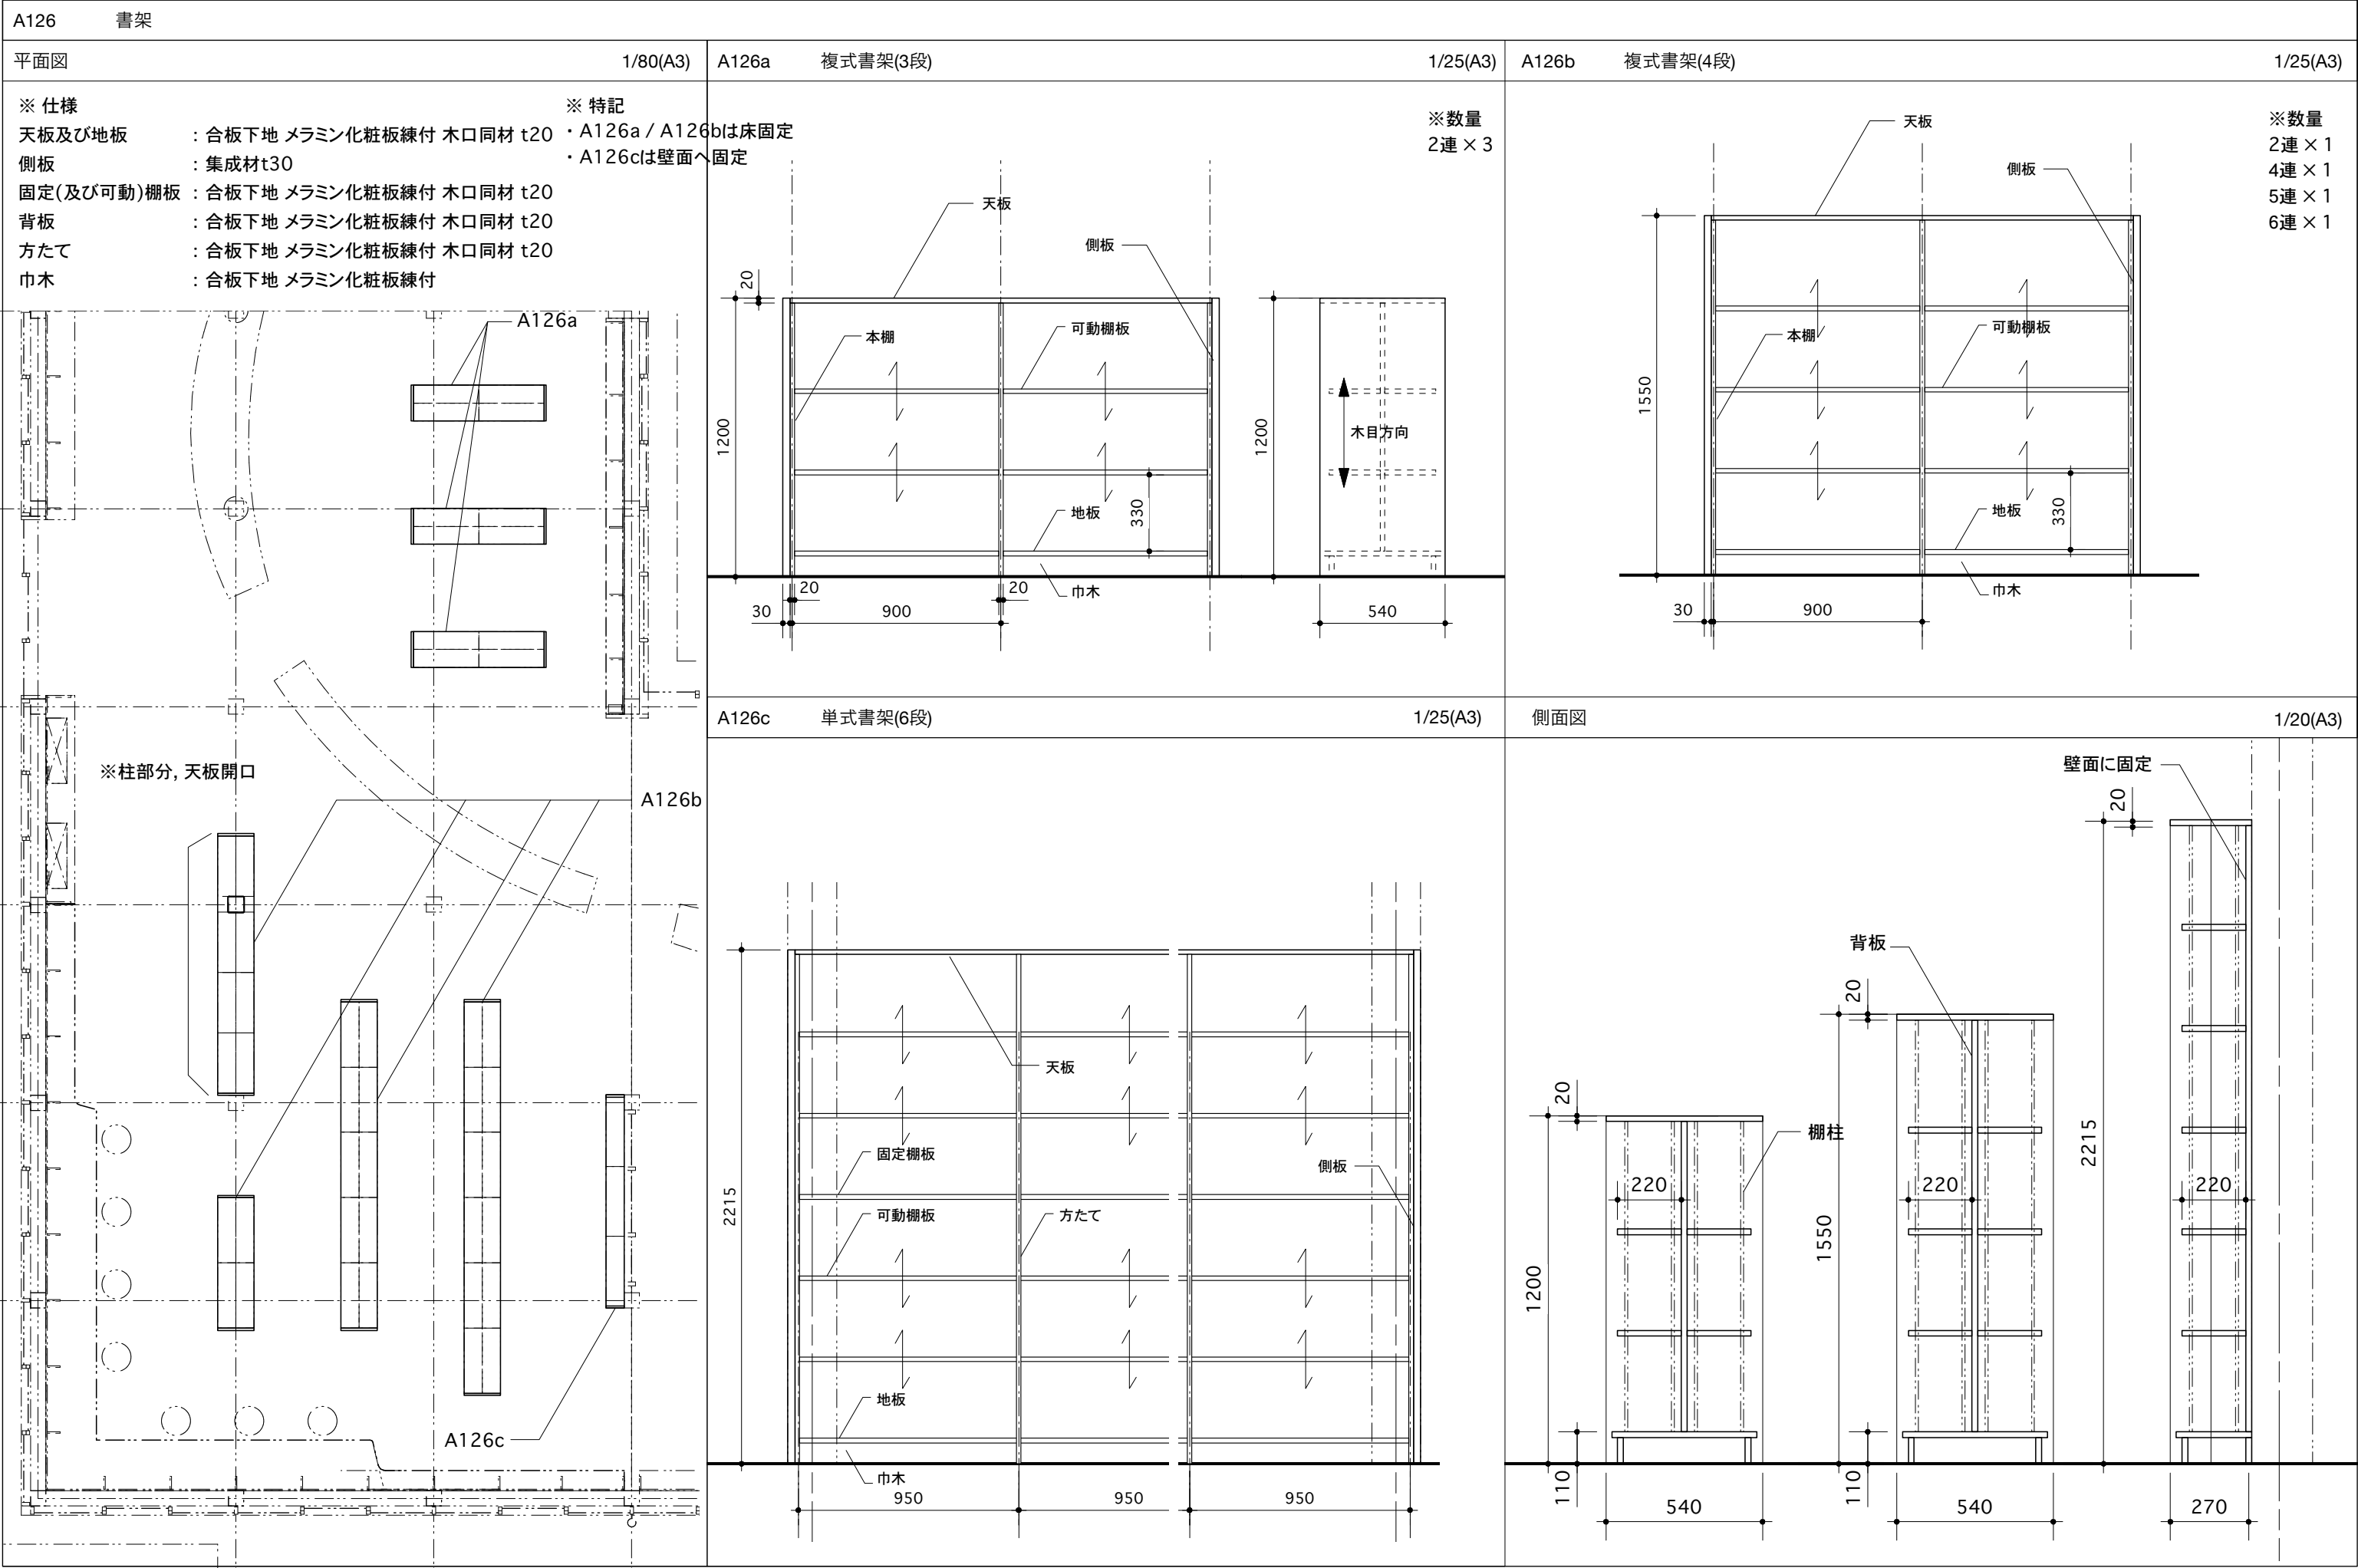

※ 仕様

天板 : 集成材 t30

棚板 : シナ積層合板 t21 表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し

方たて : シナ積層合板 t21 表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し

側板 : シナ積層合板 t21 表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し

背板 : ポリ合板

巾木 : 合板下地 メラミン化粧板練付




※ 特記



- ・木口積層だし箇所はペーパーがけの上クリアウレタン塗装

※ 数量 A128×1, A228×2

木口詳細図

S : 1/1 (A3)

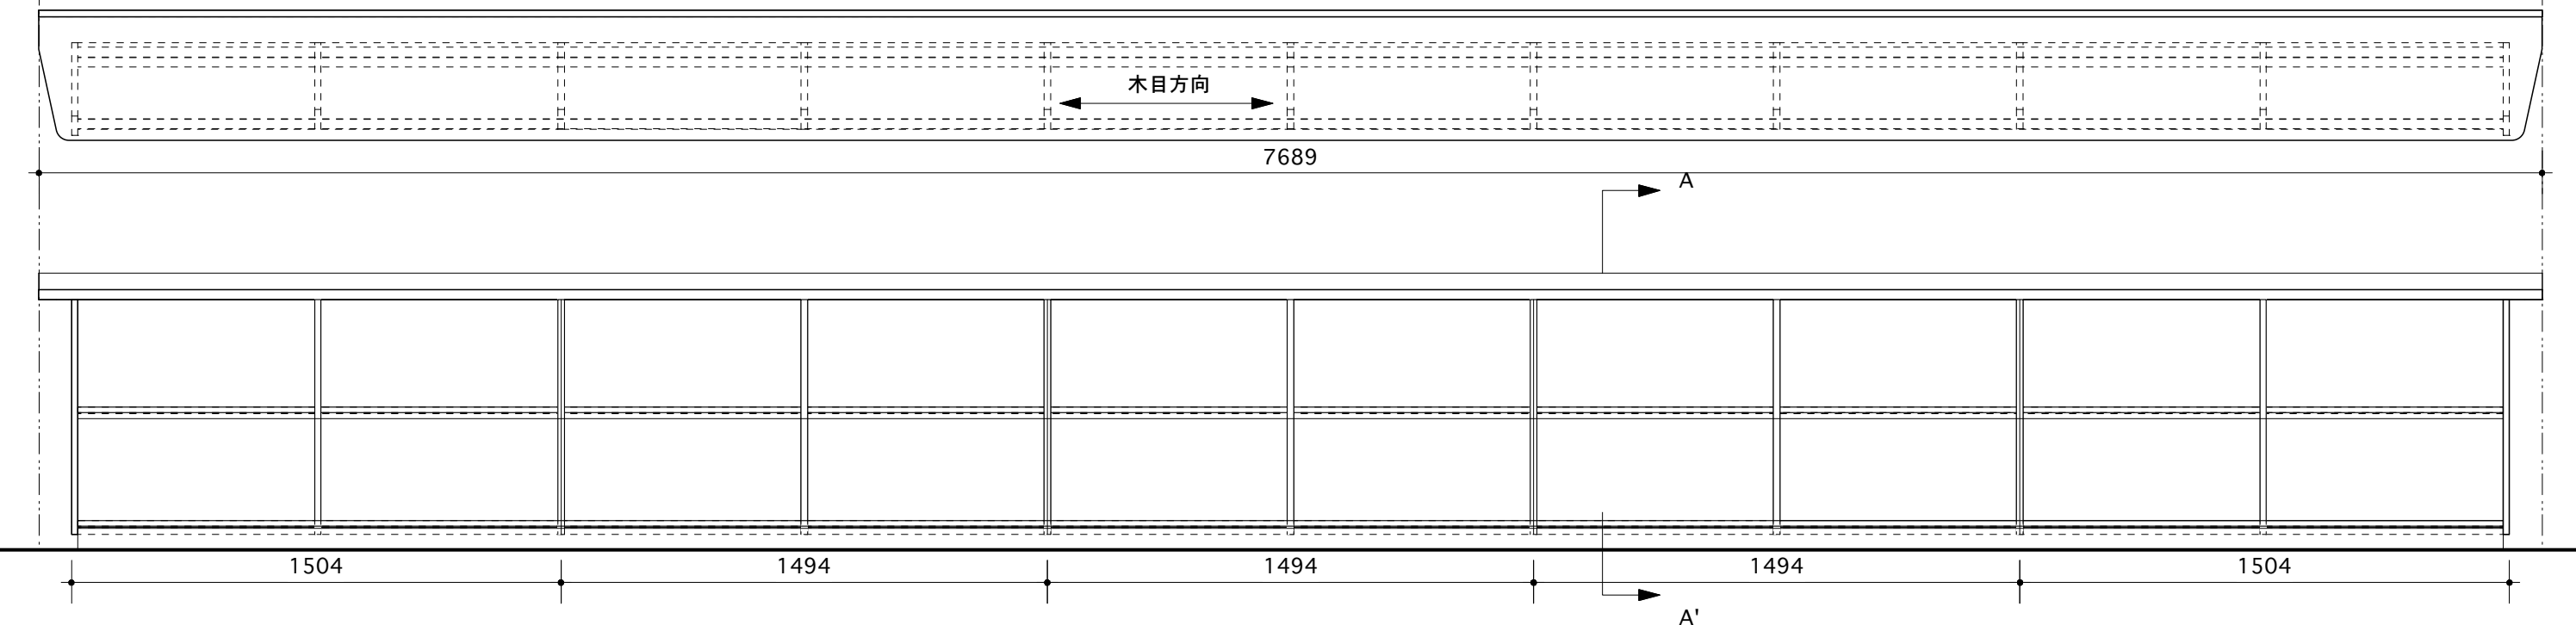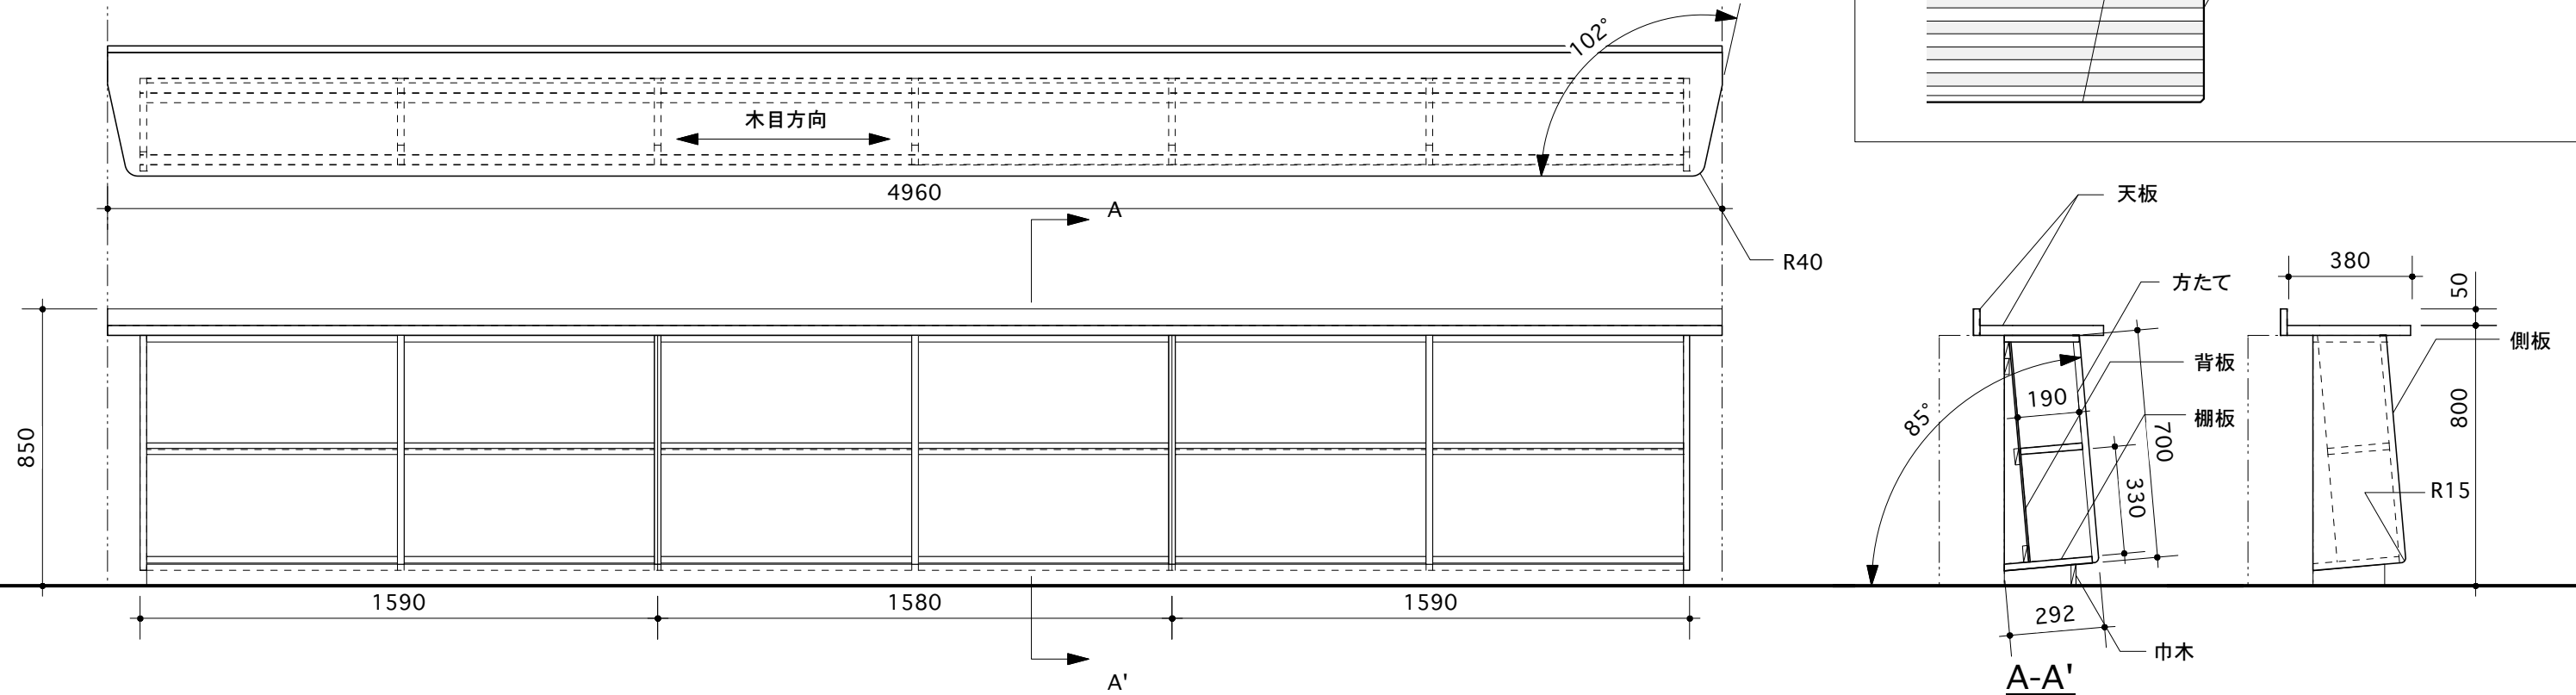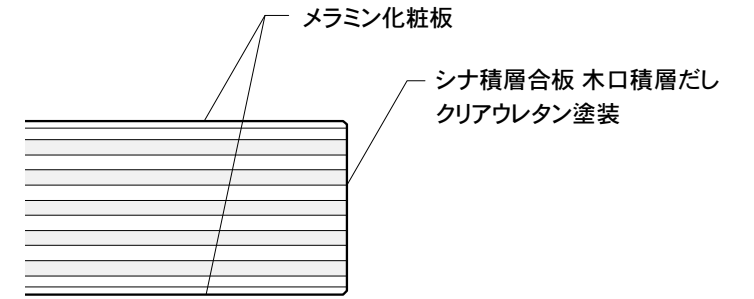

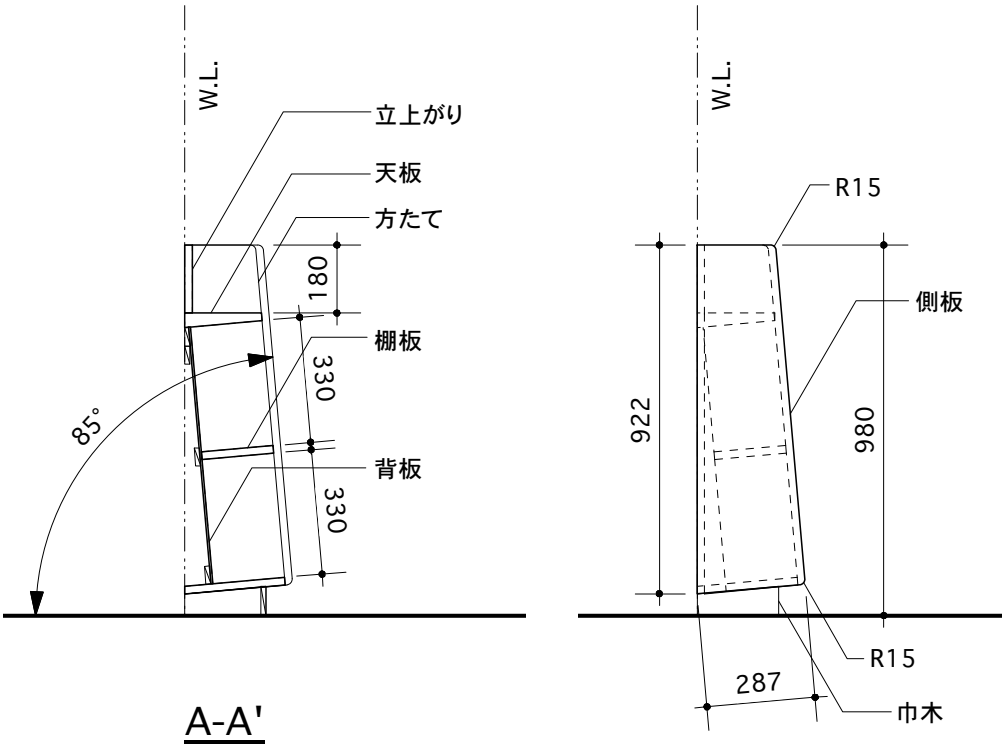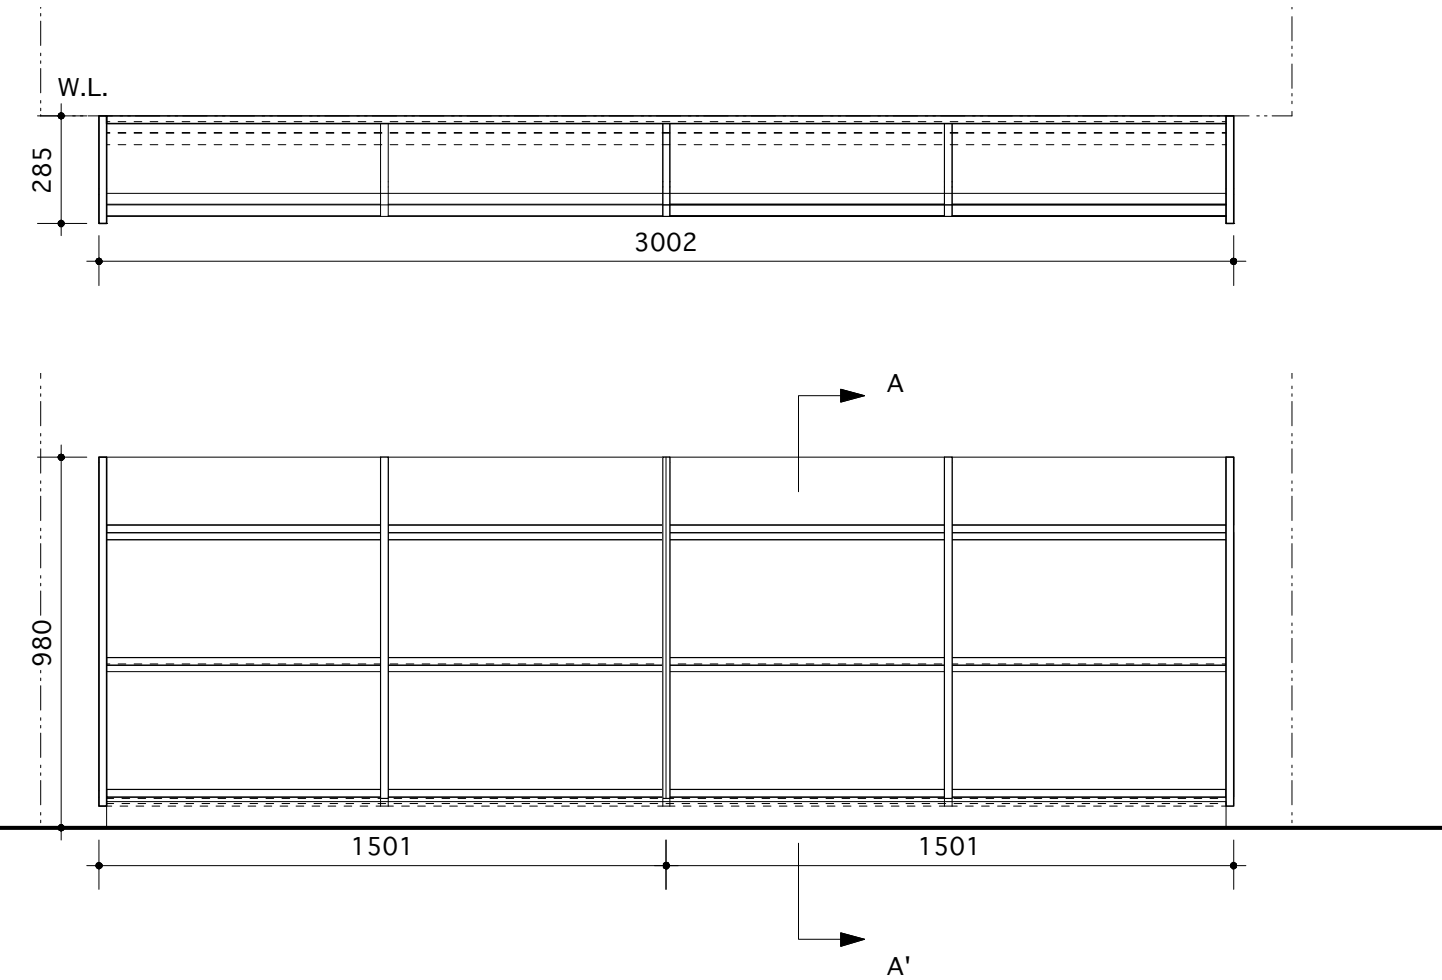

- ※仕様
- 天板

: シナ積層合板 t21表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し
- 立上がり

: シナ積層合板 t21表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し
- 棚板


: シナ積層合板 t21表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し
- 方たて


: シナ積層合板 t21表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し
- 側板

: シナ積層合板 t21表面 メラミン化粧板練付 木口積層出し
- 背板


: ポリ合板
- 巾木


: 合板下地 メラミン化粧板練付
- ※特記
- ・木口積層だし箇所はペーパーがけの上クリアウレタン塗装

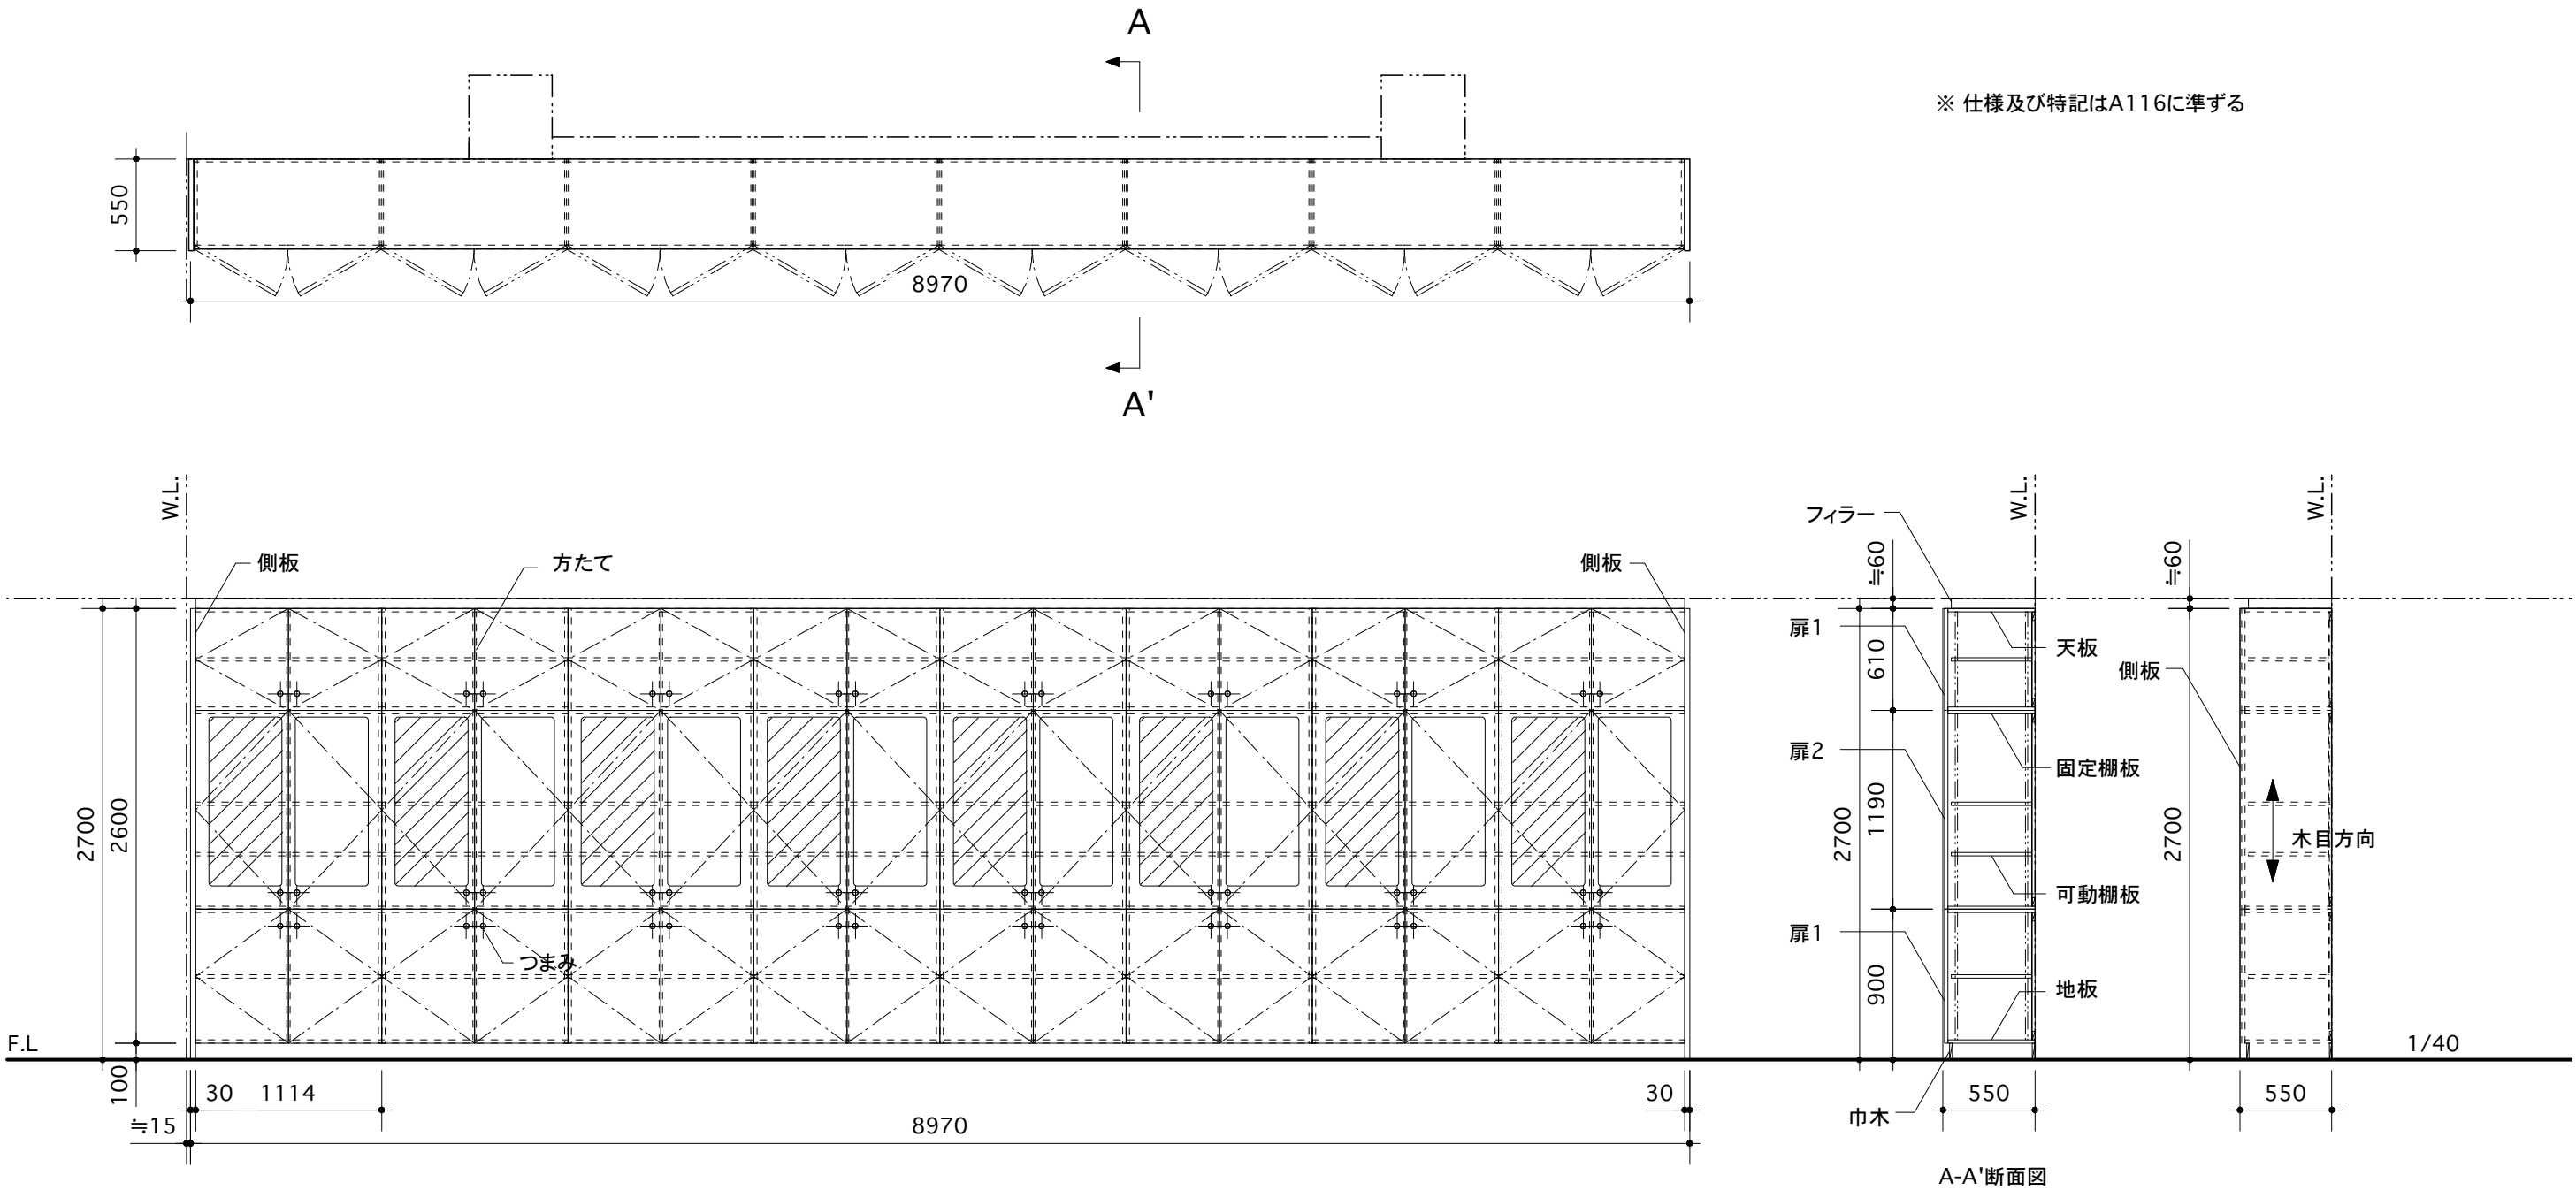

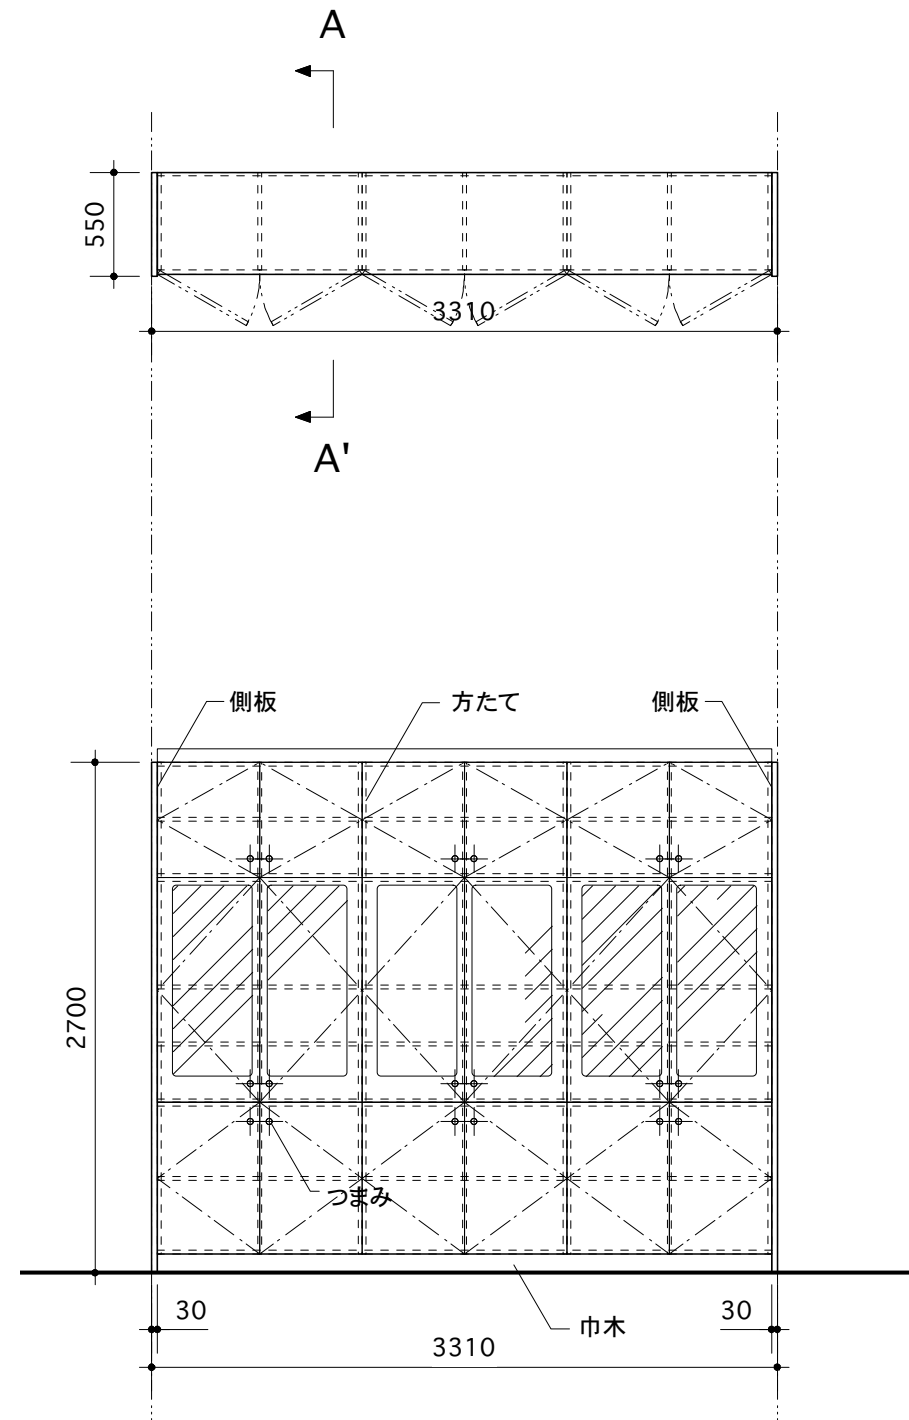

※ 仕様及び特記はA116に準ずる

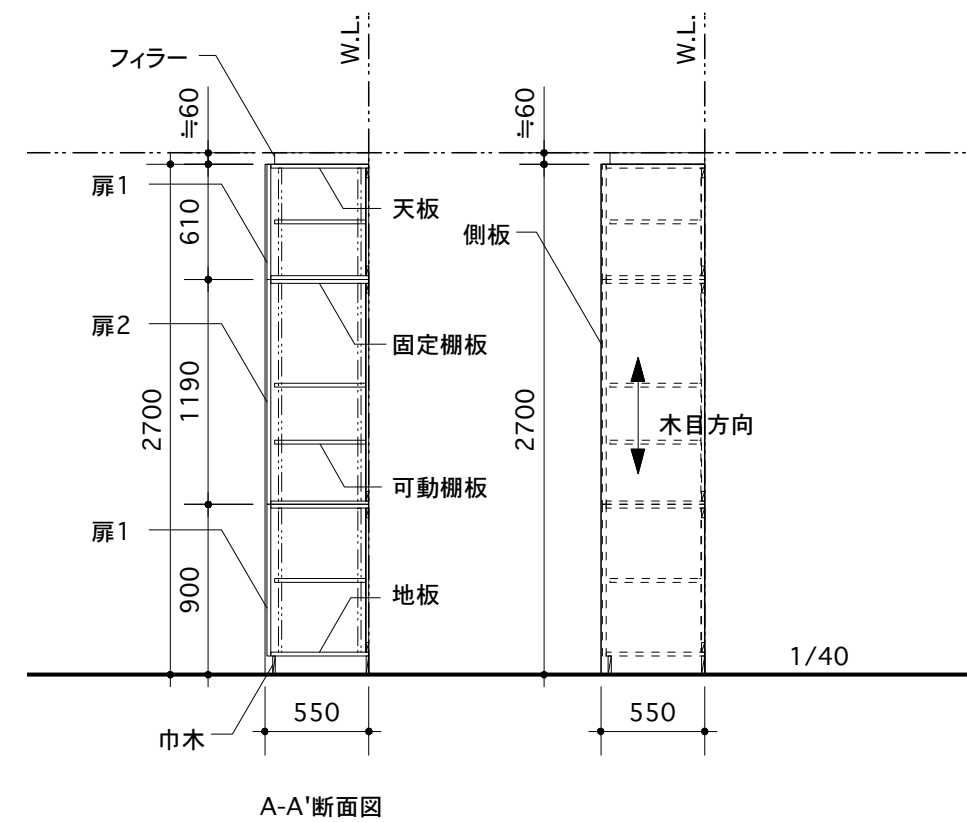

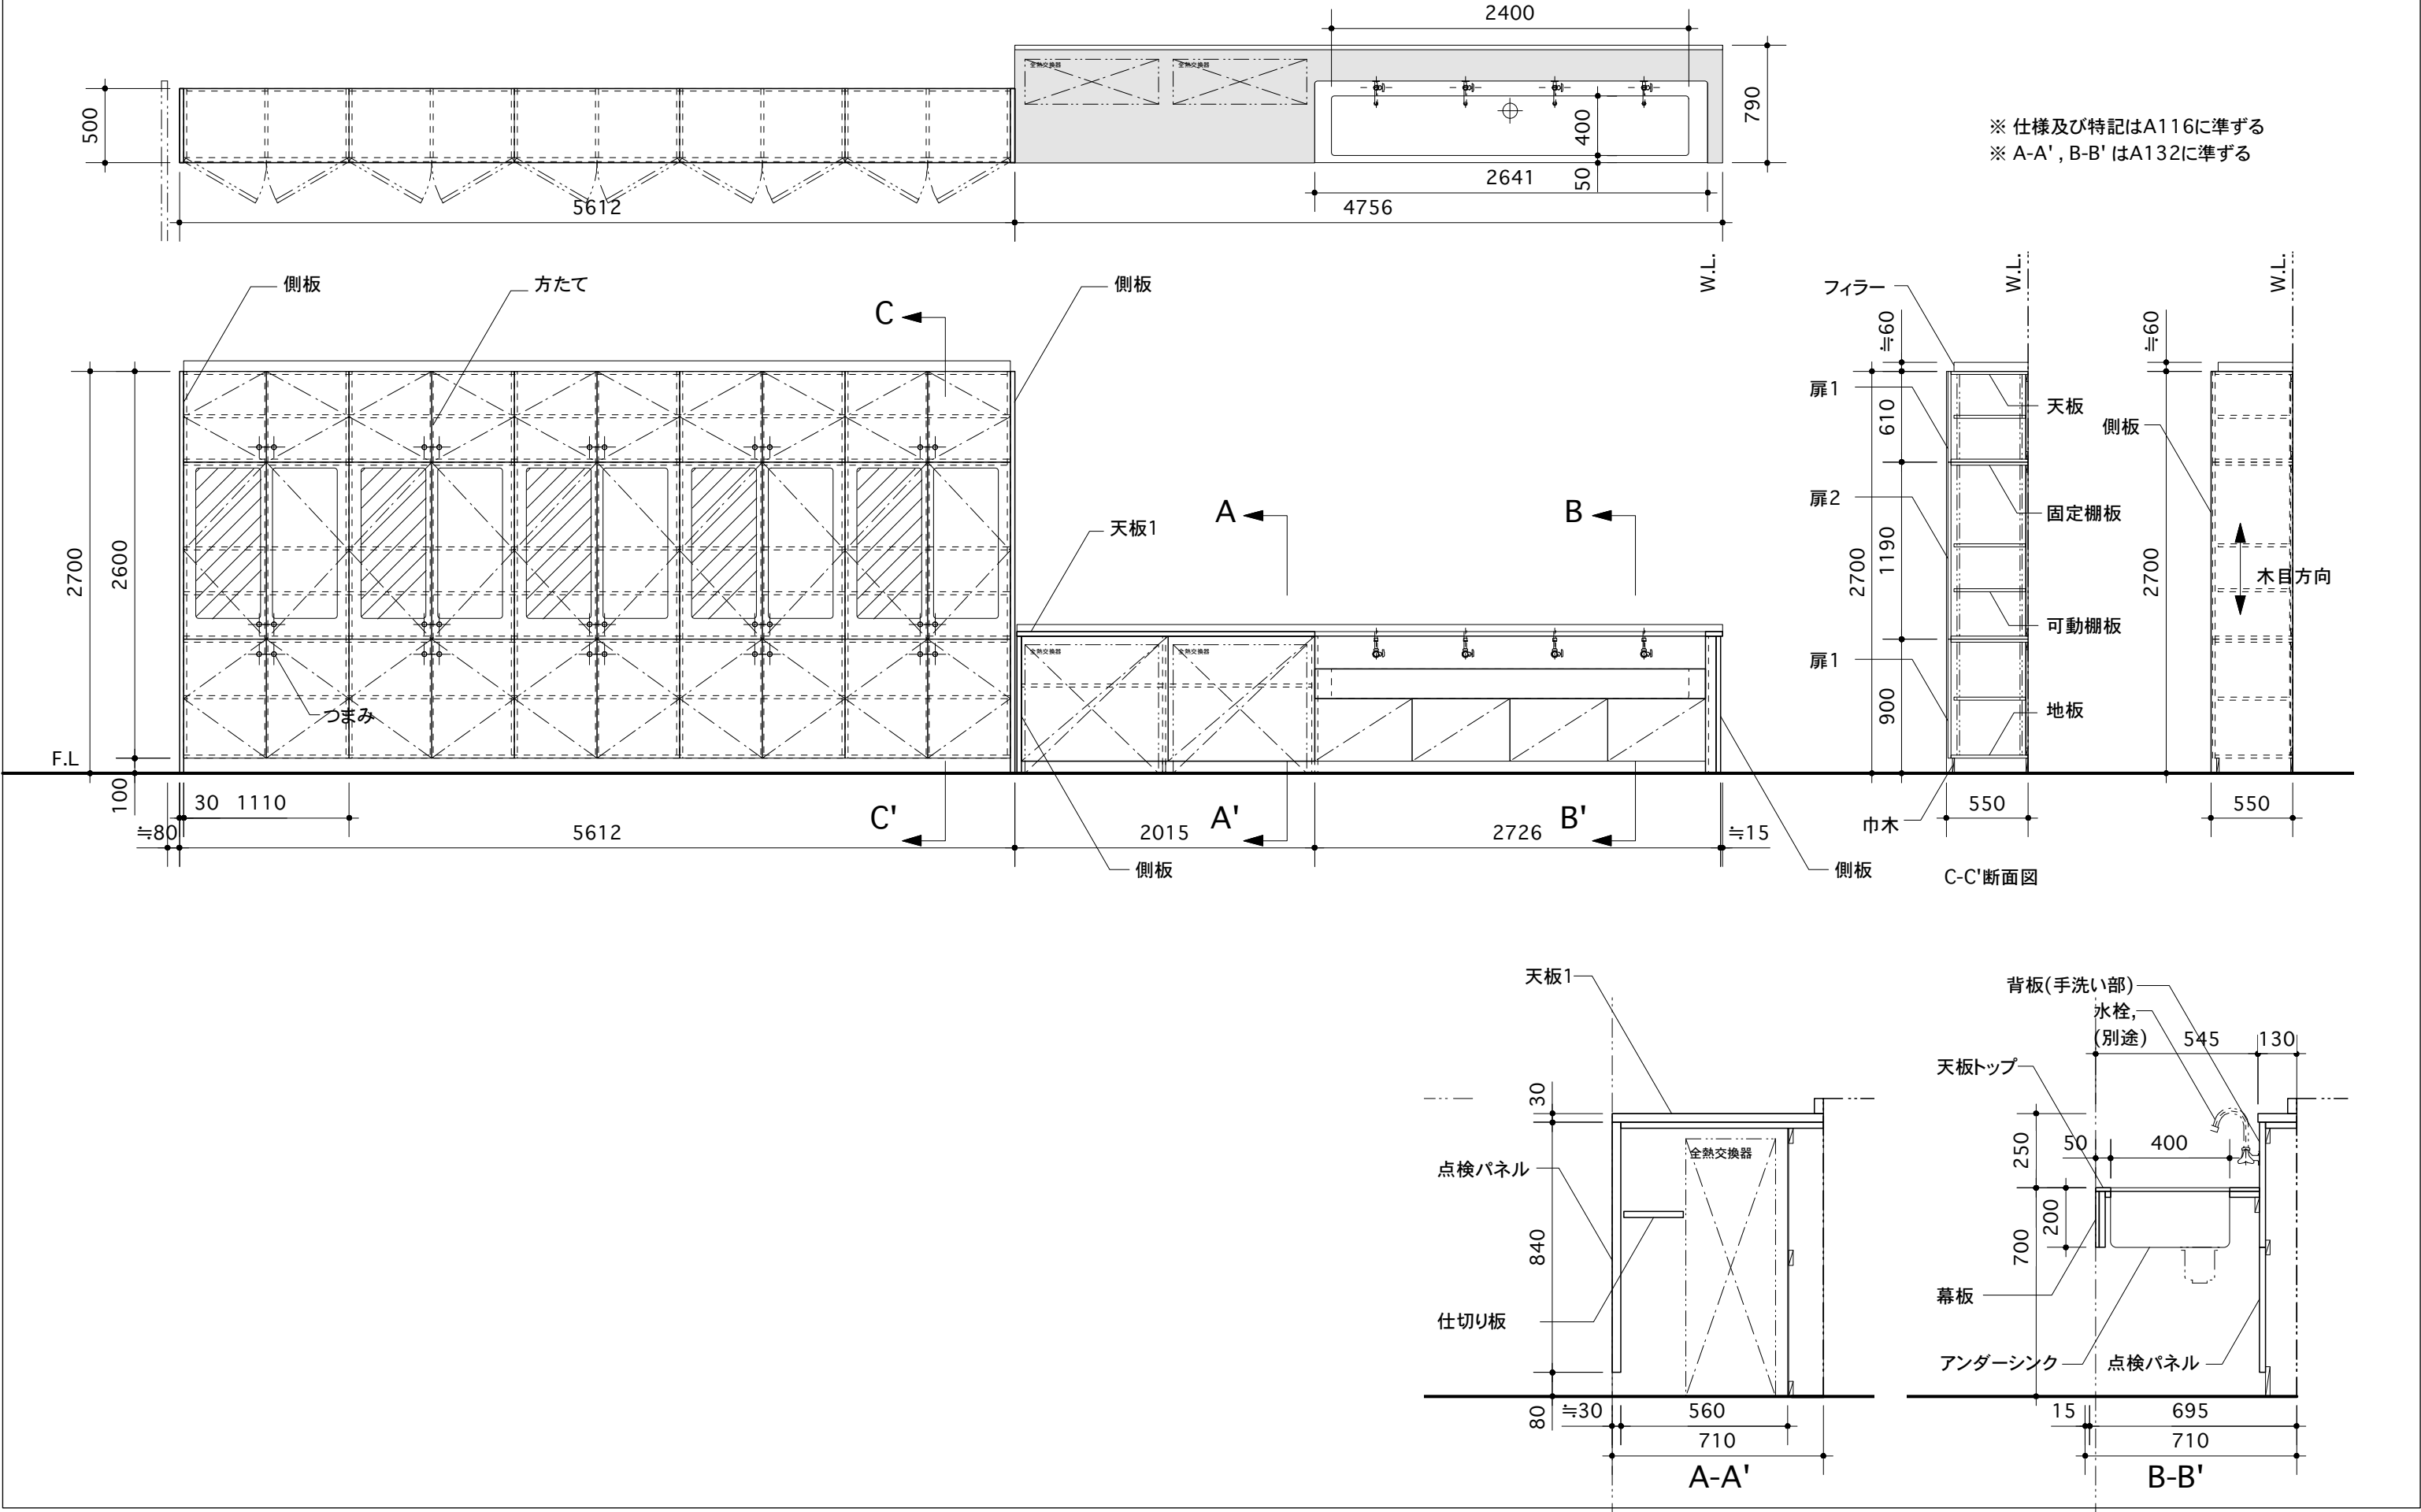

- ※仕様
- 側板

: 集成材 t30
- 扉1

: 合板下地 メラミン化粧板練付 フラッシュ構造 t≒30 木口同材 スライド蝶番にて取付
- 扉2

: 合板下地 メラミン化粧板練付 フラッシュ構造 t≒30 木口同材 一部アクリル板 t5, 開口部木口のみ染色の上クリアウレタン塗装 スライド蝶番にて取付
- 抽斗(前板)

: 合板下地 メラミン化粧板練付 木口同材
- 抽斗(内部)

: 合板下地 メラミン化粧板練付 木口同材, 地板ポリ合板 スライドレールにて取付
- 可動棚板

: 合板下地 メラミン化粧板練付 フラッシュ構造 t≒20 木口同材
- 固定棚板

: 合板下地 メラミン化粧板練付 t≒20 木口同材
- 天板及び地板



: 合板下地 メラミン化粧板練付 t≒20 木口同材
- 巾木


: 合板下地 メラミン化粧板
- フィラー

: 合板下地 メラミン化粧板
- 方たて


: 合板下地 メラミン化粧板練付 t≒20 木口同材
- ※特記
- ・その他金物は図示による
- ・壁面へ固定
- ・つまみ /HAFELE 家庭用ノブ タイムレスステンレス φ32 参考品番:134.81.626

扉 詳細図S : 1/2 (A3)


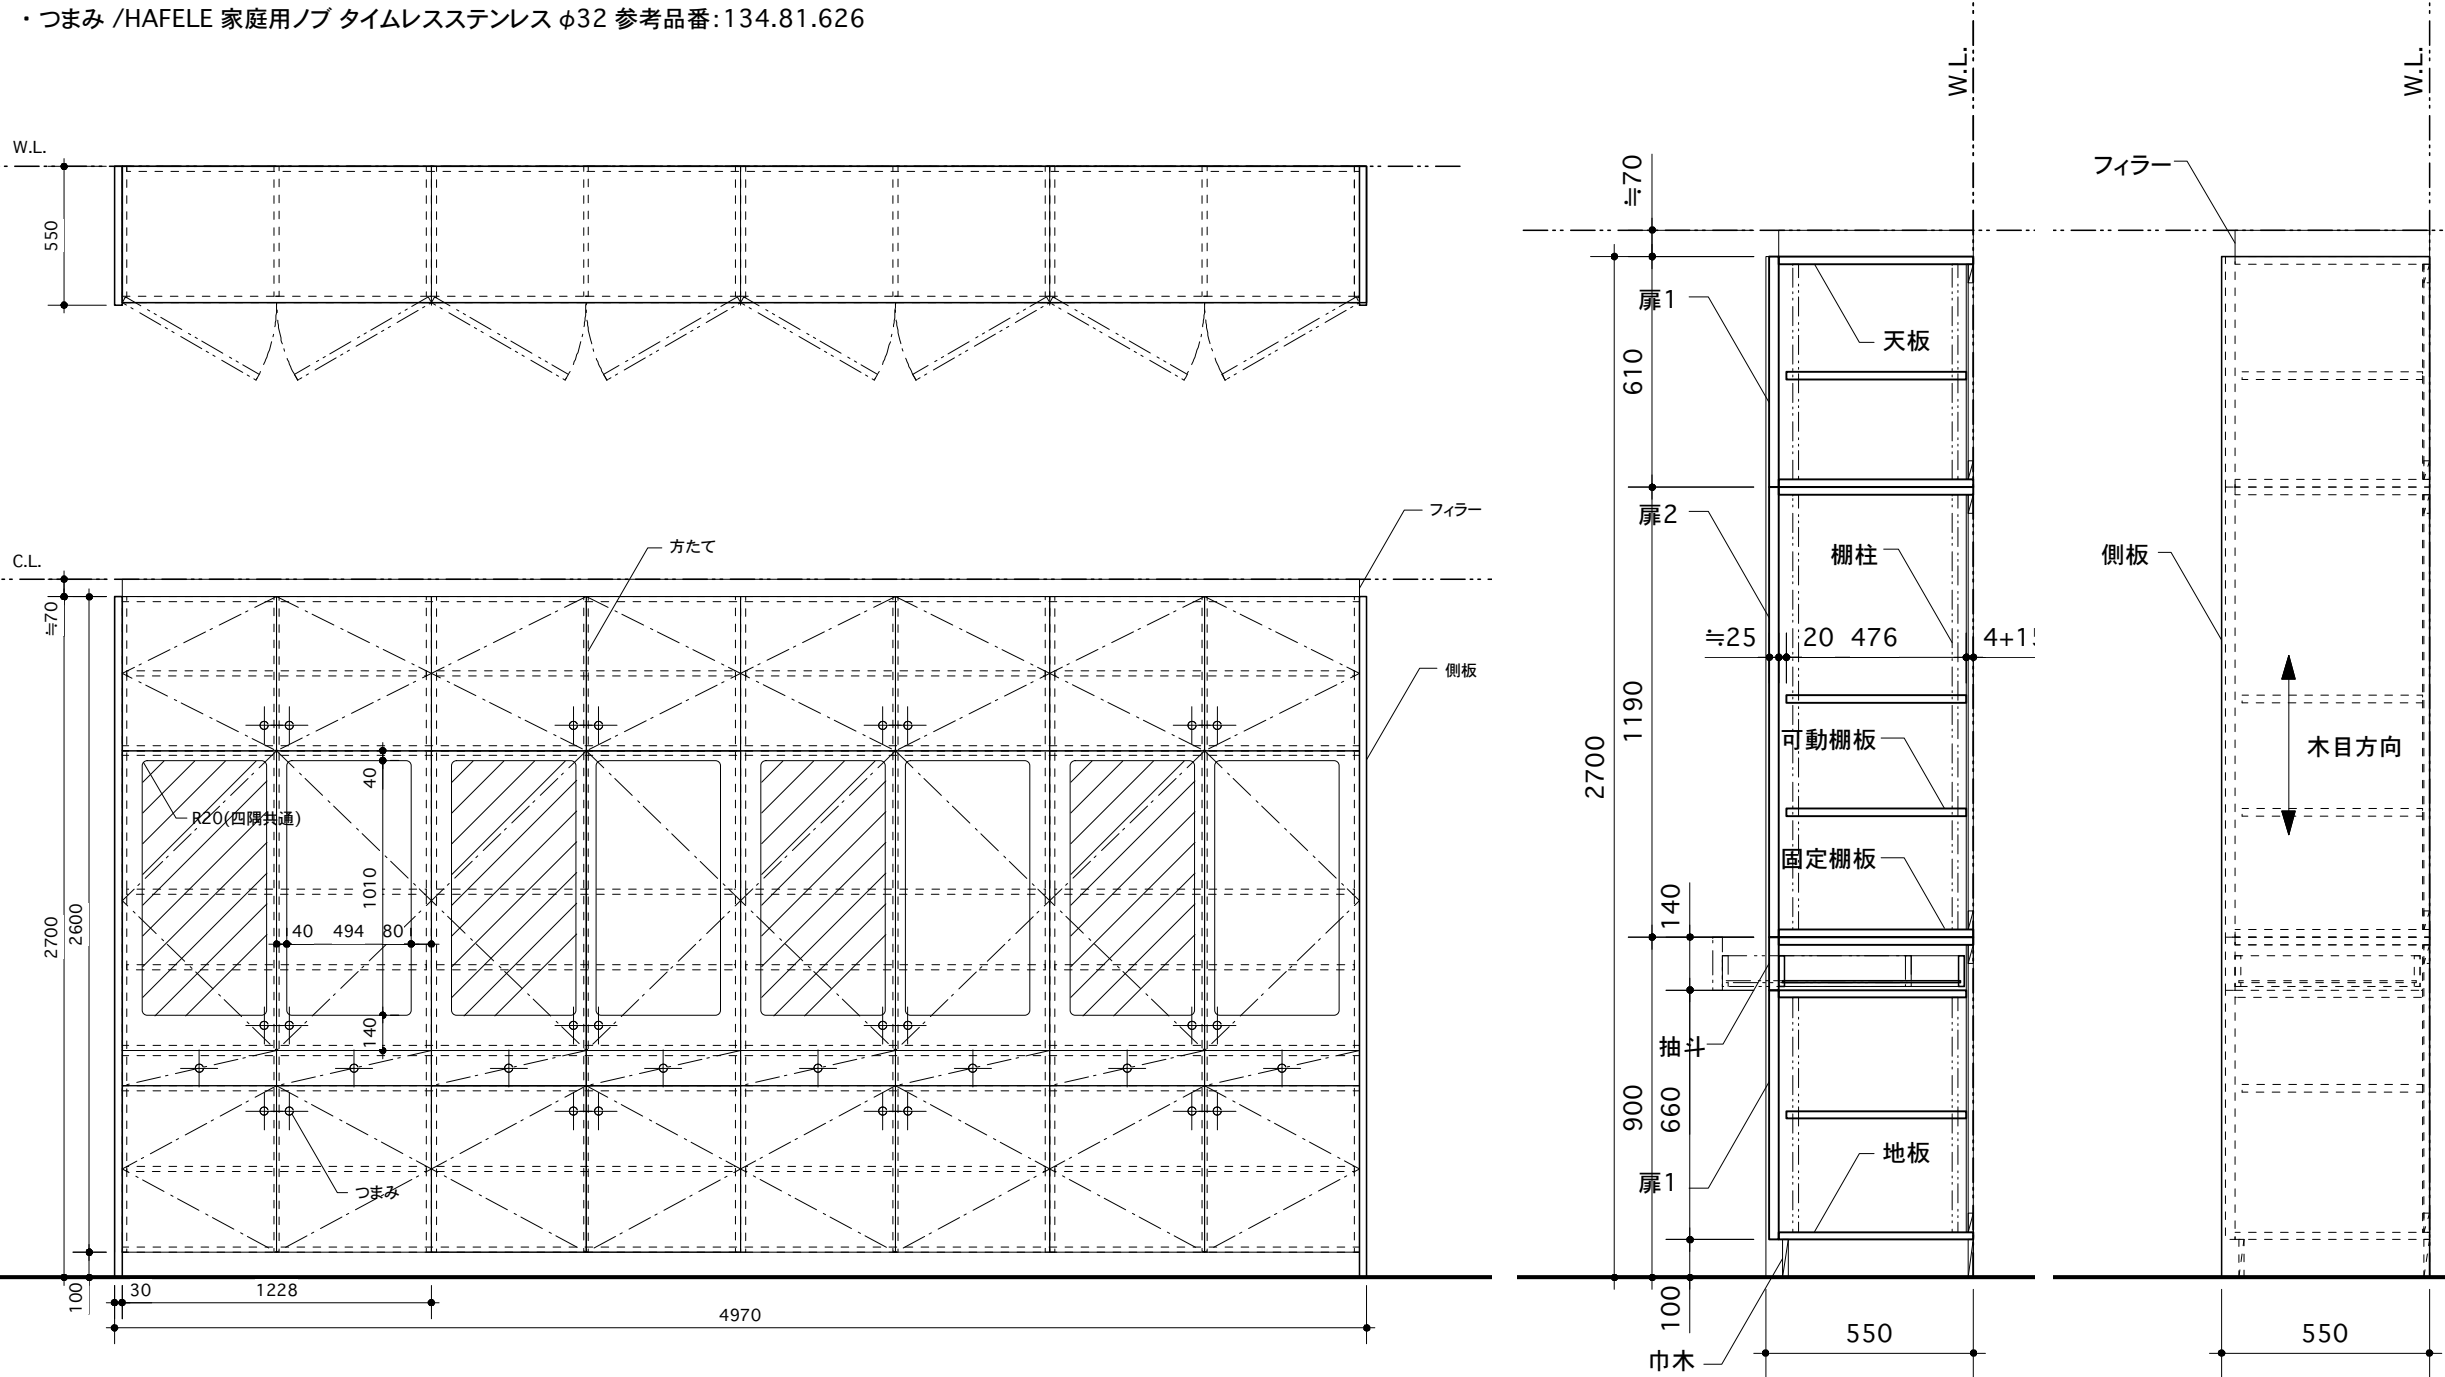
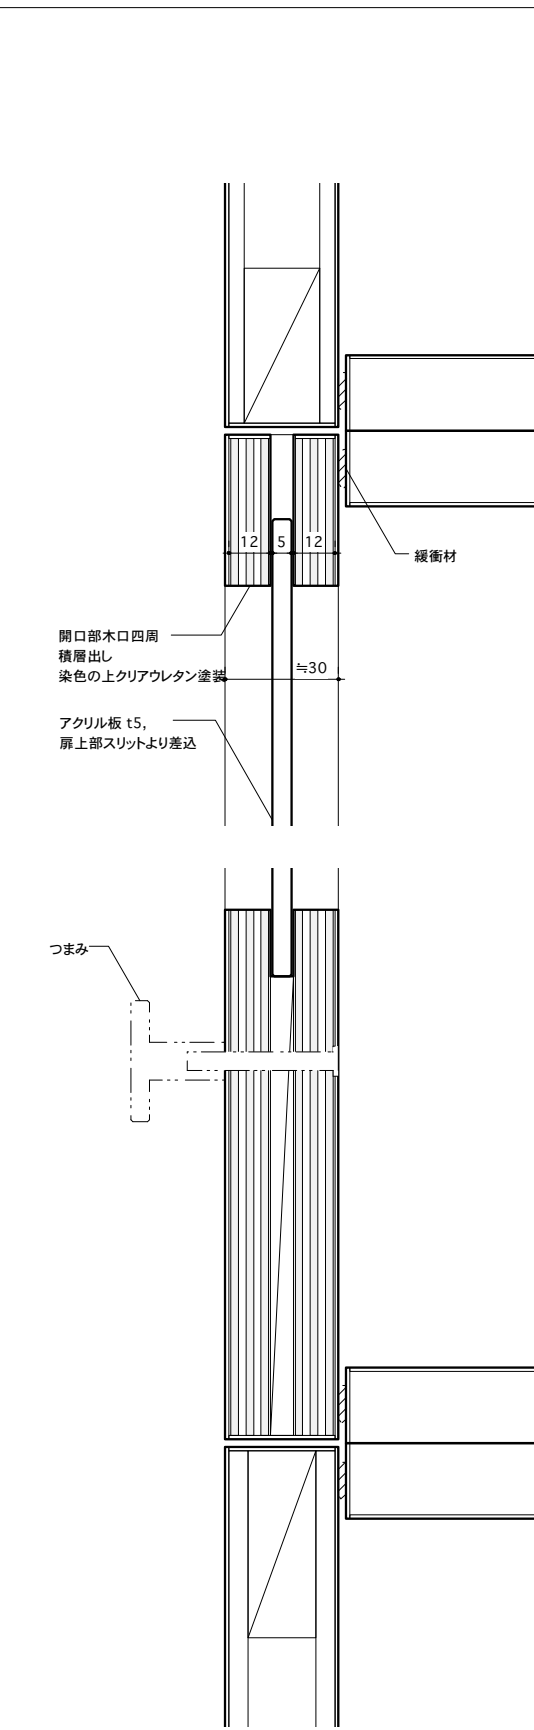


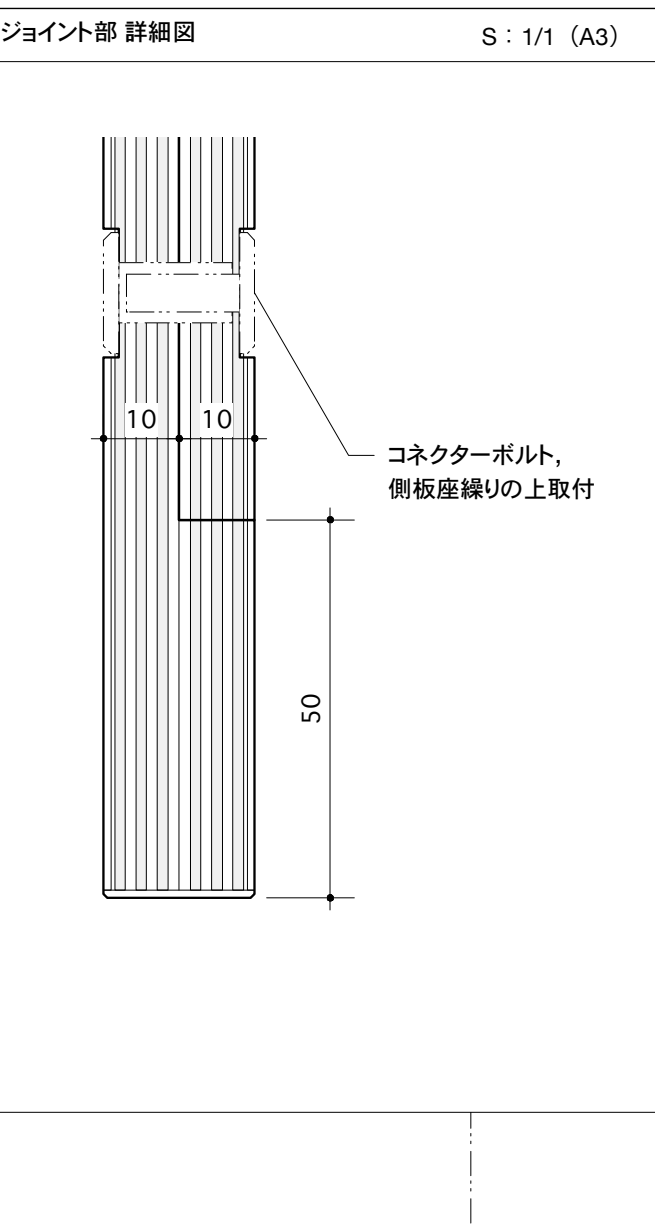



A115作業台(理科室) ※仕様 調理台：既製品（メーカー / ウチダ 生徒用実験台 ST-532 水栓折りたたみ 天板/メラミン） - 寸法 W2100×D900×H800 - 本体 ユニボードピュアHi(両面メラミン化粧板パーティクルボード) - 付属品 陶器流し×1, 水栓(2口)×1, ACコンセント(2口)アース端子付き×1, 樹脂製床固定アングル×2 ※特記 ・本体及びポイントカラーは指定色 ・ガス栓(1口)込み ※数量 9台 	A118作業台(家庭科室) ※仕様 調理台：既製品（メーカー / ヤガミ 生徒用調理台 YFC-18C） - 寸法 W2000×D900×H800 - 天板 ステンレスSUS430 - 外装 ポリエステル化粧板 - 給水栓M 折りたたみ混合水栓 - コンセント 交流2連式アース付 - 流しコンロ蓋 ステンレス ※数量 9台  YFC-18CH (給水栓S)
---	--

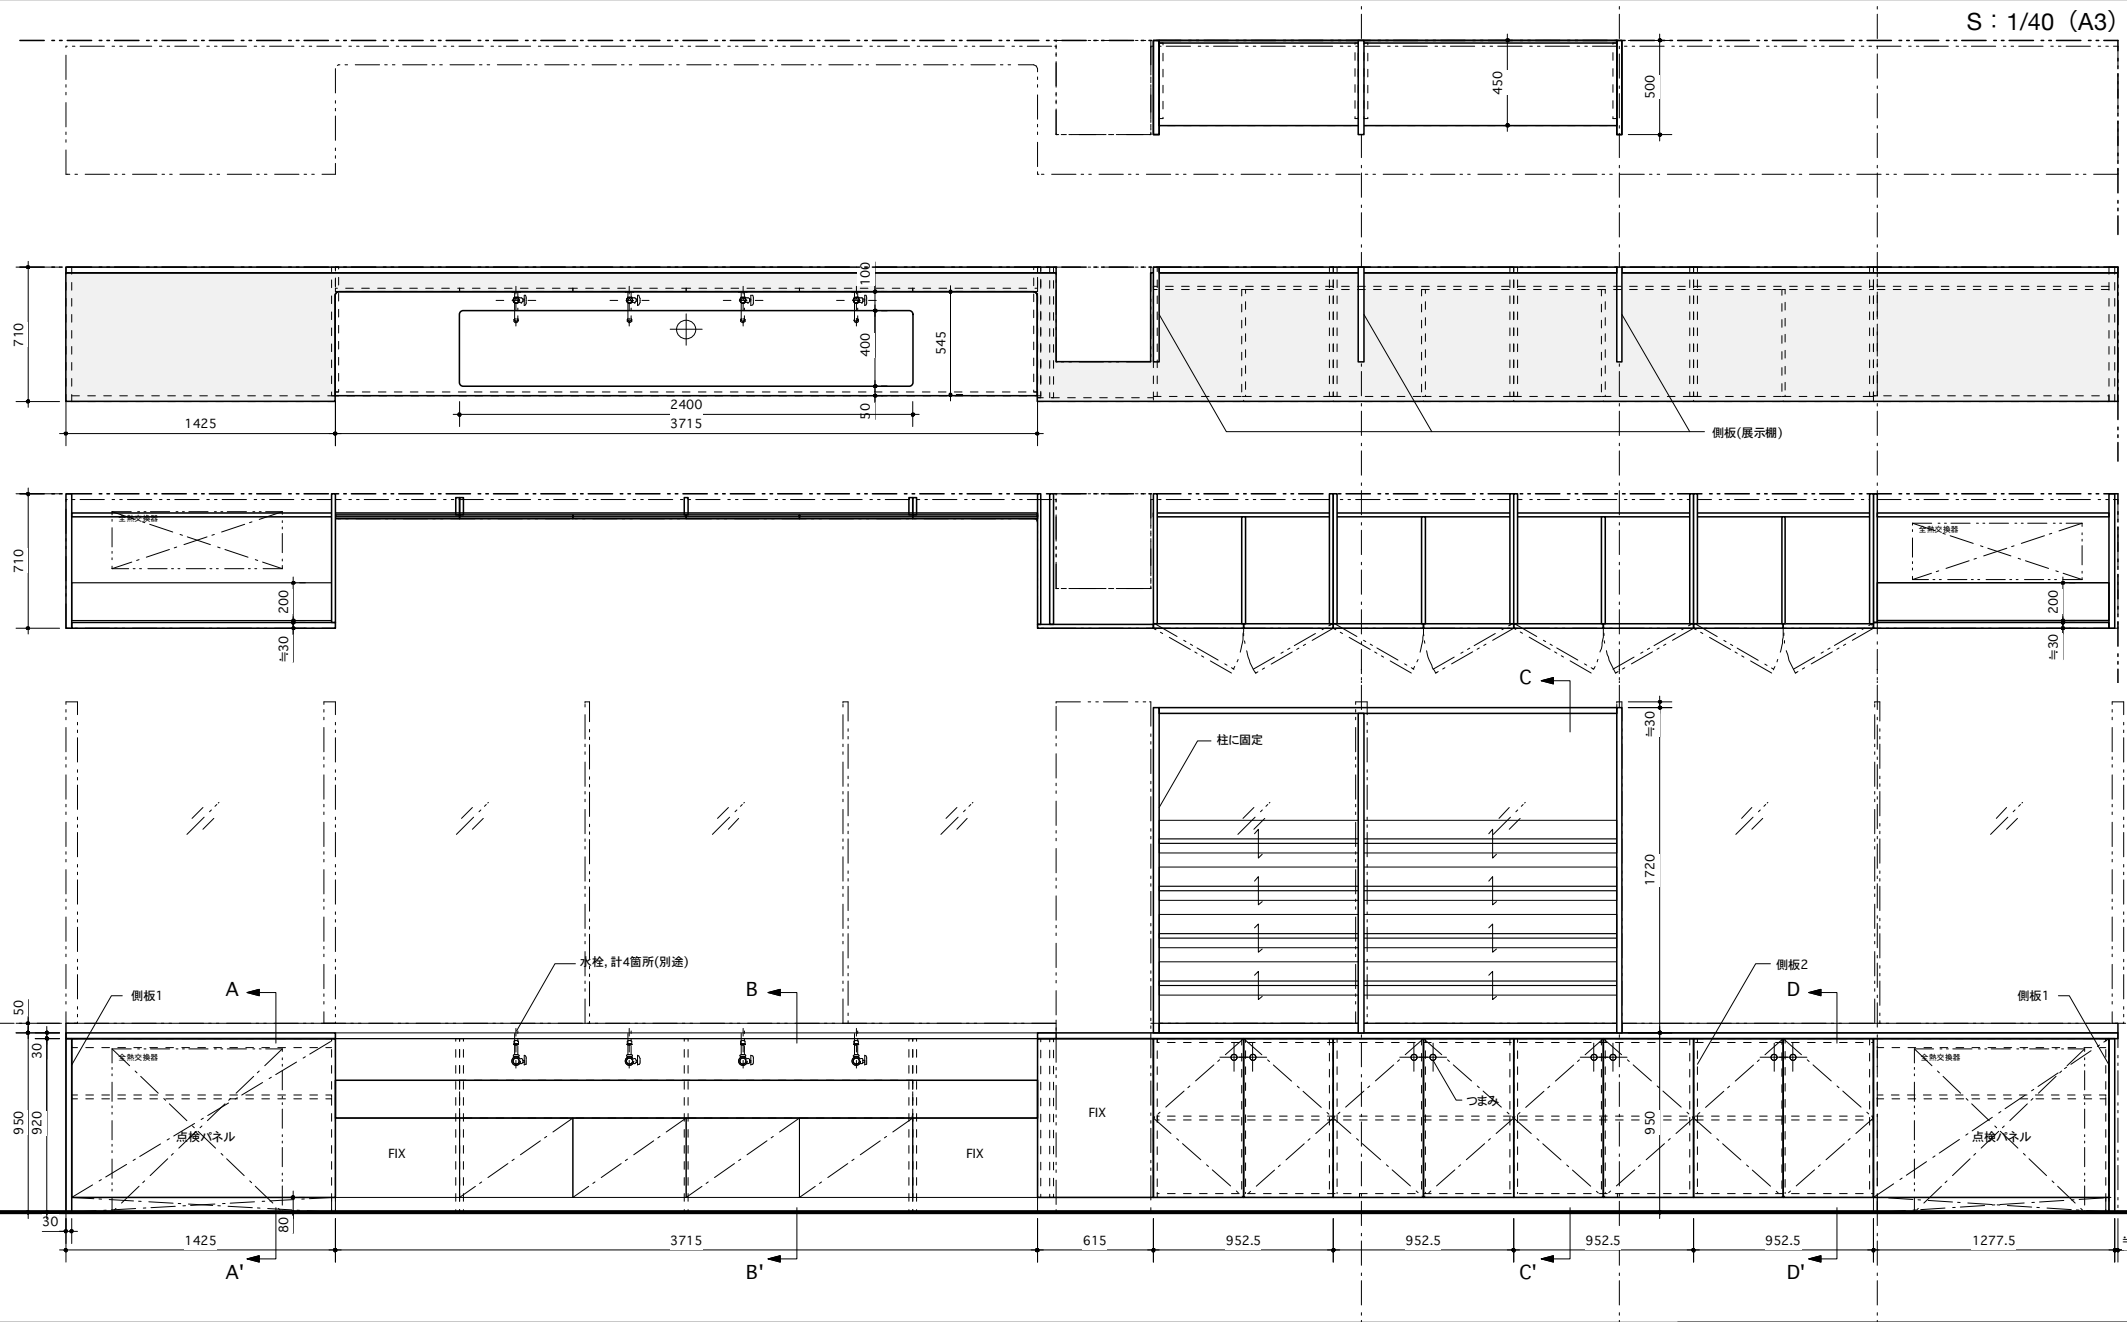

- ※仕様
- 天板1 : 見え係 集成材 t30 トップ面のみメラミン化粧板練付
- 天板2 : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20 木口同材
- 側板1 : 集成材 t30
- 側板2 : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20 木口同材
- 点検パネル : 合板下地 メラミン化粧板練付 フラッシュ構造 木口同材
- 仕切り板 : 合板下地 メラミン化粧板練付 木口同材
- 背板(手洗い部) : 合板下地 メラミン化粧板練付
- 背板 : ポリ合板
- 天板トップ及び幕板 : 人工大理石 t10
- アンダーシンク : SUS304 加工品
- 天板(展示棚) : 集成材 t30
- 可動棚板(展示棚) : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20+t15 他 木口同材
- 側板(展示棚) : 集成材 t30
- 扉 : 合板下地 メラミン化粧板練付 フラッシュ構造 t≒25 木口同材
- 地板 : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20 木口同材
- 可動棚板 : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20 木口同材
- 巾木 : 合板下地 メラミン化粧板練付
- ※ 特記
- ・ つまみ /HAFELE 家庭用ノブ タイムレスステンレス φ32 参考品番:134.81.626
 - ・ その他金物は図示による

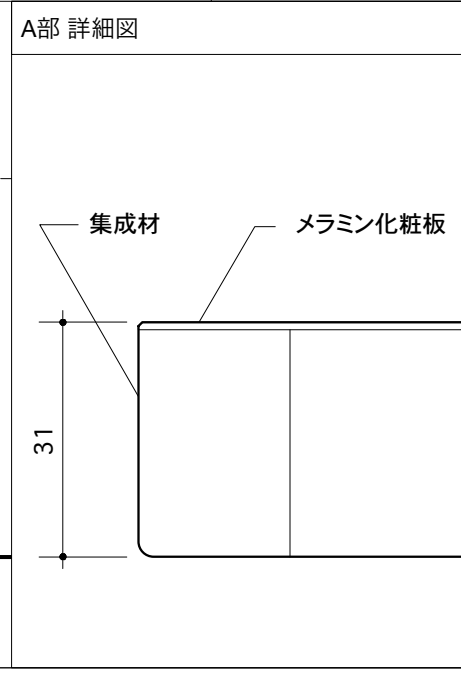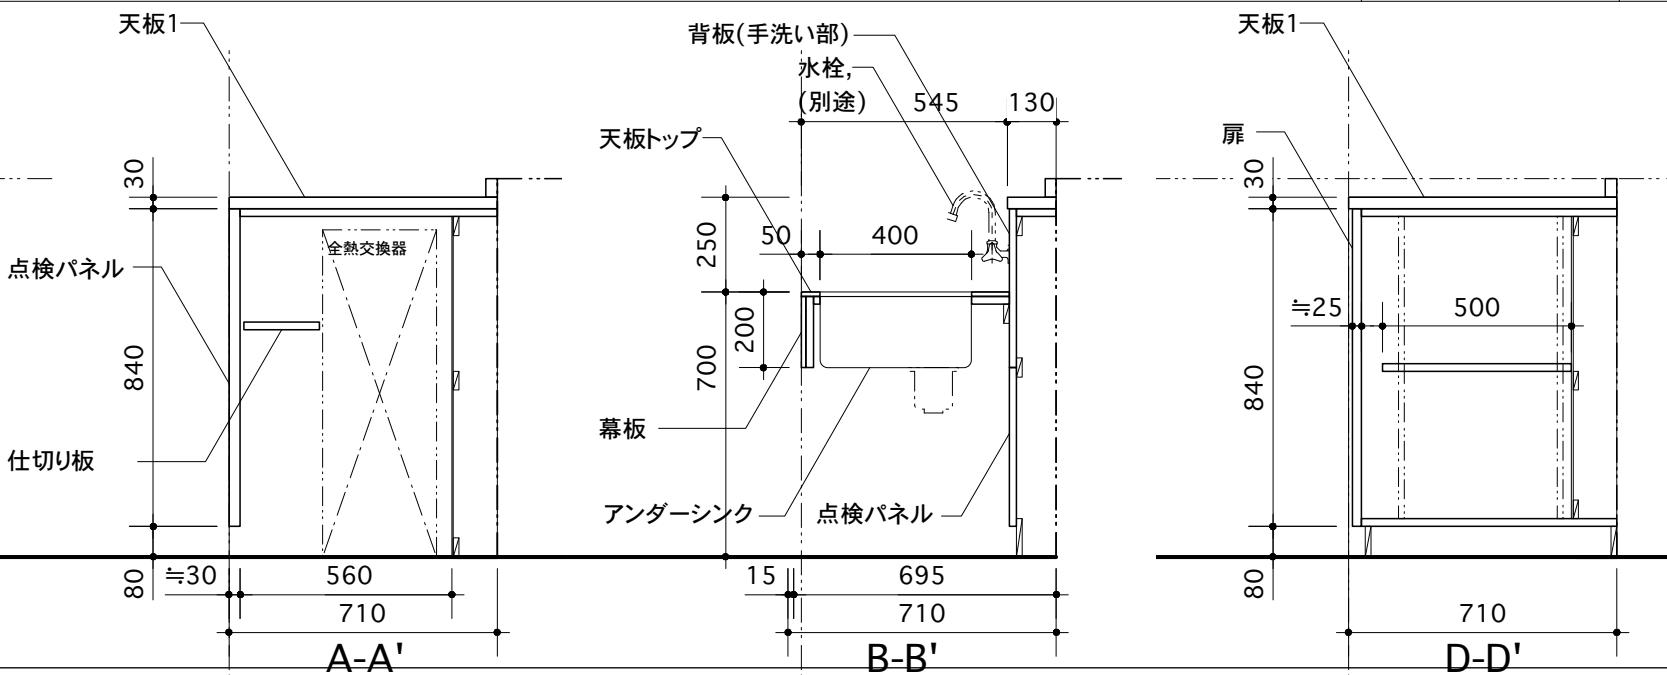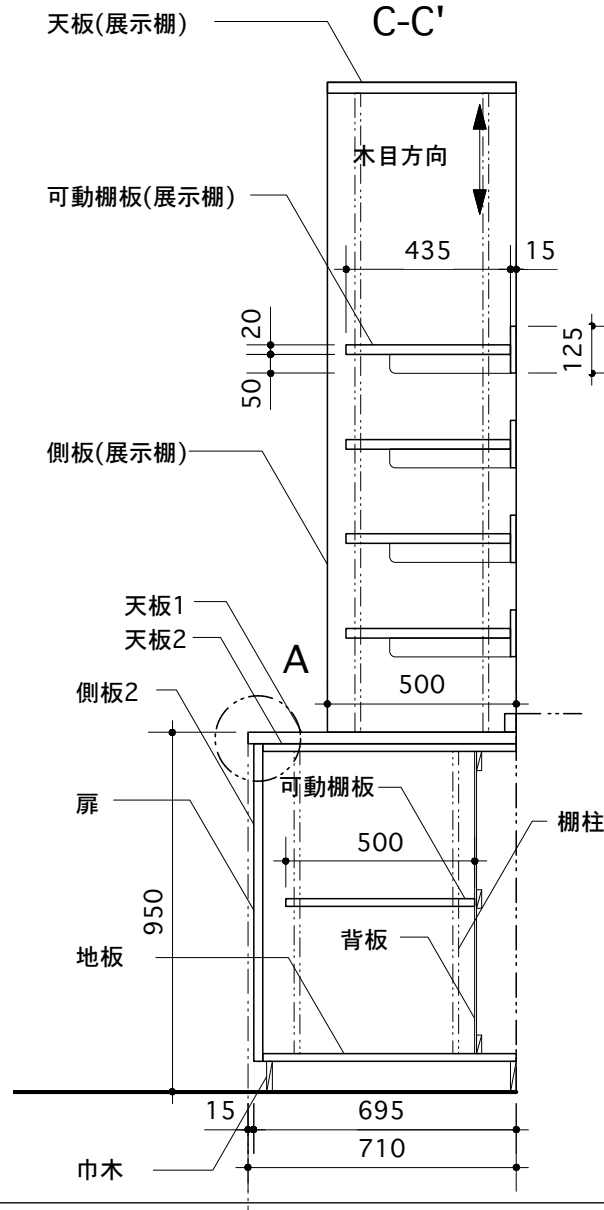


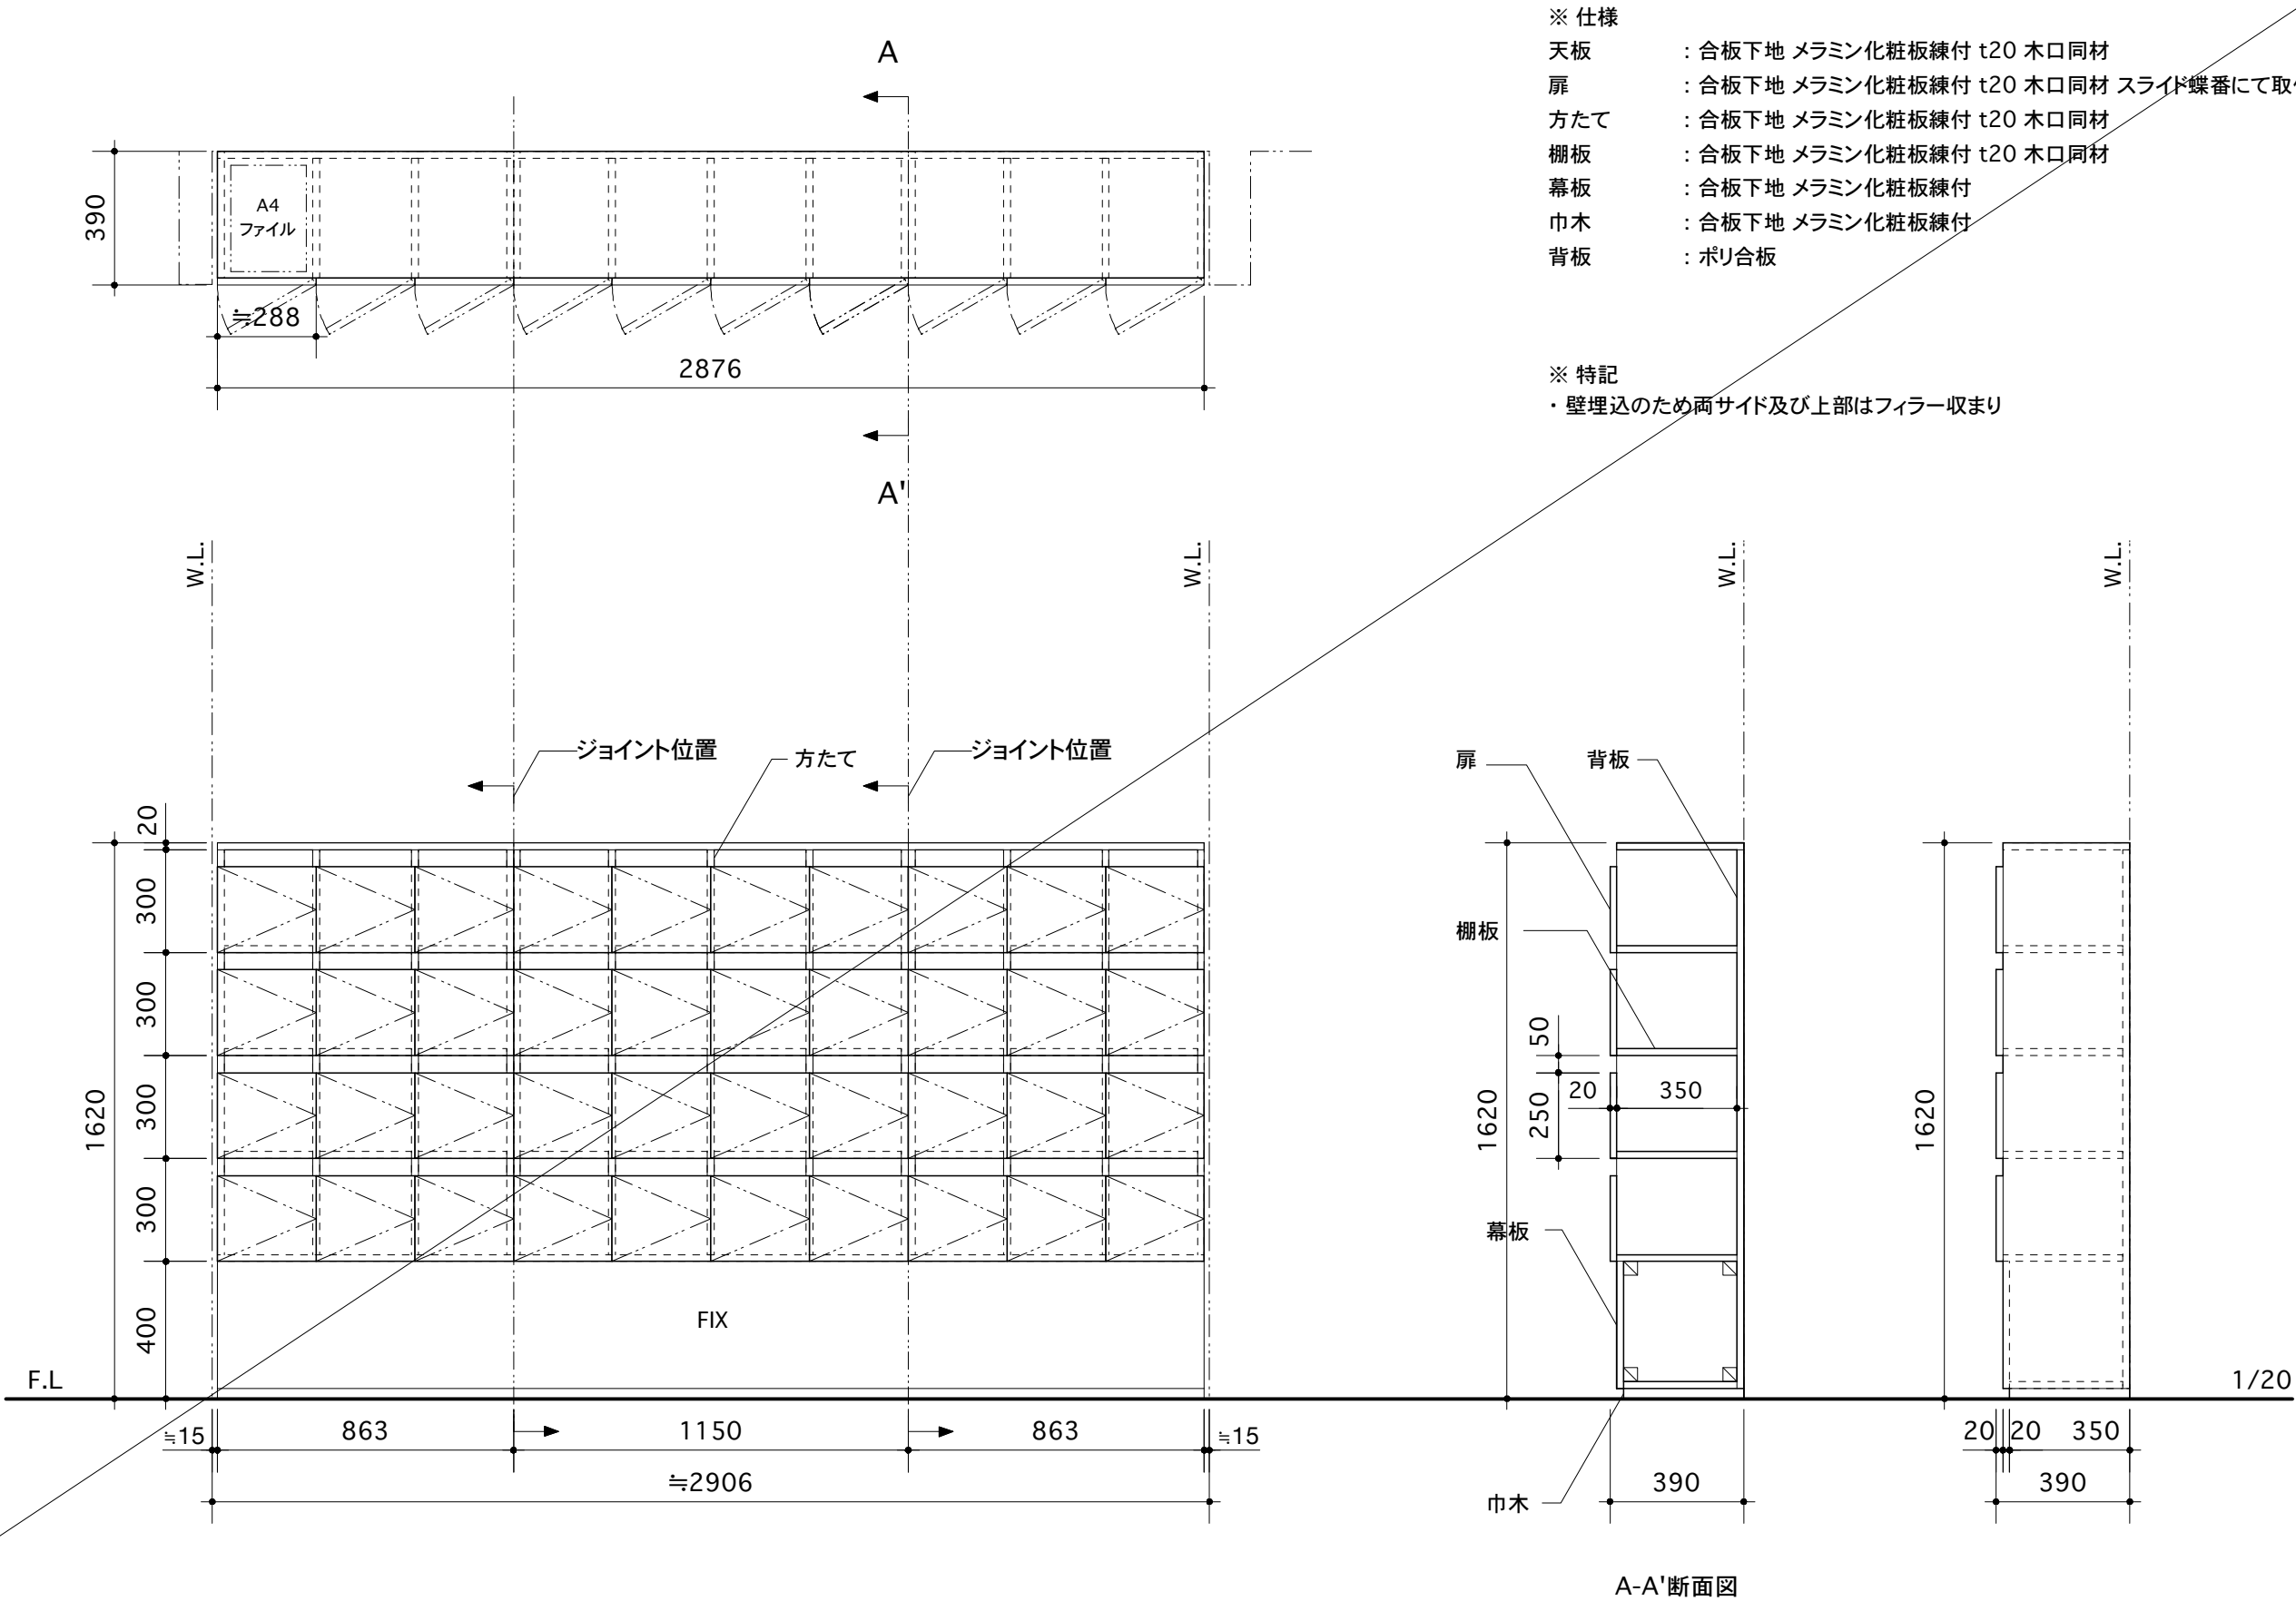


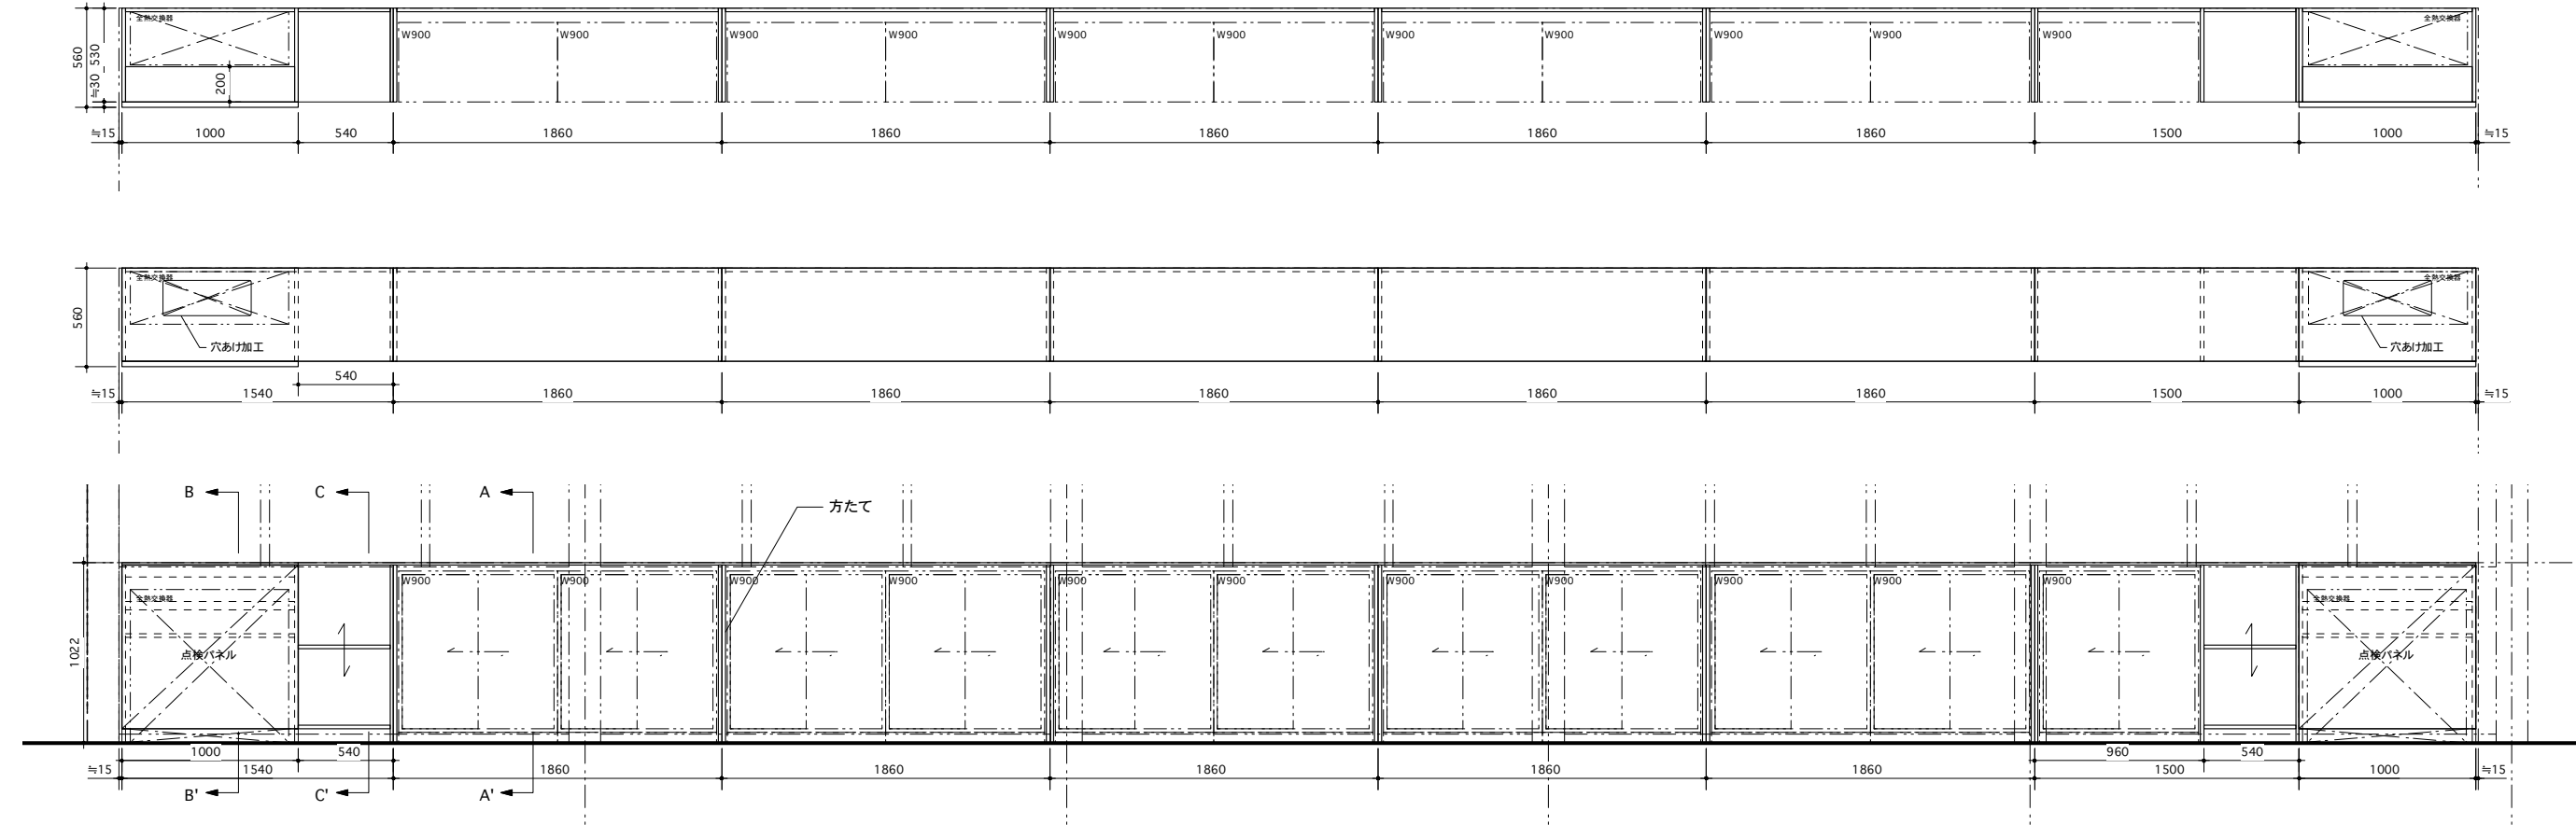


- ※仕様
- 天板 : 合板下地 メラミン化粧板練付 t12 木口同材
 - 方たて : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20 木口同材
 - 可動棚板 : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20 木口同材
 - 巾木 : 合板下地 メラミン化粧板練付
 - 点検パネル : フラッシュ構造 メラミン化粧板練付 木口同材
 - 仕切板 : 合板下地 メラミン化粧板練付 t20 木口同材
 - 背板 : ポリ合板


- ※特記
- ・点検パネルはボールキャッチにて取付


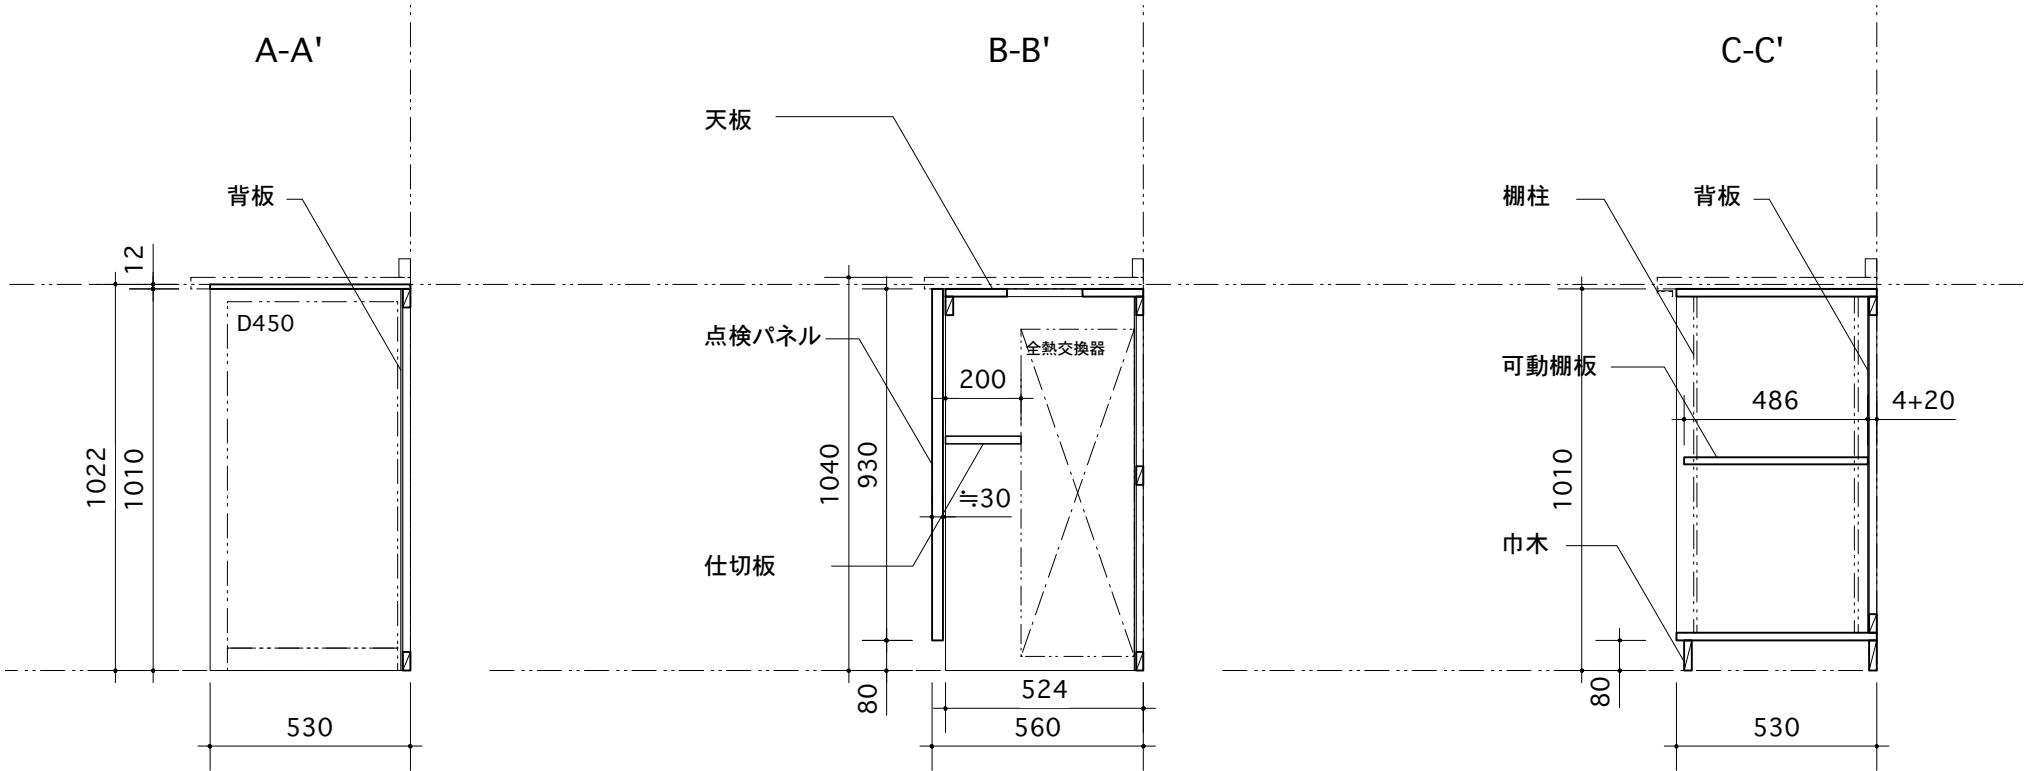




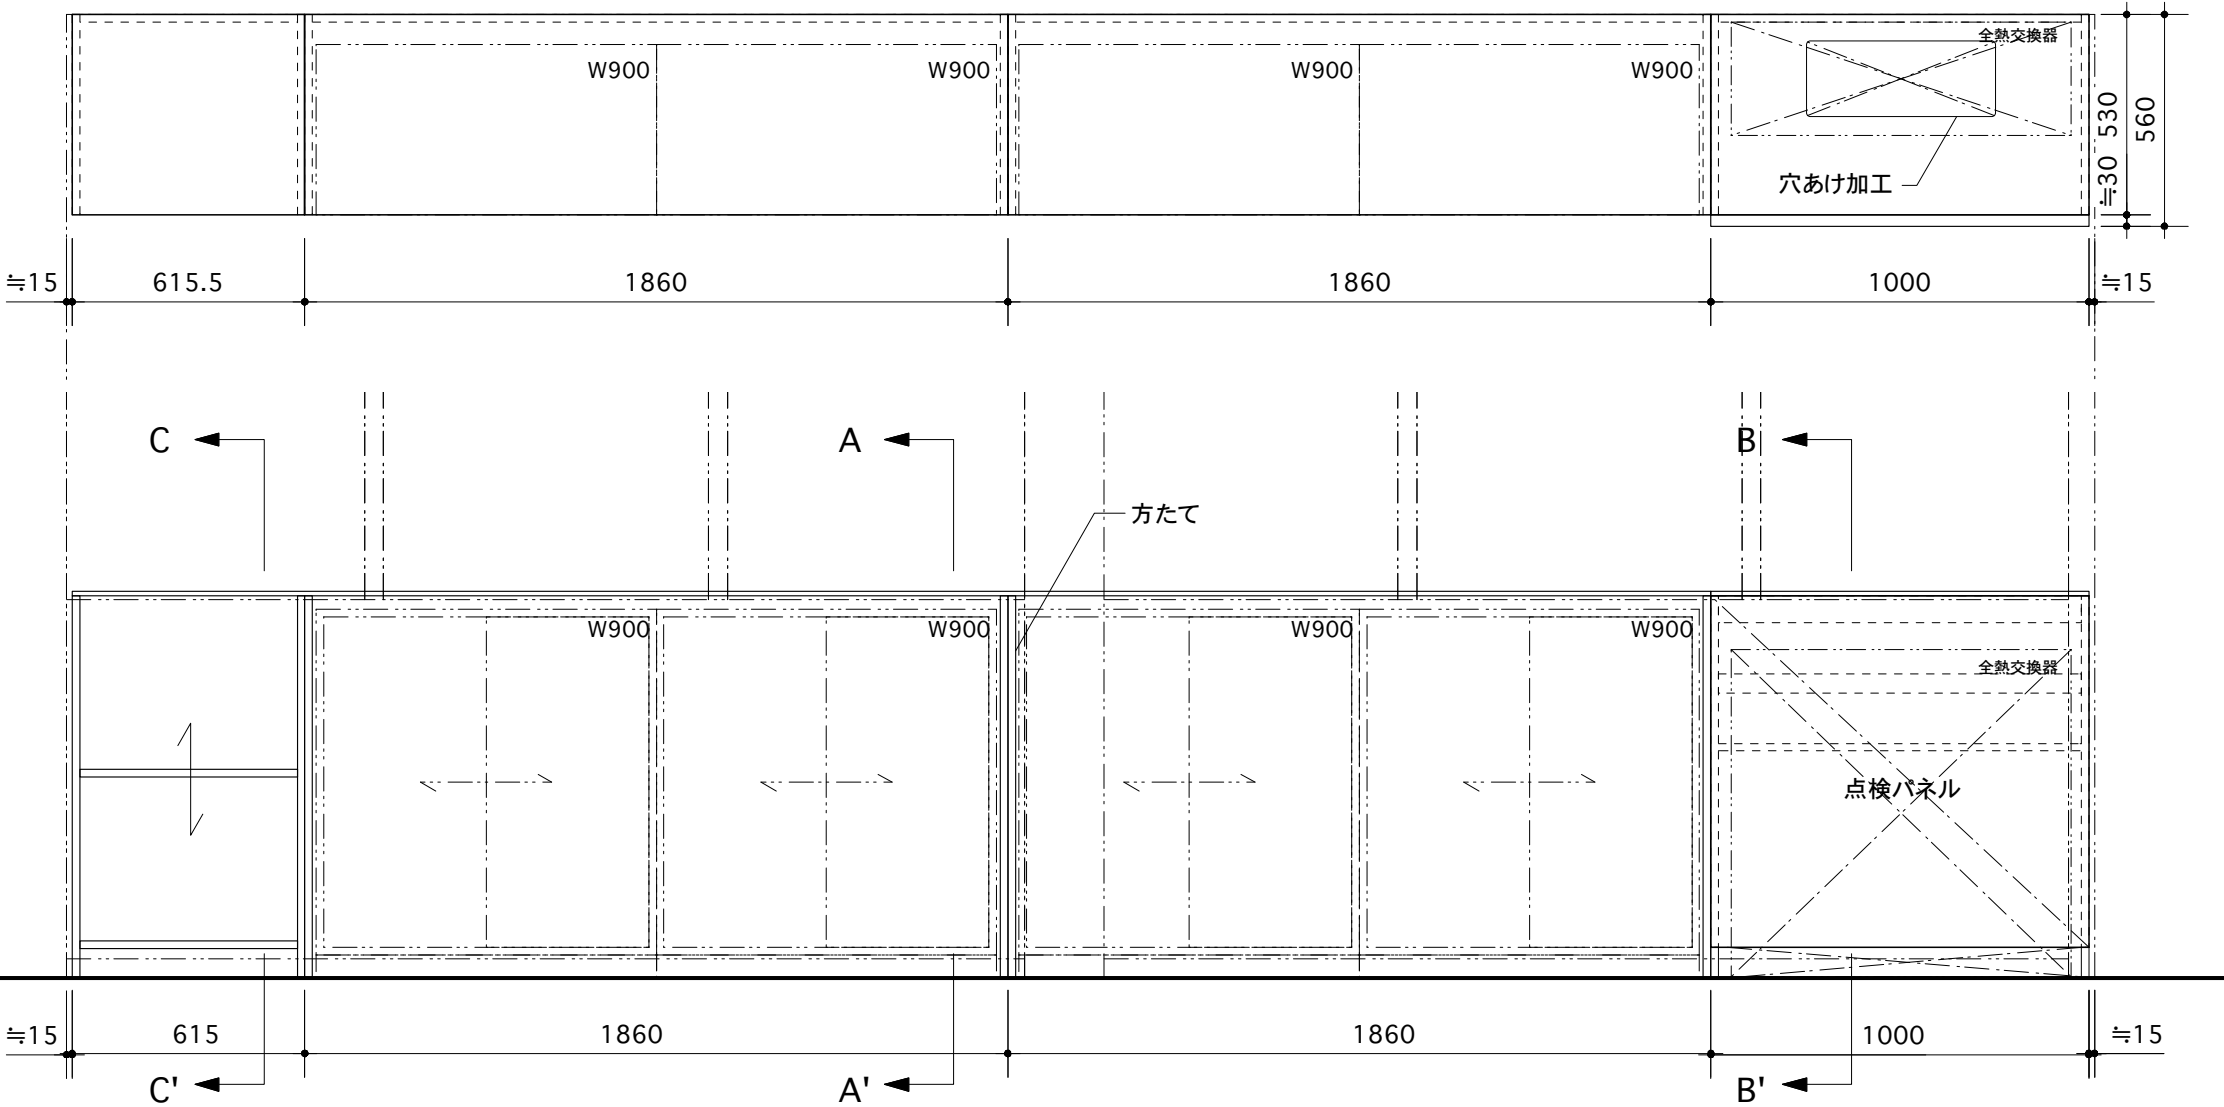

※仕様及び特記はA101に準ずる

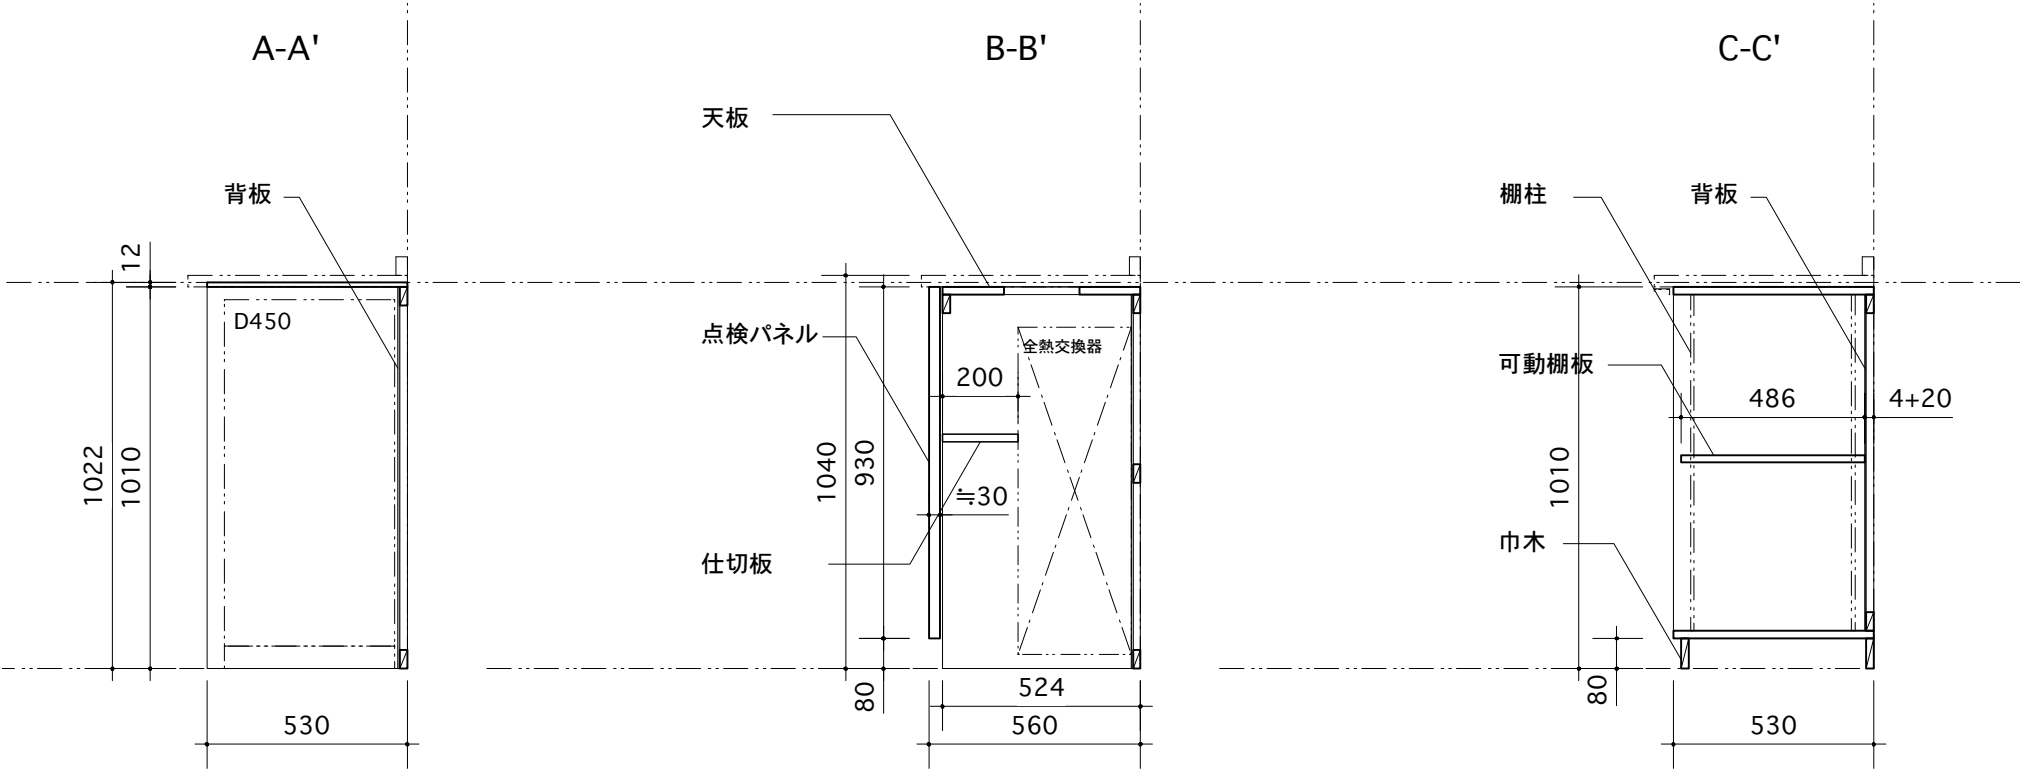

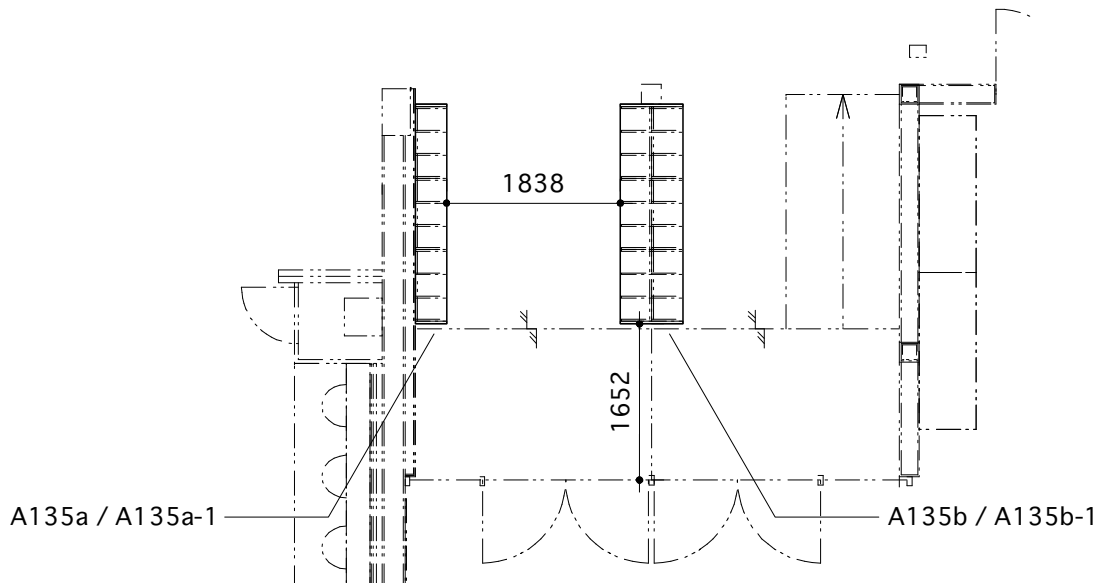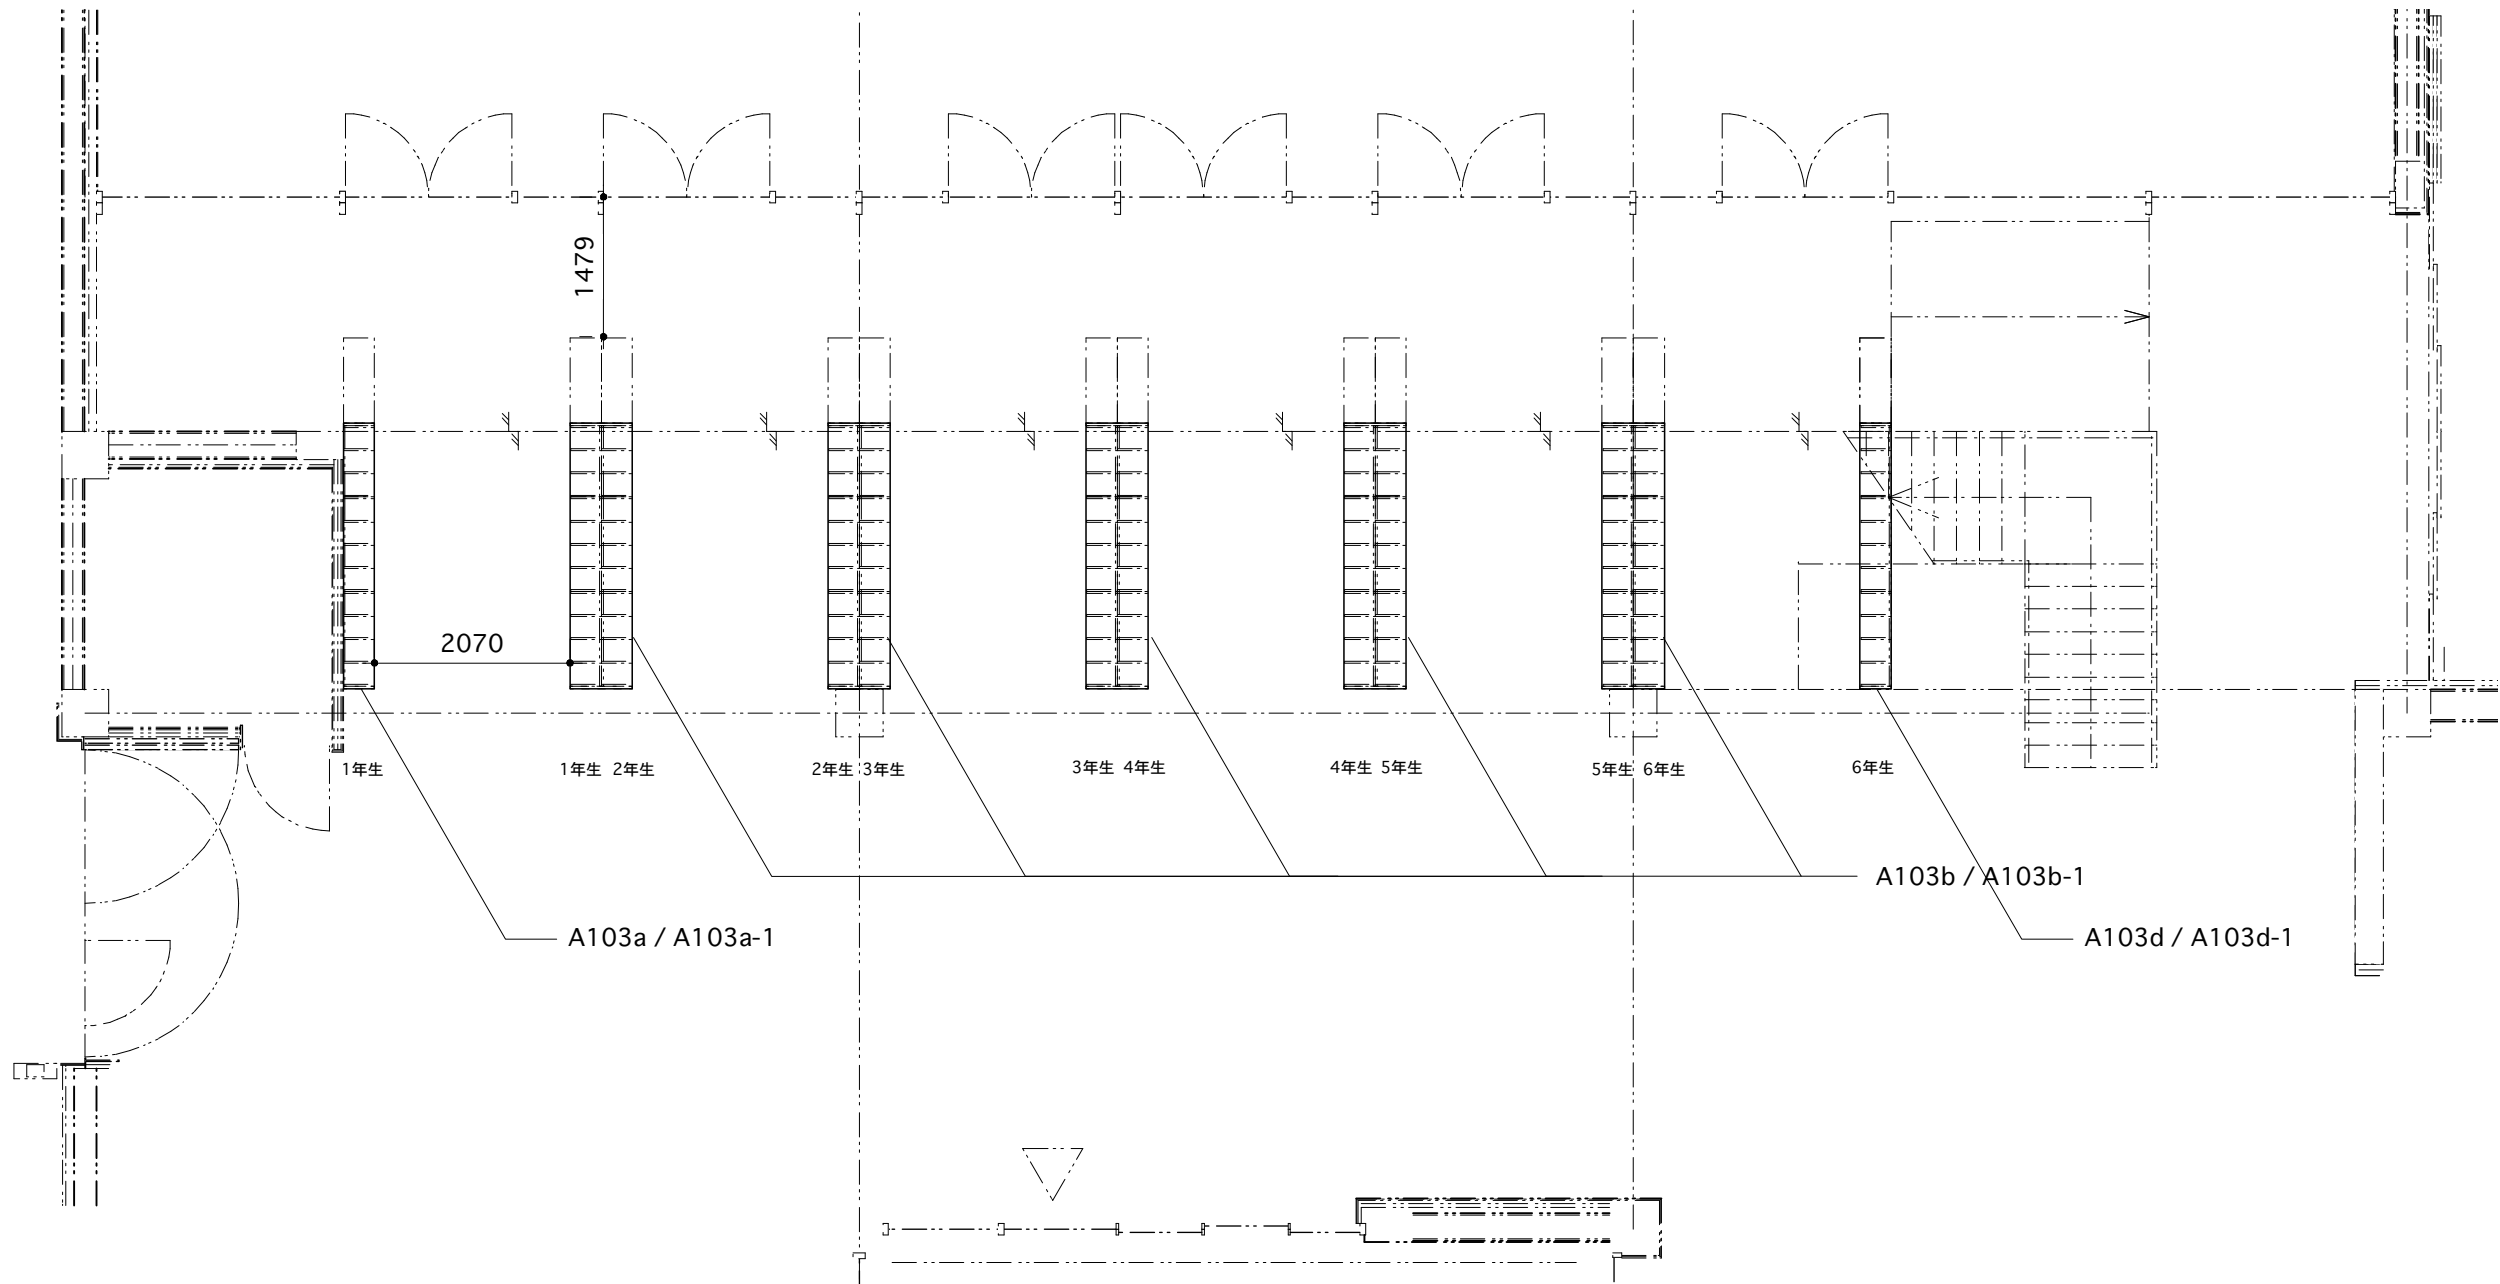

※ 仕様

側板 : 集成材 t30


本体 : 既製品(メーカー / コクヨ, シューズボックスSBXシリーズ 5段3列 ×2, 5段4列 ×4)

※ 特記

・ 側板は本体内部よりビス固定

・ 床固定

※ 数量 5台

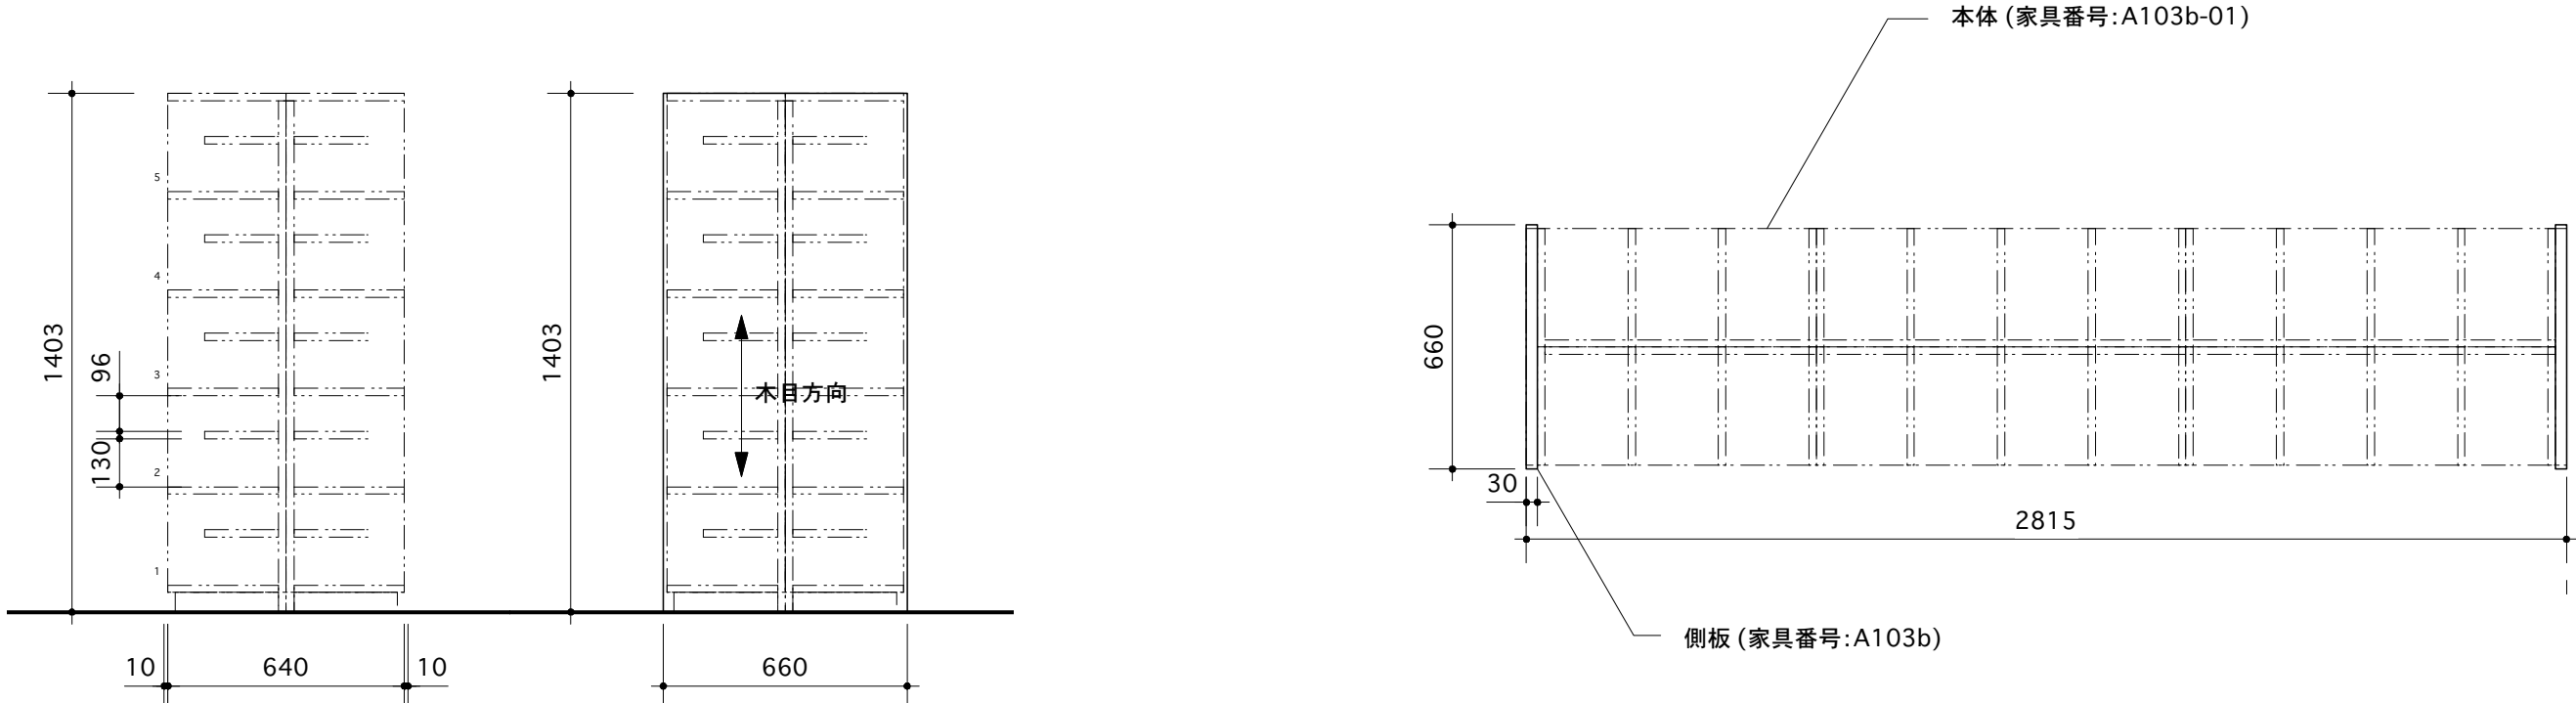

※ 仕様


側板 : 集成材 t30

本体 : 既製品(メーカー / コクヨ, シューズボックスSBXシリーズ 5段3列 ×1, 5段4列 ×2)


※ 特記

・ 側板は本体内部よりビス固定


・ 壁面へ固定

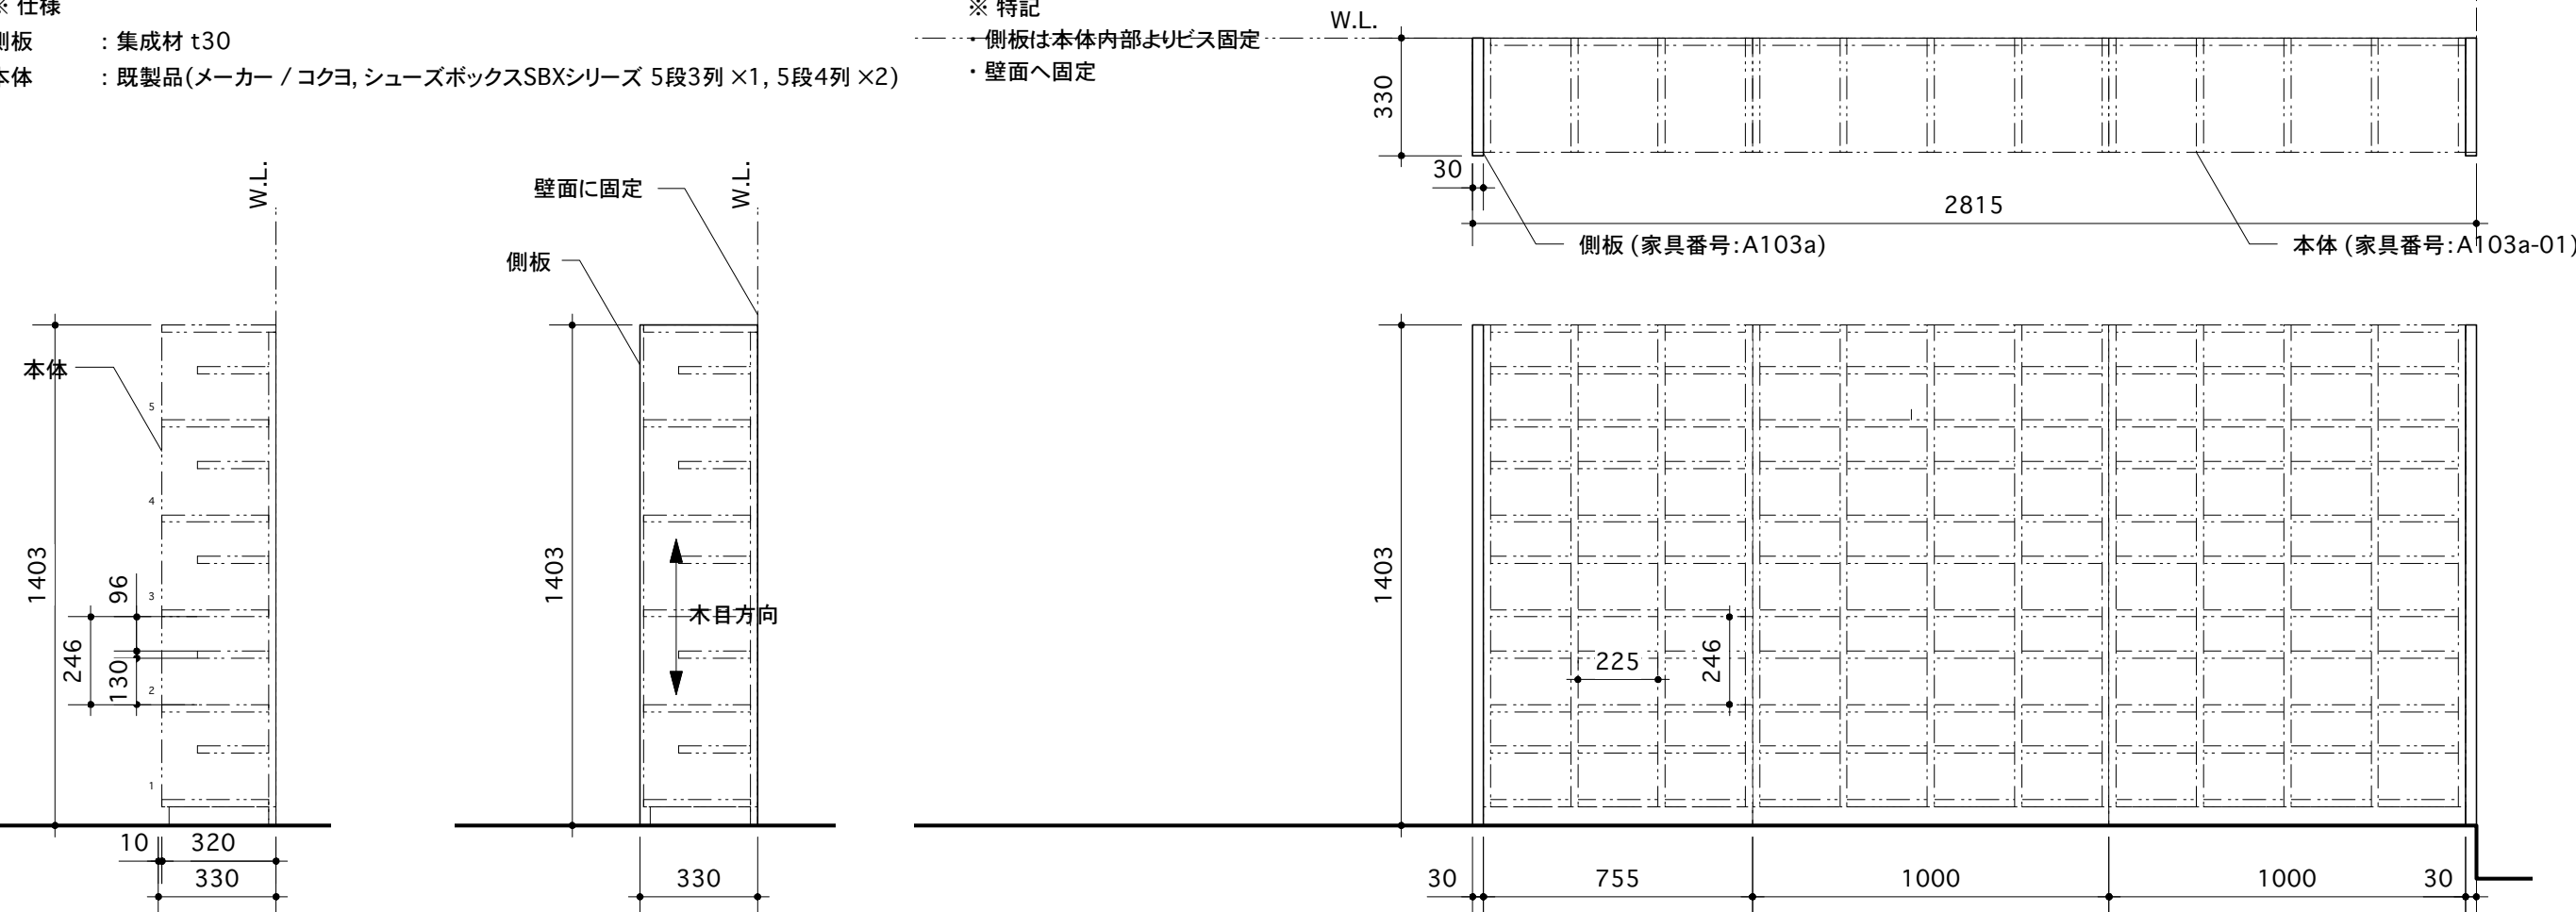


A103c 下駄箱 (複式,柱あり)

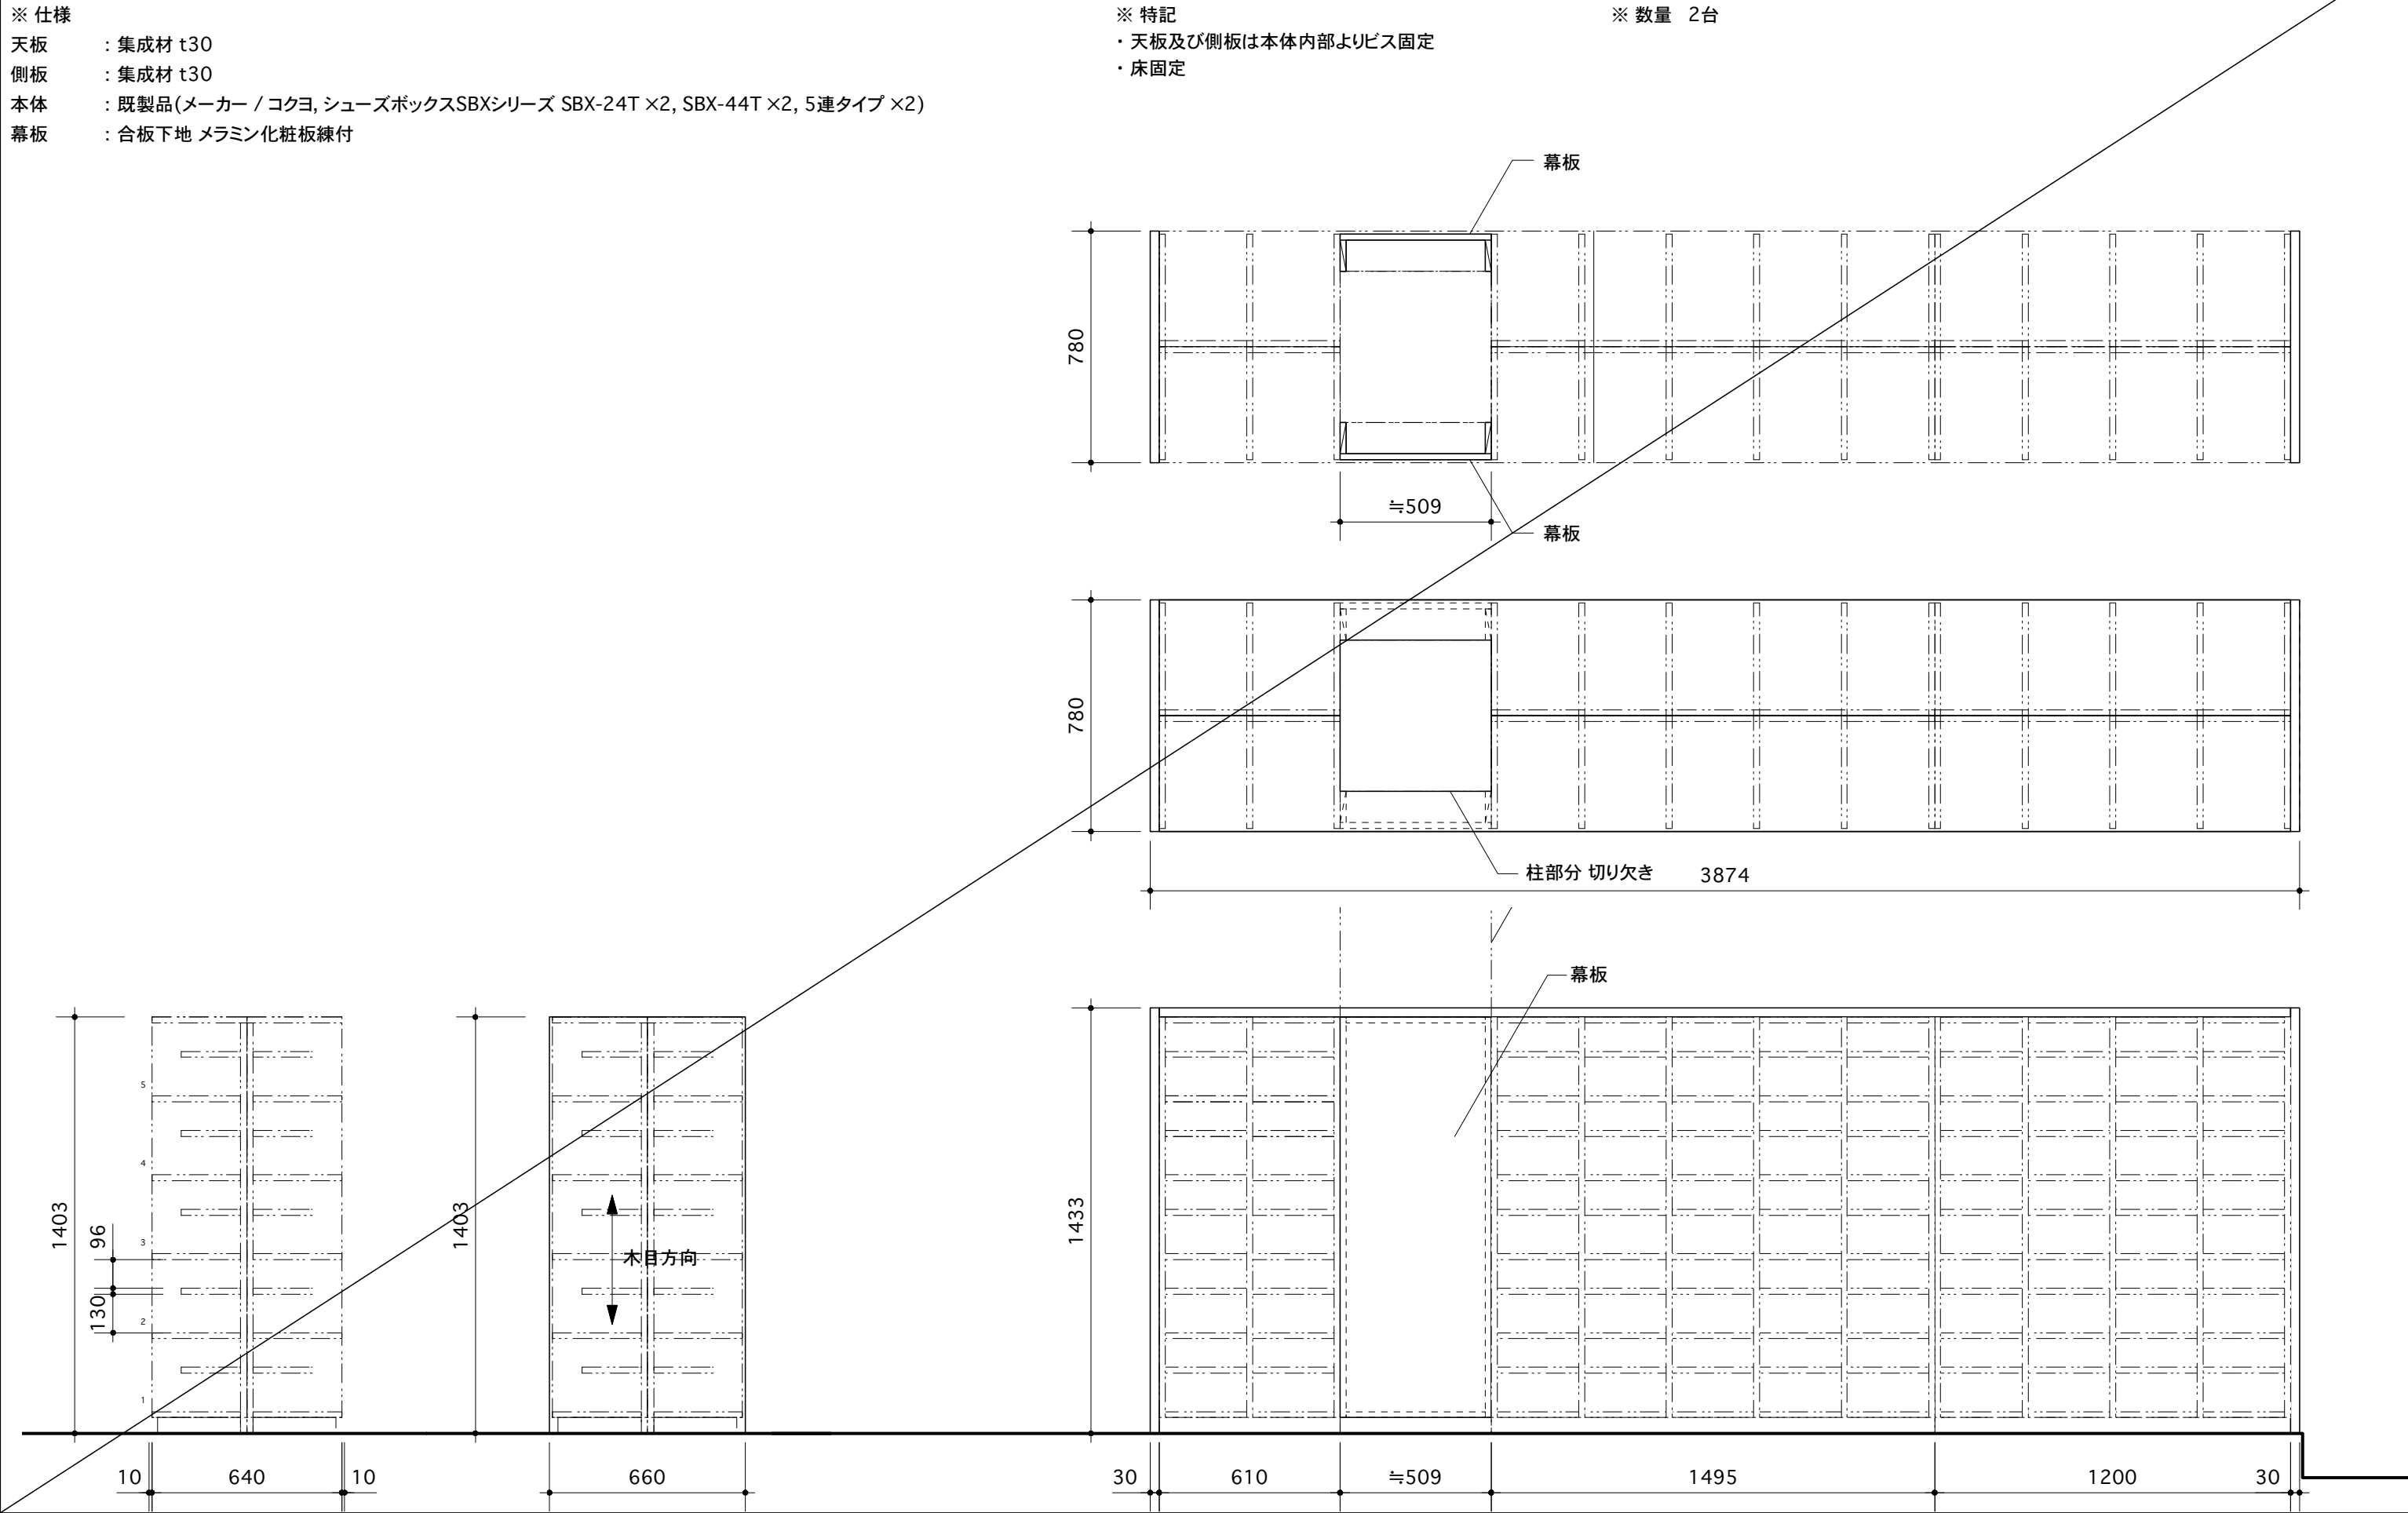


A103d 下駄箱 (昇降口1,単式)			A103d-1 下駄箱 (昇降口1,単式)			A135a 下駄箱 (昇降口2,単式)			A135a-1 下駄箱 (昇降口2,単式)			S : 1/20 (A3)		
※仕様 側板 : 集成材 t30 本体 : 既製品(メーカー / コクヨ, シューズボックスSBXシリーズ 5段3列 ×1, 5段4列 ×2)			※特記 ・側板は本体内部よりビス固定 ・床固定 ・特寸			※仕様 側板 : 集成材 t30 本体 : 既製品(メーカー / コクヨ, シューズボックスSBXシリーズ 4段3列 ×9)			※特記 ・側板は本体内部よりビス固定 ・壁面及び床に固定 ・特寸					




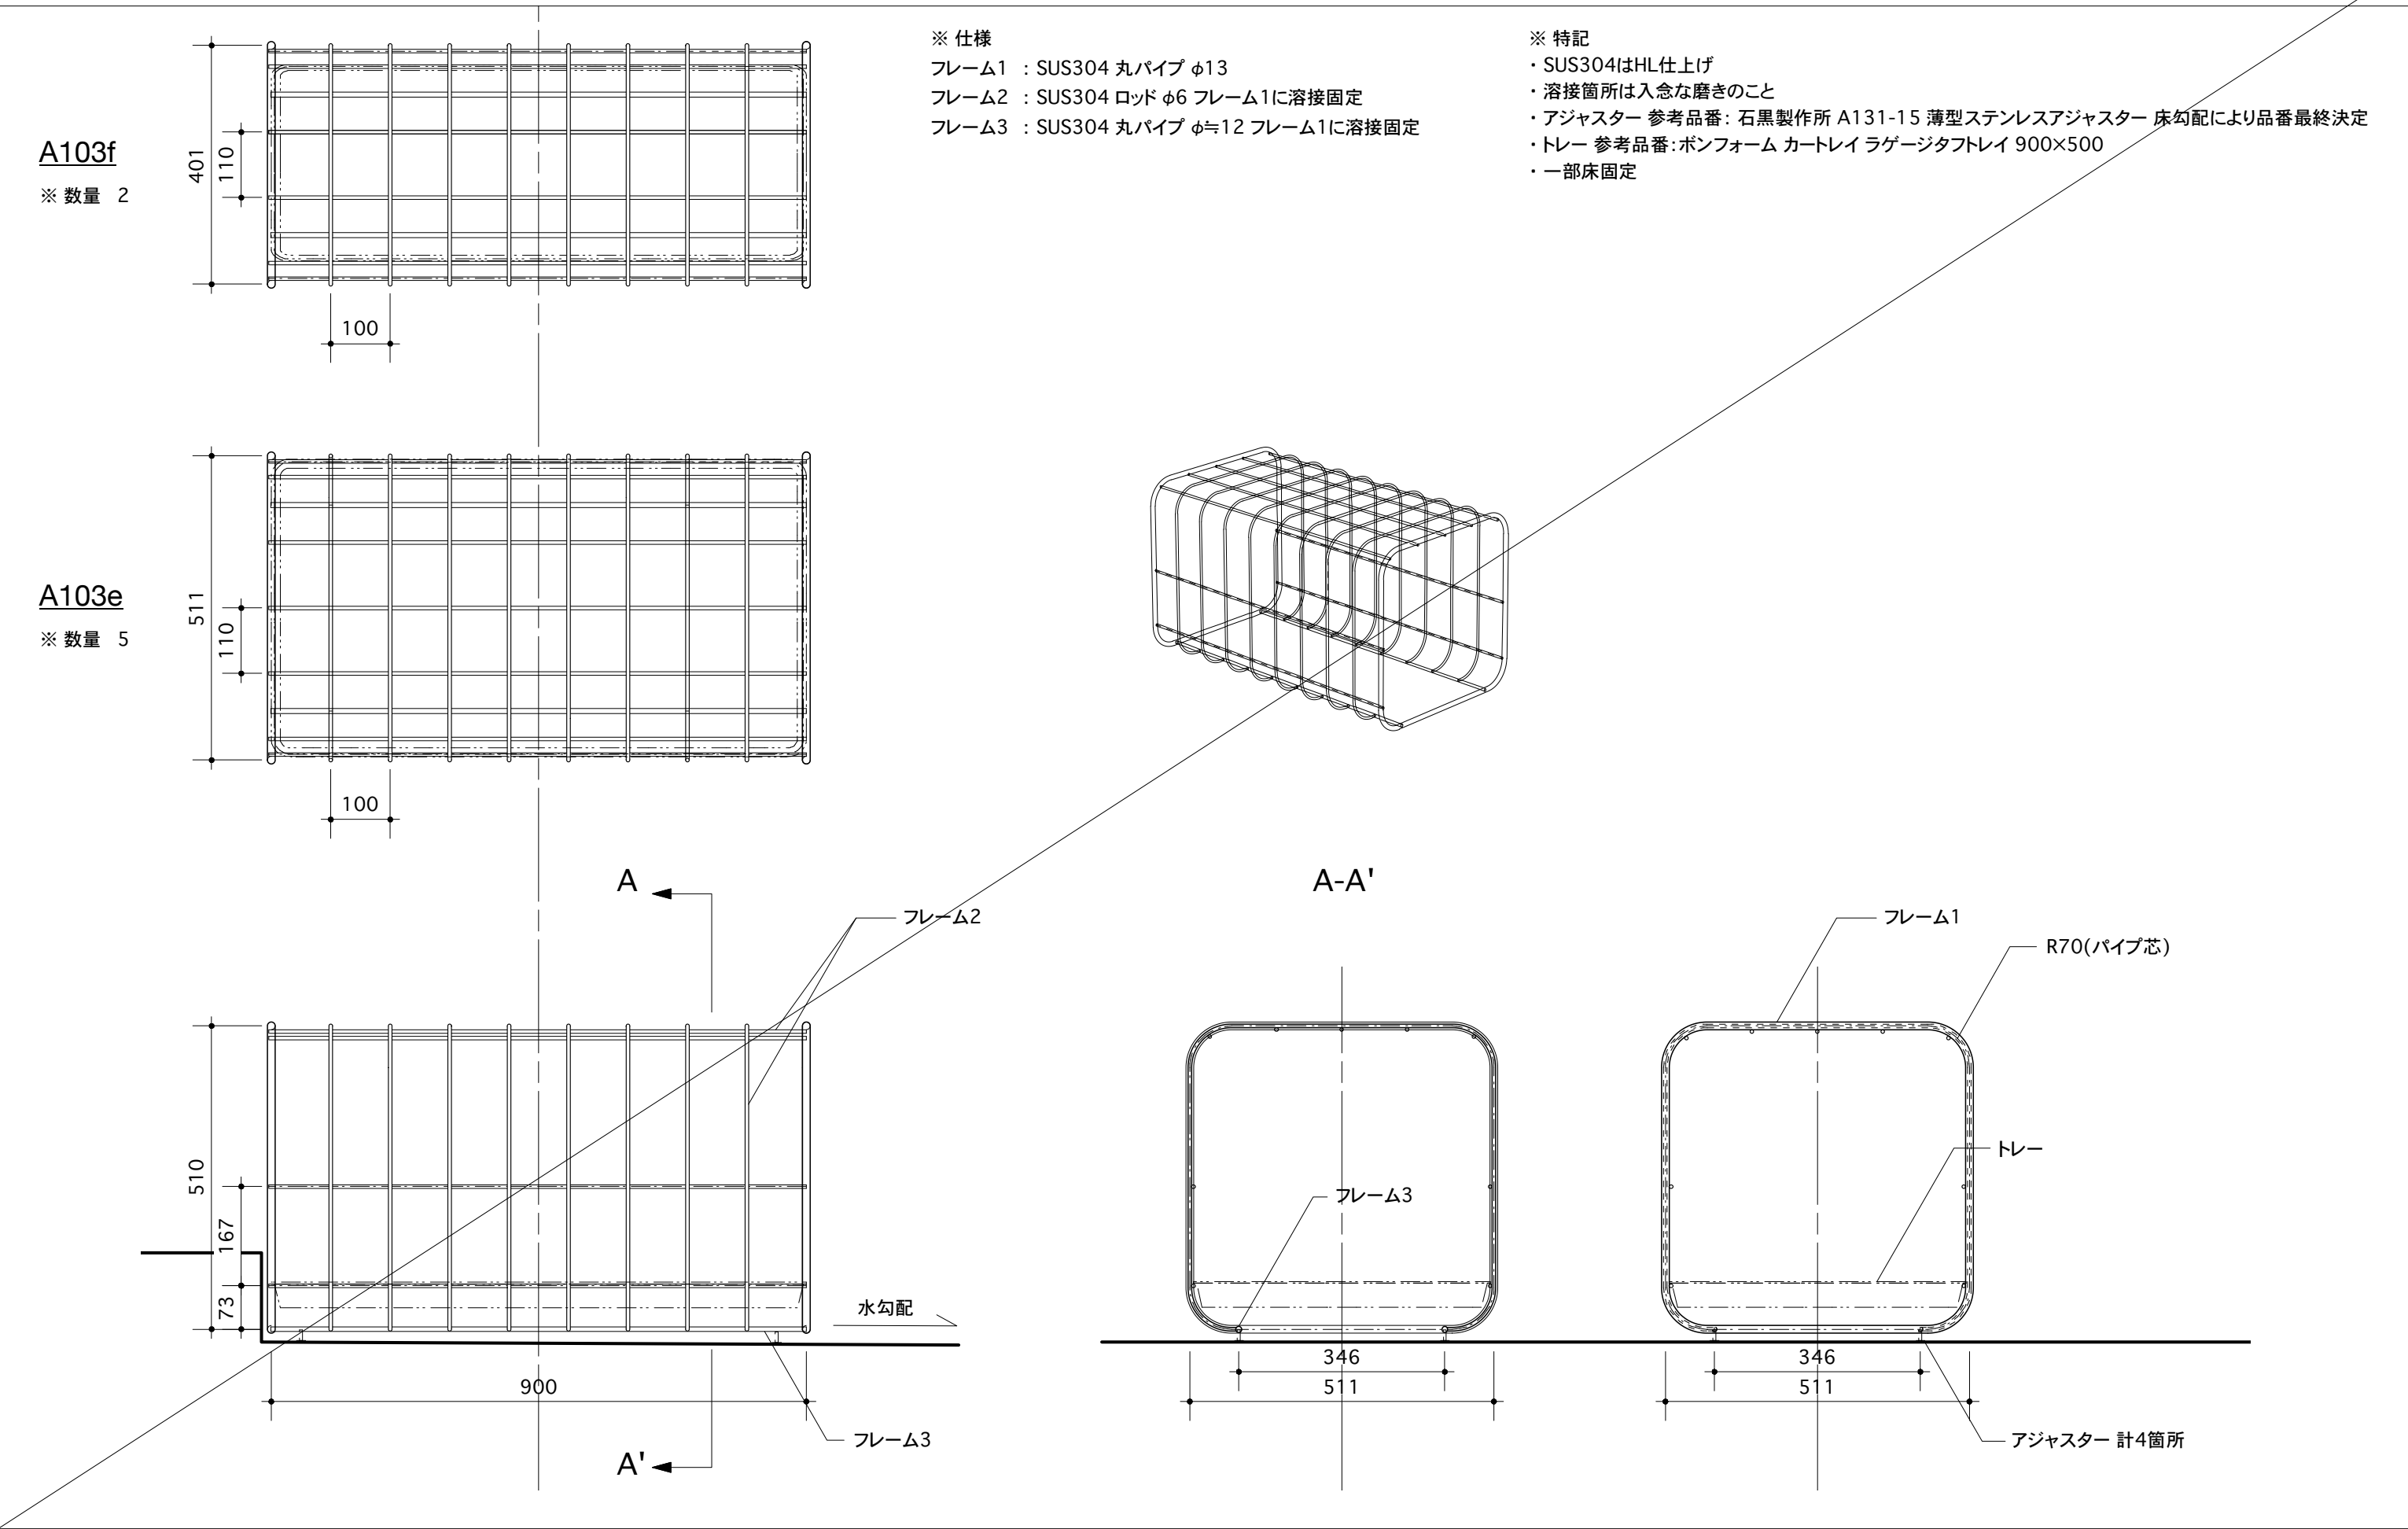


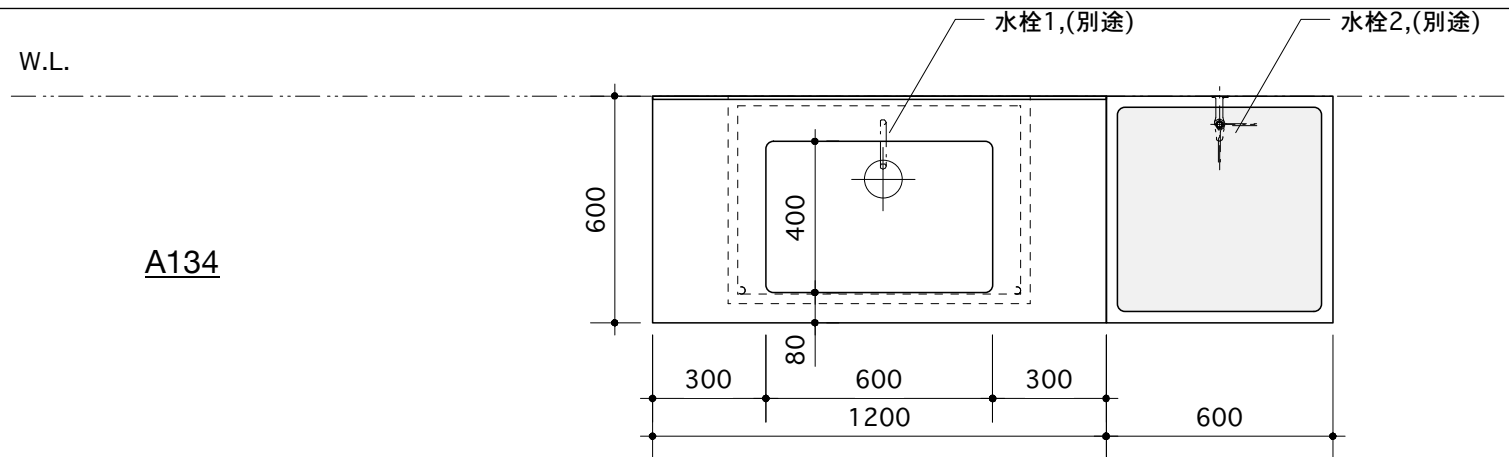


- ※仕様
- 水受 : 合板下地 表面材 人工大理石練付
- 台輪 : メラミン化粧板
- 天板 : 合板下地 表面材 人工大理石練付
- フレーム : ST角パイプ 50×26
- 支柱 : ST丸パイプ φ19.1 フレームに溶接固定
- アンダーシンク1 : SUS304 加工品
- アンダーシンク2 : SUS304 加工品
- 水跳ね防止マット : 品番 / MIZSEI 水はね防止マット (深型)GM4AS-F

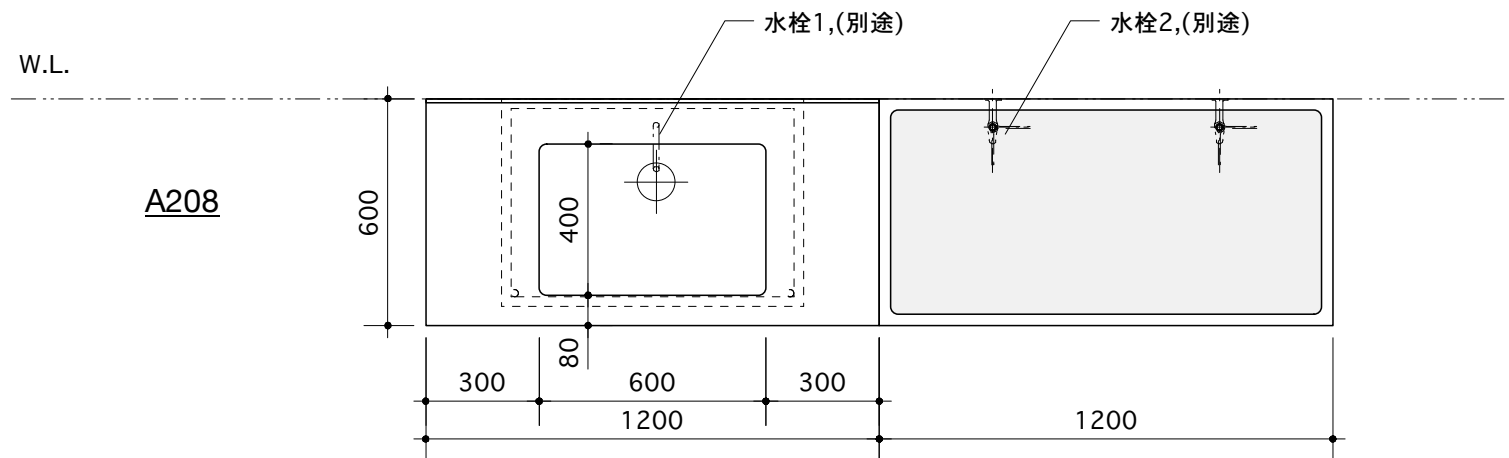


- ※特記
- ・排水トラップ込み

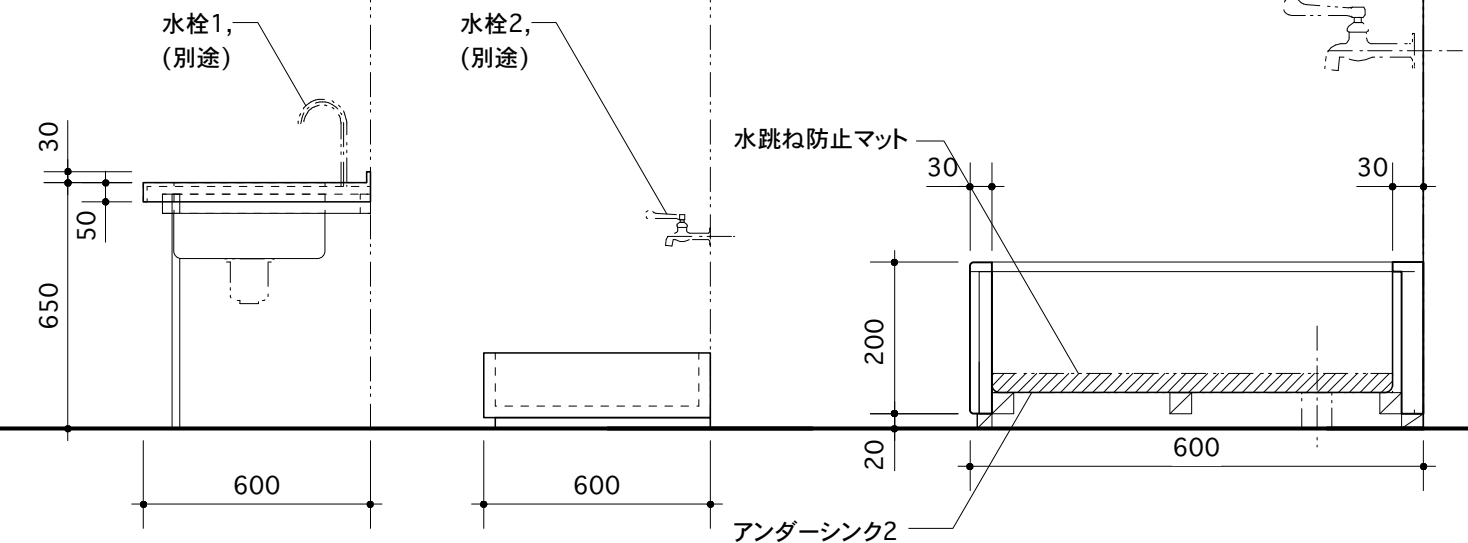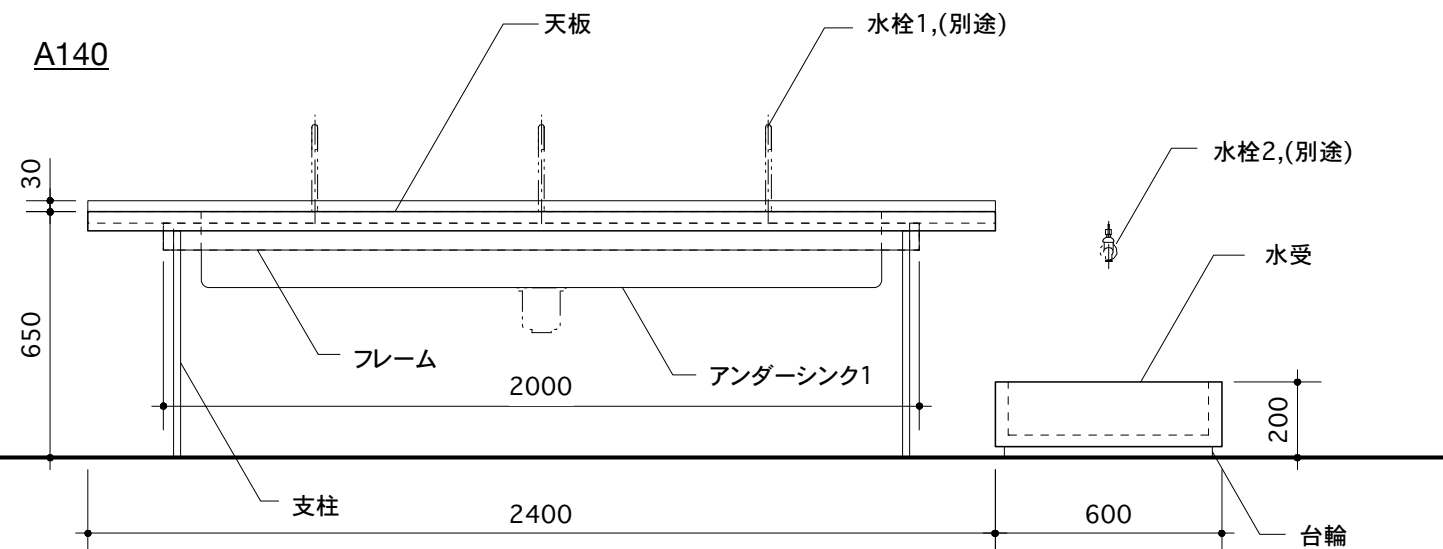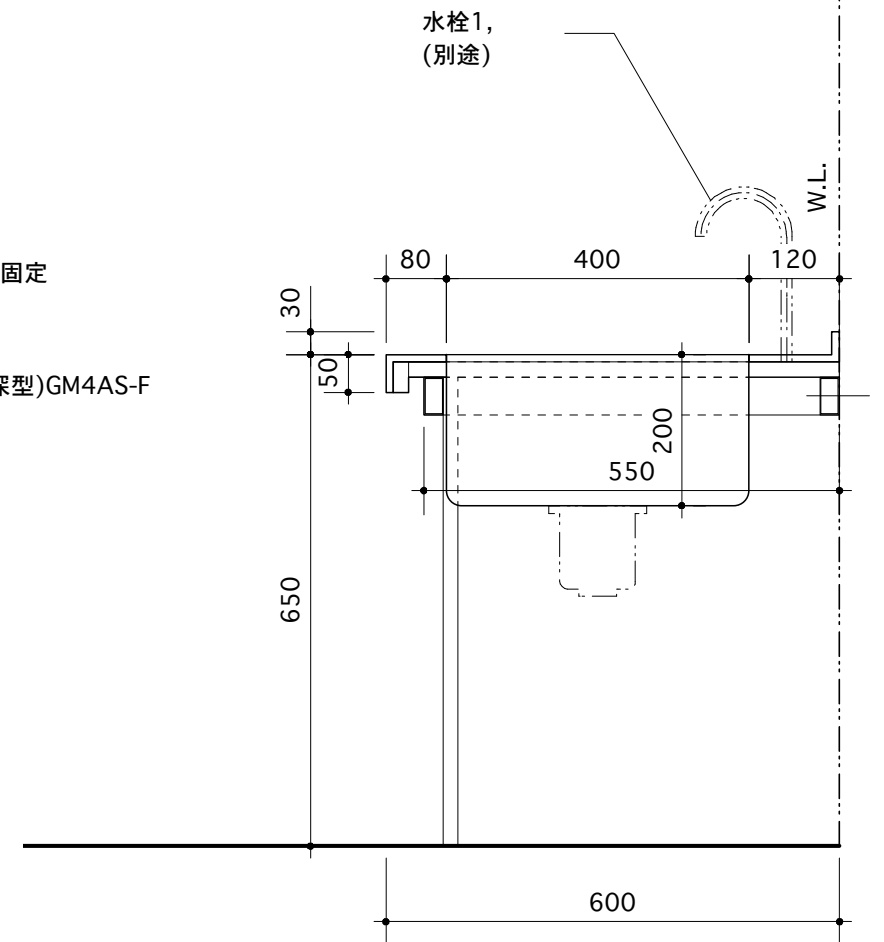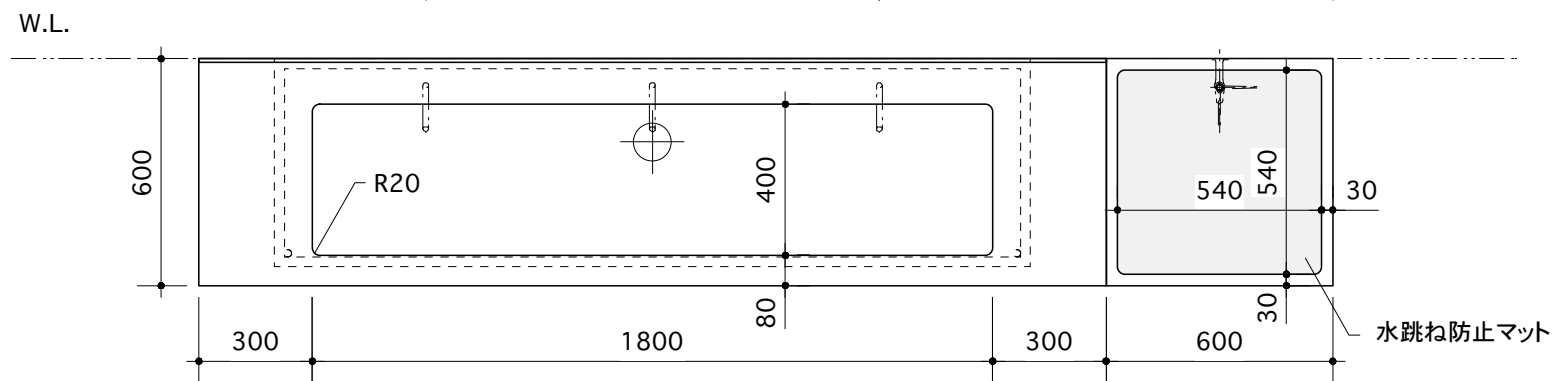

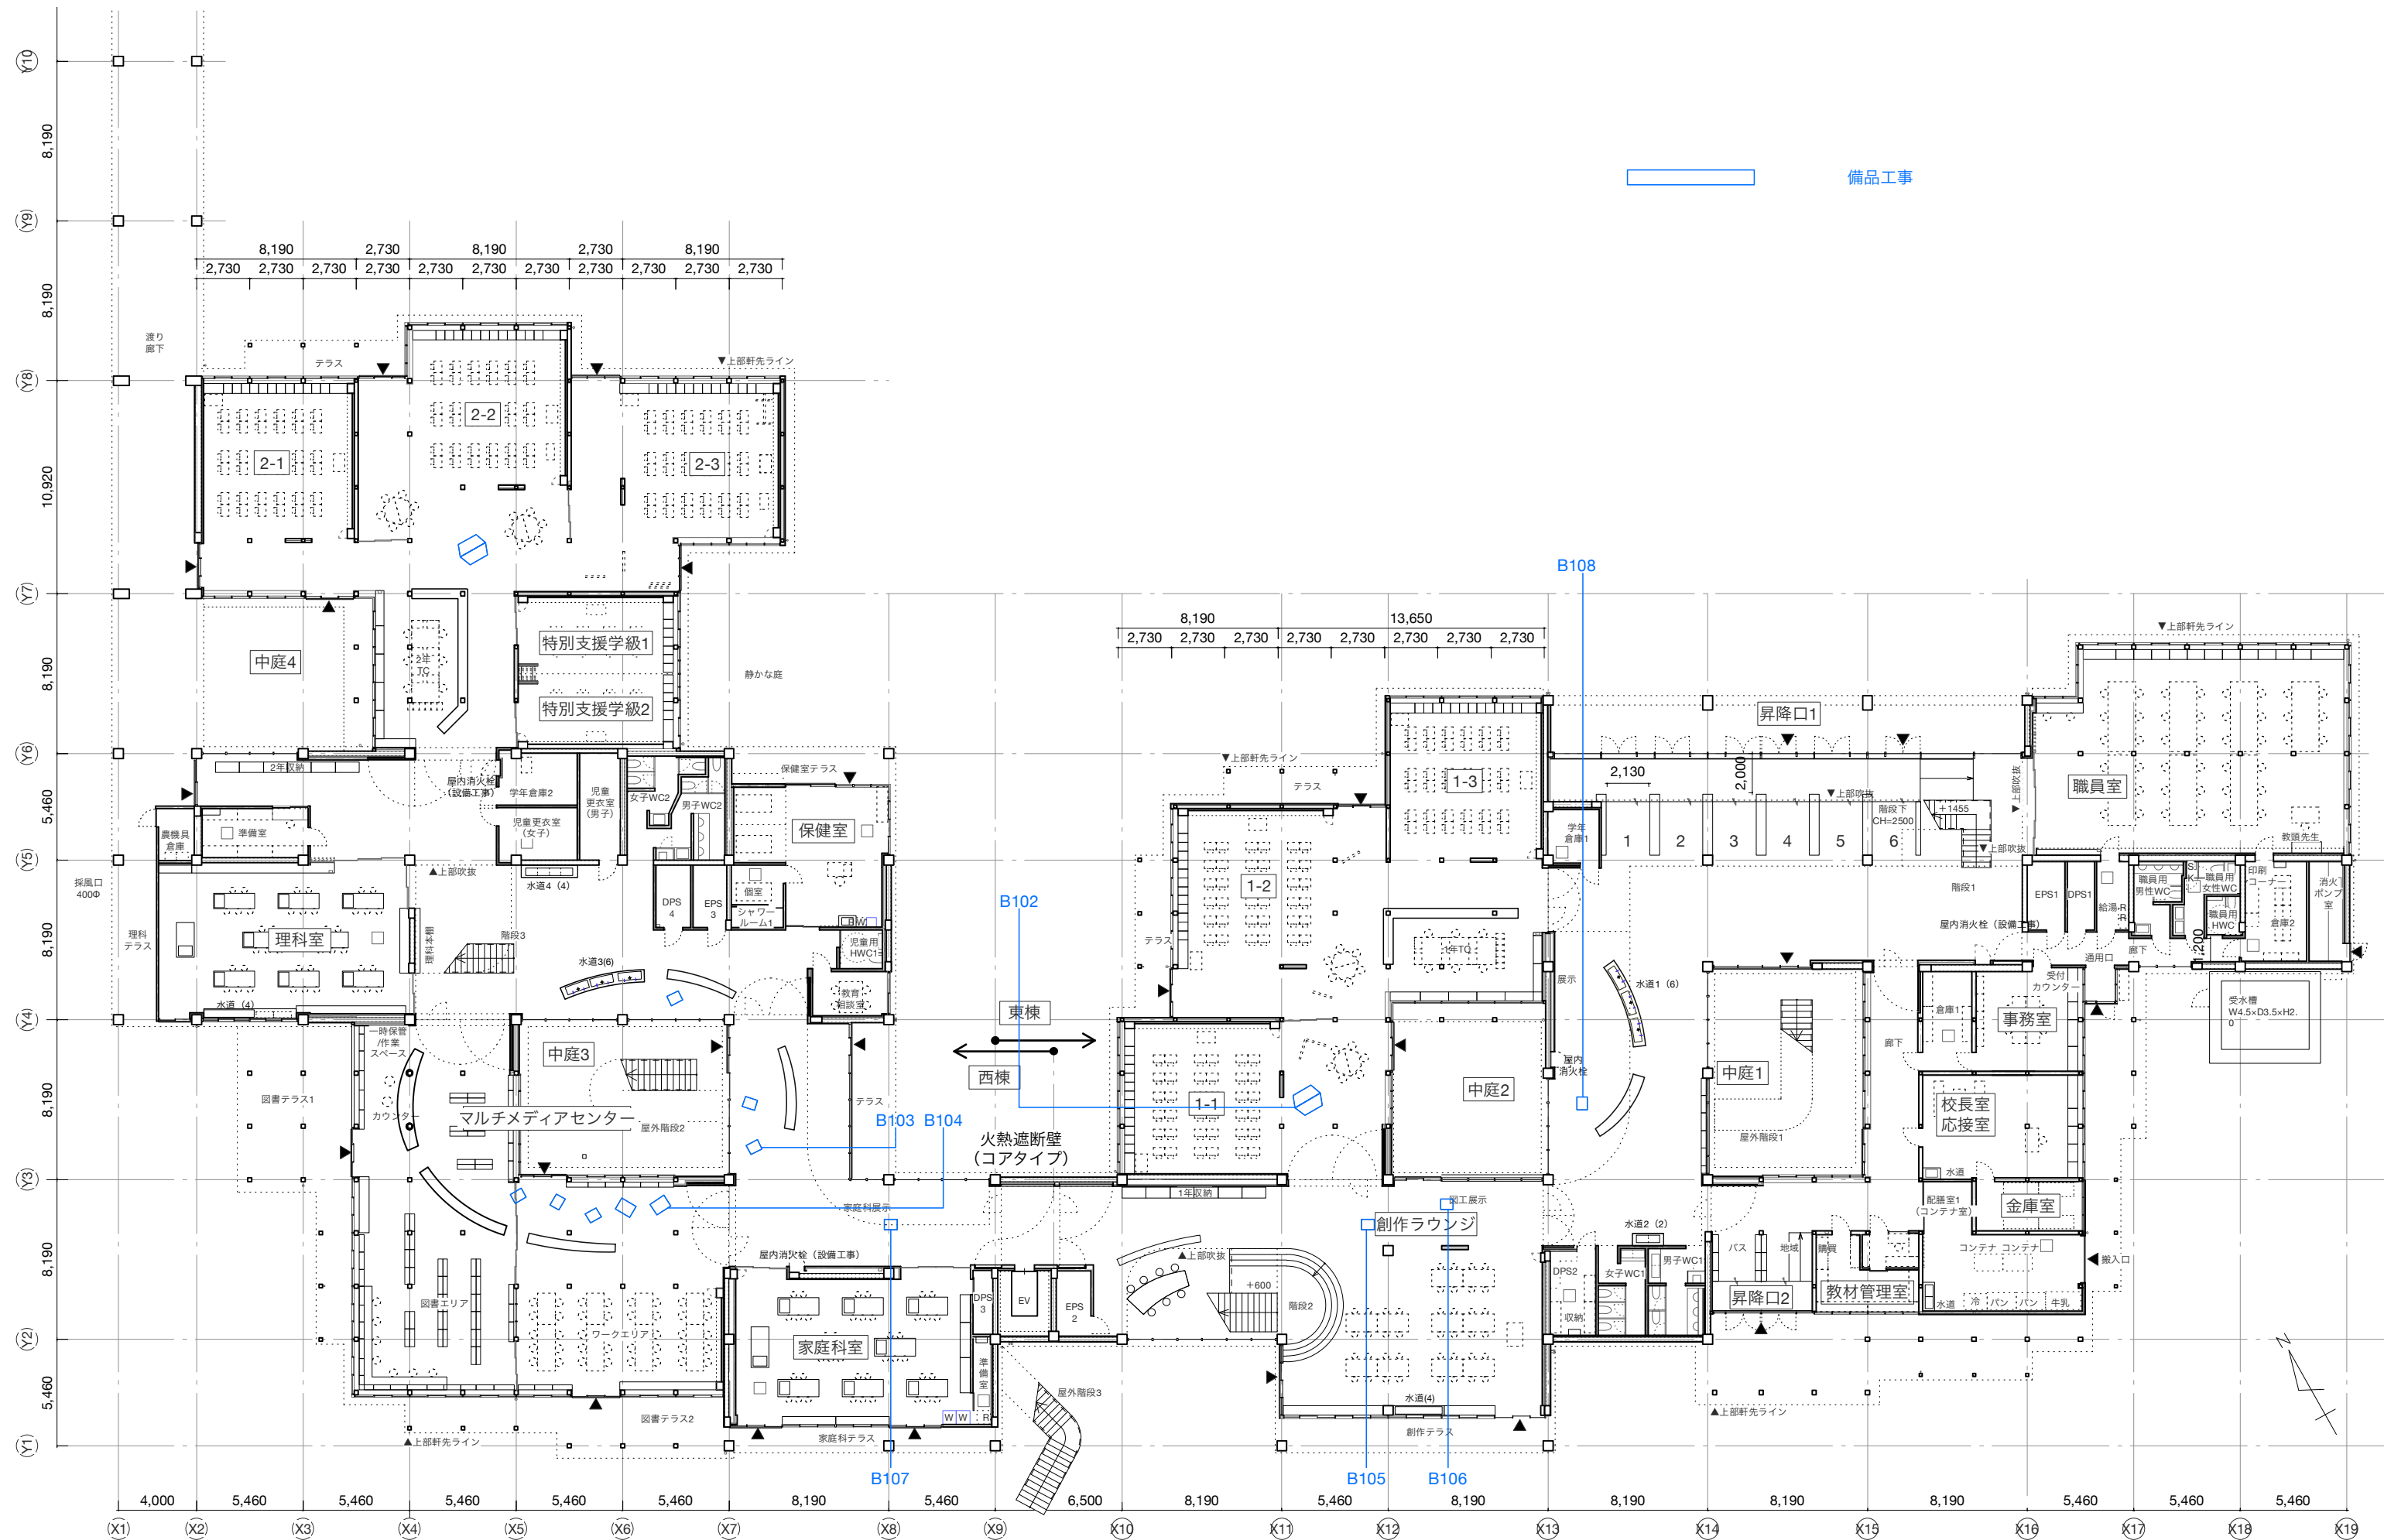

備品工事

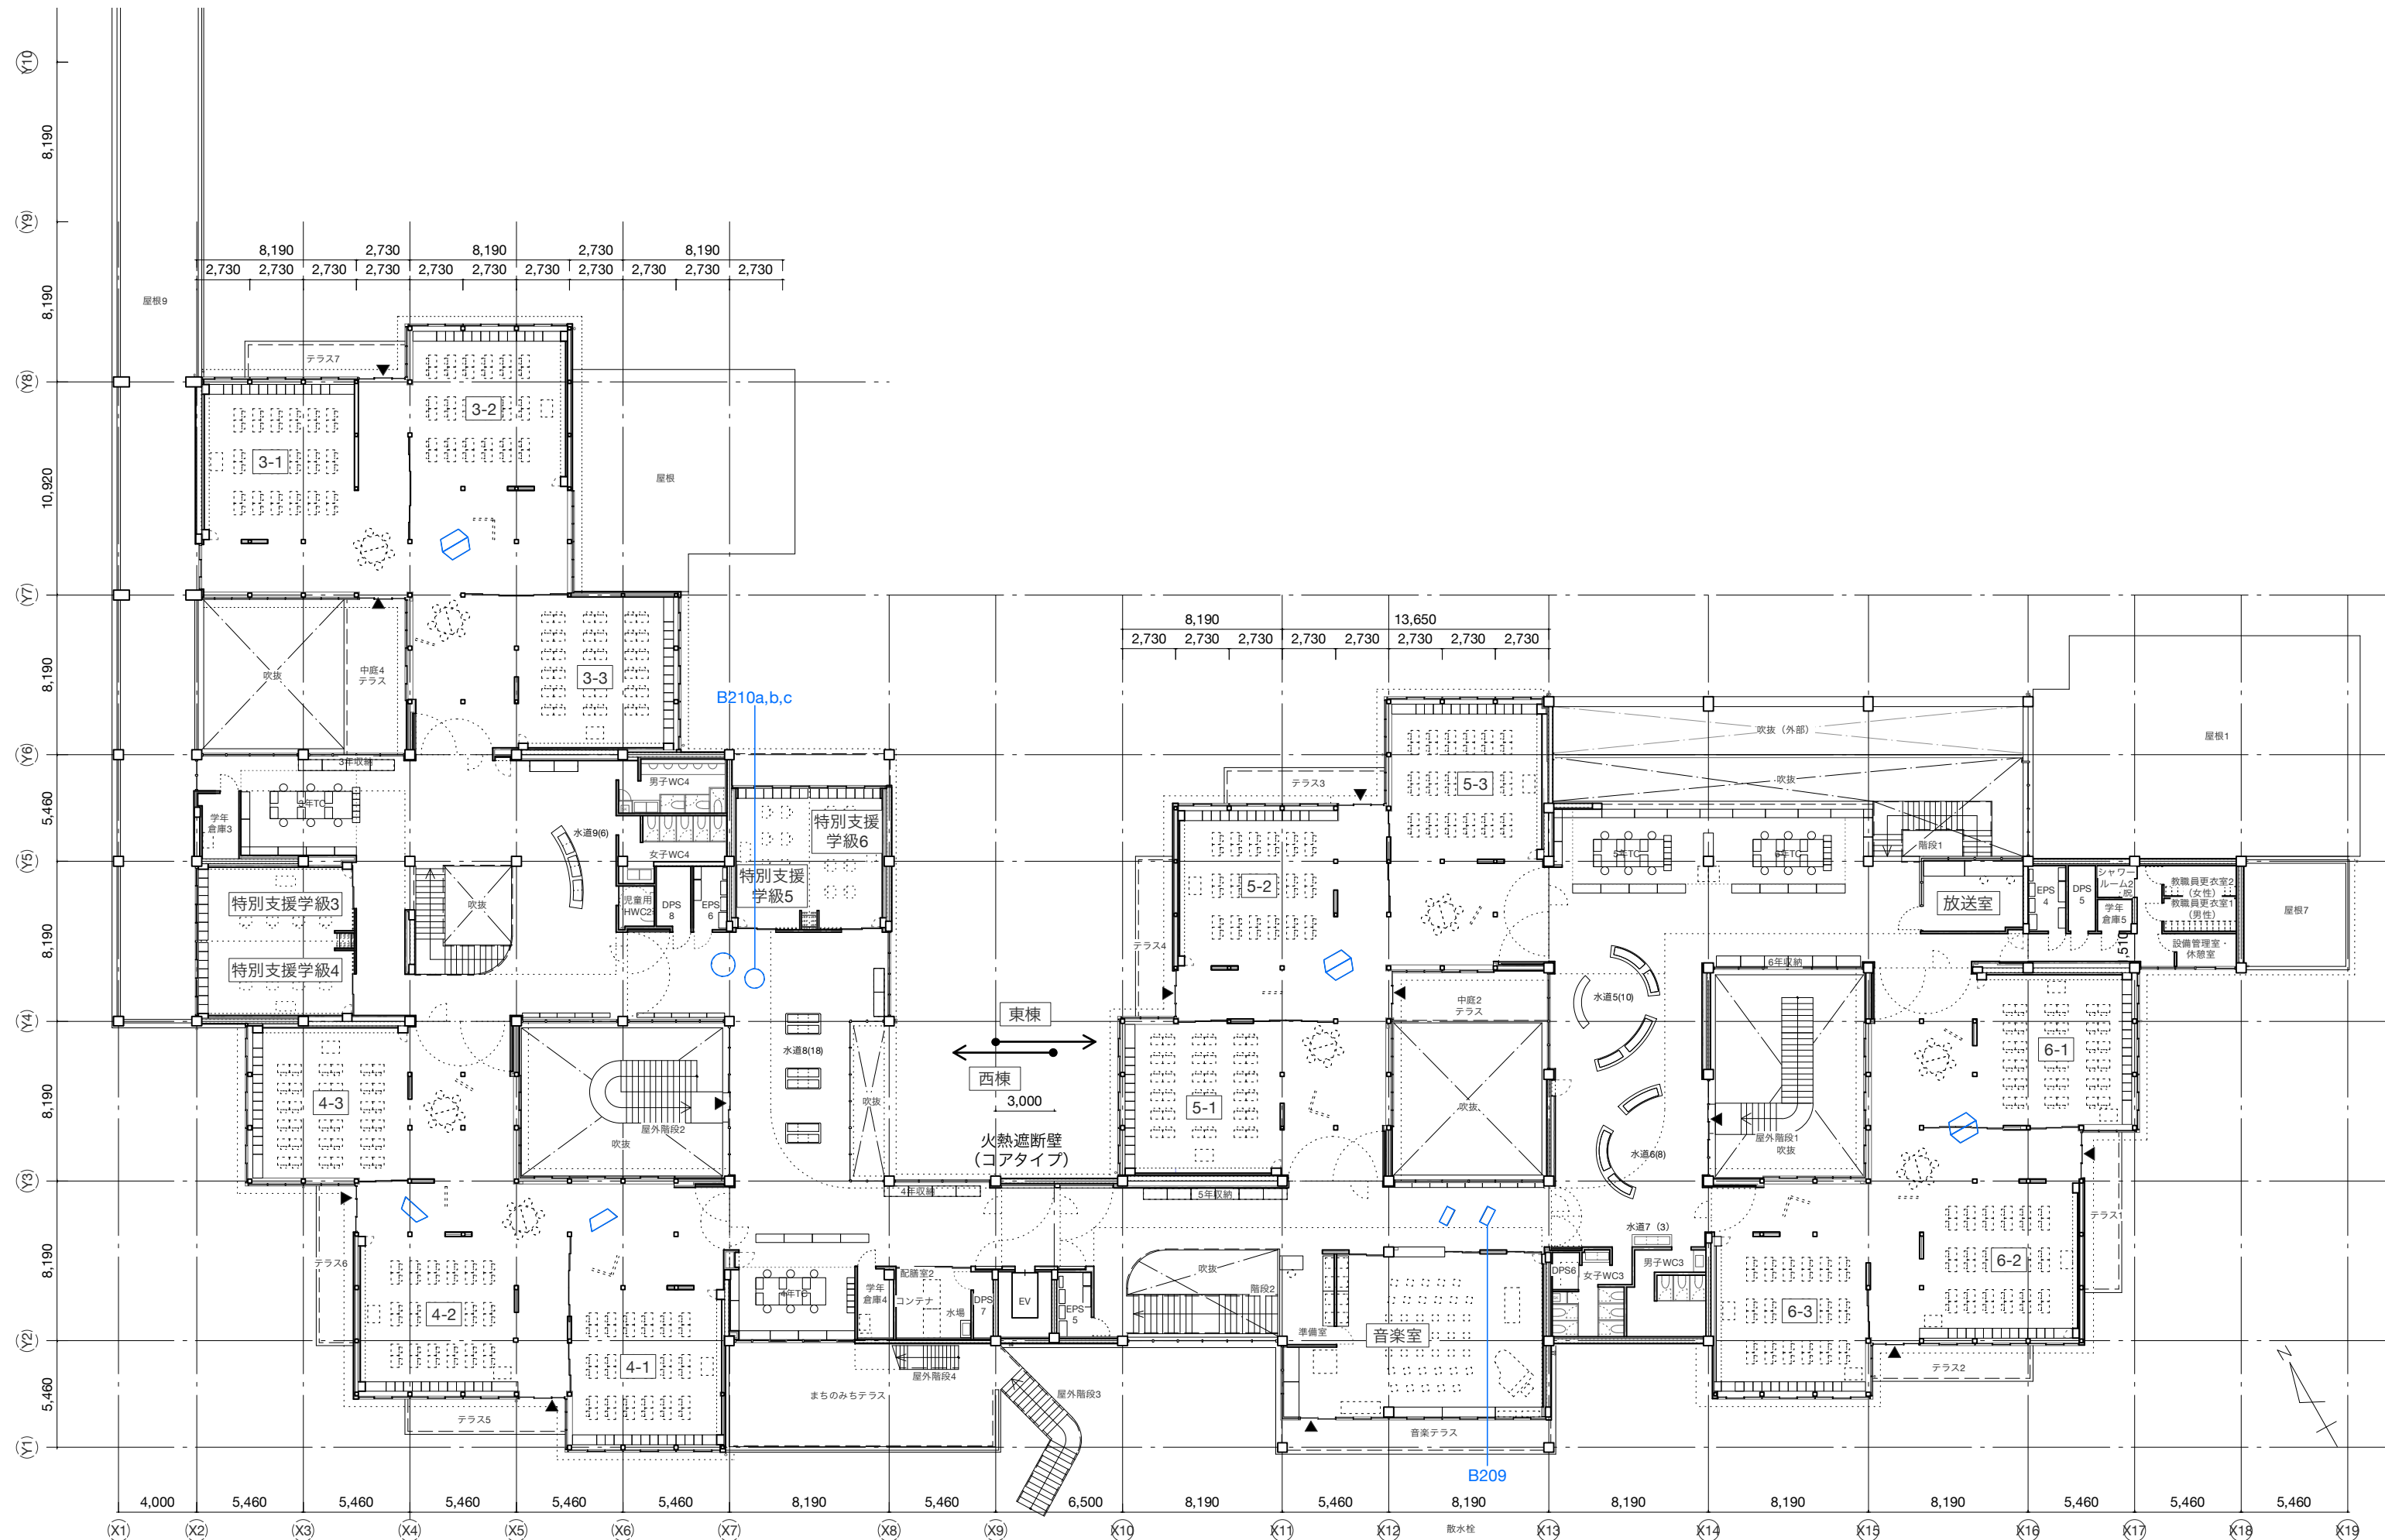


家具特記仕様書	B101可動収納 S : 1/20 (A3)
・棚柱 座繰りの上取付 参考品番:スガツネ SPE型 指定色焼付塗装 棚受及び棚ダボ込み ・ジョイント部の目地の処理は設計者と打合せの上最終決定 ・収納扉及び抽斗はソフトクローズ仕様(blum社製相当) ・ブルテンボードはForbo社製相当 ・メラミン化粧板はアイカ工業株式会社相当 ・木部は染色の上クリアウレタン塗装 艶消し ・メラミン化粧板面取りは特記なき箇所はC0.5とする ・木部面取りは特記なき箇所はR2とする ・使用材料は全て最終仕上げを施したサンプルを提出し,設計者の承認を得た上で使用すること ・着色する場合は複数サンプルを制作のうえ設計者の承認を得ること ・強度確認の必要なものや仕上がり具合の確認が必要なものはモックアップを制作のこと(モックアップリスト参照) またモックアップ検査費を見込むこと ・設計変更する場合は設計者と協議の上, 承認を得ること モックアップリスト ①B102/ 可動ベンチ 1台 取合い及び強度検証用 ②B107/展示台 1台 転倒検証用 ③B210a/展示台F 取合い及び強度検証用	※仕様 スチールラック : 既製品(参考品番:オカムラ / クロスコ キャスター付シェルフ ハイタイプ (天地4段) 450D) 背面パネル : シナ有孔ボード t9 他 内側よりビス固定 ※特記 ・スチールラックは特注色とする ・キャスターはストッパー付き ※数量 36台 背面パネル 取付詳細図 S : 1/2 (A3) 背面パネル STLアングル, 内側よりビス固定 算木 450 1300 1200 1200 1200 1200 R20(四隅共通) スチールラック 背面パネル 1200 450

本体 : 表面材 集成材 t20 内部構造用合板
表面材 : ロールカーペット 面ファスナーにて取付
キャスター受けパーツ : 集成材(ヒノキ) t≒20

- ・その他金物は図示による
- ・キャスト計4ヶ所取付
参考品番: ユーエイキャスト GUJB-75(R)
- ・ロールカーペット 参考品番: SINCOL ニューコスモ オーバーロック加工








TYPE - B × 12台

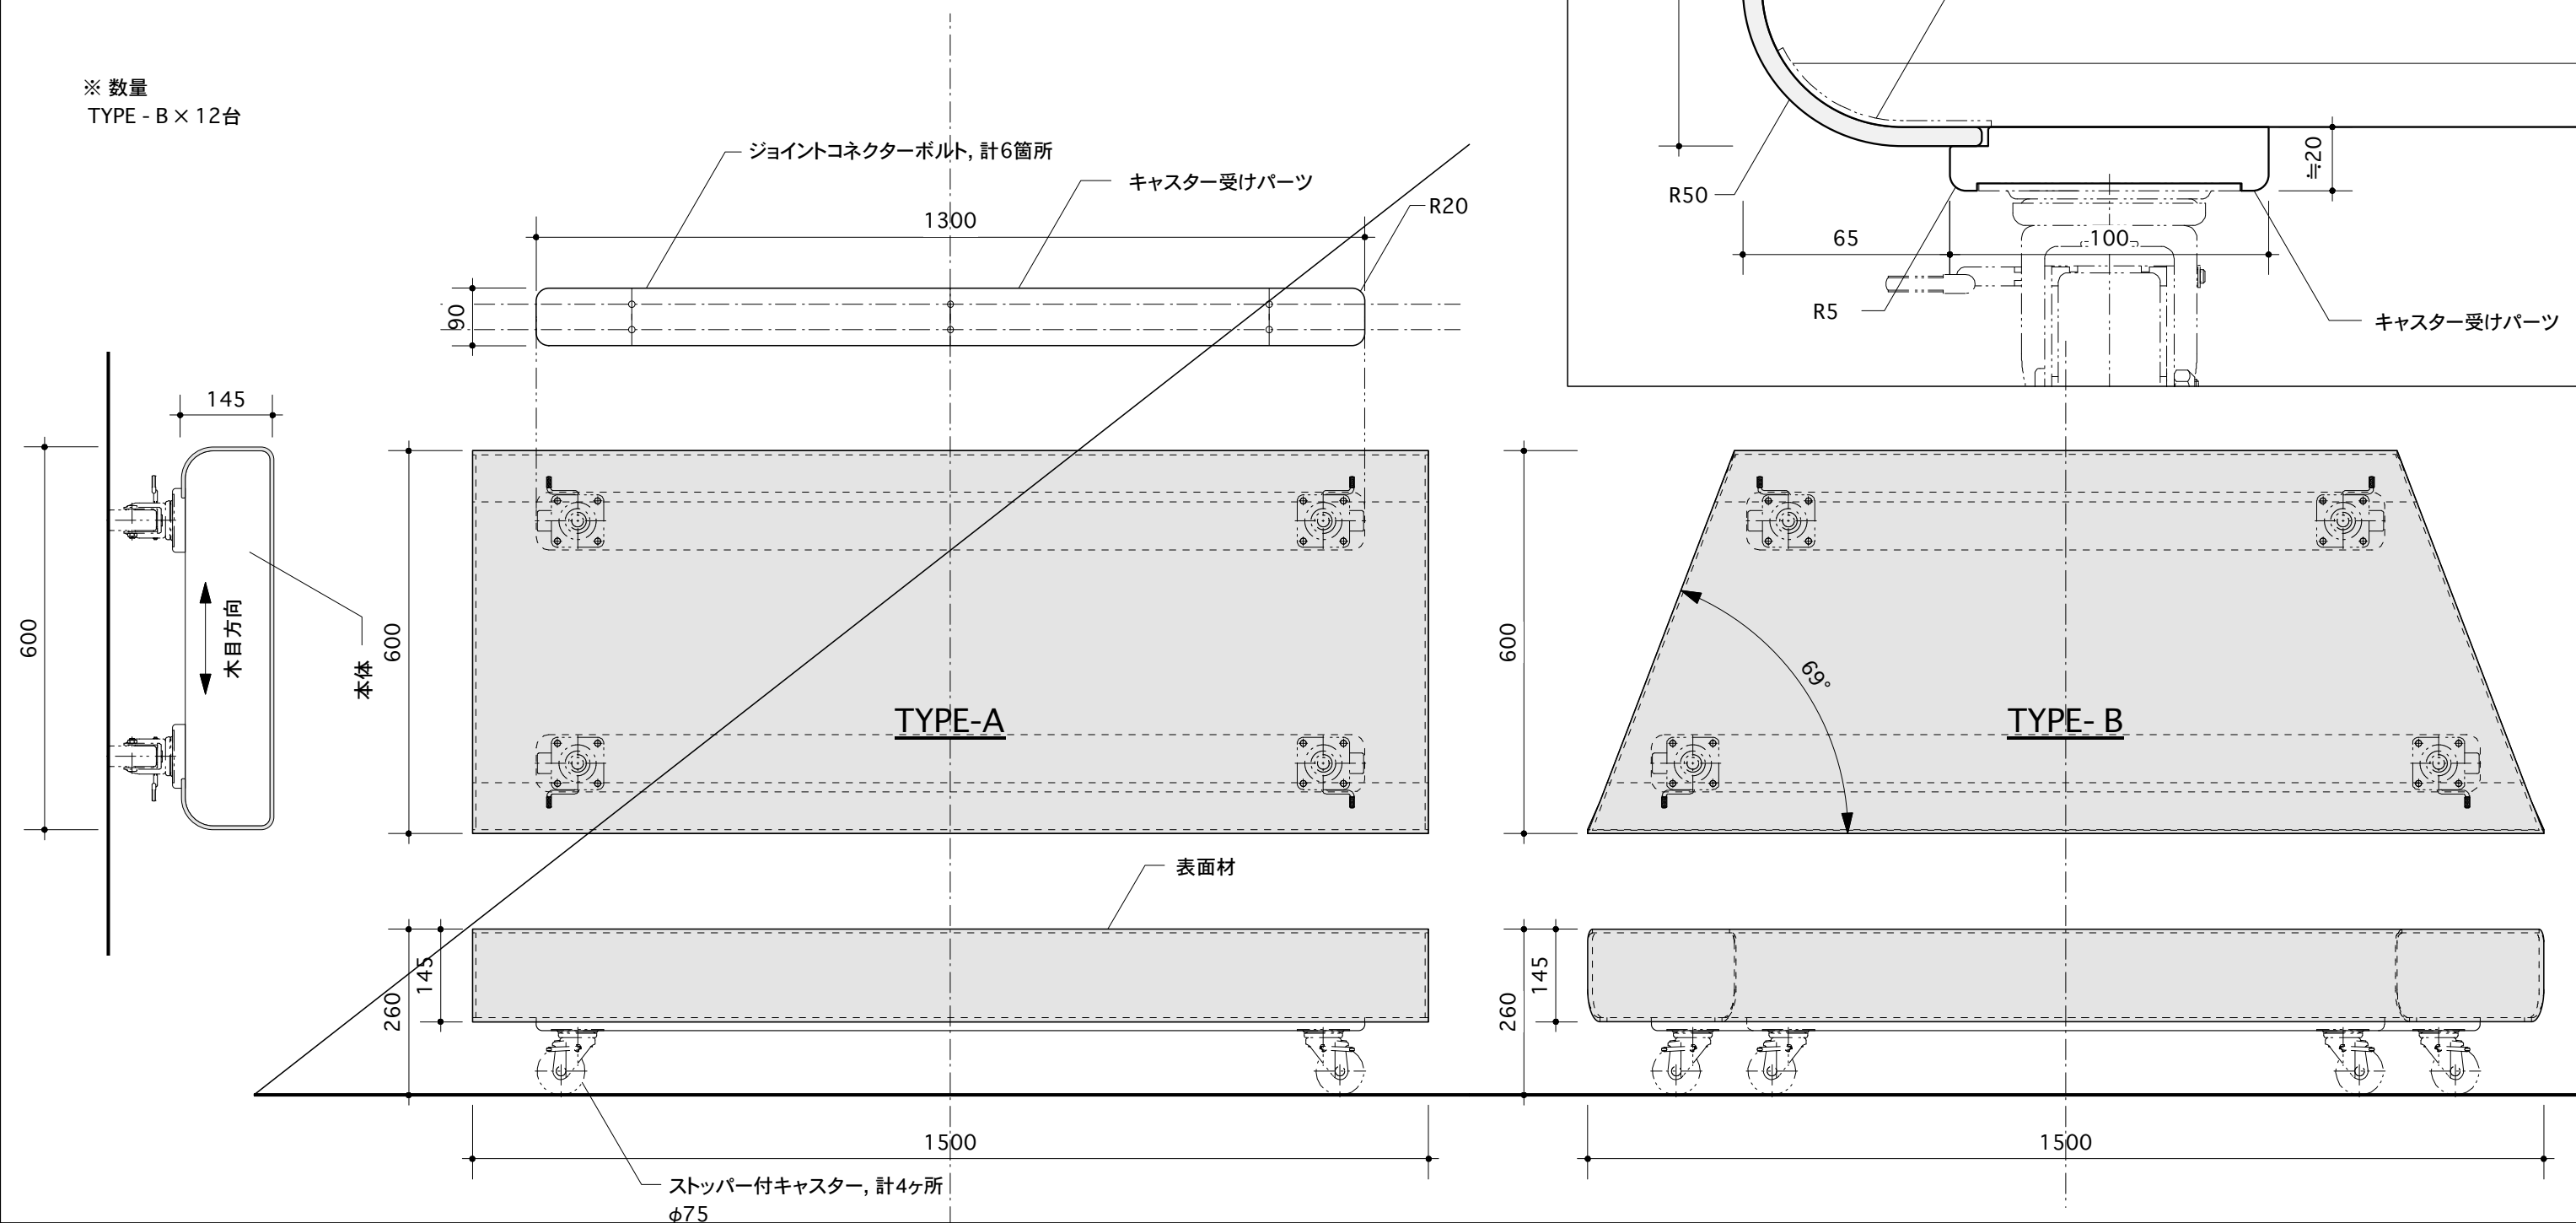

※仕様
本体：シナ積層合板 t18 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付
背板：ポリ合板
仕切り板：シナ積層合板 t12 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付
着脱式背板 シナ積層合板 t15 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付

※特記
・キャスター計4ヶ所取付（うち2ヶ所アジャスター付キャスター）
参考品番:TAKIGEN K-100HB2-40-PA, K-100AF-63-N
・積層木口はペーパーがけの上クリアウレタン塗装
・エッジはC0.5面取りのこと


※数量 6台

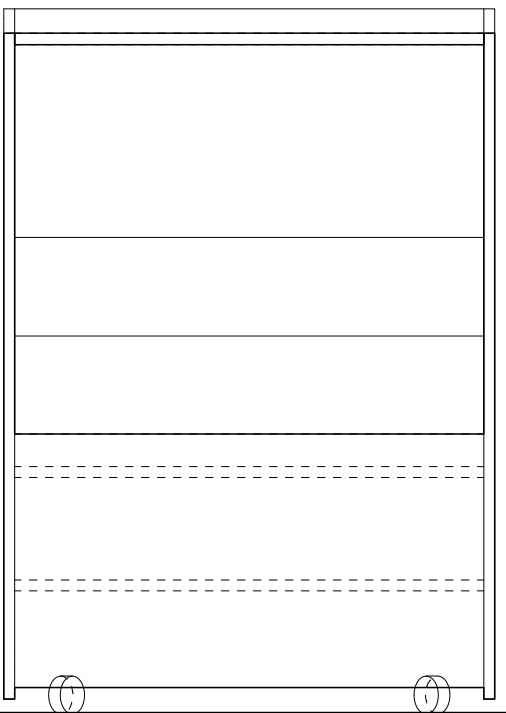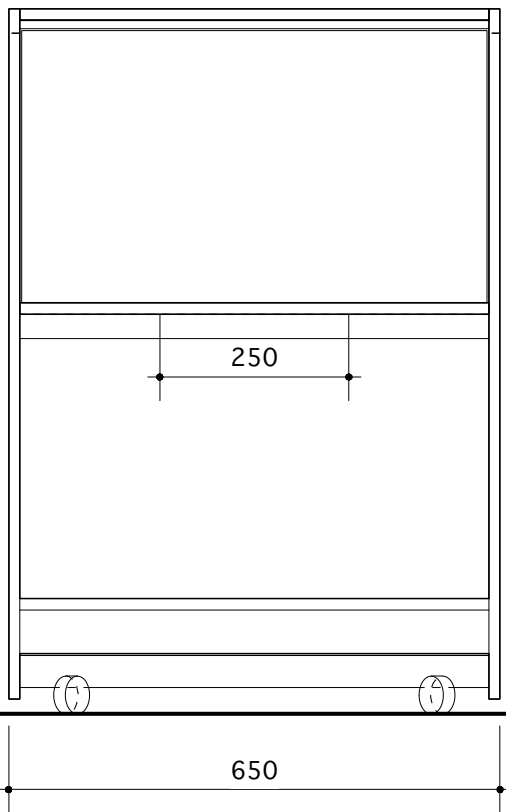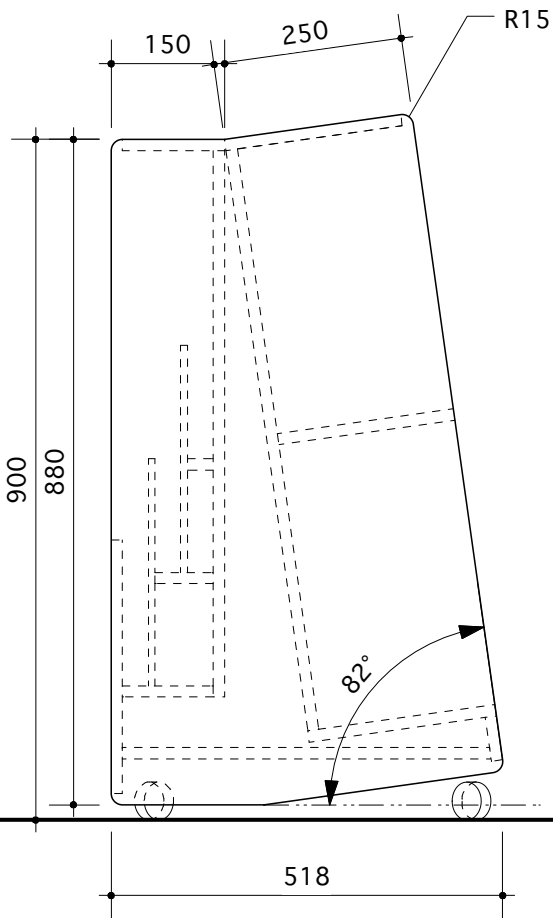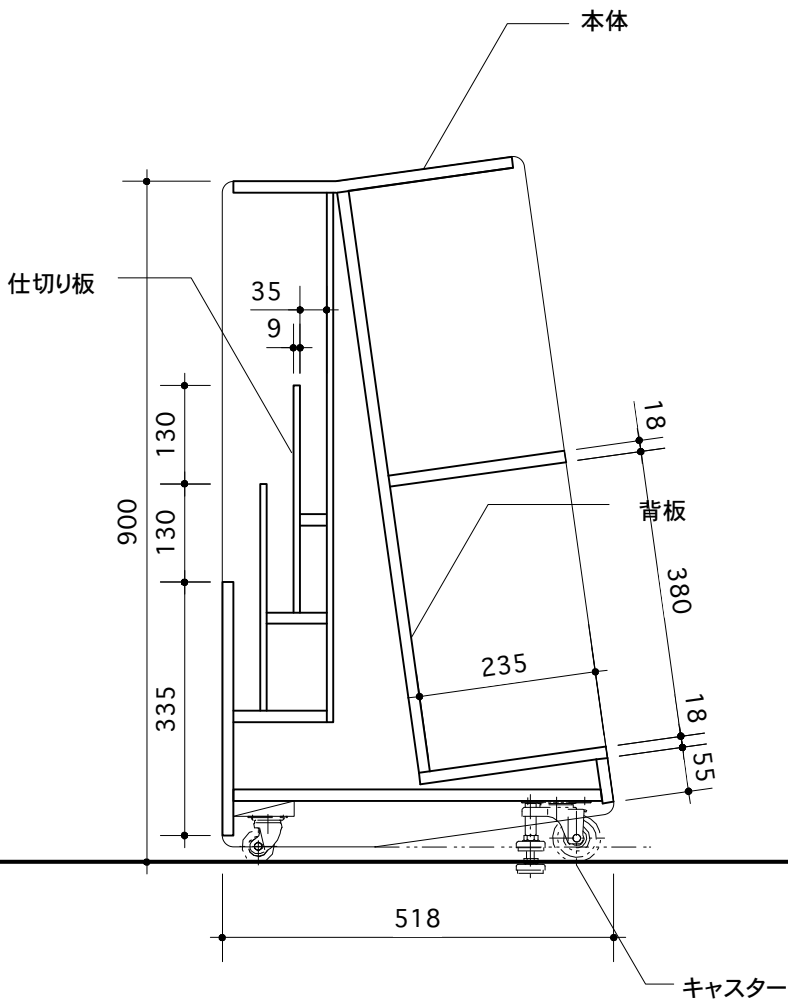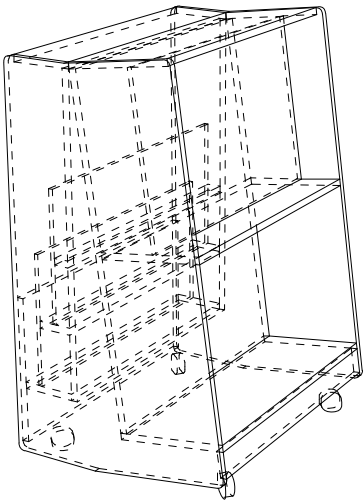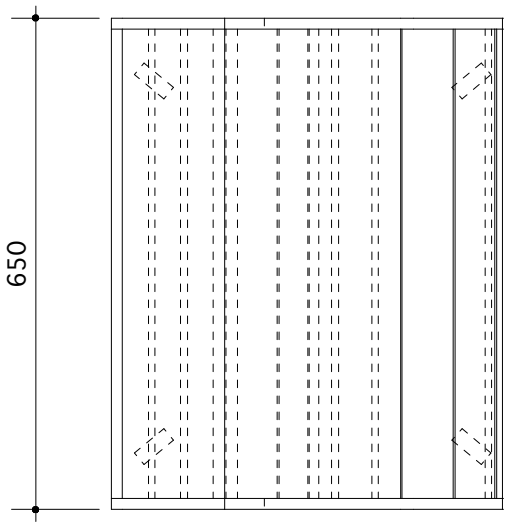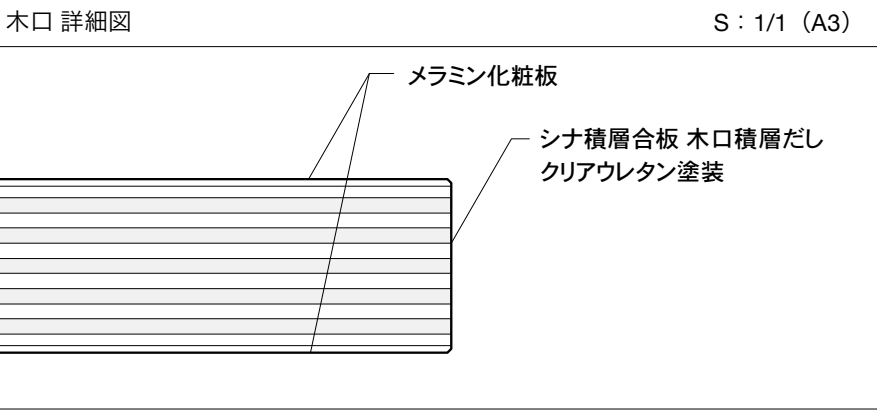

※ 仕様
本体 : シナ積層合板 t18 他 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付
座部 : 合板下地 ロールカーペット 面ファスナーにて取付
仕切り板 : シナ積層合板 t12 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付

※ 特記
・ロールカーペット 参考品番: SINCOL ニューコスモ
・その他特記はB103に準ずる

※ 数量 6台

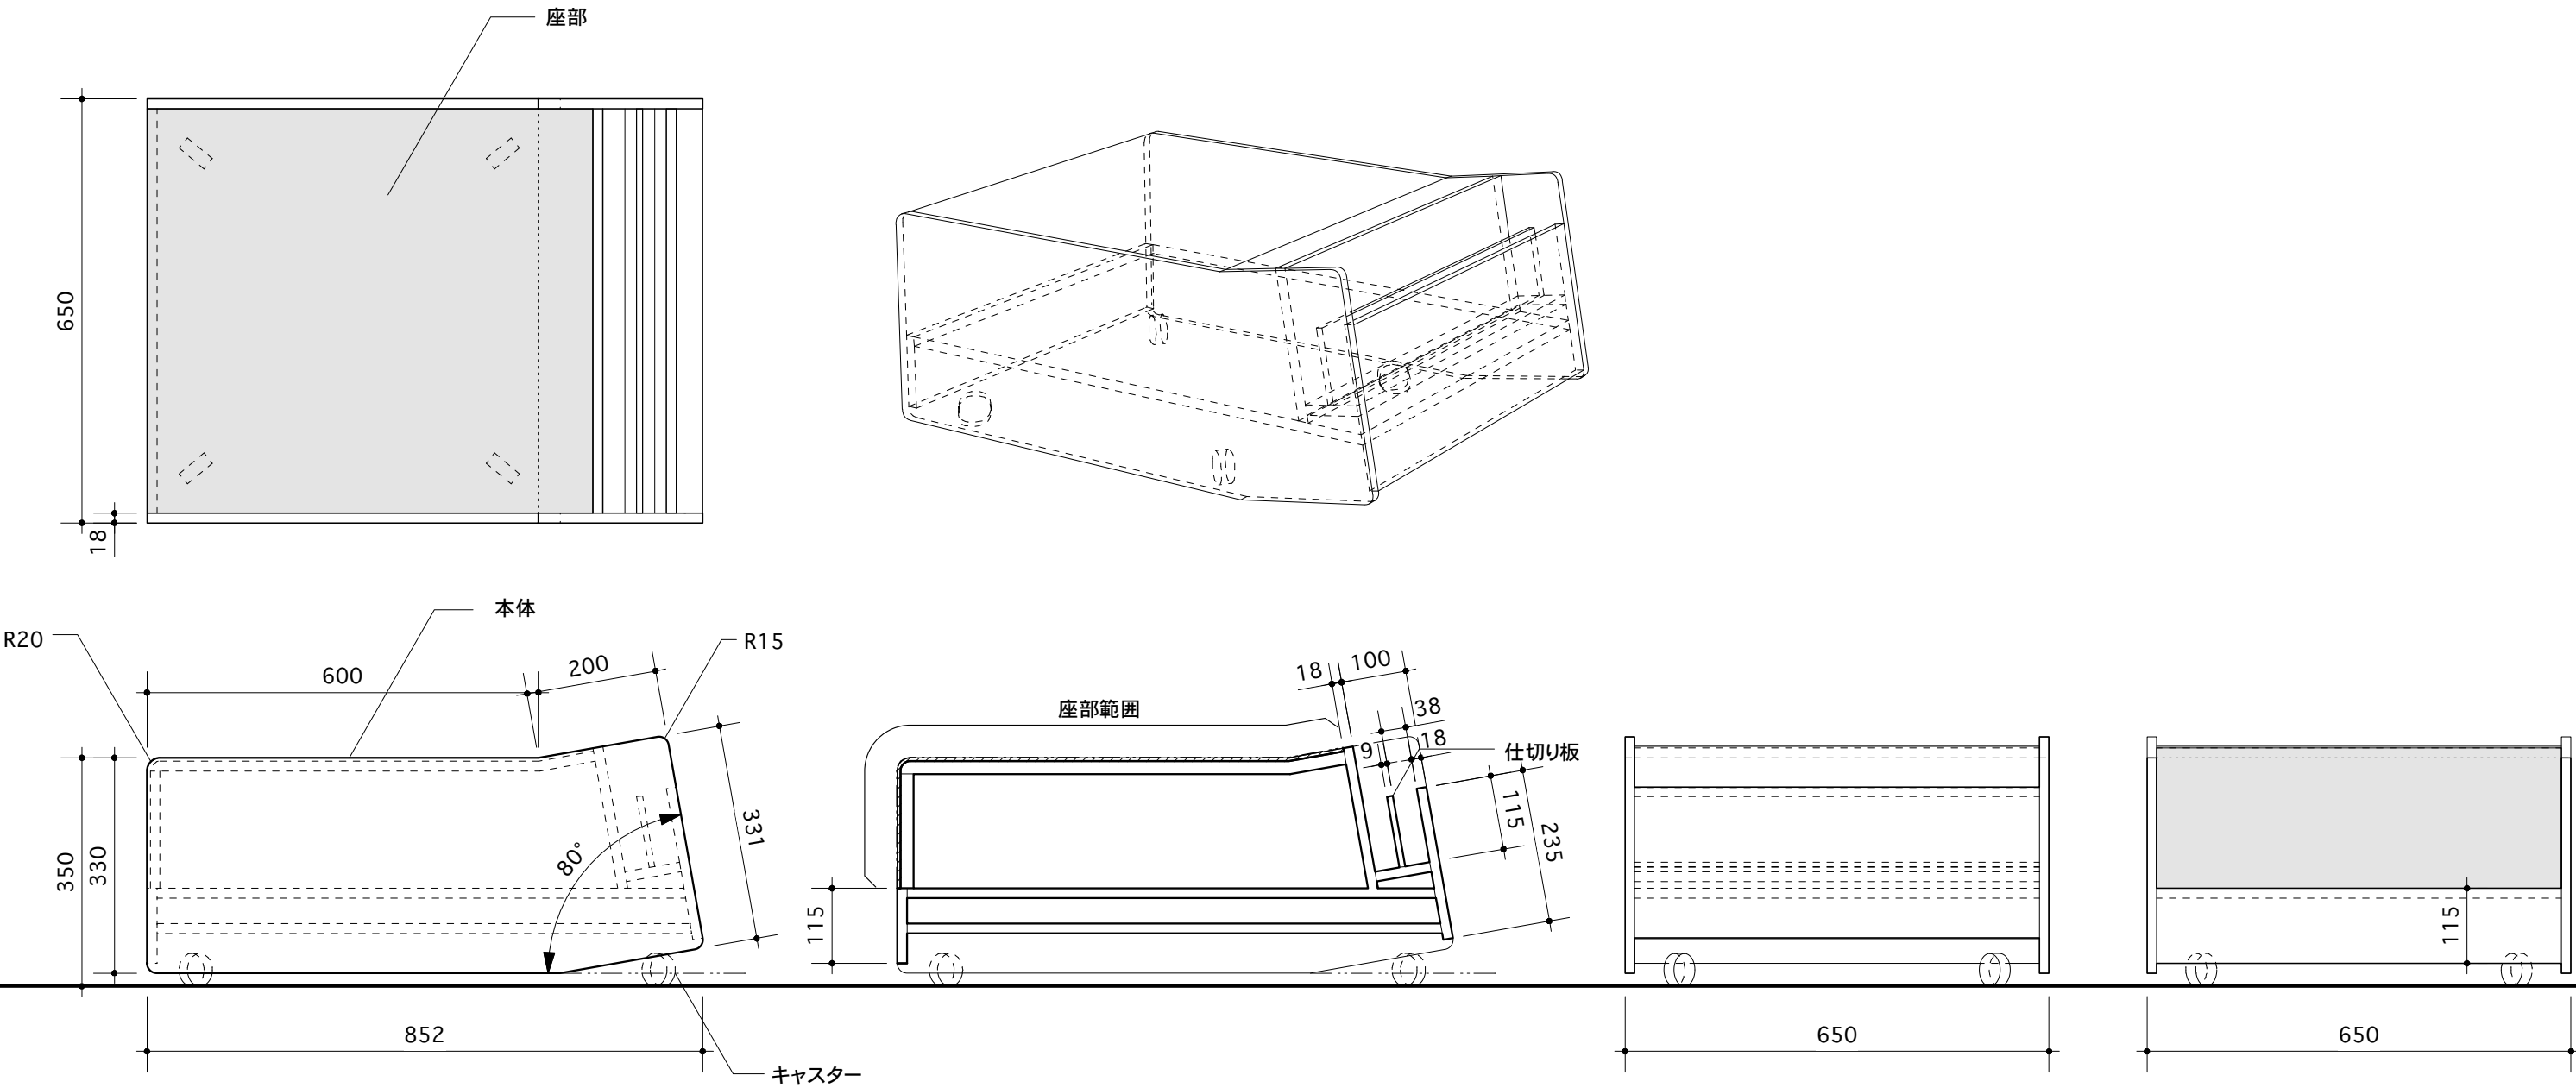

※ 仕様

本体 ：シナ積層合板 t24 他 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付


可動棚板 ：シナ積層合板 フラッシュ構造 t≒20 表面メラミン化粧板練付 木口積層出し

※ 特記

・棚柱は本体座繰りの上取付

・他, B103に準ずる

※ 数量 1台

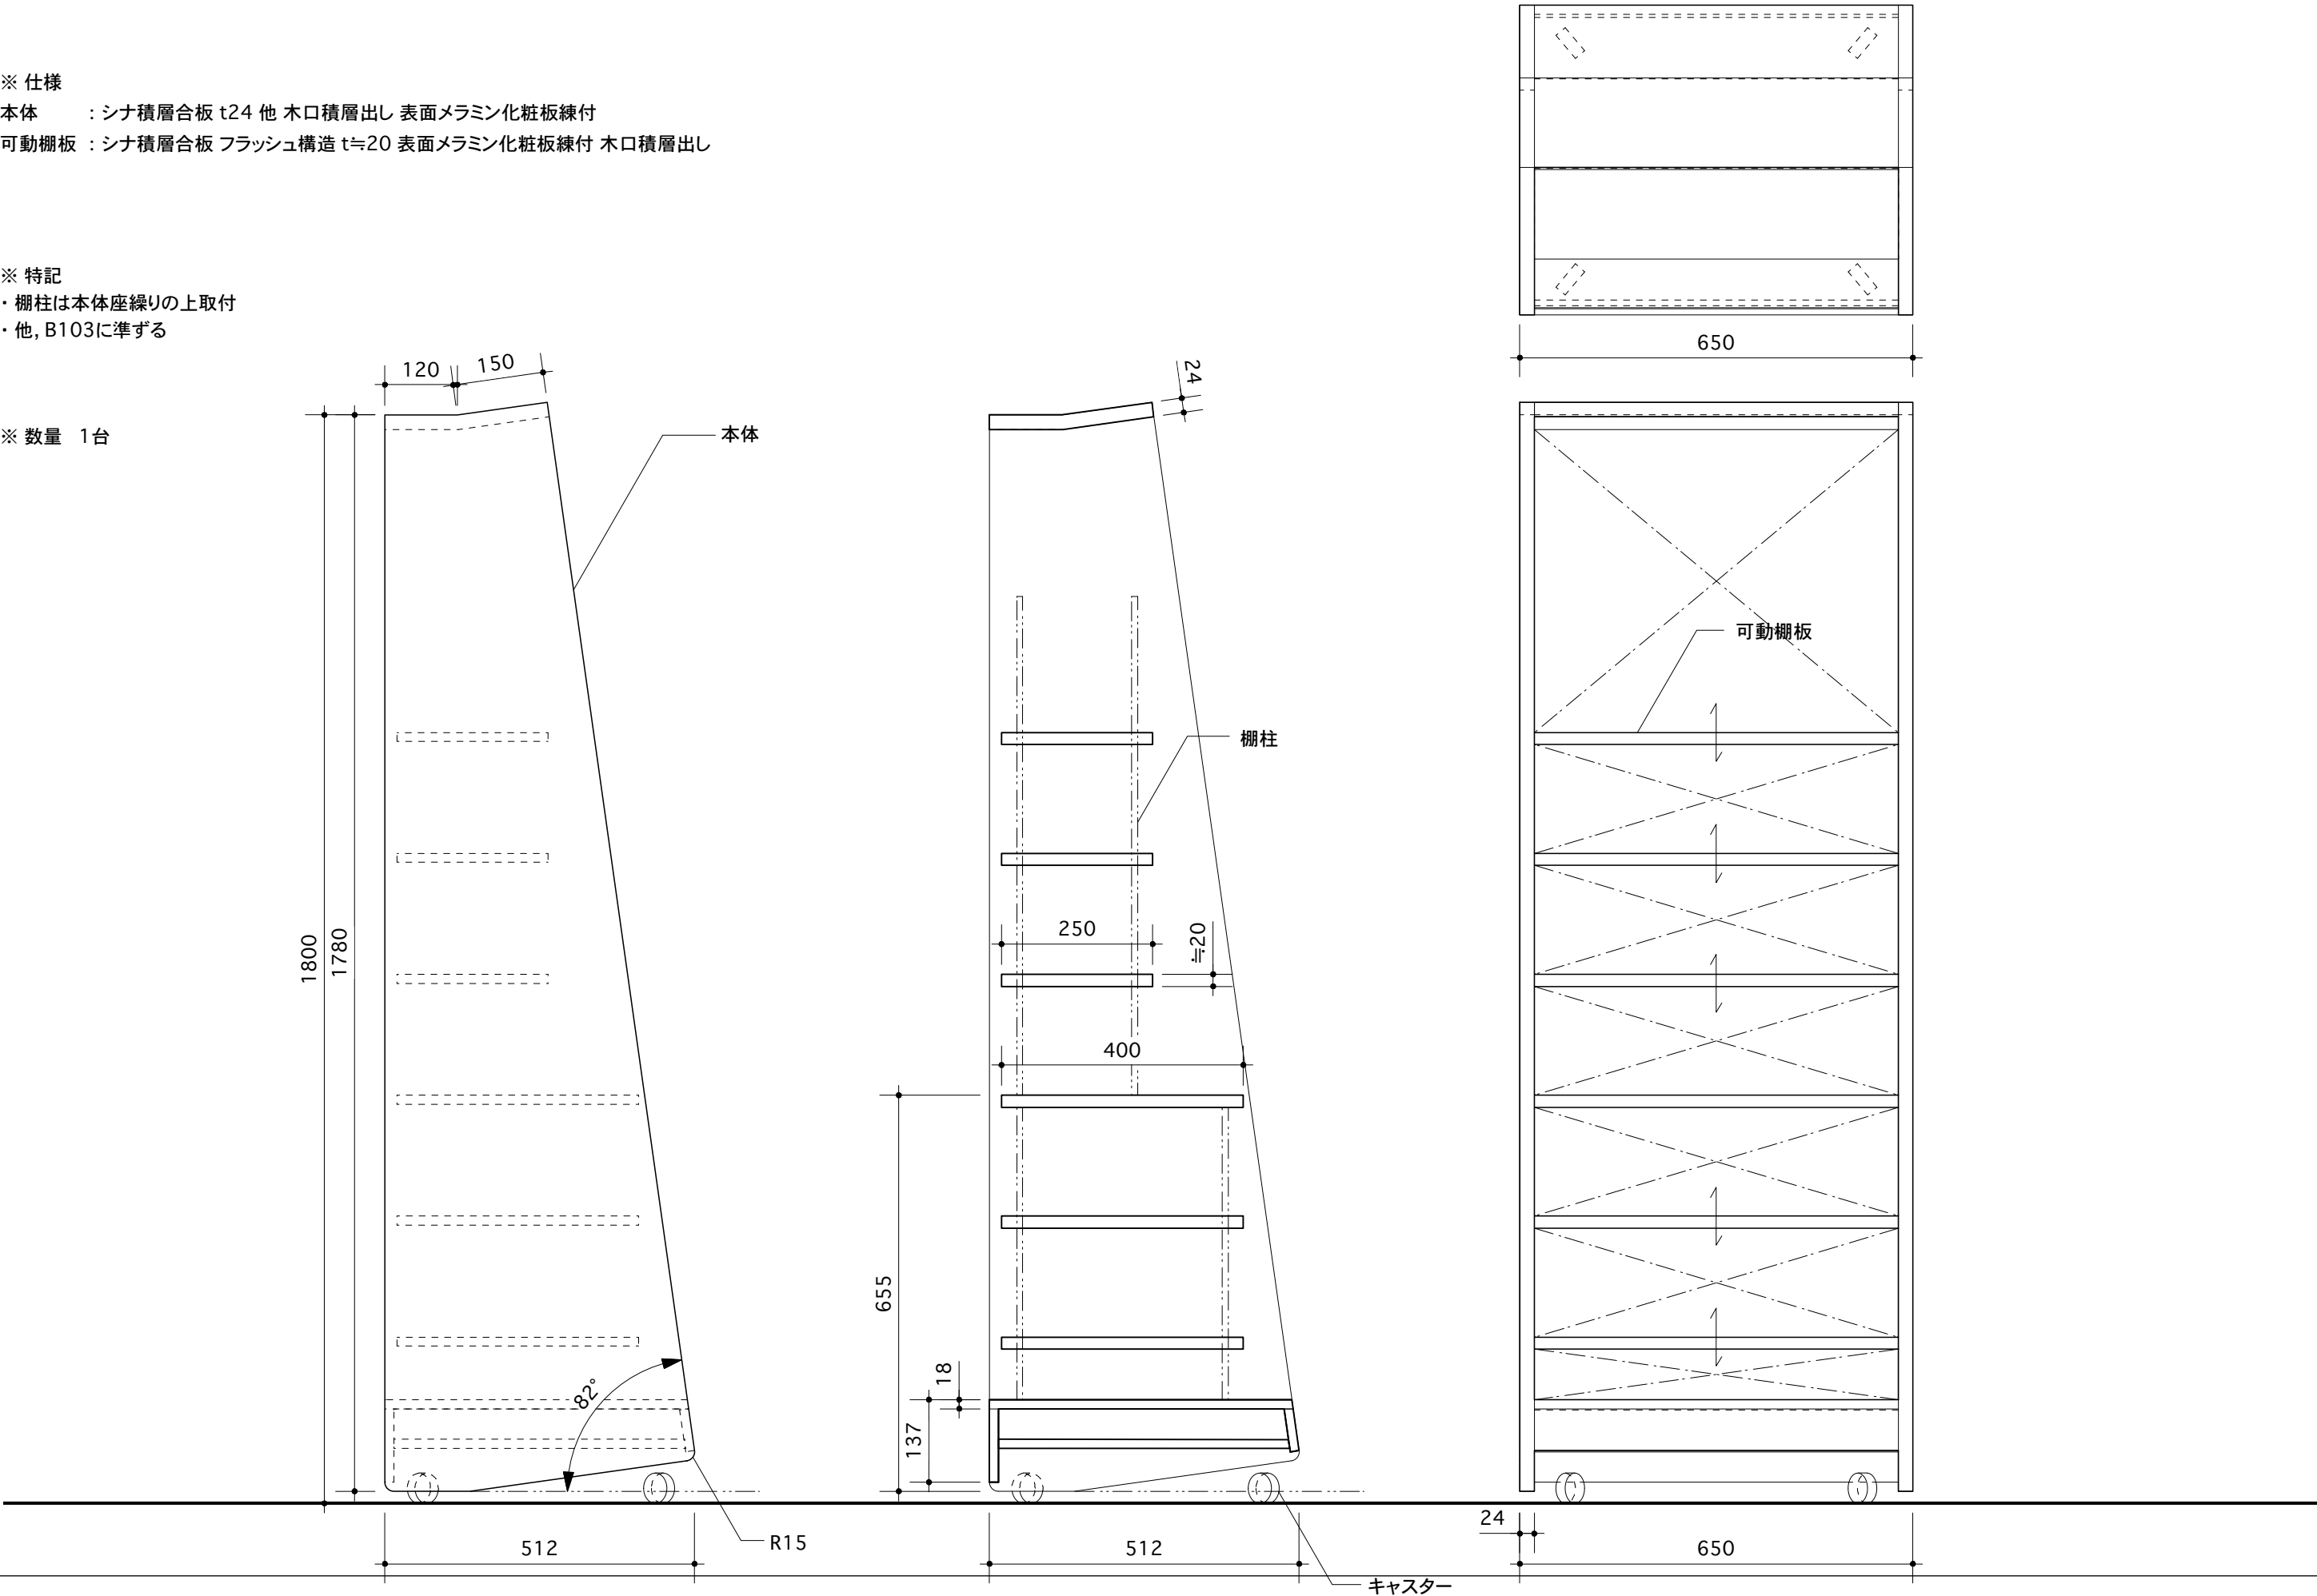

- ※仕様
- 本体

: シナ積層合板 t24 他 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付
- 可動棚板

: シナ積層合板 フラッシュ構造 t≒20 表面メラミン化粧板練付 木口積層出し
- 背板


: ポリ合板
- 揭示板

: 合板フラッシュ構造 ブルテンボード練付 背面メラミン化粧板練付
- 扉

: シナ積層合板フラッシュ構造 表面メラミン化粧板練付 木口積層出し

※ 特記はB103に準ずる


※ 数量 1台

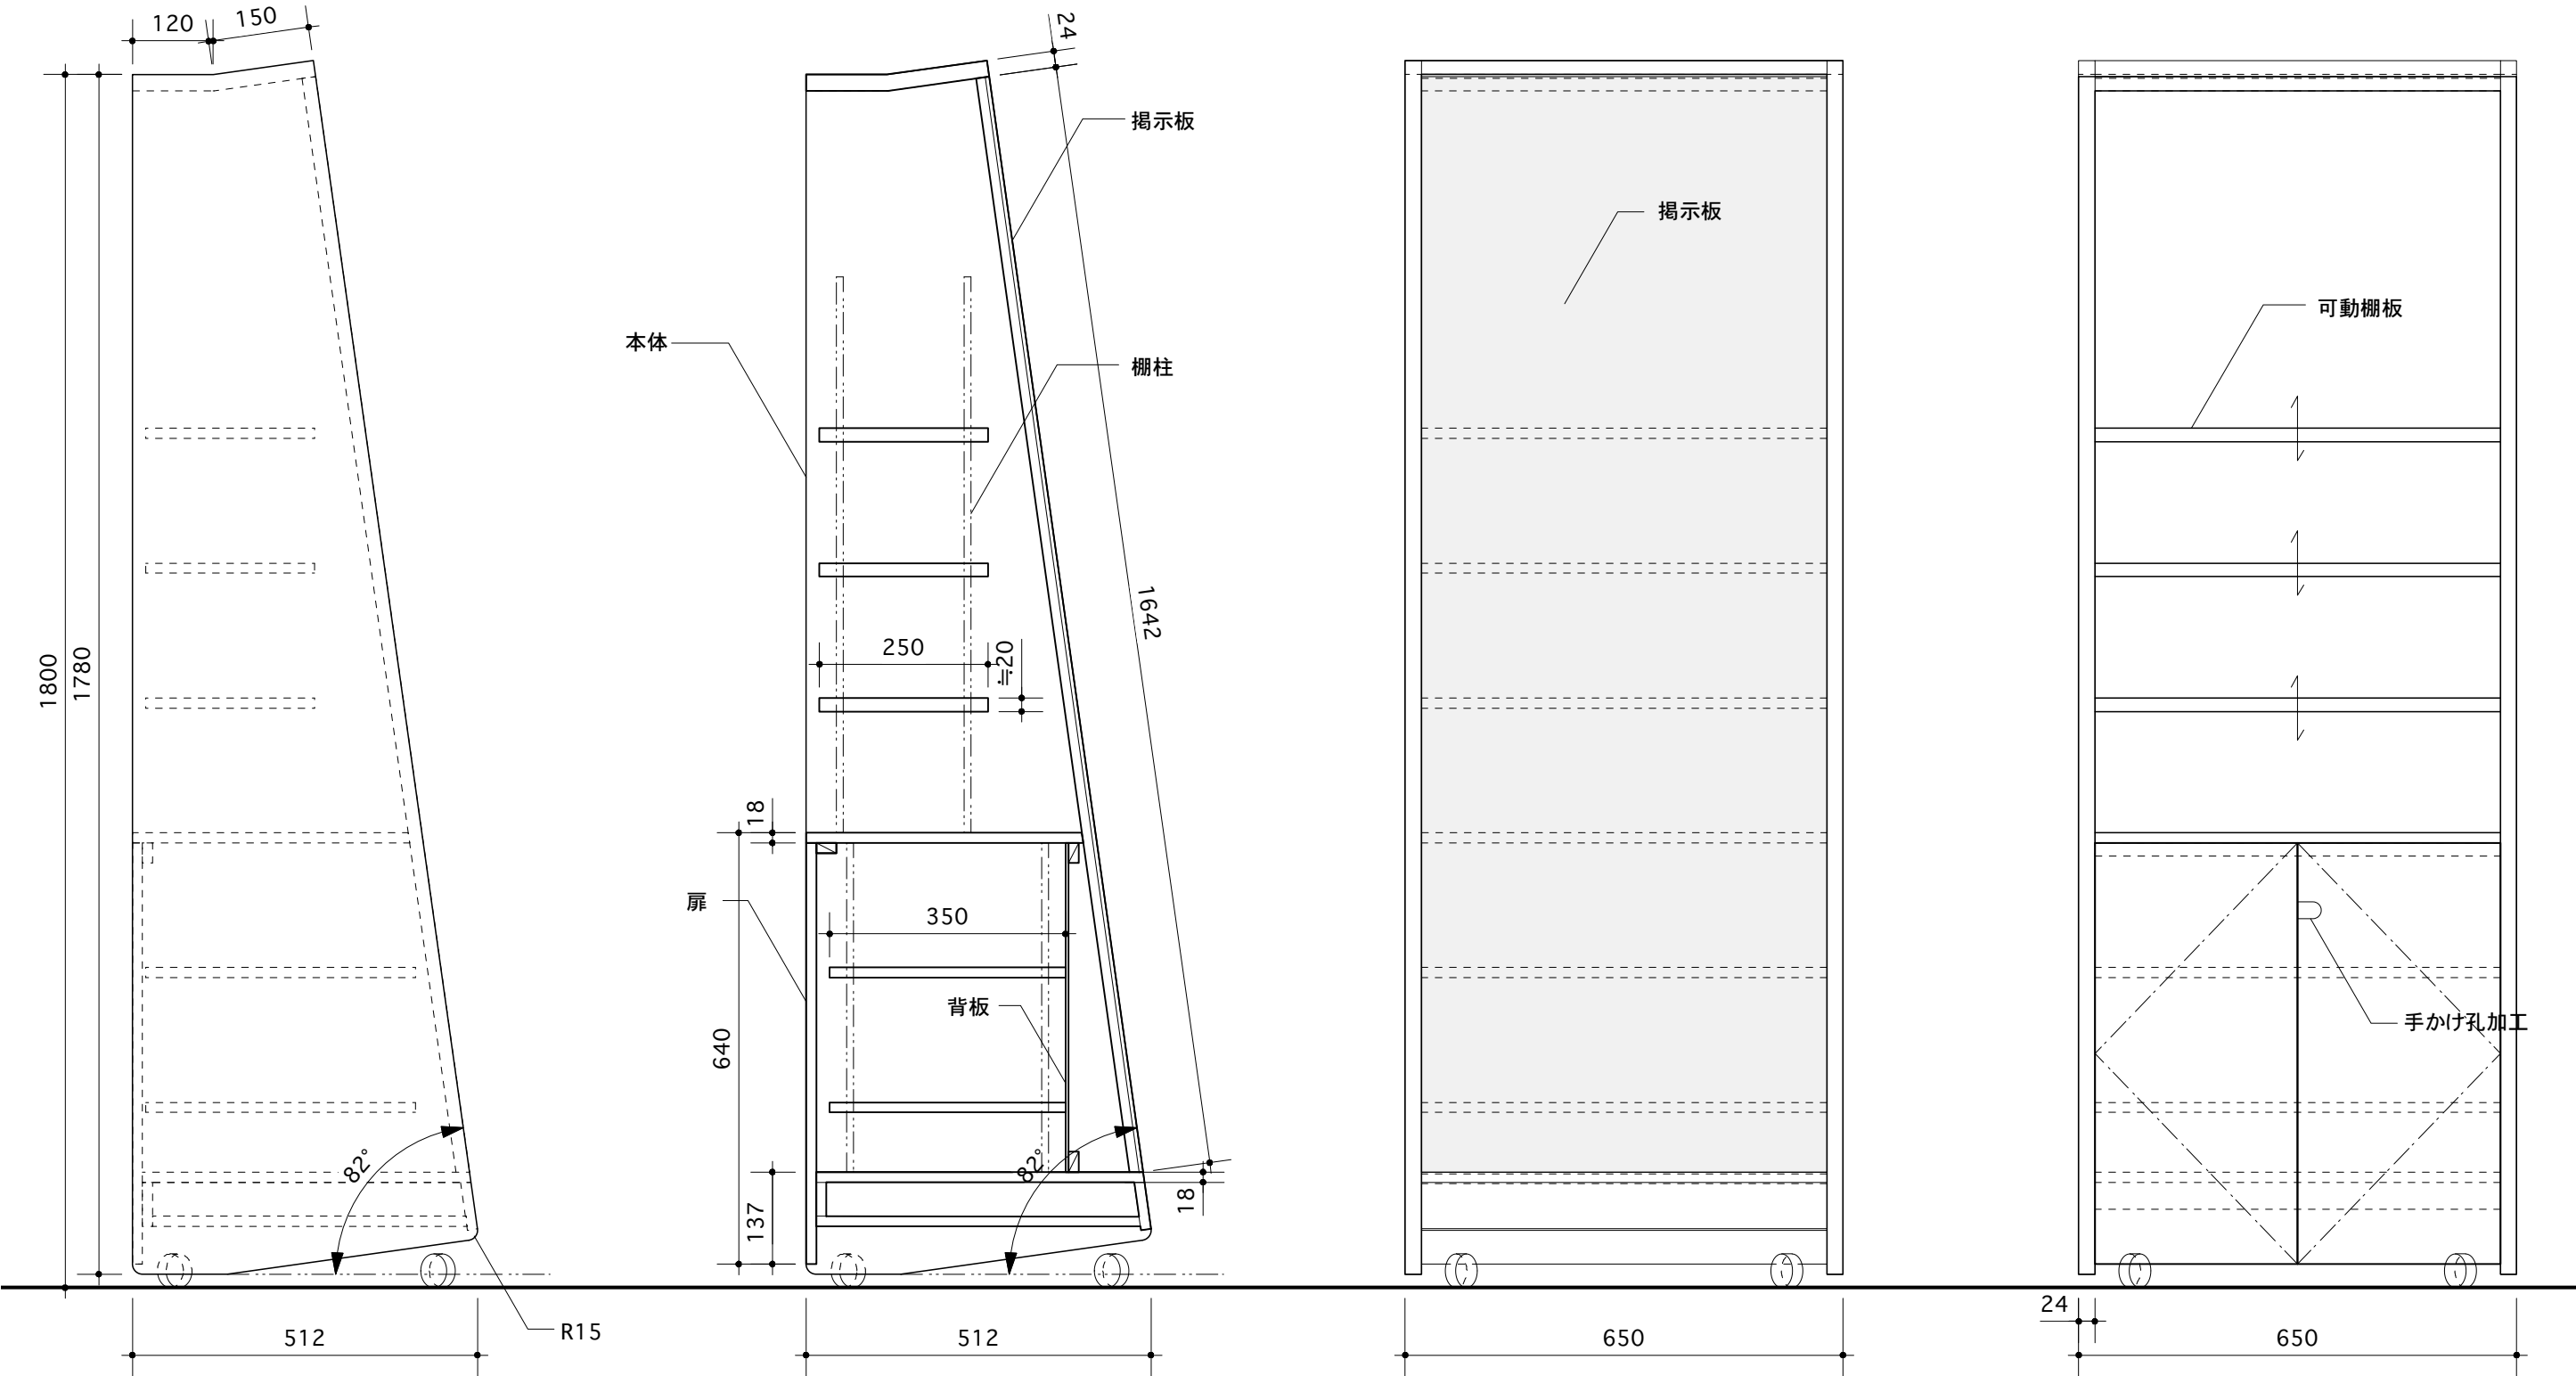

※ 仕様
本体 : シナ積層合板 t24 + t18 他 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付
ハンガーラック : 無垢材(ハードメープル材) φ25 クリアウレタン塗装 側板に差込固定 トップ SUS304 FB 差込接着固定

※ 特記はB103に準ずる







※ 数量 1台

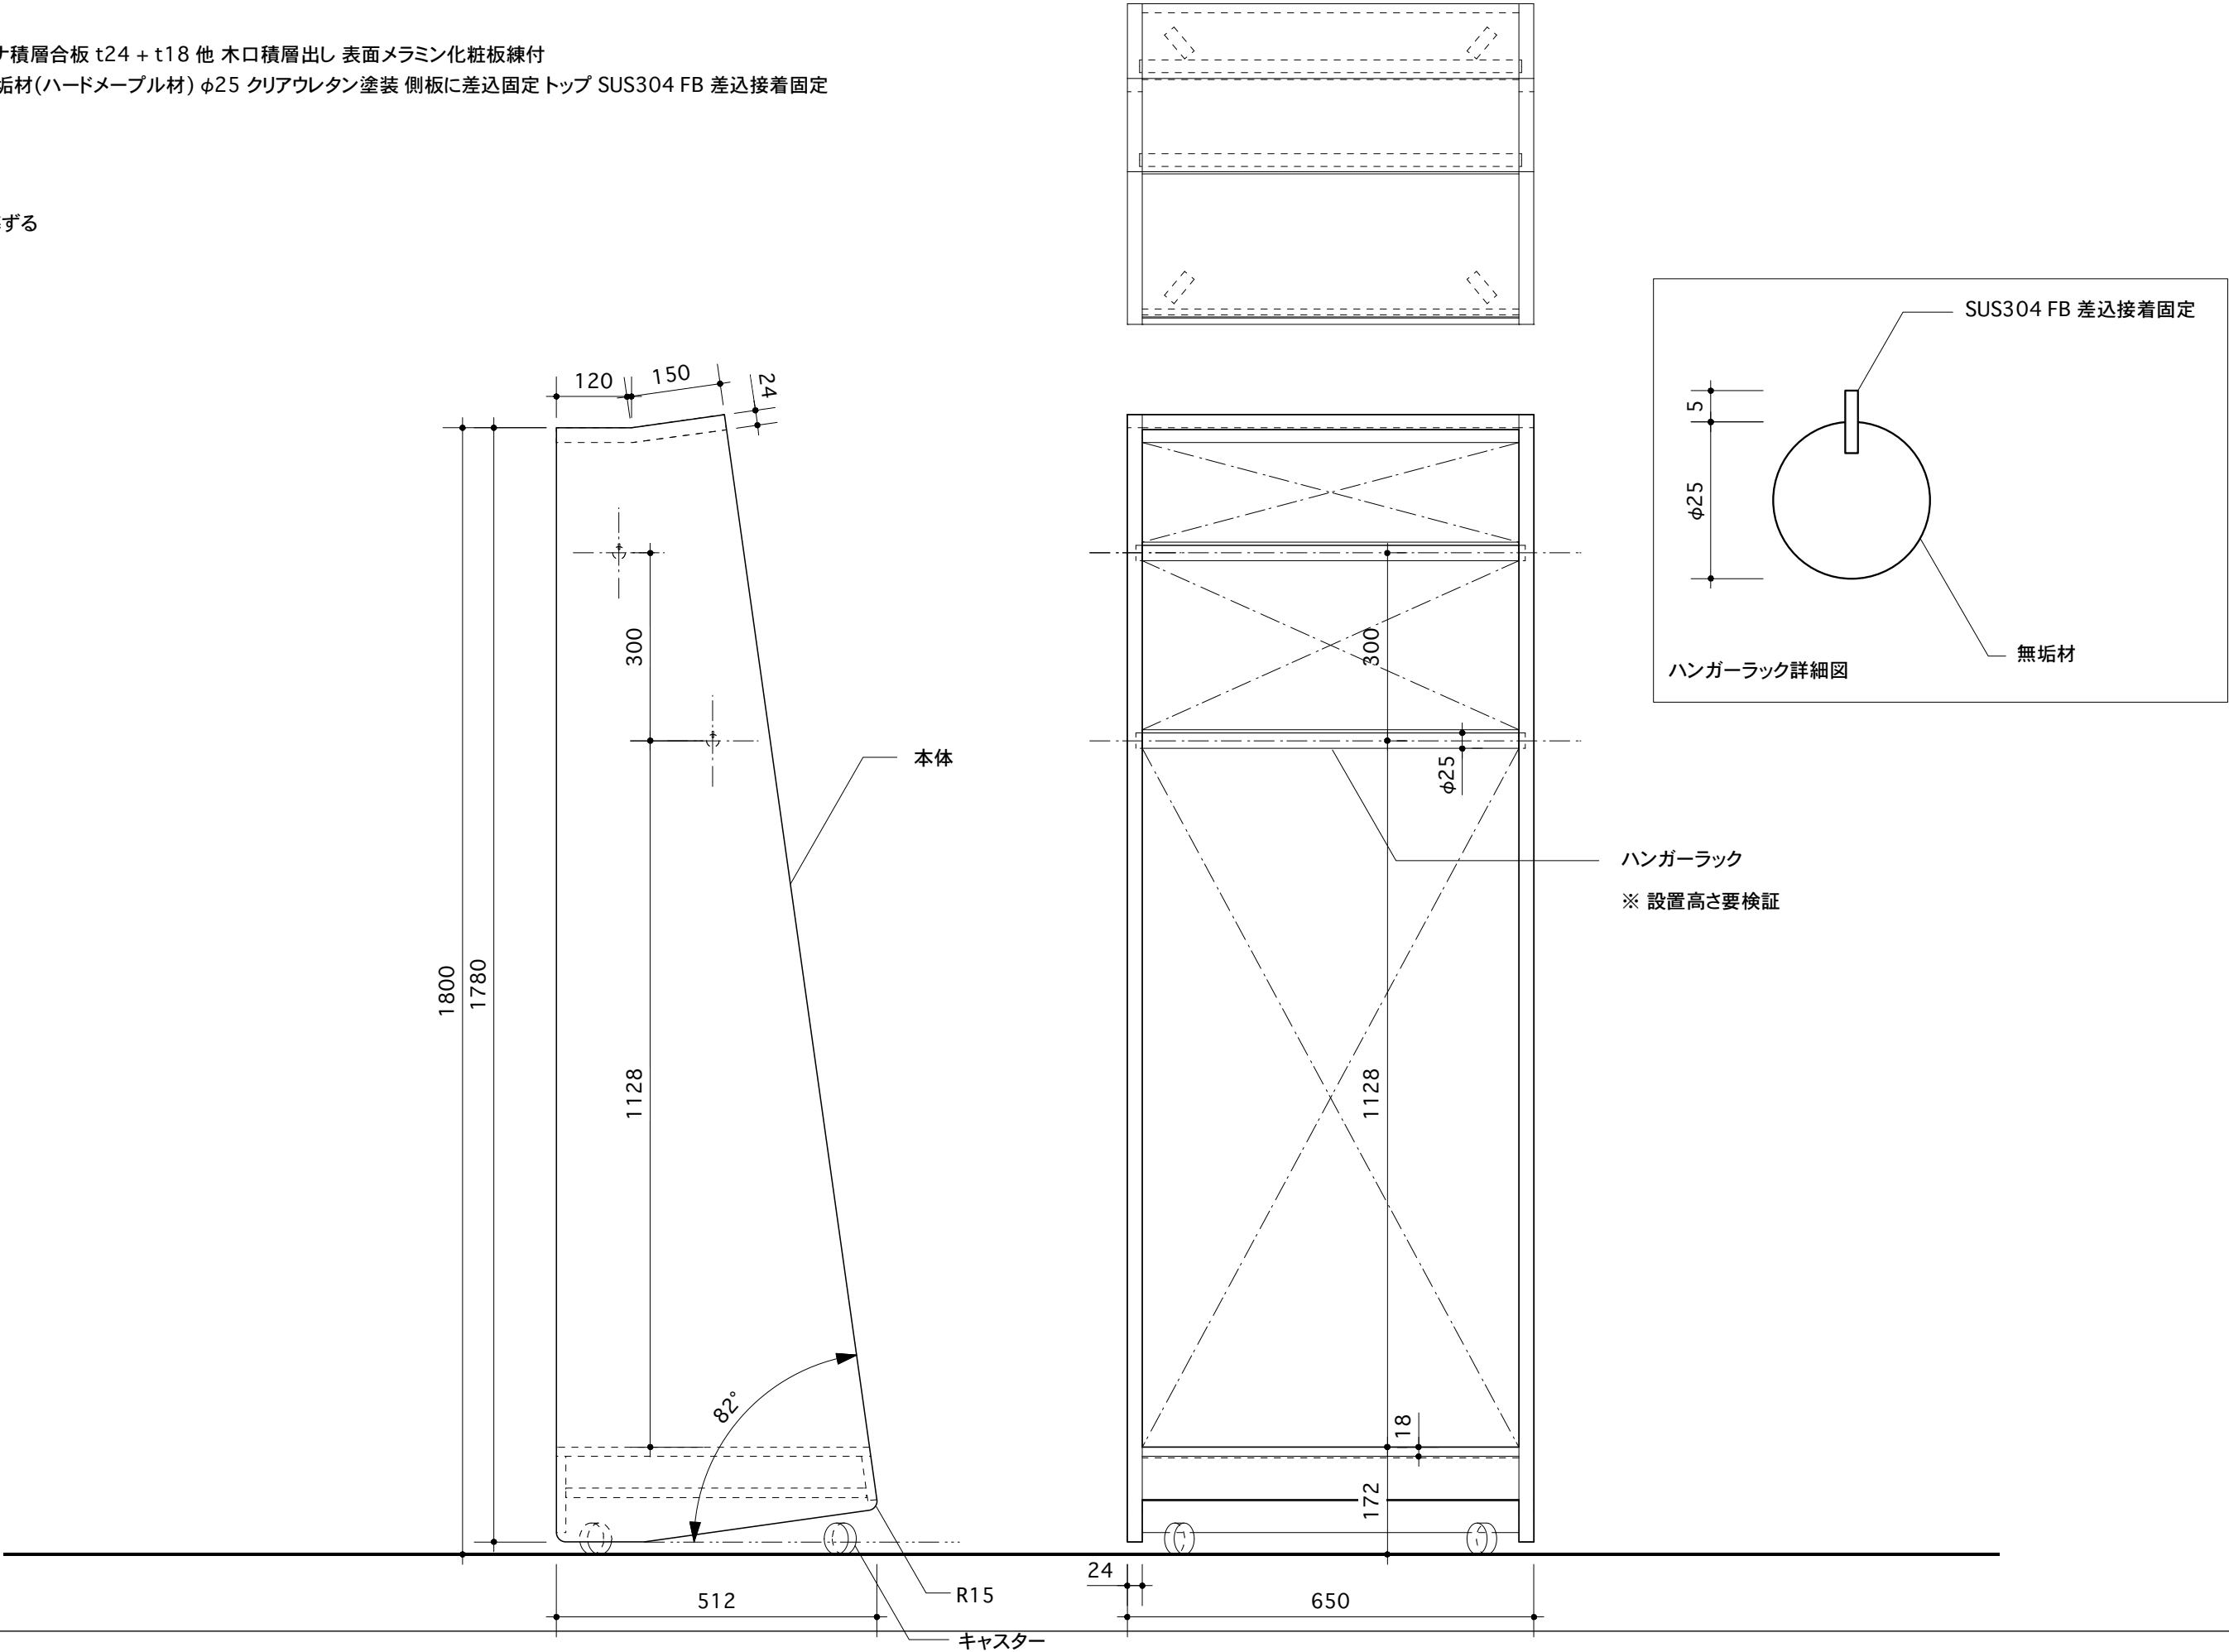

※仕様
本体 : シナ積層合板 t18 他 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付
扉 : シナ積層合板フラッシュ構造 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付一部アクリル板 t5 スライド蝶番にて取付
可動棚板 : シナ積層合板フラッシュ構造 t≒20 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付
FIX板 : シナ積層合板フラッシュ構造 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付 一部アクリル板 t5

※特記
・その他金物は図示による
・他, B103に準ずる


※数量 1台

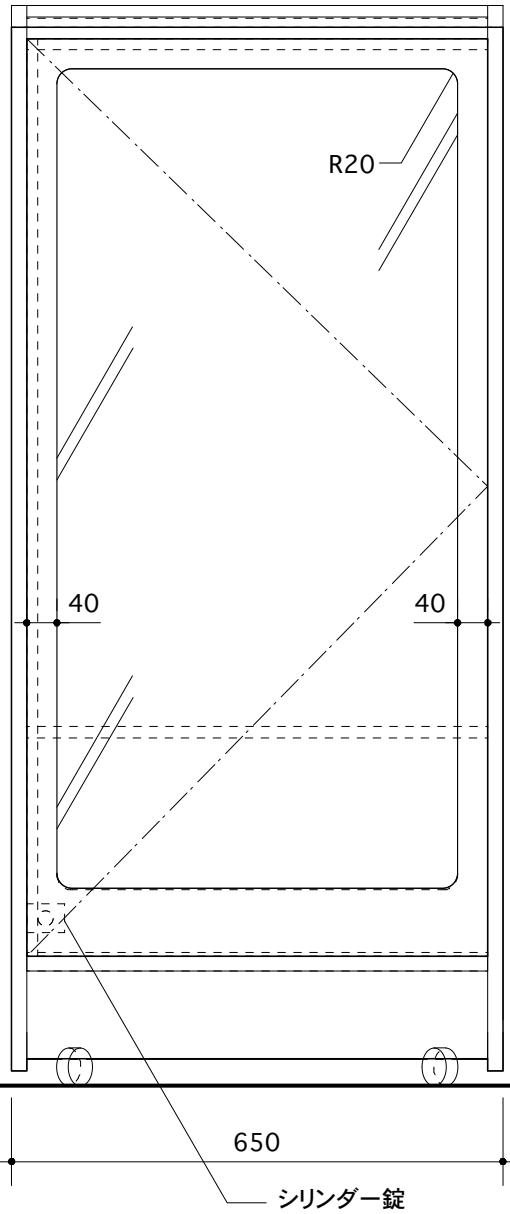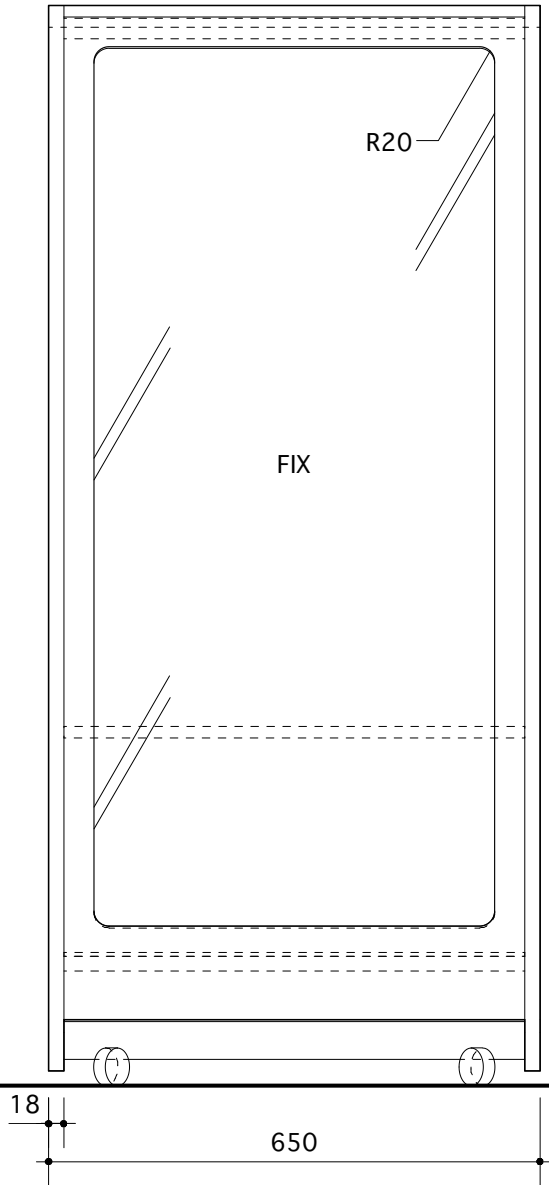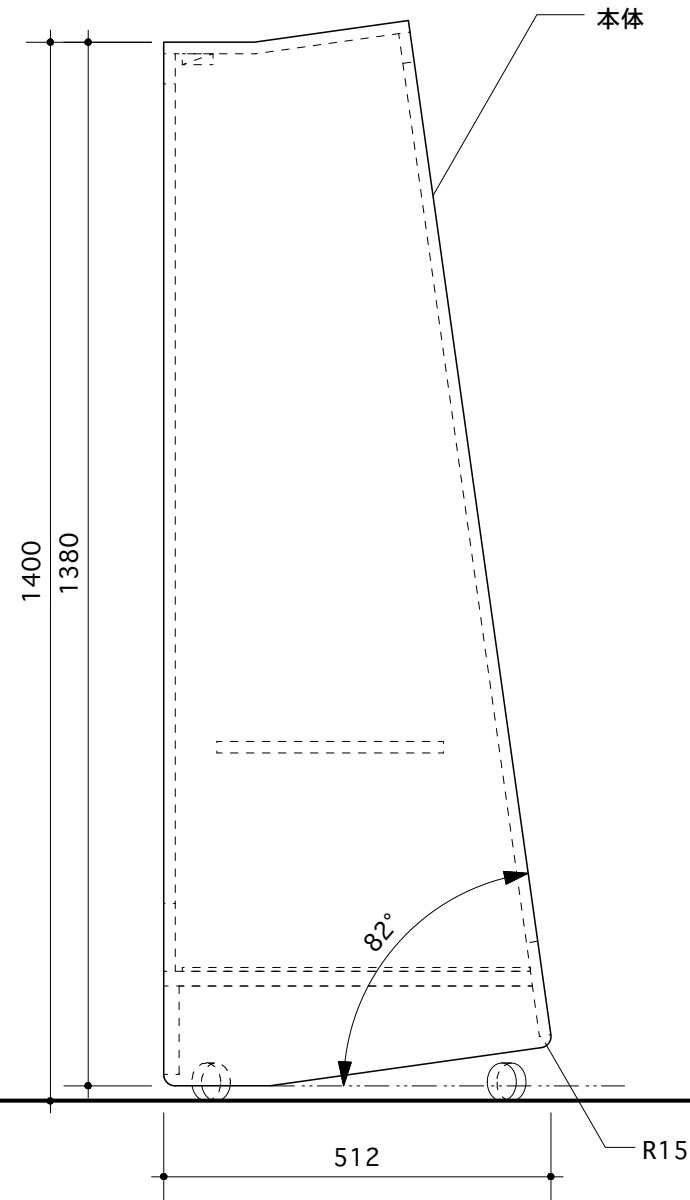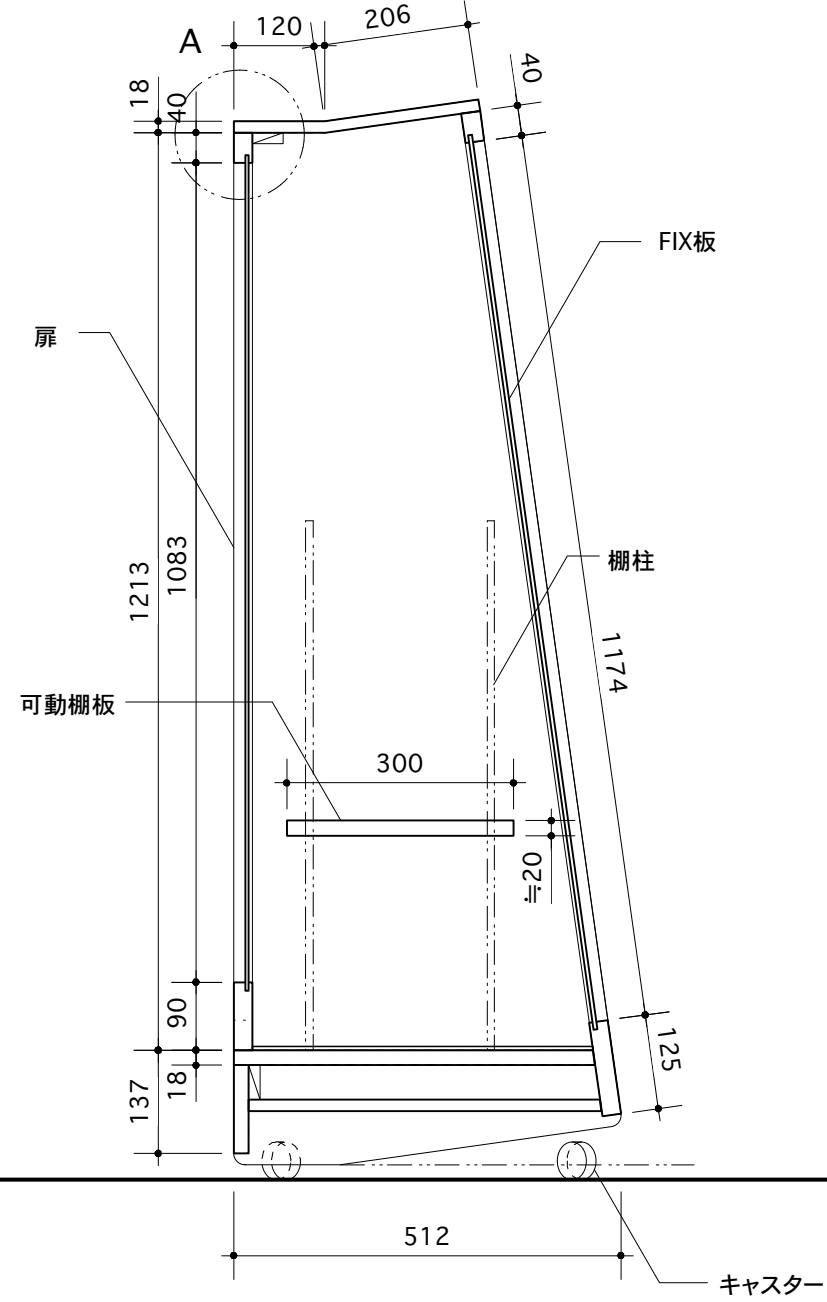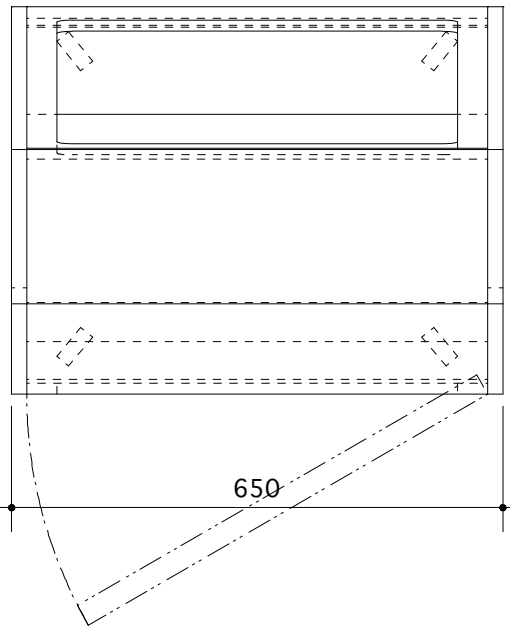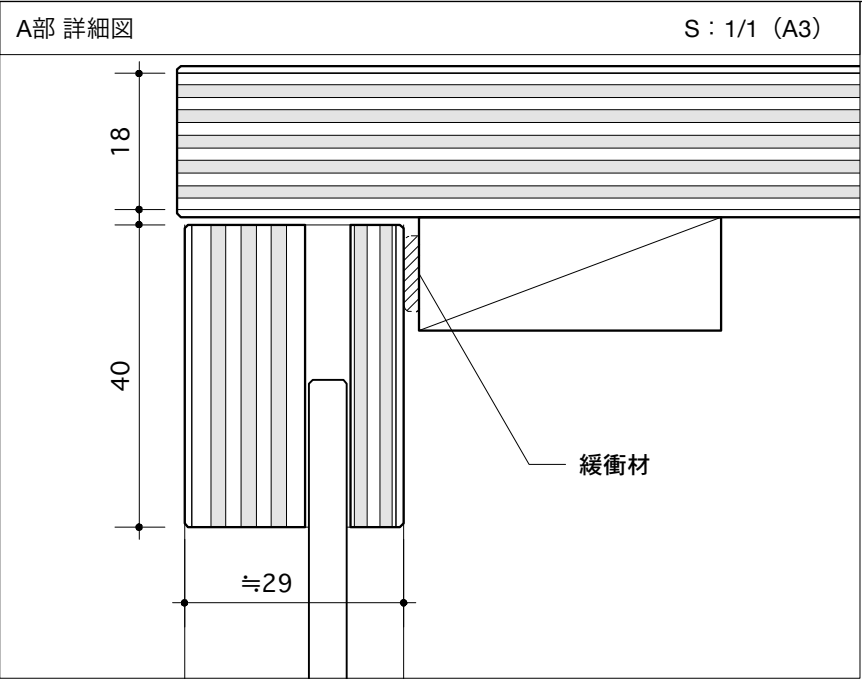


※仕様
本体 : シナ積層合板 t18 他 木口積層出し 表面メラミン化粧板練付

※特記
・他, B103に準ずる

※数量 2台

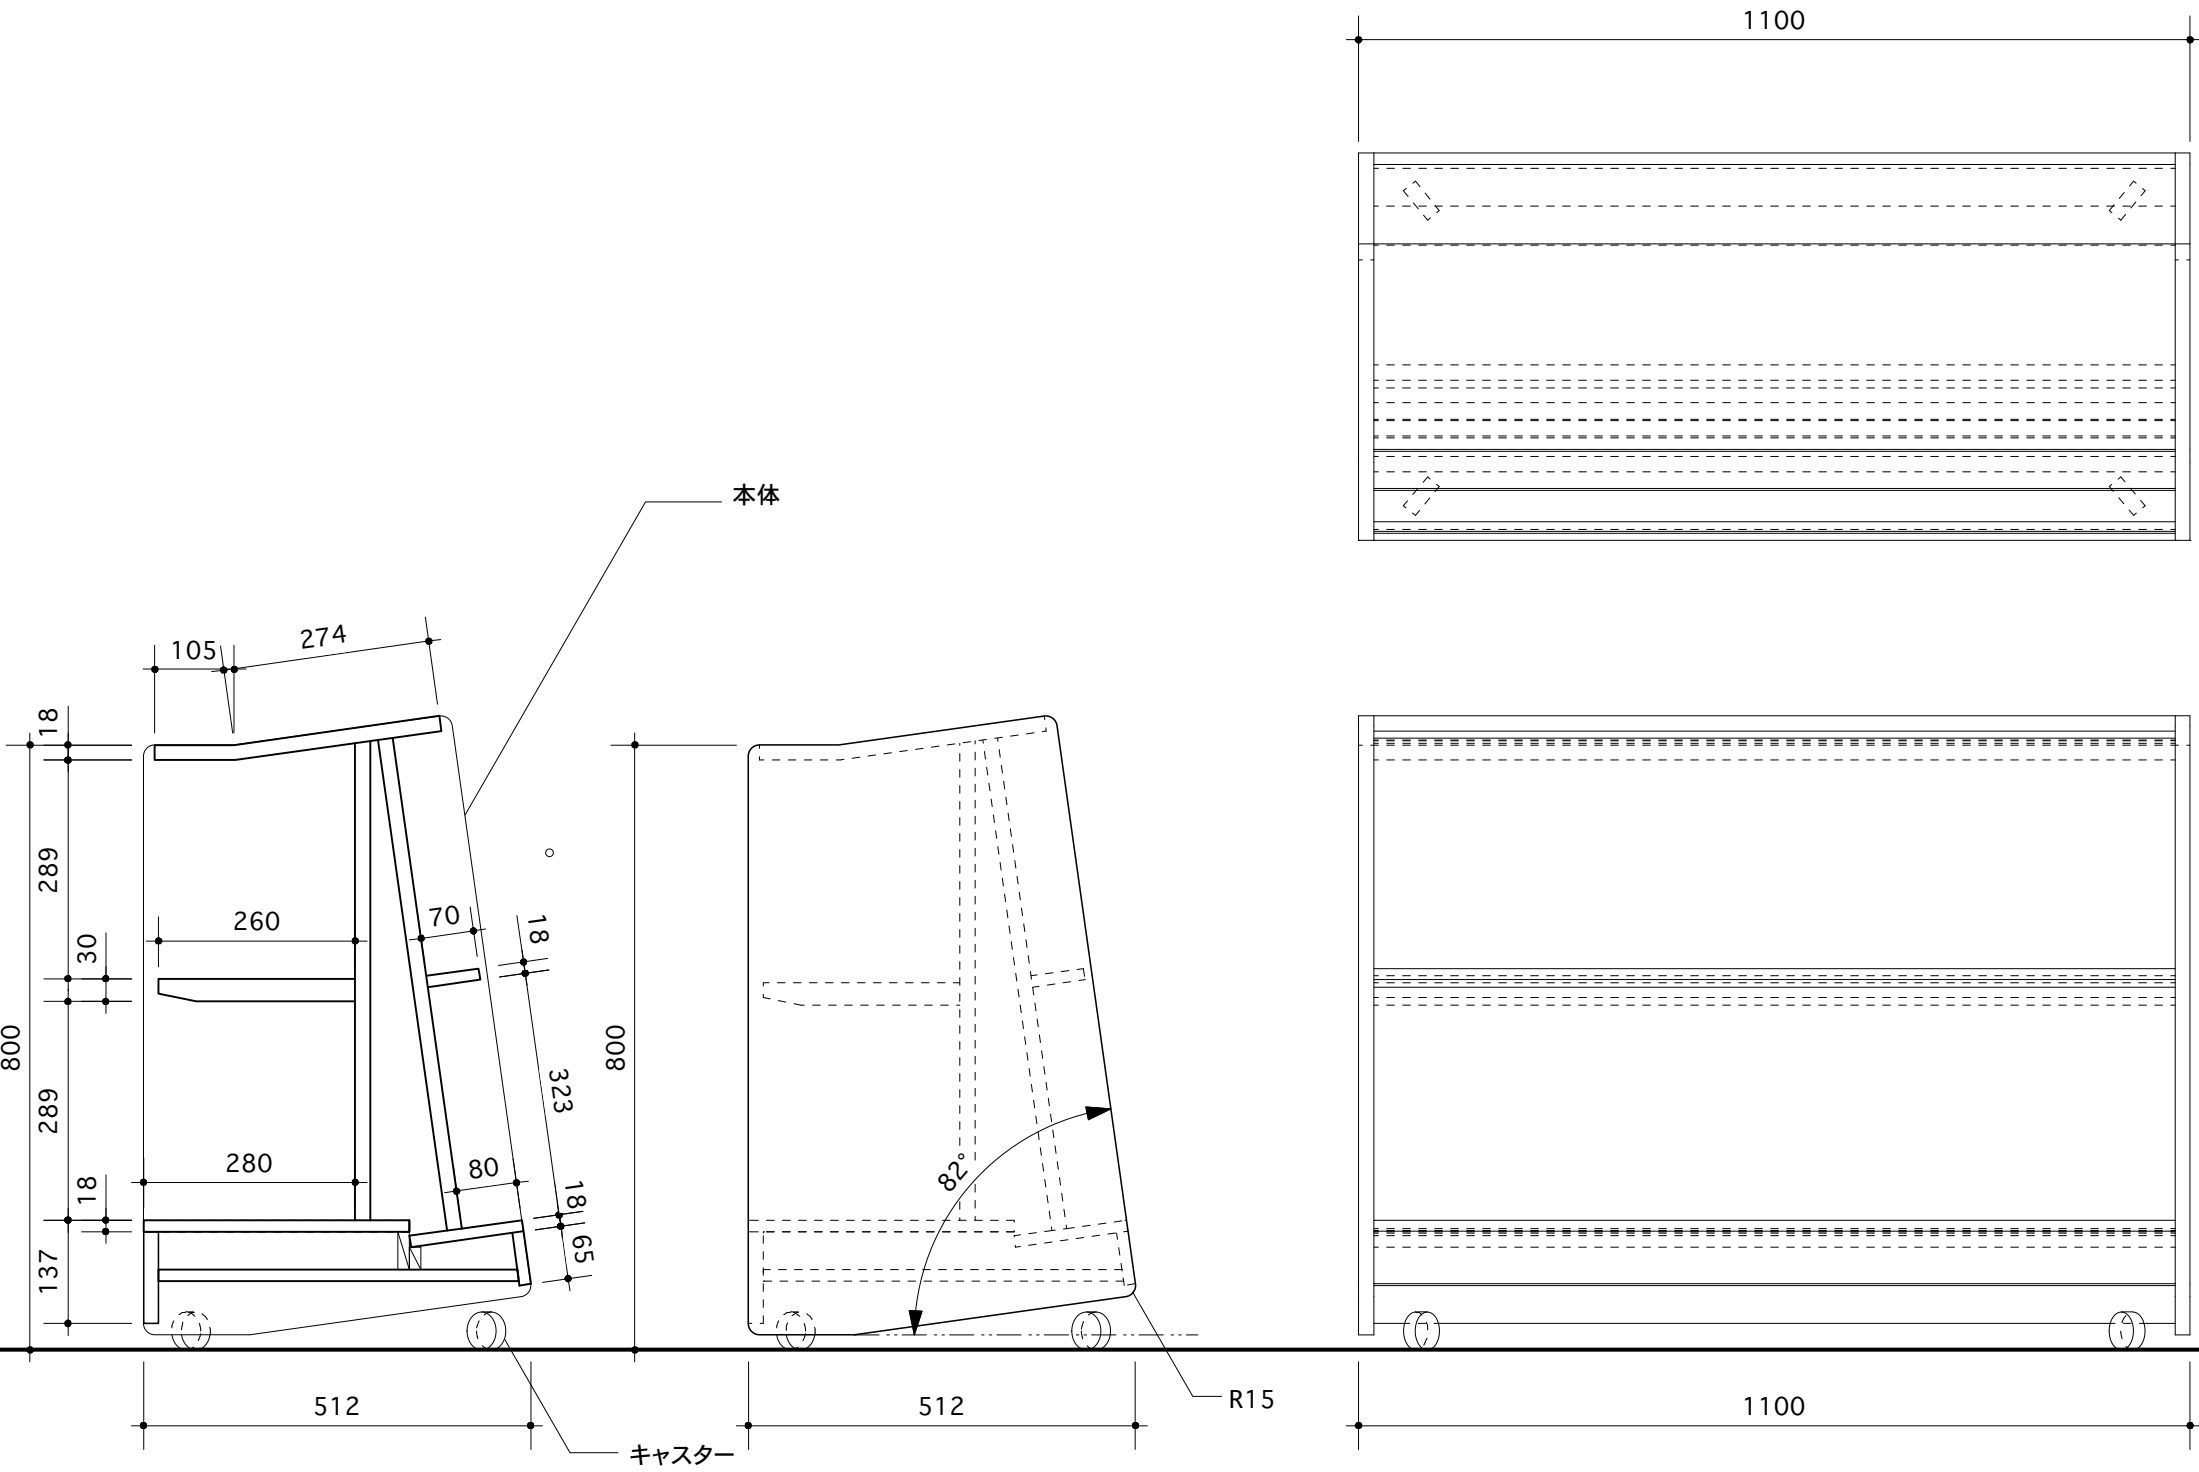

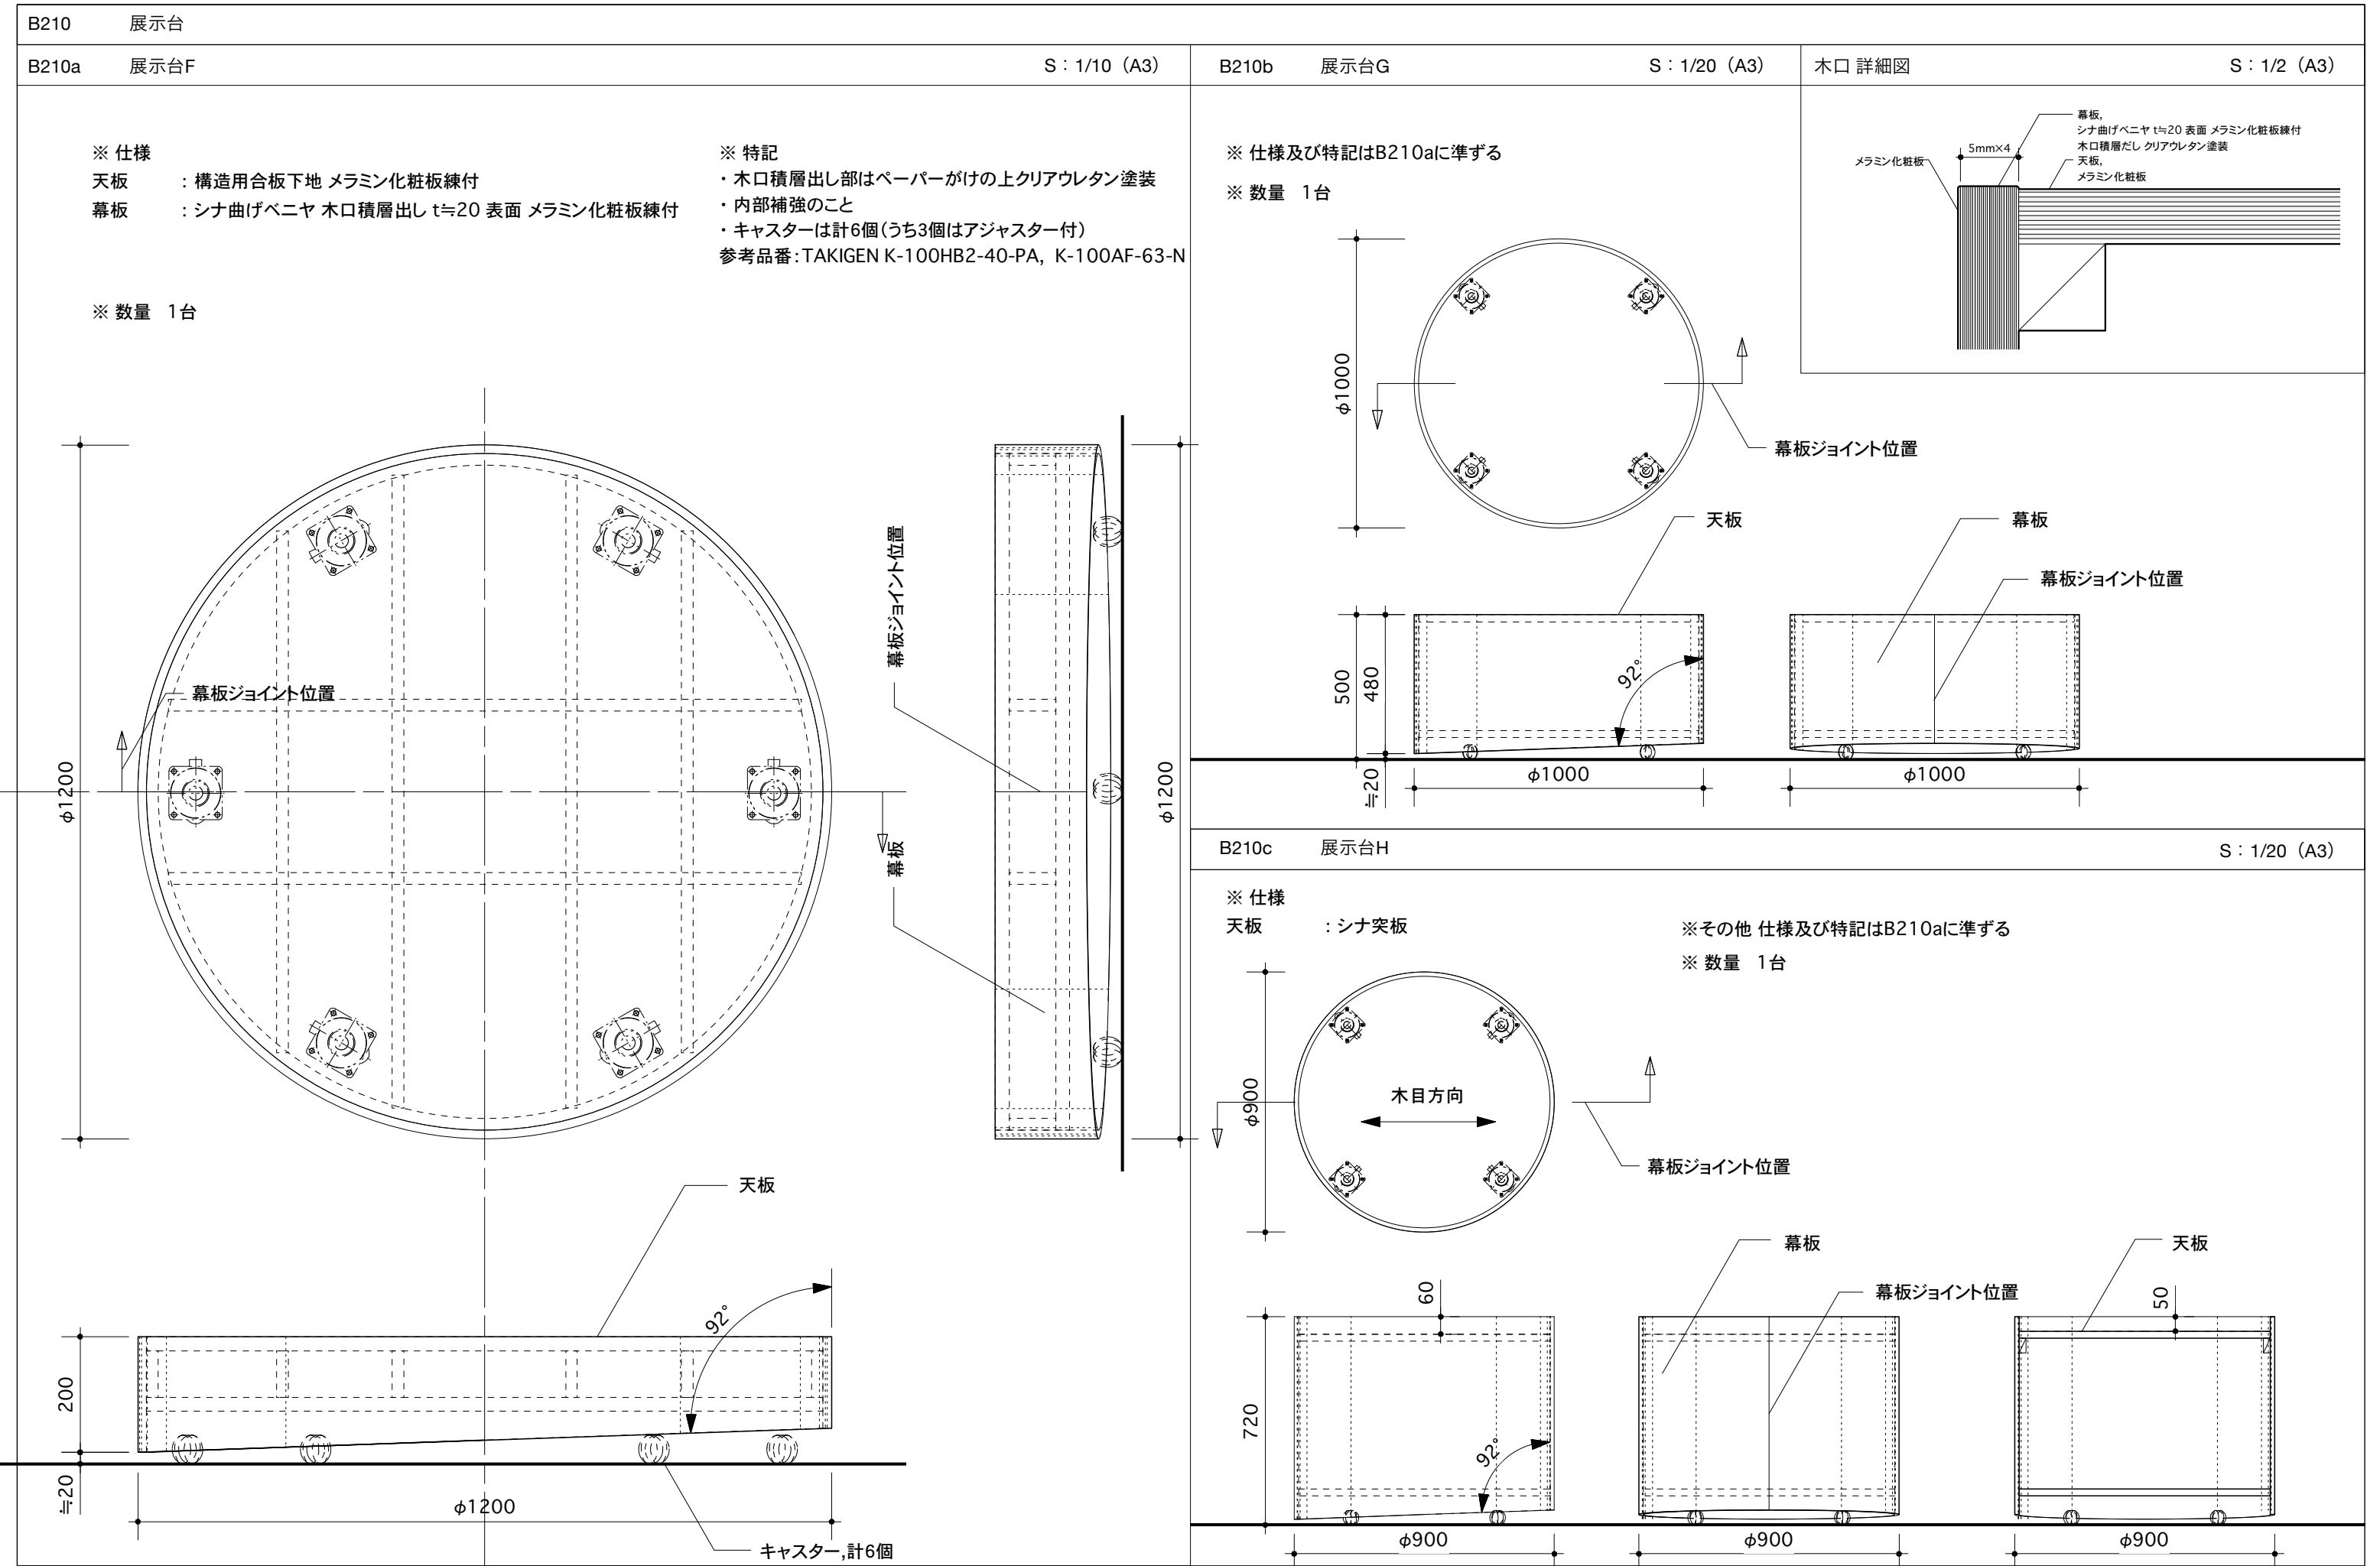

※仕様

天板 : 集成材 t30トップ面のみメラミン化粧板練付





脚パネル : 集成材 フラッシュ構造

貫材 : 集成材 t25


※特記

・集成材はスプルース材

※数量 1台

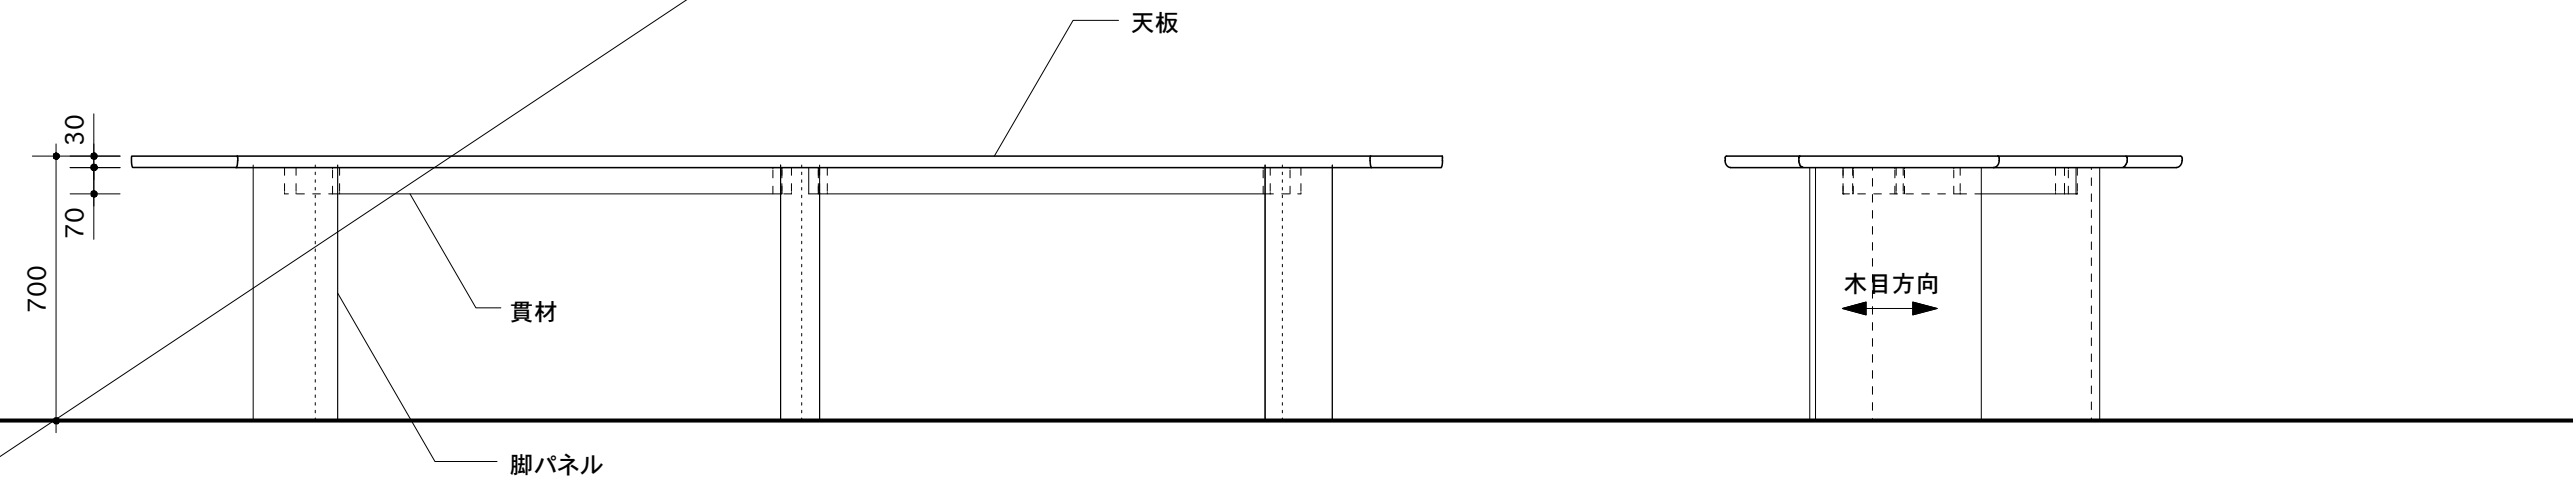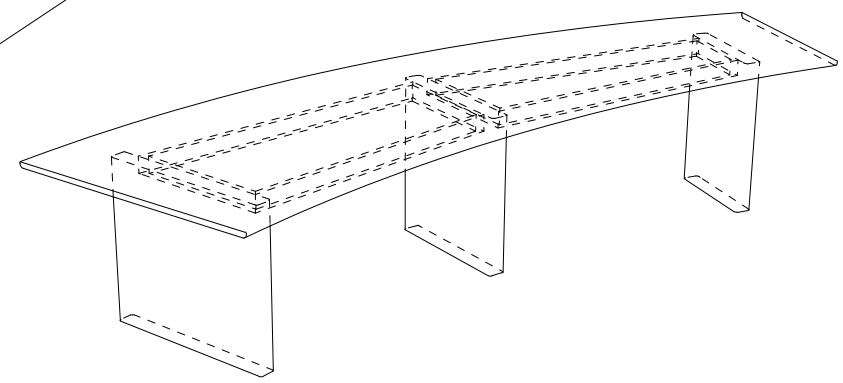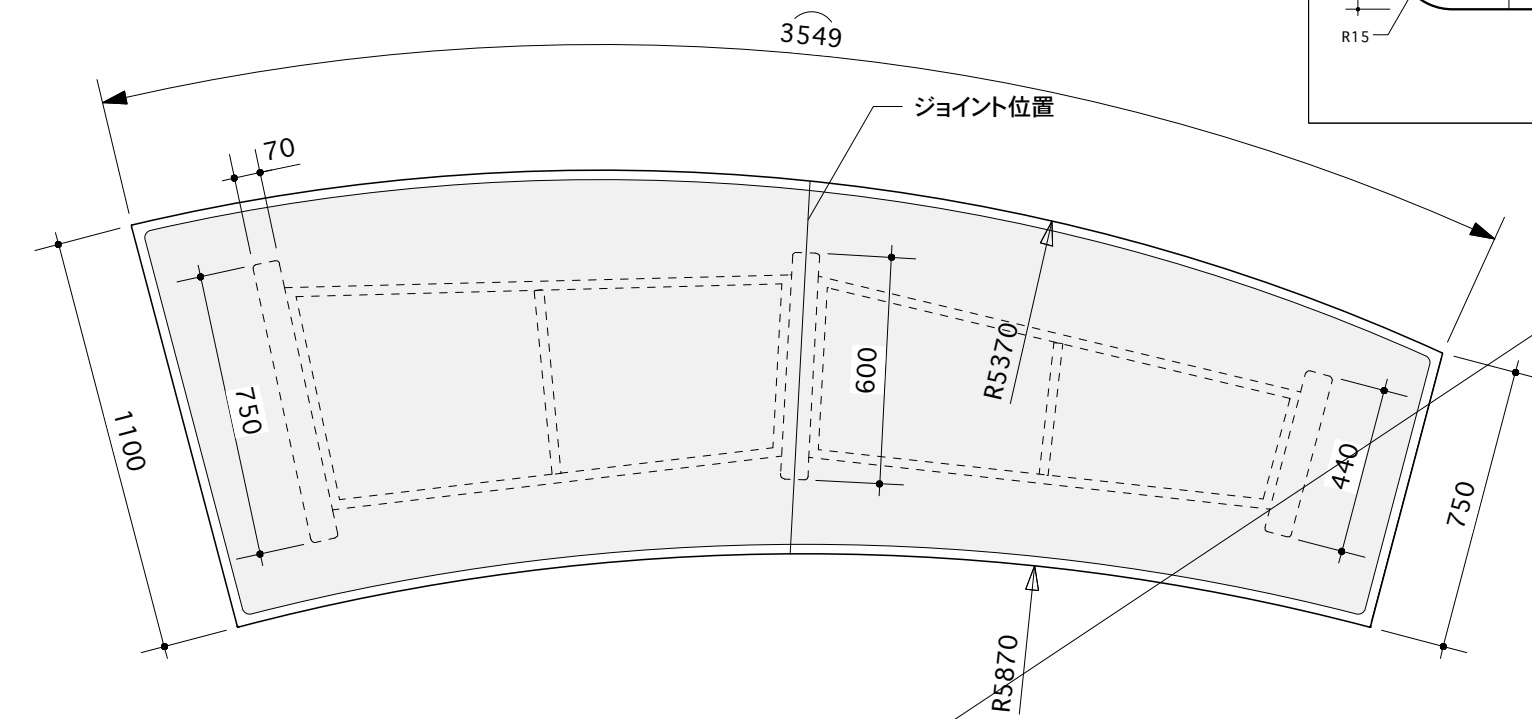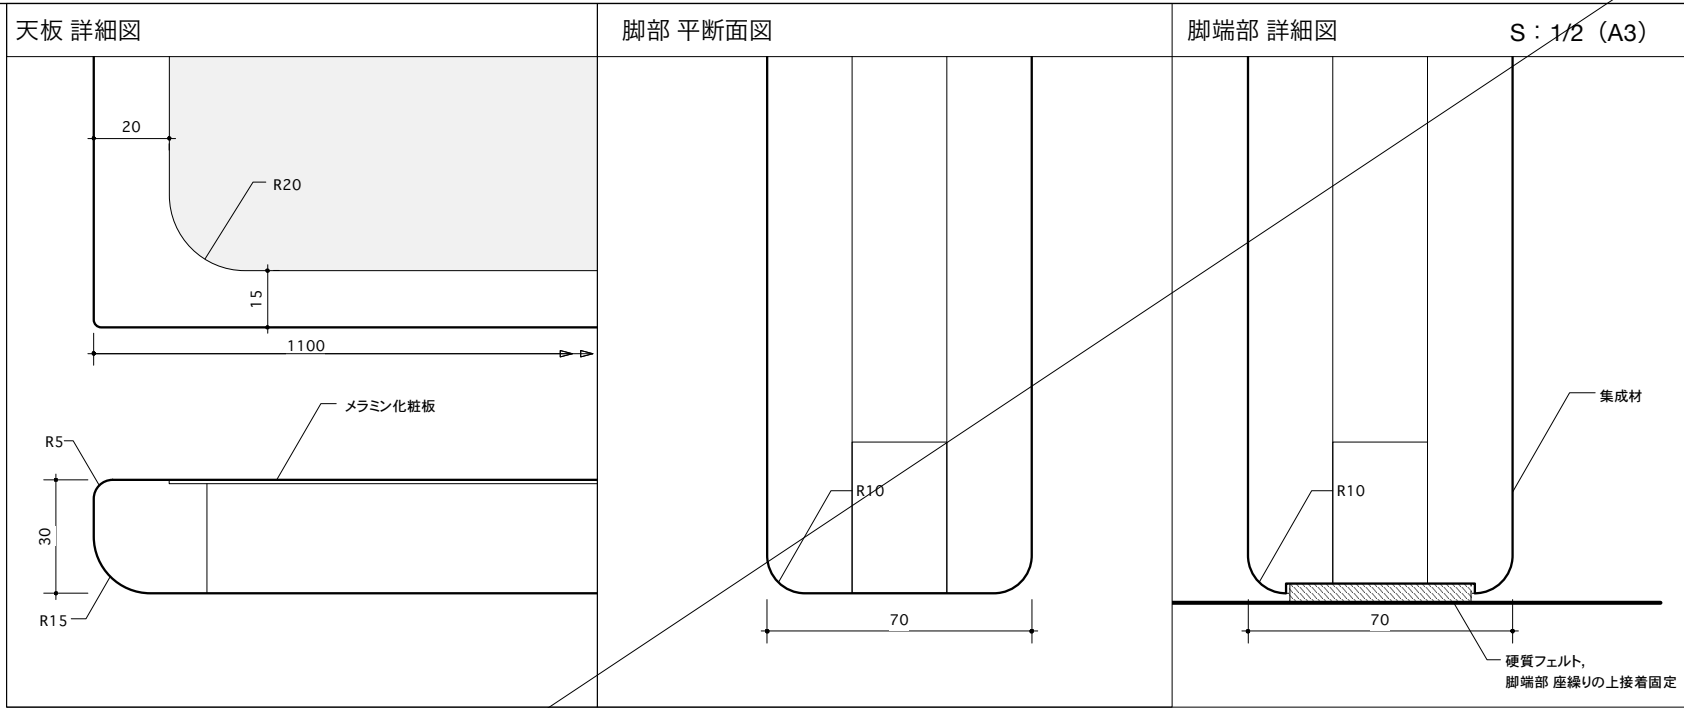

サインプロット図 2.1 階平面図

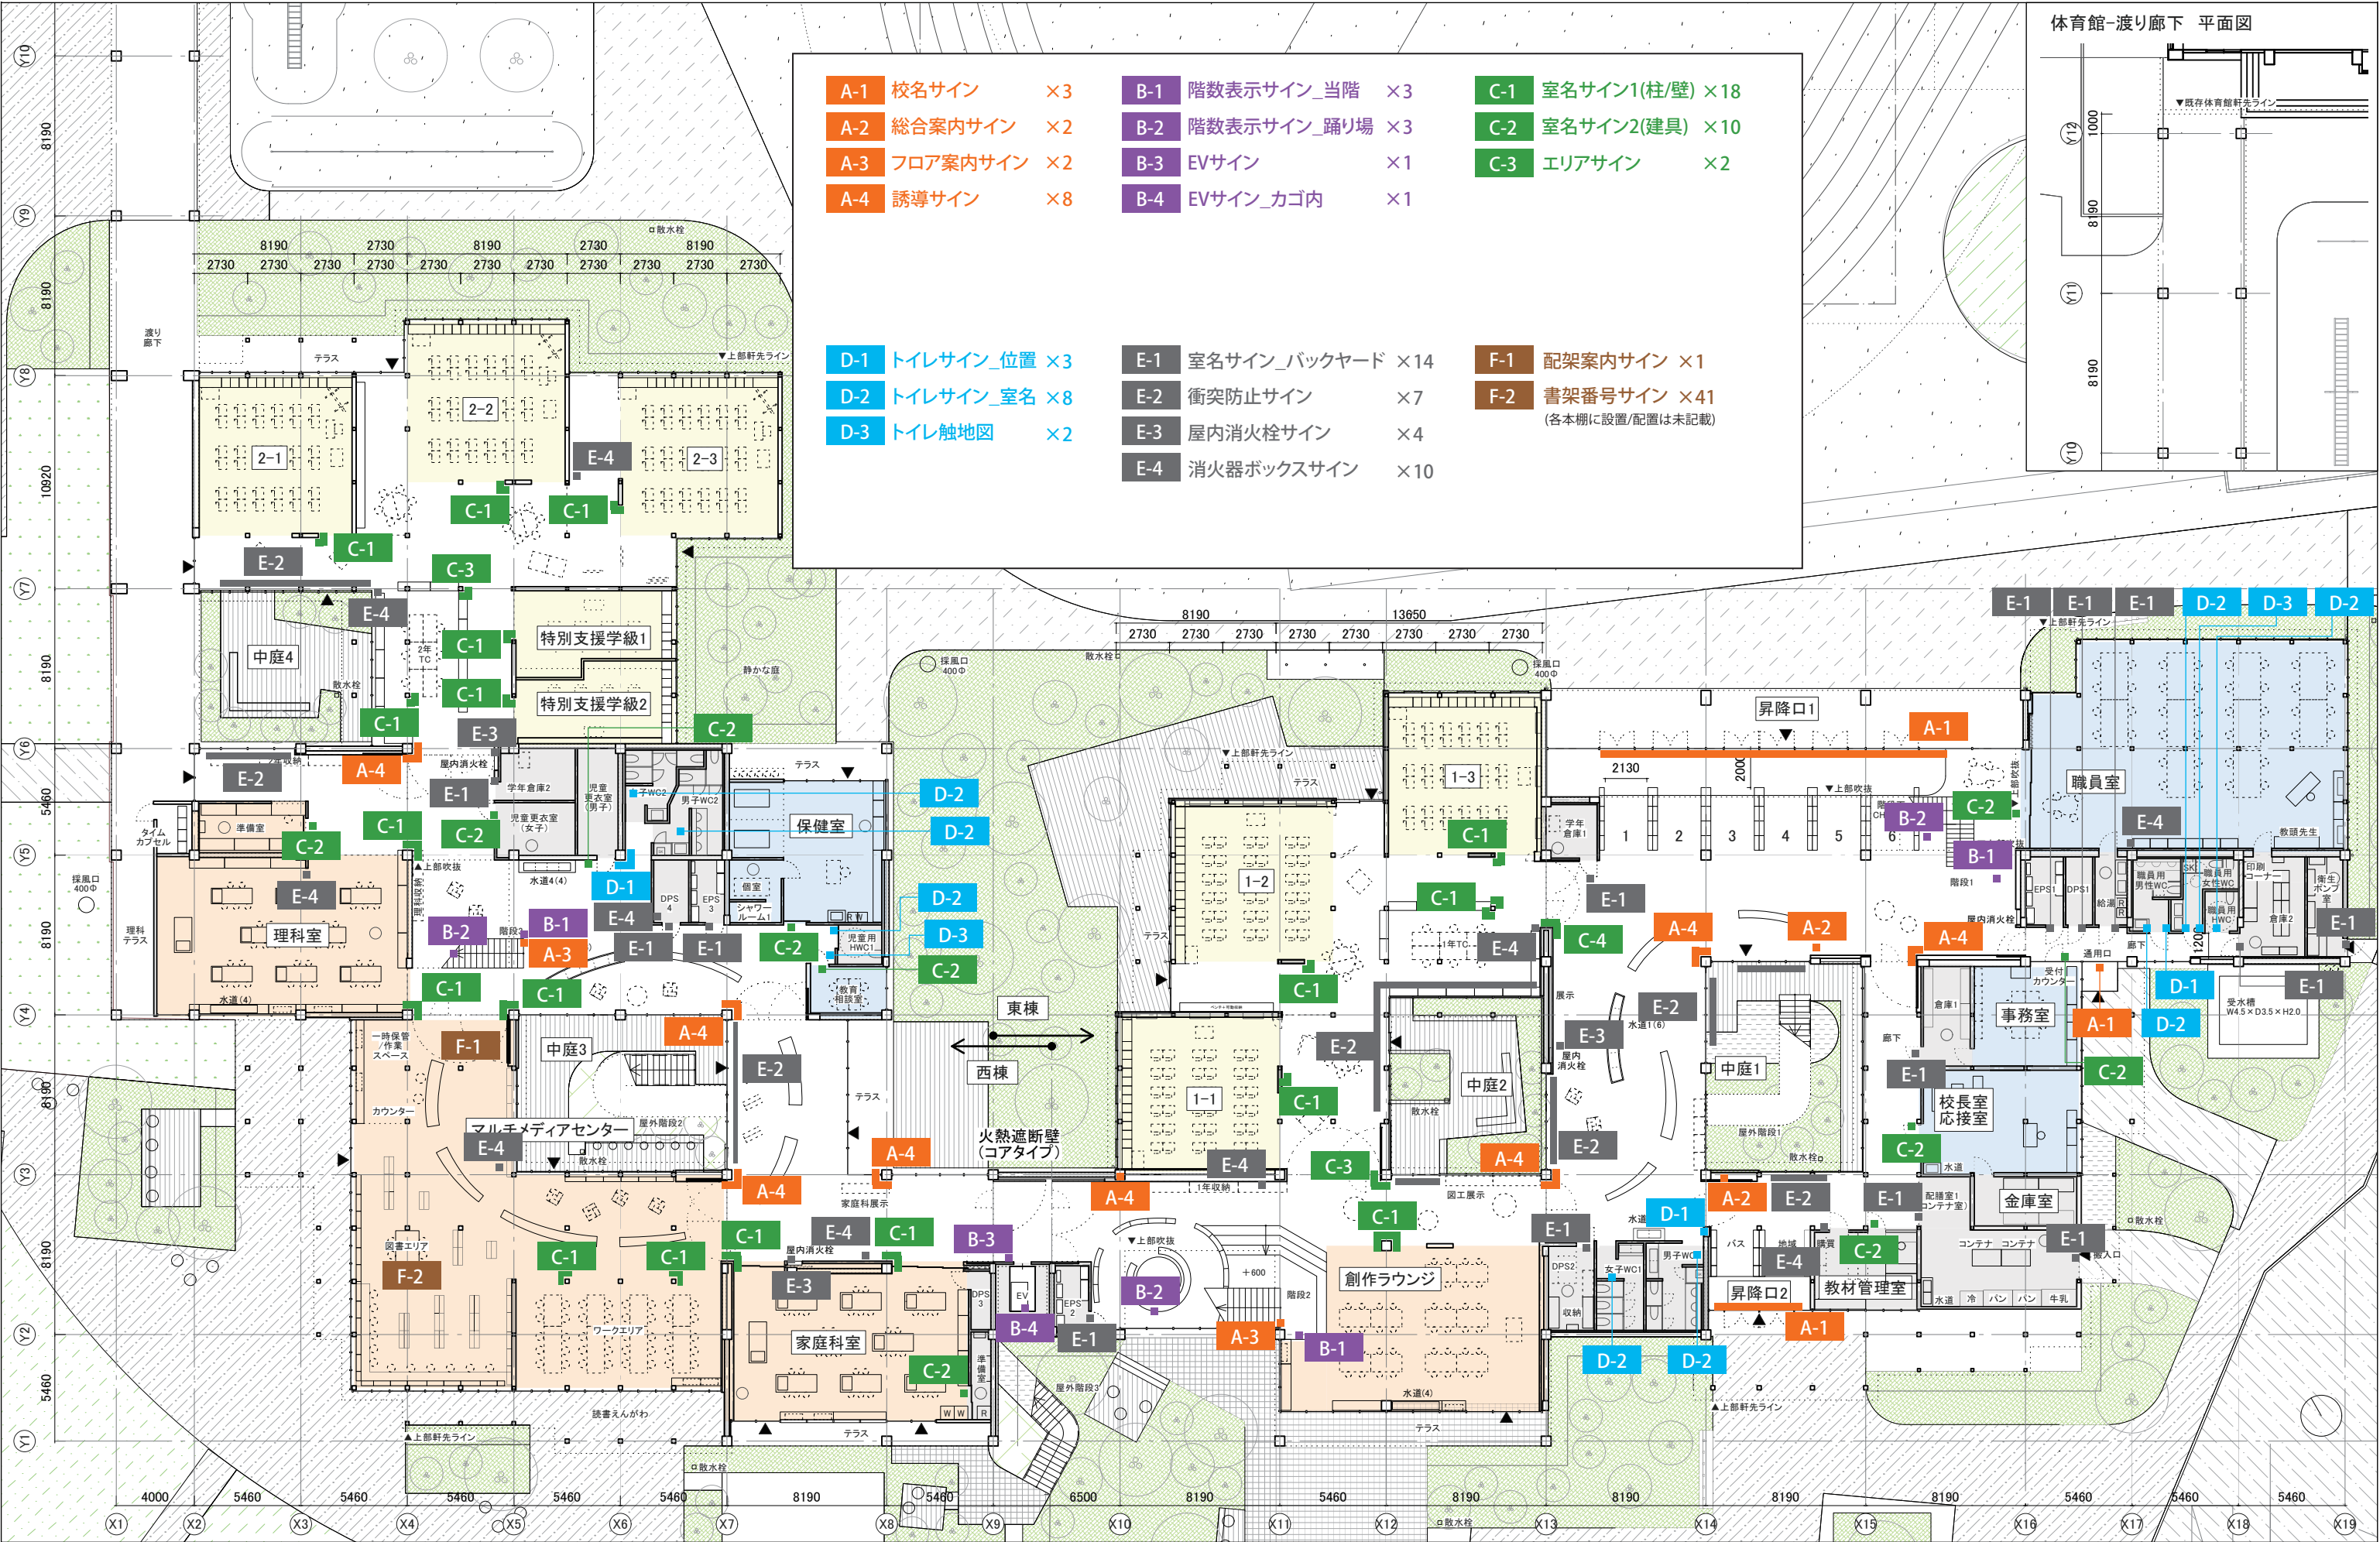

サインプロット図3_2階平面図



特記事項

【総記】

- ・本設計図書は、特記事項、数量リスト、意匠図、キープランからなる。
- ・意匠図内の全ての表示内容は仮のものとする。

【表示書体】

- ・和文書体、欧文書体ともに A-OTF 新ゴ とする。
- ・意匠図中の書体は全てアウトライン済み、表現に変更がある場合上記の書体を活用するものとする。

【表示要素（カラー、レイアウト他）】

- ・カラーは、全て DIC カラーガイドで指示される。塗装または、シート、インクジェット出力等で再現する場合必ず近似色を使用する。
(注：設置される環境や空間感によっては、この限りではない。)
- ・レイアウトやサイズについては、指示通りとするが、視認性を強く求められる場合や他の条件で環境を阻する場合は設置位置やサイズを調整することは可能である。その場合は監理者と協議するものとする。

【基本要求品質】

- ・サイン工事に用いる素材は、所定のものとする。
- ・サイン工事は、意匠図の指示に従い所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に強固に取り付ける。
- ・常に安全性を確保した製作、取り付けを行うこと。

【性能】

- ・サイン工事の性能は、耐風圧性能、耐震性能等、倒壊、脱落、破損などがないものとする。

【見本等】

- ・仕上材、色見本等は、工事に先立ち見本を提示して監督職員の承認を受ける。
- ・図面に基づき必要な製作図、施工図を作成して監督職員の承認を受ける。
- ・使用する材料及び、仕上げ色彩など実物見本やモックアップ等を製作して監督職員の承認を受ける。

【関連法規、官公庁への手続き】

- ・工事の施工、サインの使用開始など官公庁への手続きが必要となる場合は、請負者が速やかに行う。

【材料及び工法】

- ・材料は全て有害物質を含まない、キズや錆のない新品を使用する。
- ・材料の種類、品質、形状、寸法、色調、仕上げなどは意匠図による。
- ・鋼材、銅板は JIS 規格品とし、構造部材は構造用材料を使用する。
- ・外部に用いる粘着シートは、十分な耐候性（5 年間の退色、ひび割れ、剥がれの生じない）を有するものとする。
- ・屋外に設置するサインは、下地本体ともにステンレス製とし、十分な強度をもつ部材を見込む。

【表示方法】

- ・書体及びピクトグラムは図面による。
- ・文字サイズ、文字間等は図面による。
- ・文字や図等の拡大については、正確に縦横比率を変えることなく拡大する。
- ・塗料やカラー表現が伴う場合は、見本を提示して監督者の確認を得てから製作する。
- ・インクジェット出力の場合、出力メディアの確認と PP 加工を実施する。

【その他】

- ・サイン設置に際して、設置箇所に紙面出力による文字サイズ、カラー等の視認性の確認を行う。

数量リスト

付帯(外構工事)とする。
※仕様揃えるためサインは発注をまとめる。

O-1	校名サイン1	×1
O-2	校名サイン2	×1
O-3	校名サイン3	×1
O-4	駐車場誘導サイン	×2
O-5	案内サイン	×1
O-6	庭、道名サイン	×4

E-1	室名サイン_バックヤード	×27
E-2	衝突防止サイン	×7
E-3	屋内消火栓サイン	×8
E-4	消火器ボックスサイン	×17

A-1	校名サイン	×3
A-2	総合案内サイン	×2
A-3	フロア案内サイン	×4
A-4	誘導サイン	×15

F-1	配架案内サイン	×1
F-2	書架番号サイン (各本棚に設置/配置は未記載)	×50

B-1	階数表示サイン_当階	×6
B-2	階数表示サイン_踊り場	×3
B-3	EVサイン	×2
B-4	EVサイン_カゴ内	×1

児童クラブ改築工事		
G-1	児童クラブ名称サイン	×2
G-2	屋外トイレサイン	×1

C-1	室名サイン1	×39
C-2	室名サイン2	×12
C-3	エリアサイン	×8

付属棟改築工事		
G-2	屋外トイレサイン	×1
G-3	室名サイン	×1

D-1	トイレサイン_位置	×5
D-2	トイレサイン_室名	×13
D-3	トイレ触地図	×2

特記事項

【総記】

- ・本設計図書は、特記事項、数量リスト、意匠図、キープランからなる。
- ・意匠図内の全ての表示内容は仮のものとする。

【表示書体】

- ・和文書体、欧文書体ともに A-OTF 新ゴ とする。
- ・意匠図中の書体は全てアウトライン済み、表現に変更がある場合上記の書体を活用するものとする。

【表示要素（カラー、レイアウト他）】

- ・カラーは、全て DIC カラーガイドで指示される。塗装または、シート、インクジェット出力等で再現する場合必ず近似色を使用する。
(注：設置される環境や空間感によっては、この限りではない。)
- ・レイアウトやサイズについては、指示通りとするが、視認性を強く求められる場合や他の条件で環境を阻する場合は設置位置やサイズを調整することは可能である。その場合は監理者と協議するものとする。

【基本要品質】

- ・サイン工事に用いる素材は、所定のものとする。
- ・サイン工事は、意匠図の指示に従い所定の形状及び寸法を有し、所定の位置に強固に取り付ける。
- ・常に安全性を確保した製作、取り付けを行うこと。

【性能】

- ・サイン工事の性能は、耐風圧性能、耐震性能等、倒壊、脱落、破損などがないものとする。

【見本等】

- ・仕上材、色見本等は、工事に先立ち見本を提示して監督職員の承認を受ける。
- ・図面に基づき必要な製作図、施工図を作成して監督職員の承認を受ける。
- ・使用する材料及び、仕上げ色彩など実物見本やモックアップ等を製作して監督職員の承認を受ける。

【関連法規、官公庁への手続き】

- ・工事の施工、サインの使用開始など官公庁への手続きが必要となる場合は、請負者が速やかに行う。

【材料及び工法】

- ・材料は全て有害物質を含まない、キズや錆のない新品を使用する。
- ・材料の種類、品質、形状、寸法、色調、仕上げなどは意匠図による。
- ・鋼材、銅板は JIS 規格品とし、構造部材は構造用材料を使用する。
- ・外部に用いる粘着シートは、十分な耐候性（5 年間の退色、ひび割れ、剥がれの生じない）を有するものとする。
- ・屋外に設置するサインは、下地本体ともにステンレス製とし、十分な強度をもつ部材を見込む。

【表示方法】

- ・書体及びピクトグラムは図面による。
- ・文字サイズ、文字間等は図面による。
- ・文字や図等の拡大については、正確に縦横比率を変えることなく拡大する。
- ・塗料やカラー表現が伴う場合は、見本を提示して監督者の確認を得てから製作する。
- ・インクジェット出力の場合、出力メディアの確認と PP 加工を実施する。

【その他】

- ・サイン設置に際して、設置箇所に紙面出力による文字サイズ、カラー等の視認性の確認を行う。

数量リスト

付帯(外構工事)とする。
※仕様揃えるためサインは発注をまとめる。

O-1	校名サイン1	×1
O-2	校名サイン2	×1
O-3	校名サイン3	×1
O-4	駐車場誘導サイン	×2
O-5	案内サイン	×1
O-6	庭、道名サイン	×4

E-1	室名サイン_バックヤード	×27
E-2	衝突防止サイン	×7
E-3	屋内消火栓サイン	×8
E-4	消火器ボックスサイン	×17

A-1	校名サイン	×3
A-2	総合案内サイン	×2
A-3	フロア案内サイン	×4
A-4	誘導サイン	×15

F-1	配架案内サイン	×1
F-2	書架番号サイン (各本棚に設置/配置は未記載)	×50

B-1	階数表示サイン_当階	×6
B-2	階数表示サイン_踊り場	×3
B-3	EVサイン	×2
B-4	EVサイン_カゴ内	×1

児童クラブ改築工事		
G-1	児童クラブ名称サイン	×2
G-2	屋外トイレサイン	×1

C-1	室名サイン1	×39
C-2	室名サイン2	×12
C-3	エリアサイン	×8

付属棟改築工事		
G-2	屋外トイレサイン	×1
G-3	室名サイン	×1


D-1	トイレサイン_位置	×5
D-2	トイレサイン_室名	×13
D-3	トイレ触地図	×2

0-1 校名サイン1 ×1

仕様：SUS 箱組、焼き付け塗装仕上げ

文字部 SUS PL t=3mm、焼き付け塗装、直付け。

塗装色: DIC: 〇〇 (別途指示)

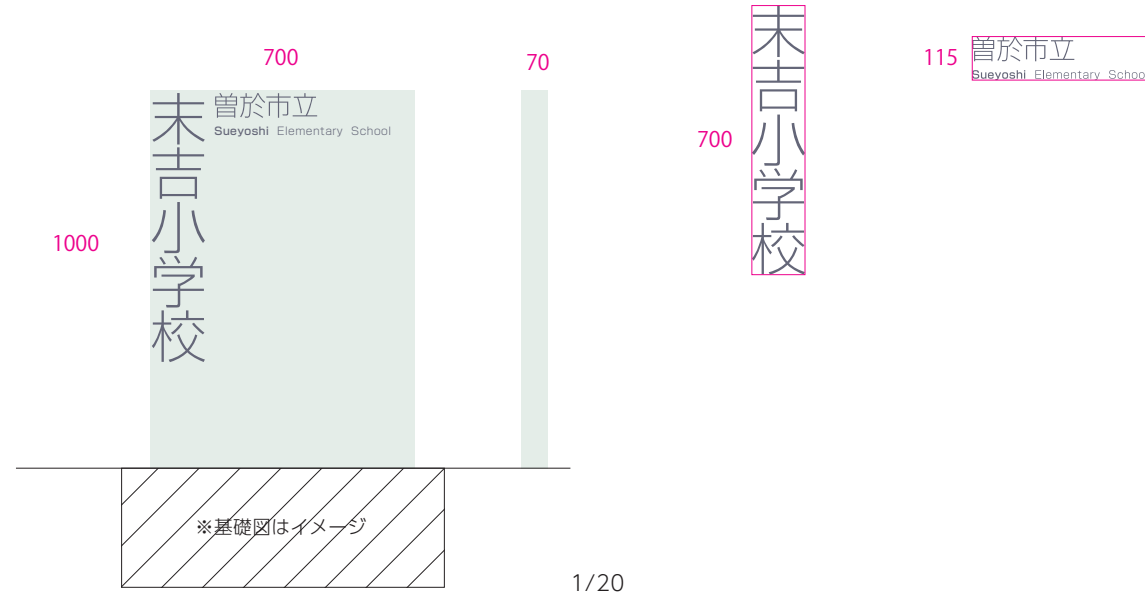


1/20

0-2 校名サイン2 ×1

塗装色: DIC: ○○ (別途指示)

仕様：SUS 箱組、焼き付け塗装仕上げ

文字部 SUS PL t=3mm、焼き付け塗装、直付け。

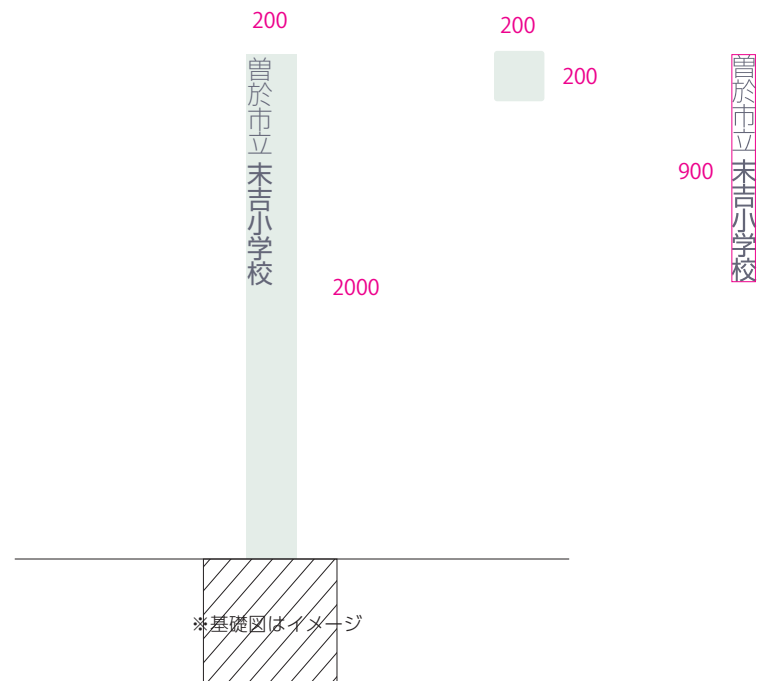


1/30

0-3 校名サイン3 ×1

仕様：文字部 SUSPL t=3 塗装仕上げ 5mm 浮かし

塗装色:DIC:〇〇(別途指示)

昇降口 2. 壁面

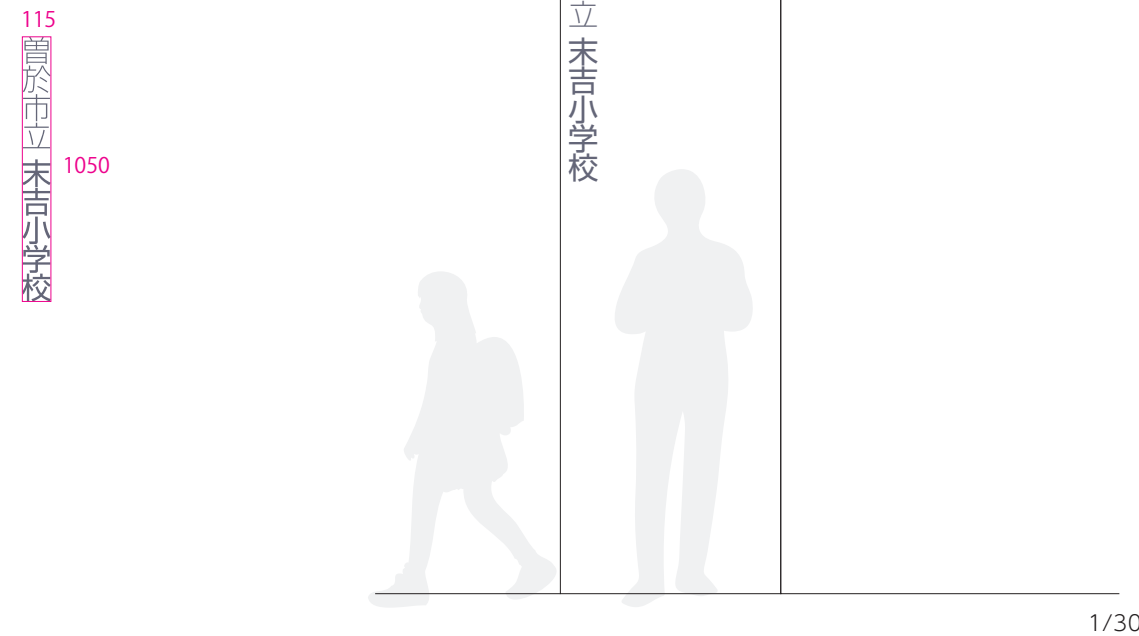


1/30

0-2 校名サイン2 ×1

塗装色:DIC:〇〇(別途指示)

仕様：SUS 箱組、焼き付け塗装仕上げ

文字部 SUS PL t=3mm、焼き付け塗装、直付け。

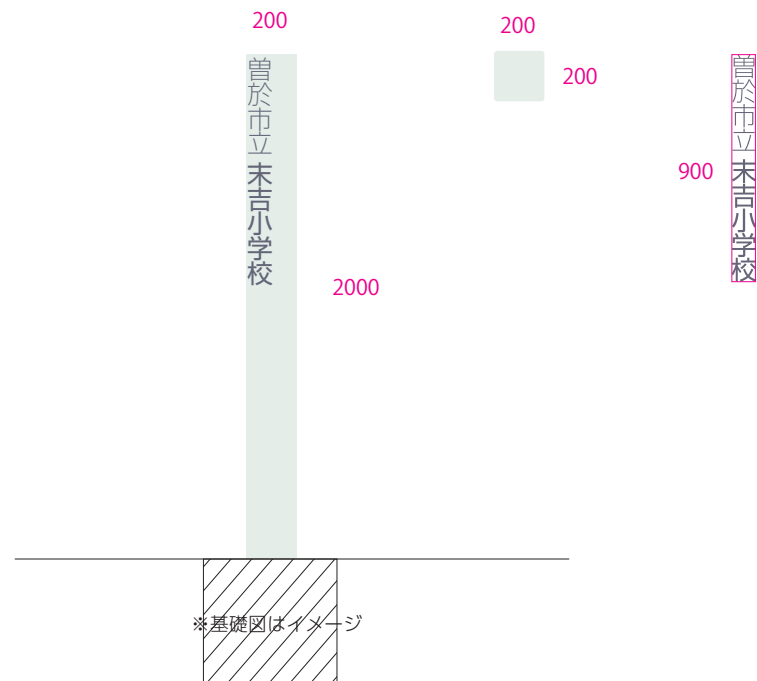

1/30


0-4 駐車場誘導サイン ×2

塗装色: DIC: 〇〇 (別途指示)

仕様：SUS 箱組、焼き付け塗装仕上げ

A パターン仕様: 文字部 シルクスクリーン

B パターン仕様: 文字部 シート (3M スコッチカル XL シリーズ)

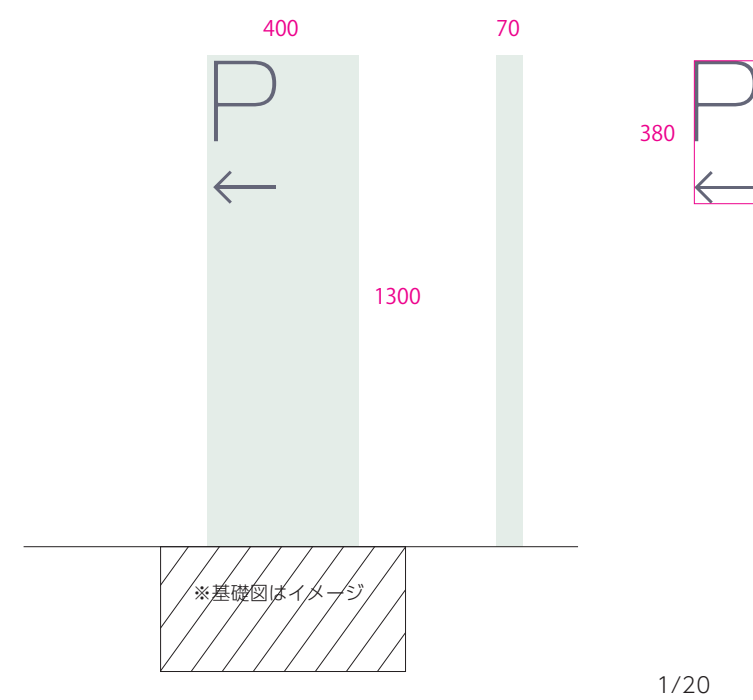

1/20

O-5案内サイン

×1

仕様：支柱 SUS□30、塗装
表示面 SUS_PL t=3、塗装 インクジェットシート、ラミネート加工

表示面

1000

300

SUEYOSHI Elementary School
曾於市立東吉小学校

御用の方はインターホンでお知らせください。

現在地
Now School

インターホン

※基礎図はイメージ

O-6庭、道名サイン

×4

Aパターン仕様：文字部 シルクスクリーン
Bパターン仕様：文字部 シート（3M スコッチカル XL シリーズ）

表示面
2面

120

120

120

1000

108

400

×2

発表の
にわ

×2

読書の
えんがわ

×2

植物の
にわ

×2

まちの
にわ

×2

※基礎図はイメージ

1/20

Project Title
曾於市末吉小学校設計業務

Client
曾於市

Name of Drawing

Scale

Architect
Drawn by
Checked by

Date
- - - - -

A-1306

〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
〇〇〇〇
MARU。architecture

有限会社マル・アーキテクチャ
一級建築士事務所
東京都知事登録第59575号

高野 洋平
一級建築士
国土交通大臣登録
第329238号

DAI
DAI ARCHITECTURAL INC.

株式会社 Dai 建築 DESIGN
一級建築士事務所
鹿児島県知事登録第11-6-1号

松葉 浩忠夫
一級建築士
国土交通大臣登録
第141001号

ARUP

オー・アラップ・アンド・パートナーズ・ジャパン・リミテッド
一級建築士事務所
東京都知事登録第35571号

富岡 良太
一級建築士登録第355621号
構造設計一級建築士登録
第10495号

菅 健太郎
一級建築士登録第318575号
設備設計一級建築士登録
第4096号

向井 一将
一級建築士登録第328991号
設備設計一級建築士登録
第4451号

Project Title
曾於市末吉小学校設計業務

Client
曾於市

Name of Drawing

Scale

Architect
Drawn by
Checked by


Date
- - - - -

A-1306


A-1 校名サイン ×3

仕様：カッティングシート ガラス面建具直貼り


昇降口 1

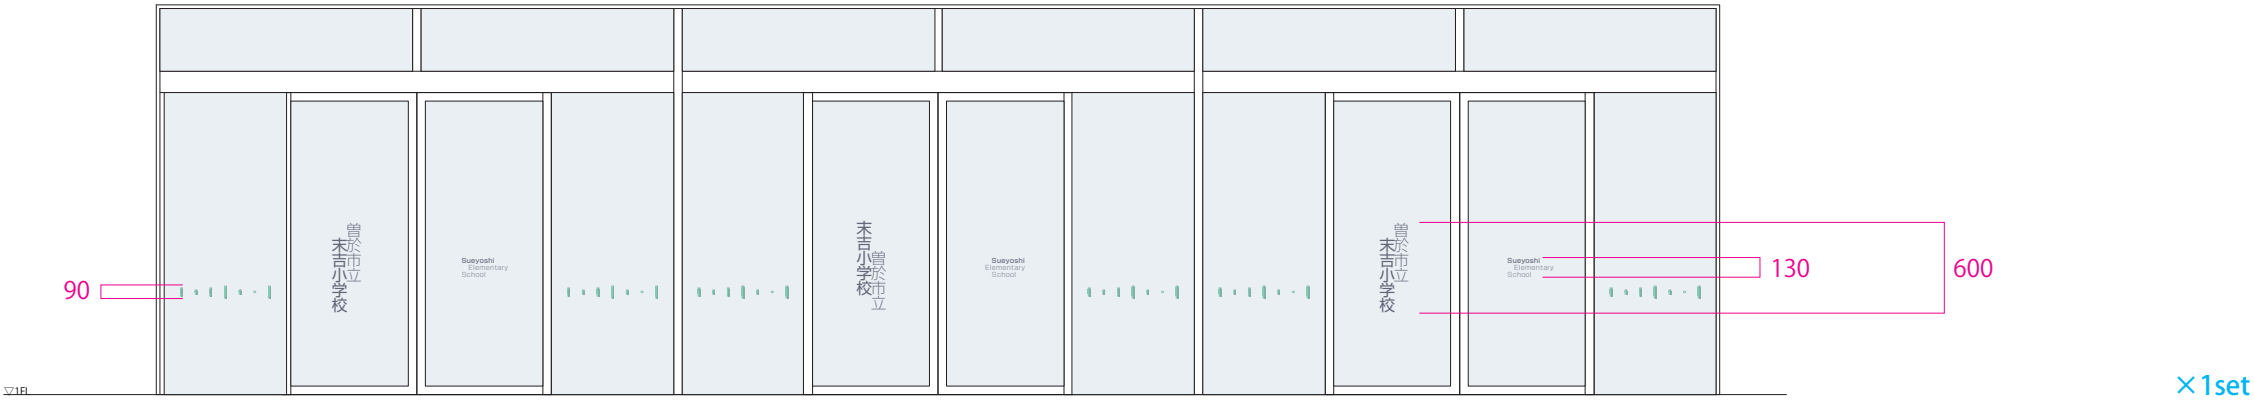

昇降口 2

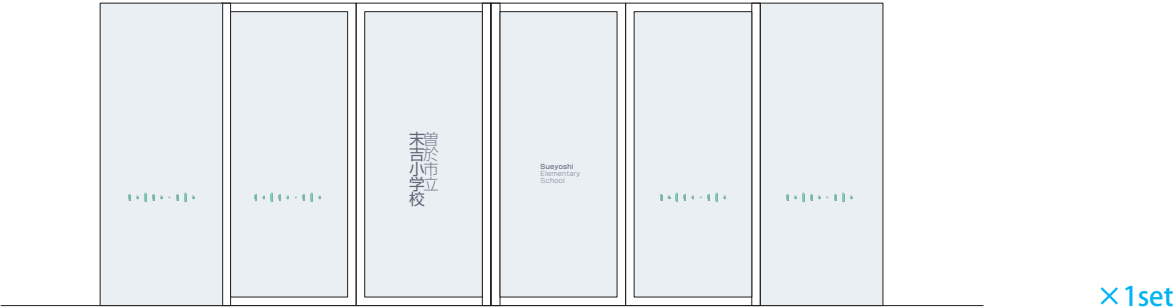

通用口

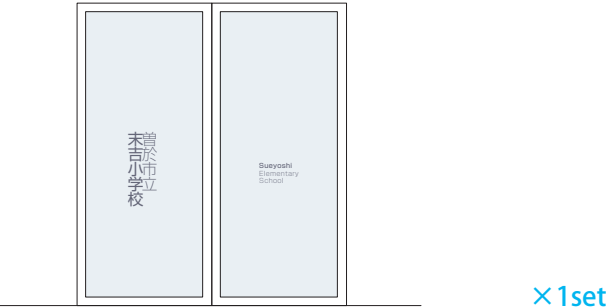

A-2 総合案内サイン ×2


仕様：ボード面→シナベニヤ（共芯合板） t=15mm 小口あらわし
5 mm 捨て板貼り（5mm 浮かし）
表示面→インクジェットシート、ラミネート仕上げ

スクールマップ
MAP



×2set

1/10

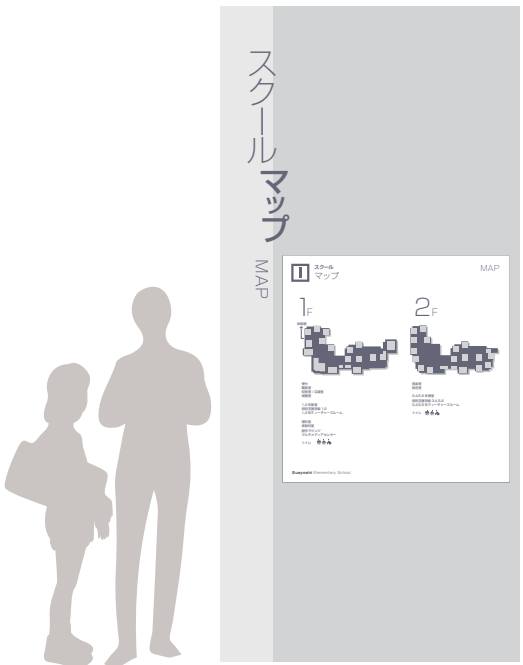

A-3 フロア案内サイン ×4

仕様：ボード面→シナベニヤ（共芯合板） t=15mm 小口あらわし
5 mm 捨て板貼り（5mm 浮かし）
表示面→インクジェットシート、ラミネート仕上げ

450

1600



×2




×2

1/10

A-4 誘導サイン ×15かしよ


- A パターン仕様: 文字部 シルクスクリーン
- B パターン仕様: 文字部 シート (3M スコッチカル XL シリーズ)

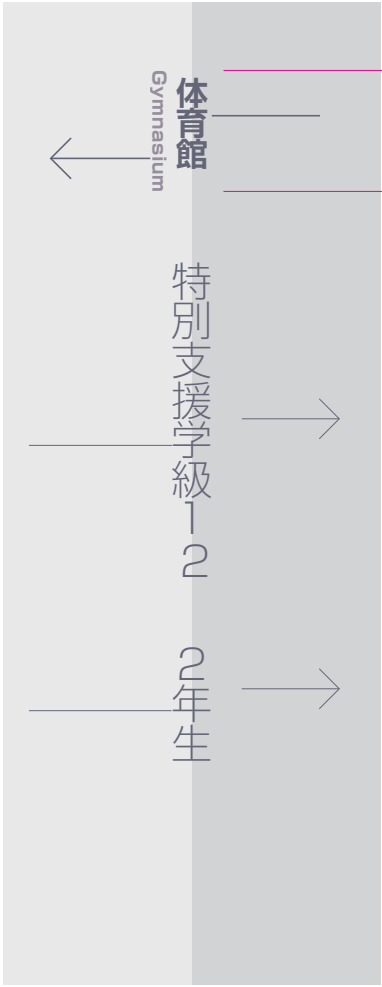

コーナー
左面: 左矢印_体育館
右面: 右矢印_2年生、特別支援学級1,2

320

1/20

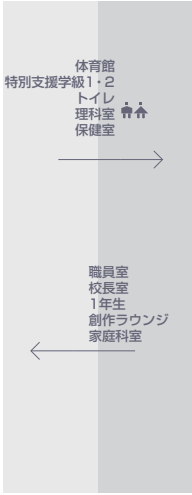

左面: 右矢印_体育館、特別支援学級12、トイレ、理科室、保健室
右面: 左矢印_職員室、校長室、1年生、創作ラウンジ、家庭科室



左面: 右矢印_職員室校長室1年生



コーナー
: 左矢印_創作ラウンジ、家庭科室、体育館、特別支援学級12、理科室、保健室



左面: 左矢印_職員トイレ
右面: 右矢印_校長室/応接室



右面
: 左矢印_創作ラウンジ家庭科室
: 右矢印_体育館、特別支援学級12、トイレ、理科室、保健室



正面
: 左矢印_創作ラウンジ、家庭科室、体育館、特別支援学級12、トイレ、理科室、保健室、マルチメディアセンター
: 右矢印_職員室、校長室、1年生




左面:
: 左矢印_校長室、受付、職員室、

1/40

A-4 誘導サイン ×15かしよ

- A** パターン仕様: 文字部 シルクスクリーン
- B** パターン仕様: 文字部 シート (3M スコッチカル XL シリーズ)

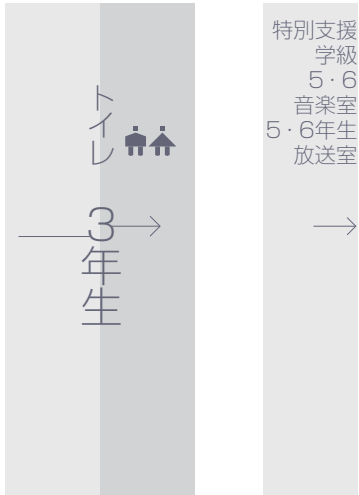

面1：右矢印_特別支援学級5.6、音楽室5.6年生、放送室

コーナー

右面：右矢印_トイレ、3年生



面1

：左矢印_4年生

：右矢印_別支援学級5.6、3年生

：まっすぐ_特別支援学級3.4



面1

：左矢印_特別支援学級5.6、

：右矢印_音楽室、5.6年生、放送室



面1

：左矢印_3.4年生、特別支援学級3.4.5.6、

：右矢印_音楽室、5.6年生、放送室



右面

：左矢印_音楽室、3.4年生、特別支援学級3.4.5.6


左面

：右矢印_6年生、放送室



左面

：右矢印_5年生、音楽室、3.4年生、特別支援学級3.4.5.6、

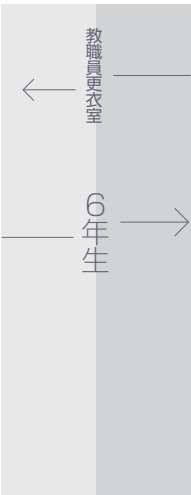

コーナー

：左矢印_教職員更衣室

：右矢印_6年生


B-1 階数表示サイン_当階 ×6



1/30

B-3 EVサイン ×2


- A** パターン仕様: 文字部 シルクスクリーン 仕様: ボード面→シナベニヤ (共芯合板) t=15mm 小口あらわし
B パターン仕様: 文字部 シート (3M スコッチカル XL シリーズ) 5mm 捨て板貼り (5mm 浮かし)
表示面→インクジェットシート、ラミネート仕上げ

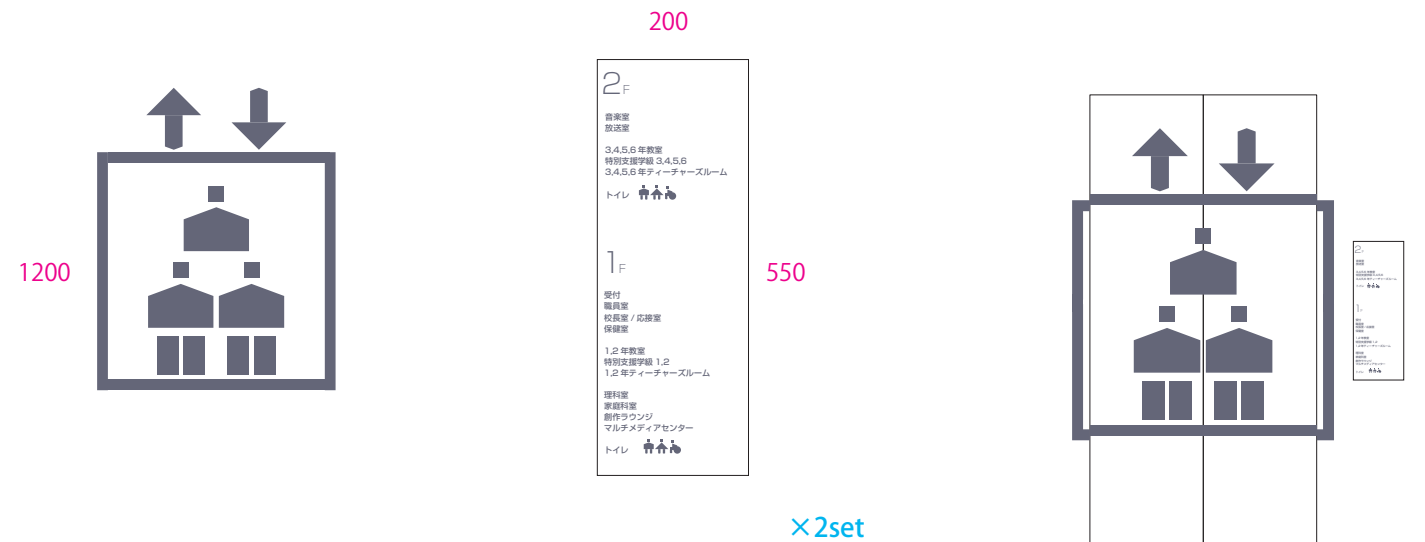

1/30

1/30

B-2 階数表示サイン_踊り場 ×3

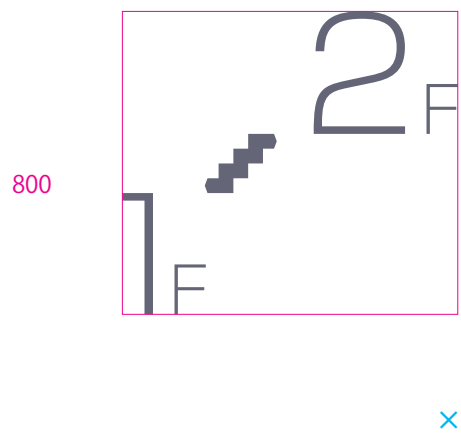


1/20


B-4 EVサイン_カゴ内 ×1

仕様: アルミ複合板 t=3
表示面インクジェットシート、ラミネート加工 巻き込み貼り




1/5

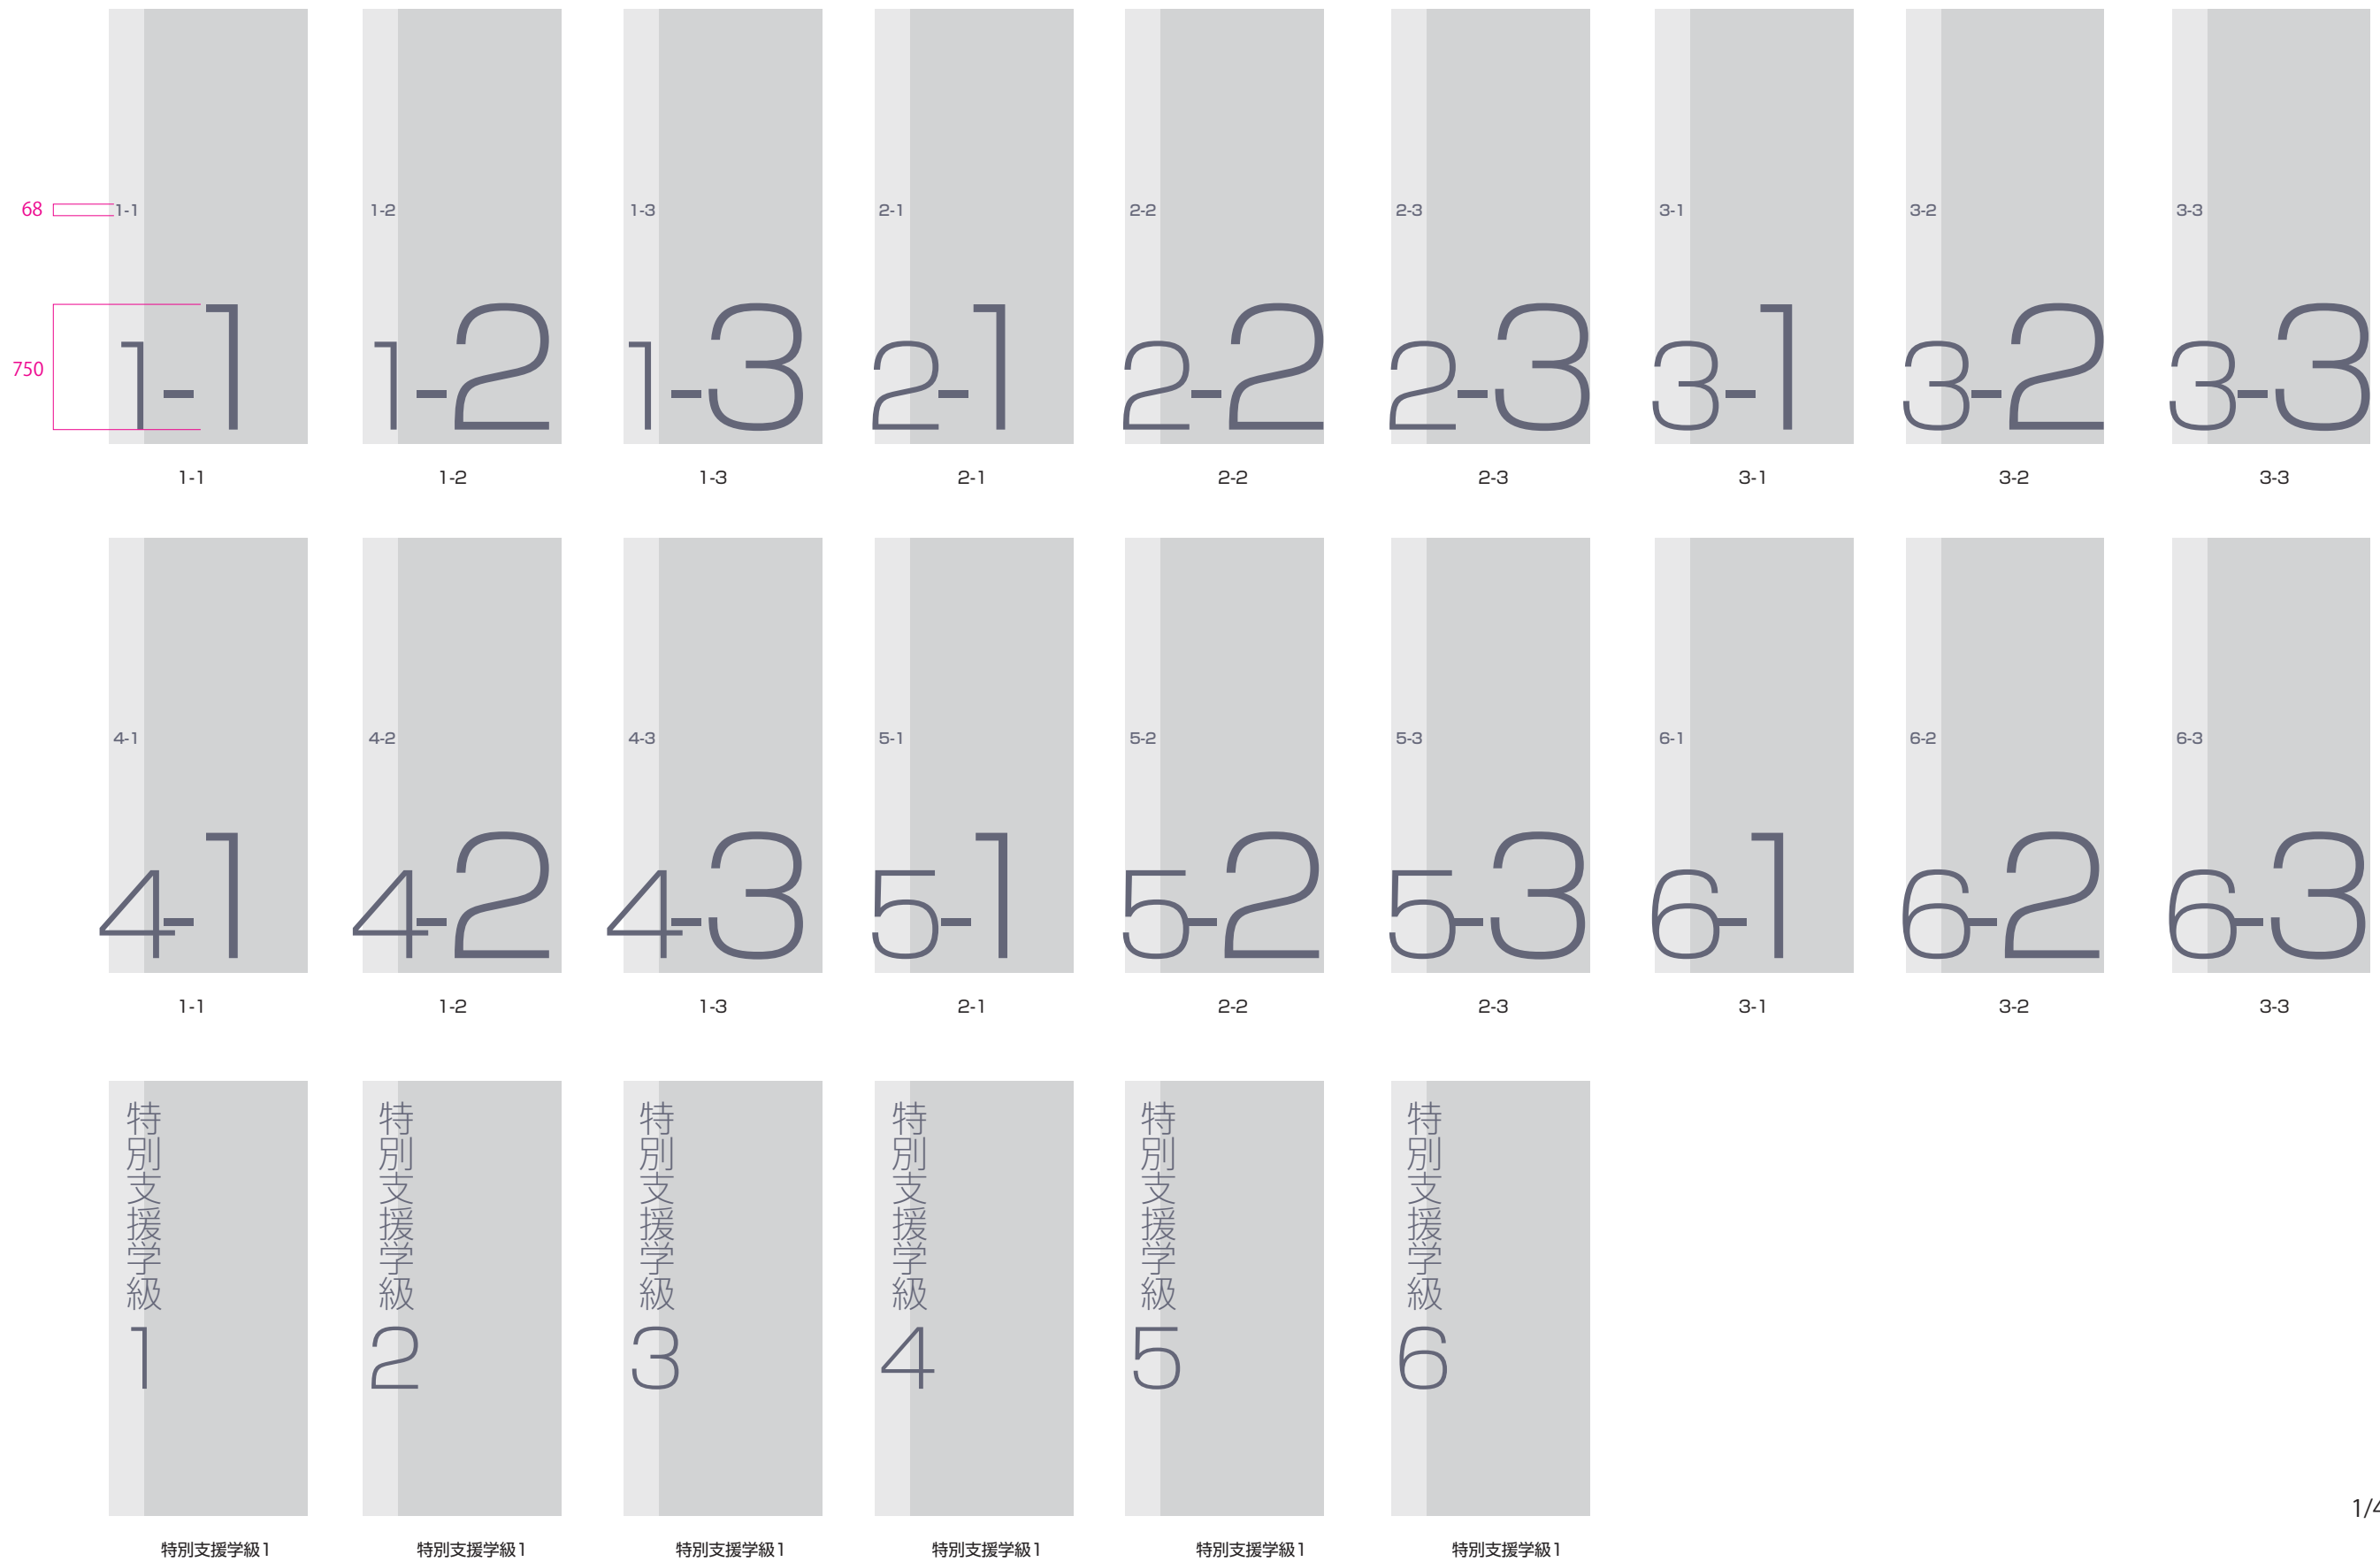

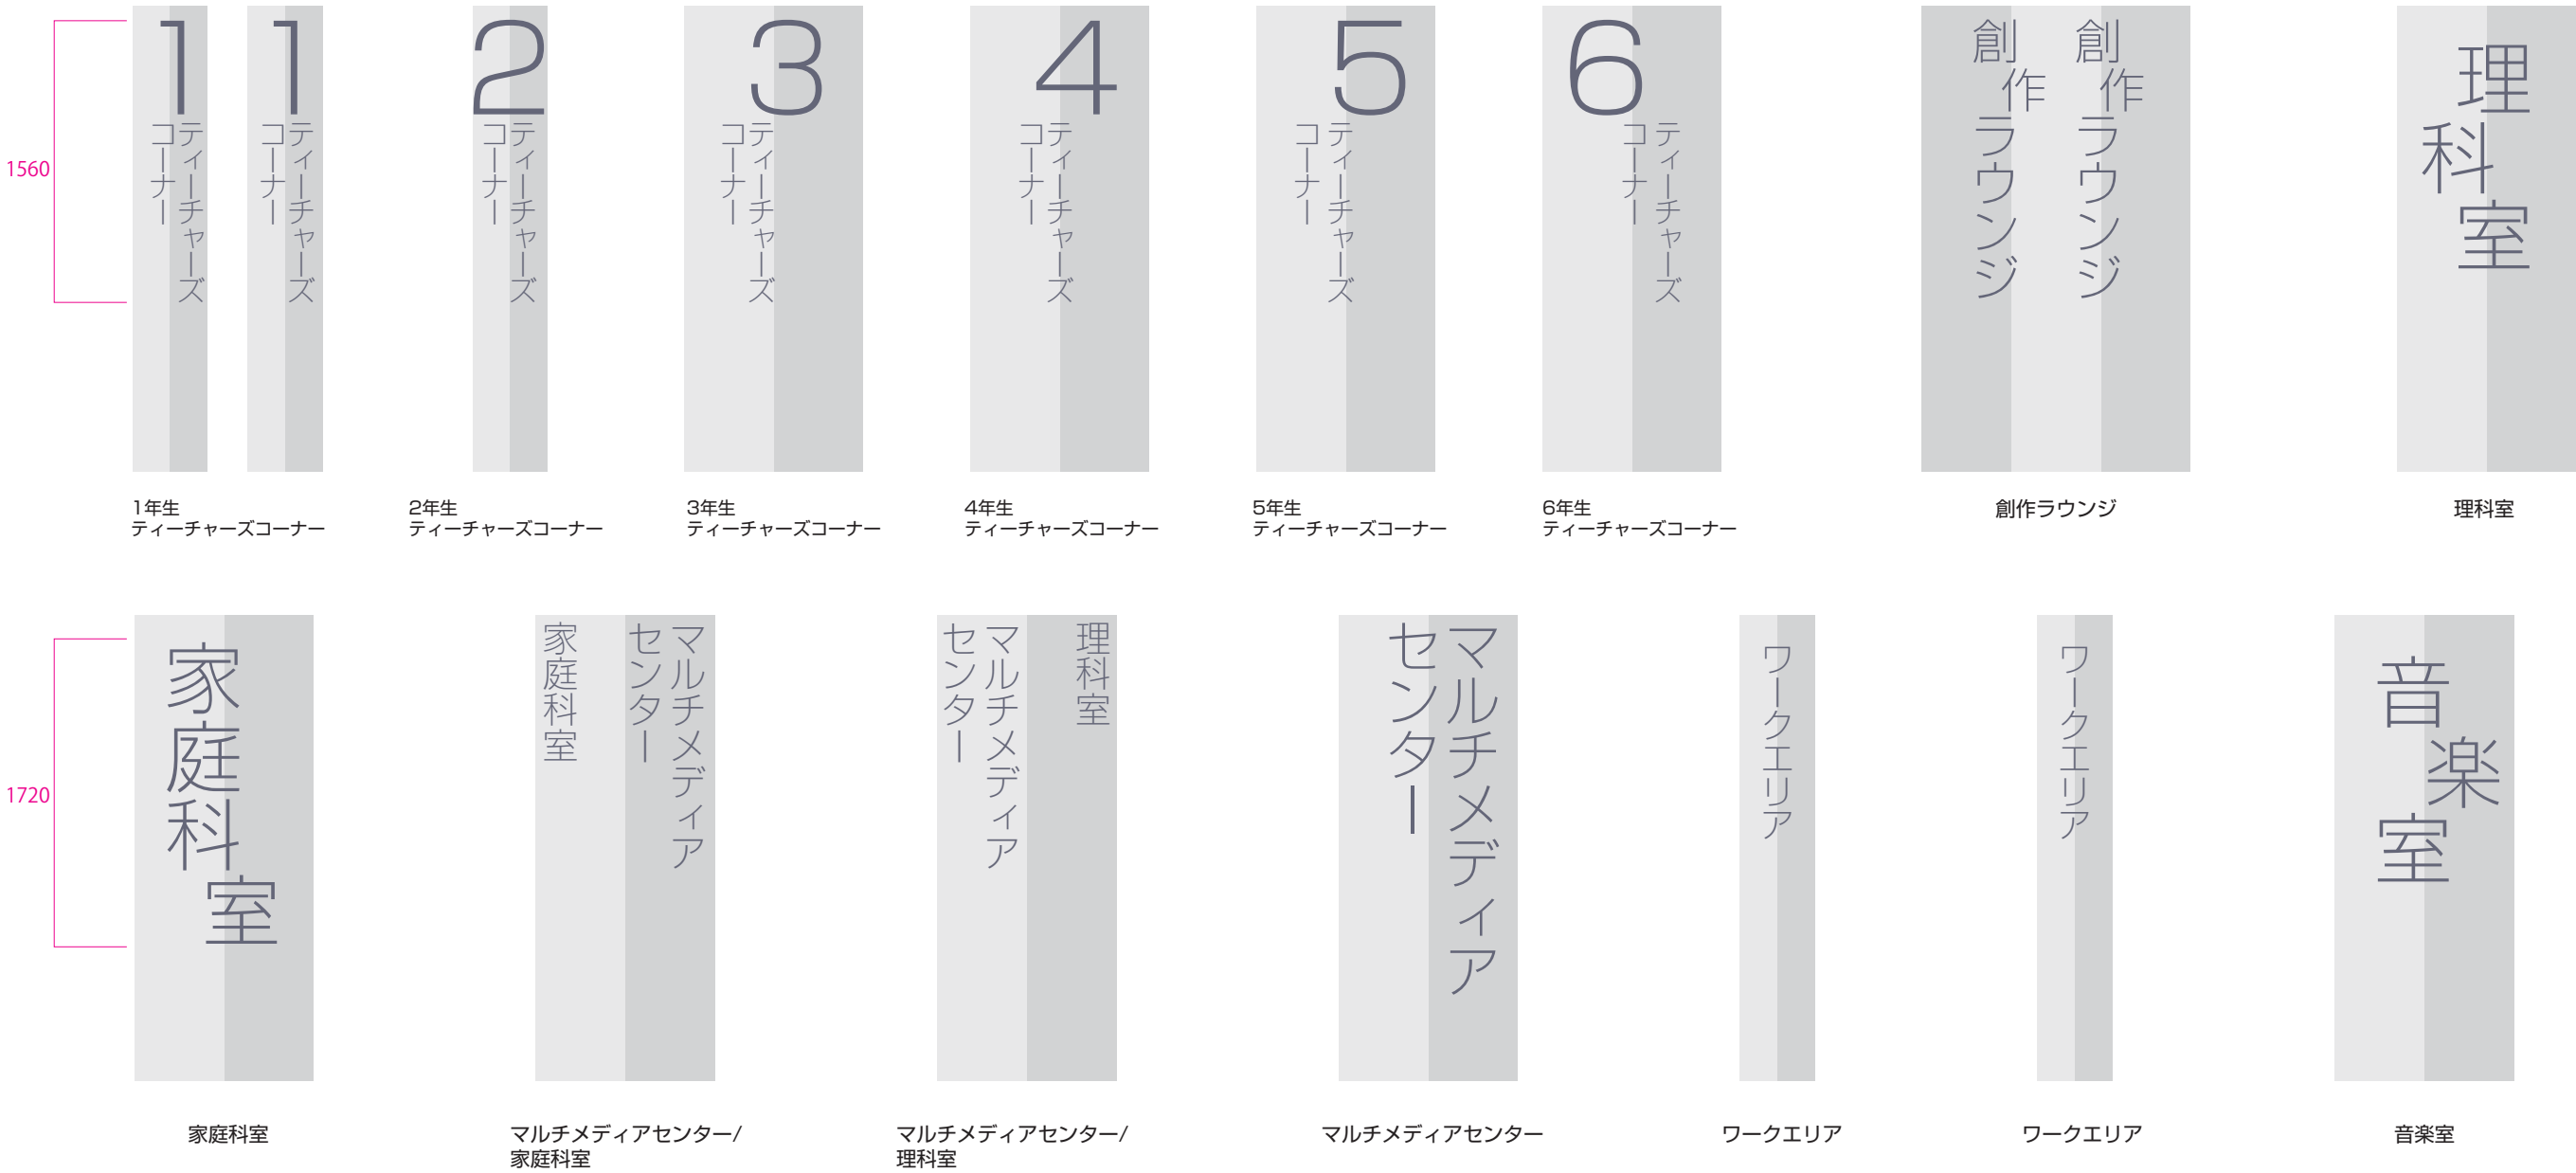

C-2 室名サイン2 ×12


A パターン仕様：文字部 シルクスクリーン **B** パターン仕様：文字部 シート（3M スコッチカル XL シリーズ）

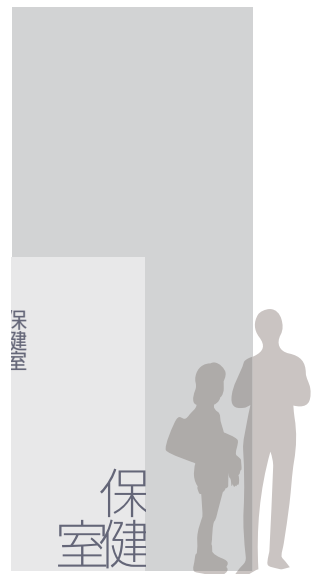

400 [保健室
保健室
校長室・応接室
児童更衣室
児童更衣室
理科準備室
教育相談室
職員室
放送室
音楽準備室
家庭科準備室
教材管理室
受付
受付

C-3 エリアサイン ×8

A パターン仕様：文字部 シルクスクリーン **B** パターン仕様：文字部 シート（3M スコッチカル XL シリーズ）

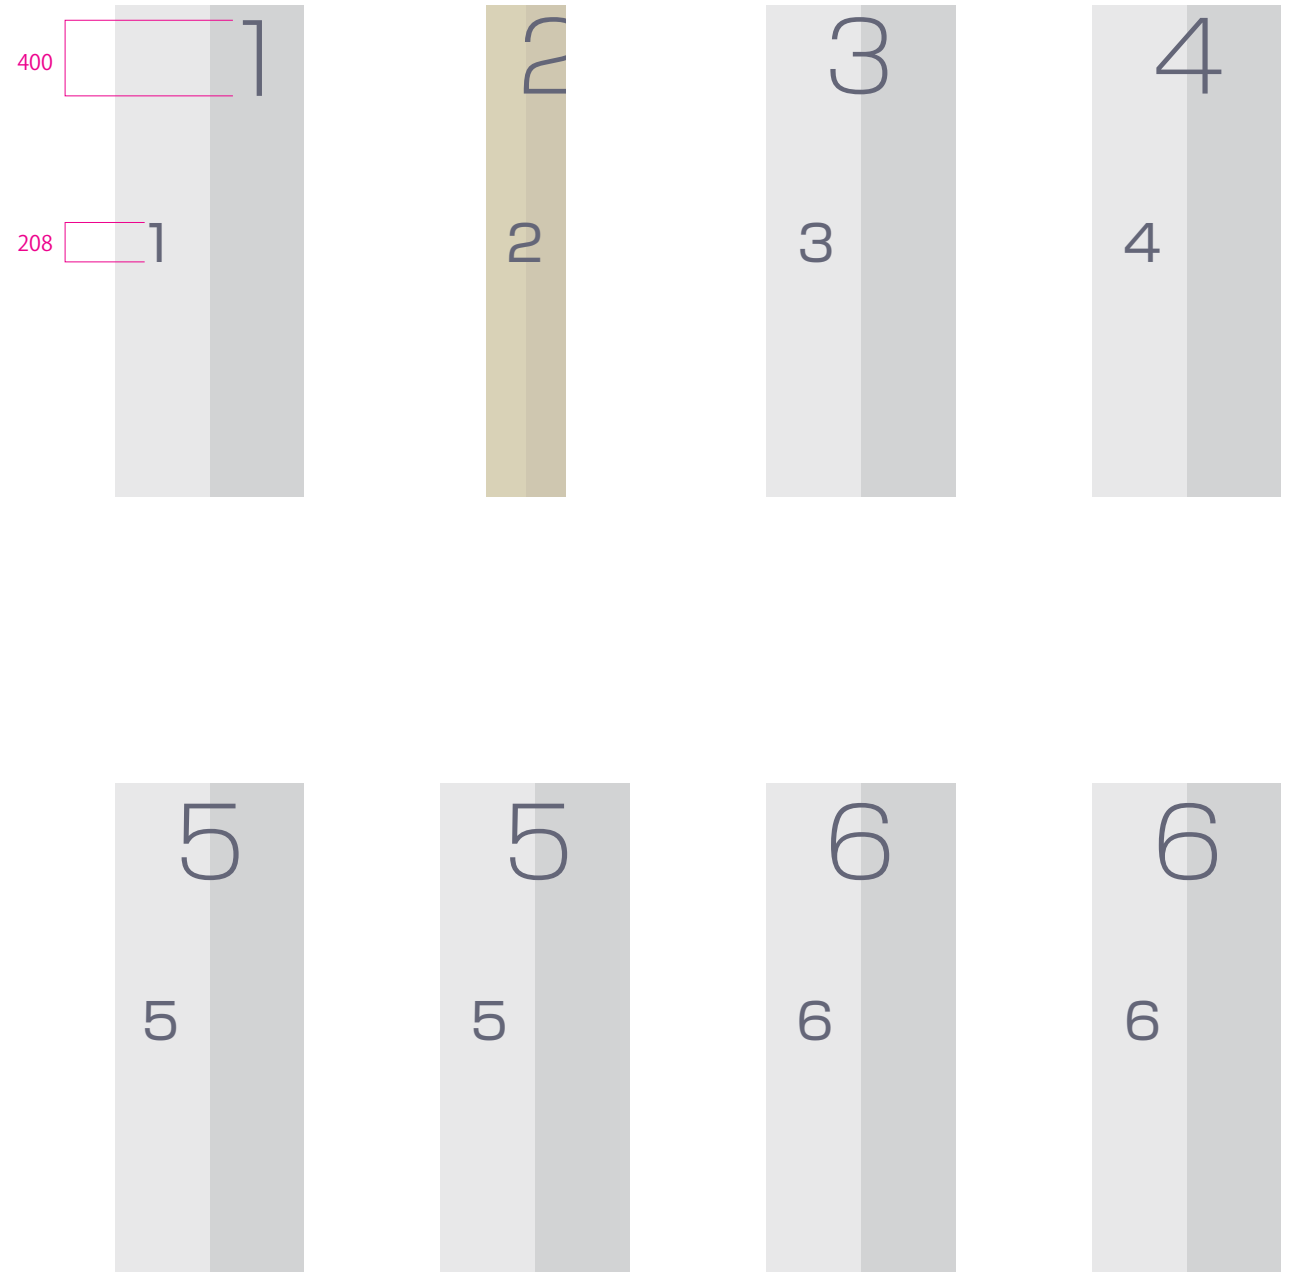

D-1 トイレサイン_位置 ×5

A パターン仕様: 文字部 シルクスクリーン B パターン仕様: 文字部 シート (3M スコッチカル XL シリーズ)

■仕様: シート品番は別途指示 ■仕様: シート品番は別途指示
■仕様: シート品番は別途指示






1/20

D-2 トイレサイン_室名 ×13

A パターン仕様: 文字部 シルクスクリーン B パターン仕様: 文字部 シート (3M スコッチカル XL シリーズ)

■仕様: シート品番は別途指示 ■仕様: シート品番は別途指示
■仕様: シート品番は別途指示




1/50

D-3 トイレ触地図 ×2


仕様: ボード面→シナベニヤ (共芯合板) t=15mm 小口あらわし 5mm 捨て板貼り (5mm 浮かし)
表示面→インクジェットシート、UV 印刷、ラミネート仕上げ

触知 (点字) 図: UV 点字サイン化について

文字部、ピクトグラムは UV 印刷 (透明ニス) による点字表示する
——— で示した平面図ライン上に UV 印刷 (透明ニス) 表示する
※触読性を考慮し変形可

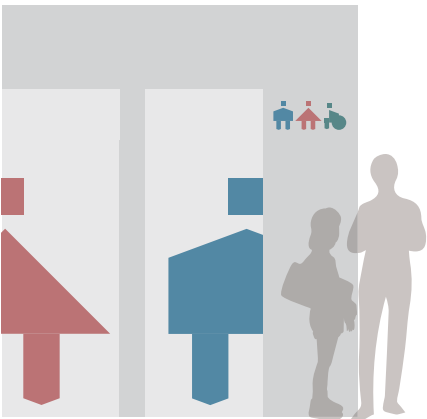

1/50

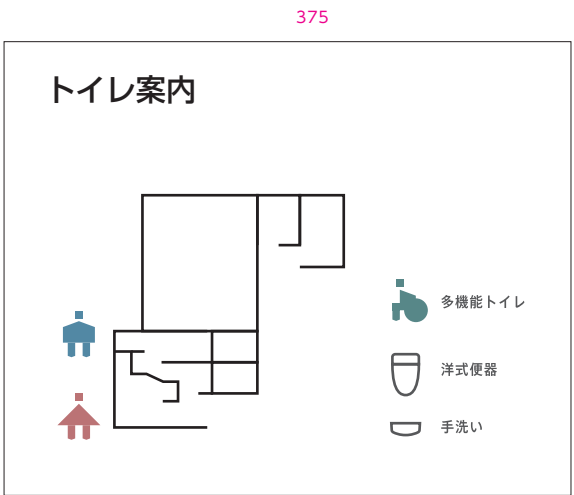

E-1 室名サイン_バックヤード ×27

A パターン仕様:文字部 シルクスクリーン B パターン仕様:文字部 シート (3M スコッチカル XL シリーズ)

30

倉庫2

90

1/2

衛生ポンプ室	学年倉庫 3
倉庫 2	学年倉庫 4
給湯室	DPS8
DPS1	EPS6
EPS1	配膳室 2
倉庫 1	EPS5
搬入口	EPS4
配膳室 1	DPS5
教材管理室	学年倉庫 5
DPS2	シャワールーム 2
EPS2	職員更衣室
学年倉庫 2	職員更衣室
DPS4	設備管理室・休憩室
EPS3	

E-3 屋内消火栓サイン ×8

仕様: カuttingシート

100

消火栓

564

1/10

205



300


×8set

1/10

E-2 衝突防止サイン ×7かしよ

■ Cuttingシート ■ Cuttingシート ■ Cuttingシート

90



600

×8

×12

×13

×16

×6

×9

×4

合計 ×68

E-4 消火器ボックスサイン ×17

仕様: Cuttingシート

25



84

80

×17set